



MERKUR®

Yüksek Performanslı Son Kat Paketleri



KANITLANMIŞ KALİTE. LİDER TEKNOLOJİ.



İLERİ TEKNOLOJİ. ÜSTÜN PERFORMANS.

Merkur® püskürtme paketleri, sınıfındaki diğer pompalardan daha iyi performans gösterecek ve daha uzun ömürlü olacak şekilde tasarlanmıştır. Çeşitli model ve konfigürasyon seçenekleri ile en yaygın son kat uygulamalarınız için ihtiyacınız olan en ideal basınç ve çıkış gücünü elde edersiniz.

HAVA MOTORU

- Daha yüksek verim için düşük hava tüketimi
- Susturucu sayesinde daha sessiz çalışma
- Kolay ve yerinde servis imkanı sağlayarak duruş süresini en aza indiren harici valf girişi

KULLANICI KONTROL PANELİ

- Kolay ayarlama ve takip için kullanıcı yüksekliğinde yerleştirilmiş hava kontrolleri

BOĞAZ CONTASI VE MİL MUHAFAZASI

- Pompalanan malzemeyi ve ıslak kabı kirlenmeye karşı korur; aynı zamanda takip ve bakım için kolayca çıkarılabilir



DATATRAK™

Yerel izleme sistemlerini entegre eden patentli DataTrak ile pompanızı izleyin ve koruyun!

- Döngü sayısına sınır koyarak pompanın kontrolden çıkmasını önleyebilirsiniz
- Pompa diagnostiklerini takip ederek bakım zamanını hesaplayabilirsiniz.
- Sıfırlanabilir sayaç vasıtasıyla boya sarfiyatını ve pompanın periyodik bakım organizasyonunu da yapabilirsiniz.

UZUN SÜRE DAYANIM

ALT POMPA

- Kolayca yıkanabilen tasarım, hızlı renk değişimleri ve daha az solvent kullanımı sağlar
- 300 serisi paslanmaz çelik pompa yapısı uzun süre dayanıklılık sağlar
- Daha az sayıda parça ve daha düşük sahip olma maliyetiyle daha iyi hizmet verebilirlik için tasarlanmıştır

HAVA VALFİ


Pürüzsüz ve hızlı geçiş sağlar

ÇABUK SÖKÜLEBİLİR KUPLÖR

Alt pompanın hava motorundan kolayca çıkarılmasını sağlar

PİSTON VE DEPLASMAN ÇUBUĞU

Ultralife seramik kaplama, aşındırıcı malzemelerle bile uzun süreli koruma sağlar

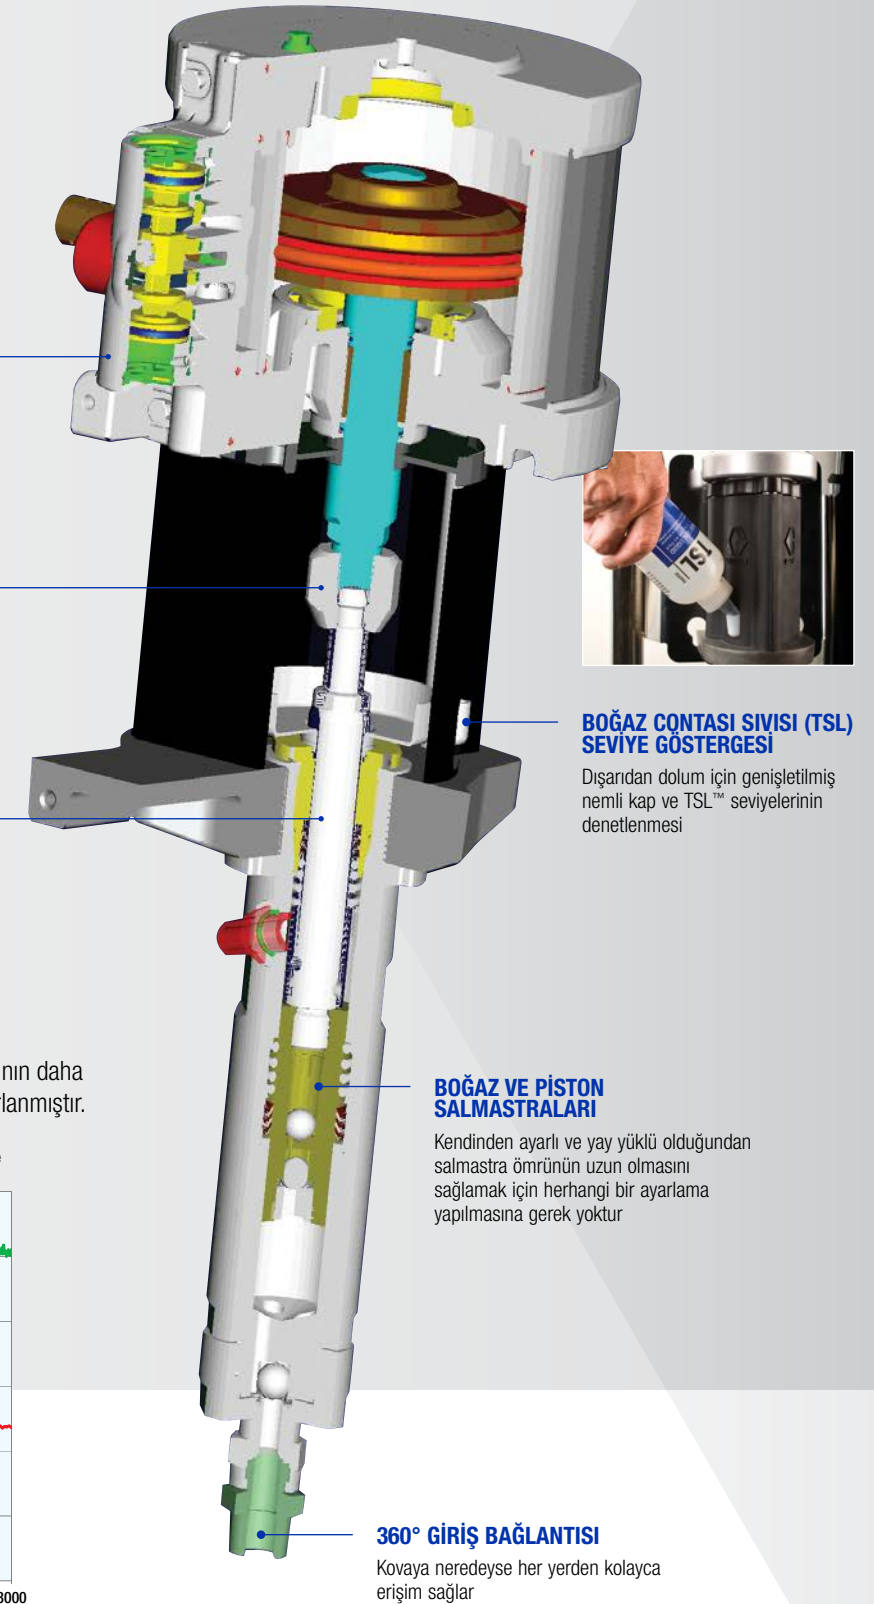

BOĞAZ CONTASI SIVISI (TSL) SEVİYE GÖSTERGESİ

Dışardan dolum için genişletilmiş nemli kap ve TSL™ seviyelerinin denetlenmesi

BOĞAZ VE PİSTON SALMASTRALARI


Kendinden ayarlı ve yay yüklü olduğundan salmastra ömrünün uzun olmasını sağlamak için herhangi bir ayarlama yapılmasına gerek yoktur

360° GİRİŞ BAĞLANTISI

Kovaya neredeyse her yerden kolayca erişim sağlar

DAHA İYİ SONUÇLAR İÇİN DAHA AZ PULS


Merkur, son katın daha iyi, daha tutarlı olması ve kullanıcının daha az yorulması için yumuşak geçiş sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

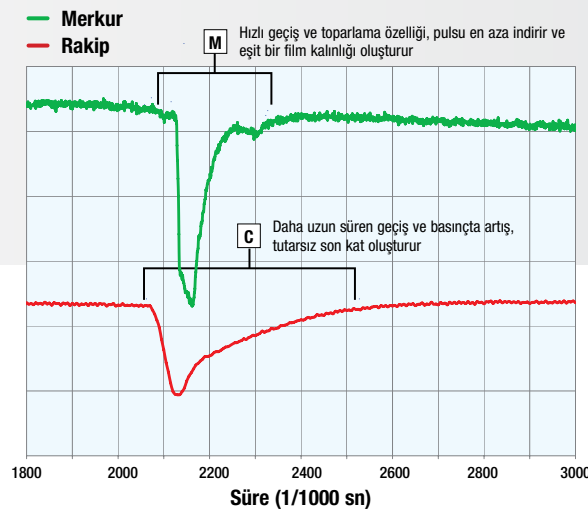

DOĞRU SEÇİMİ YAPIN

TÜM PÜSKÜRTME İHTİYAÇLARINIZA GÖRE DOĞRU BASINÇTA UYGUN DEBİLER

13 farklı pompa modeli seçeneği ile Merkur yüksek kaliteli son kat püskürtme paketleri, verimi artırmak, maliyetler ile emisyonları düşürmek ve zor uygulamalar için sürekli yüksek kaliteli son kat sağlamak için tasarlandı.

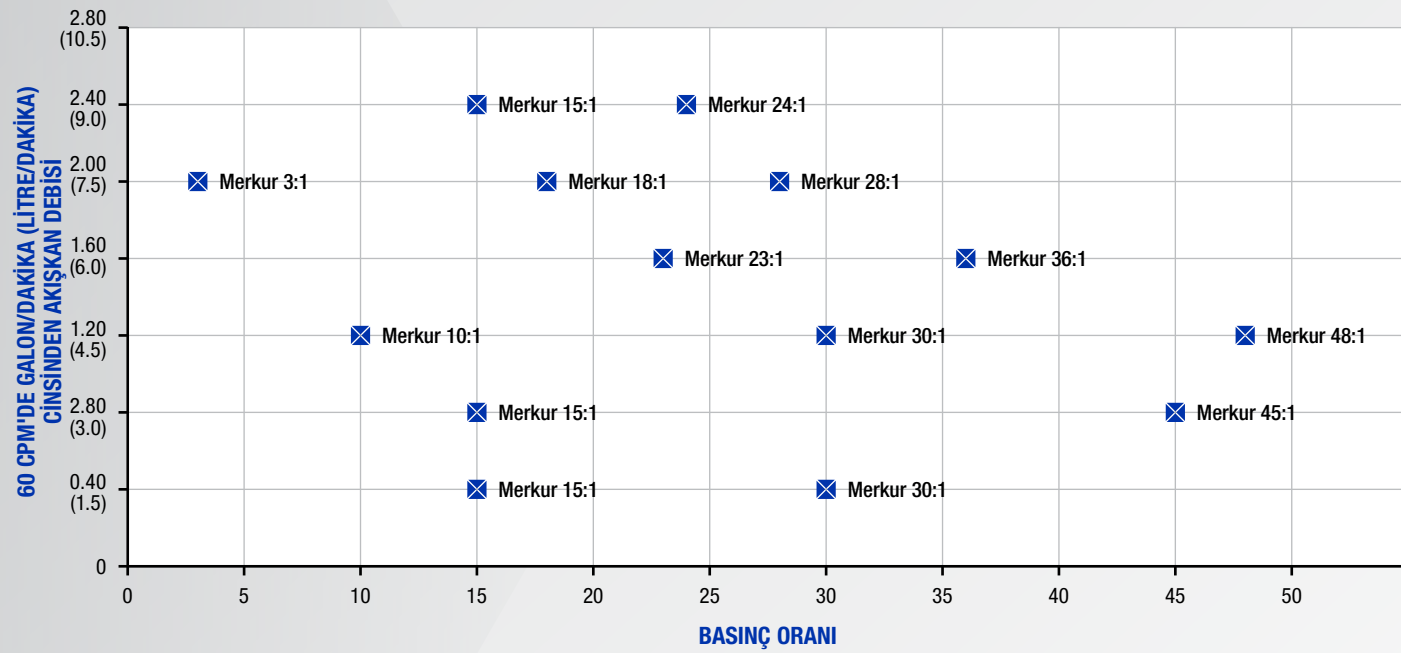

UYGULAMANIZ İÇİN

Çeşitli tabancalar ve aksesuarlar ile Merkur pompasını birleştirin ve sizin için uygun olan paketi seçmeye başlayın!

1 SPREY TEKNOLOJİSİ SEÇİN



PerformAA™ Hava Destekli Tabanca



PerformAA™ RAC Tabanca



XTR5+™ Havasız Tabanca



Pro XP™ Hava Destekli Elektrostatik

2 MONTAJ KONFIGÜRASYONUNU SEÇİN



Arabaya Monteli



Duvara Monte


3 İDEAL AKSESUARLARINIZI BELİRLEYİN



Emiş Hortumu



Filtre

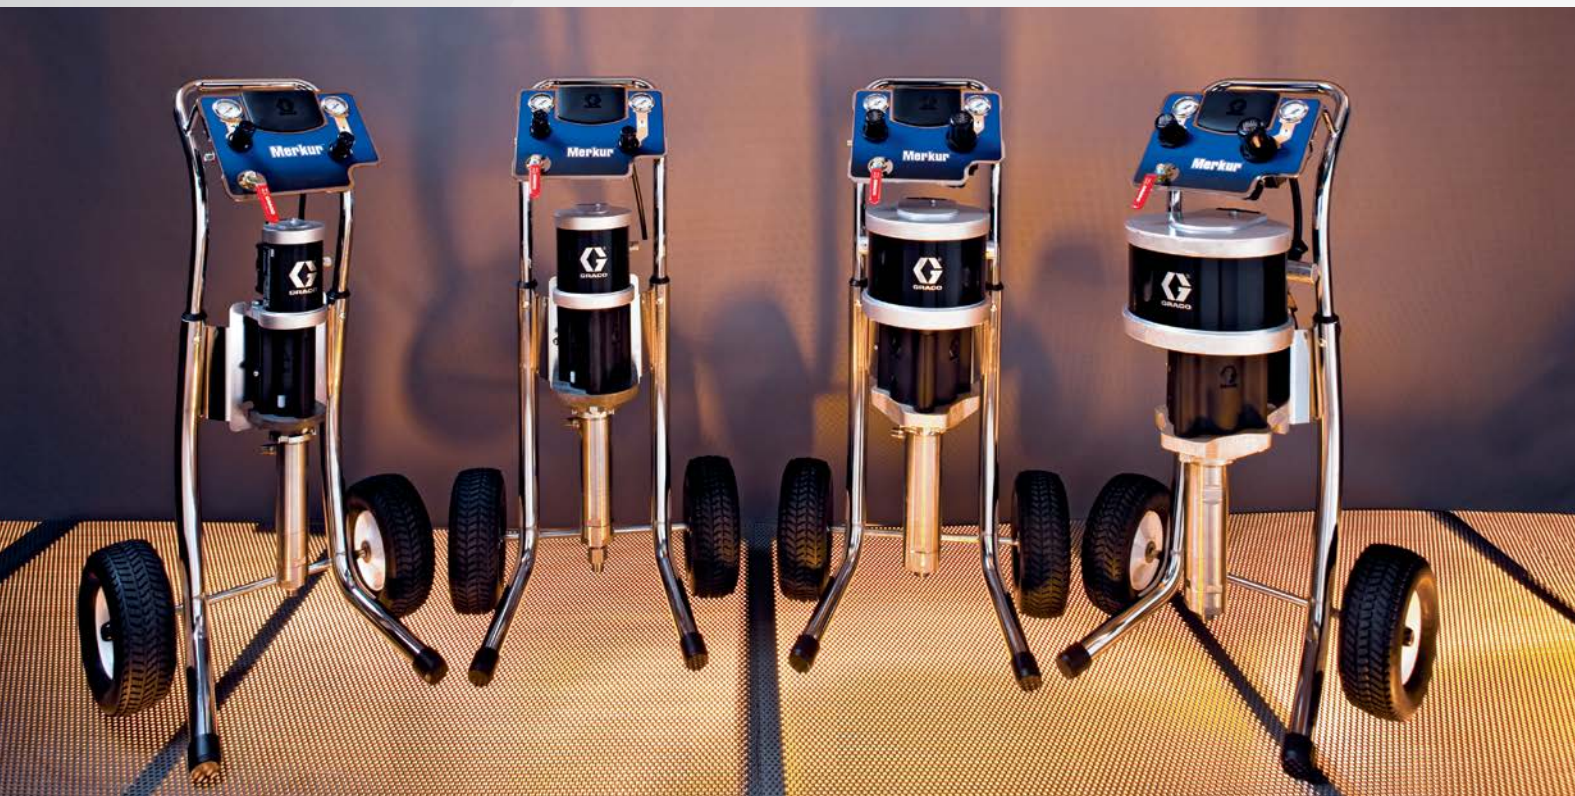

SİPARİŞ BİLGİSİ

HAVA DESTEKLİ PAKETLER

Merkur Paketi Parça No	Pompa Oranı	60 cpm'de litre/dakika (galon/dakika) cinsinden debi	Duvara Monte	Arabaya Monteli	PerformAA™ 15	DataTrak	Yalnızca Pompa Hava Kontrolü	Pompa ve Tabanca Hava Kontrolü	Akışkan Filtresi	Emiş Hortumu
MERKUR 10:1 4,5 LİTRE/DAKİKA (1,2 GALON/DAKİKA)										
G10W01	10	4,5 (1,2)	•					•		
G10W03	10	4,5 (1,2)	•					•		•
G10W07	10	4,5 (1,2)	•		GF			•	•	•
G10W09	10	4,5 (1,2)	•							
G10C03	10	4,5 (1,2)		•				•		•
G10C09	10	4,5 (1,2)		•	GF			•	•	•
MERKUR 15:1 1,5 LİTRE/DAKİKA (0,4 GALON/DAKİKA)										
G15W01	15	1,5 (0,4)	•					•		
G15W03	15	1,5 (0,4)	•					•		•
G15W05	15	1,5 (0,4)	•		GF			•		•
G15W07	15	1,5 (0,4)	•		GF			•	•	•
G15W09	15	1,5 (0,4)	•							
G15W11	15	1,5 (0,4)	•		WL			•		•
G15C03	15	1,5 (0,4)		•				•		•
G15C07	15	1,5 (0,4)		•	GF			•		•
G15C09	15	1,5 (0,4)		•	GF			•	•	•
G15C17	15	1,5 (0,4)		•	WL			•	•	•
MERKUR 15:1 3,0 LİTRE/DAKİKA (0,8 GALON/DAKİKA)										
G15W19	15	3,0 (0,8)	•							
G15W21	15	3,0 (0,8)	•					•		
G15W23	15	3,0 (0,8)	•					•		•
G15W25	15	3,0 (0,8)	•		GF			•		•
G15W26	15	3,0 (0,8)	•		GF	•		•		•
G15W27	15	3,0 (0,8)	•		GF			•	•	•
G15C23	15	3,0 (0,8)		•				•		•
G15C27	15	3,0 (0,8)		•	GF			•		•
G15C29	15	3,0 (0,8)		•	GF			•	•	•
MERKUR 15:1 9,0 LİTRE/DAKİKA (2,4 GALON/DAKİKA)										
G15W51	15	9,0 (2,4)	•							
G15W53	15	9,0 (2,4)	•				•		•	•
G15W55	15	9,0 (2,4)	•		GF			•	•	•
G15W79	15	9,0 (2,4)		•			•		•	•
G15C83	15	9,0 (2,4)		•	GF			•	•	•

Tüm paketlerde 7,5 m (25 ft) sıvı ve hava hortumu ve bir AXM veya AXF püskürtme memesi bulunur.
*Hava başlıklar: GF = Genel Son Kat, WL = Ahşap verniği

Merkur Paketi Parça No	Pompa Oranı	60 cpm'de litre/dakika (galon/dakika) cinsinden debi	Duvara Monte	Arabaya Monteli	PerformAA™ 50	PerformAA™ 50 RAC	DataTrak	Yalnızca Pompa Hava Kontrolü	Pompa ve Tabanca Hava Kontrolü	Akışkan Filtresi	Emiş Hortumu
MERKUR 18:1 7,5 LİTRE/DAKİKA (2,0 GALON/DAKİKA)											
G18W03	18	7,5 (2,0)	•					•			
G18W05	18	7,5 (2,0)	•					•		•	•
G18W07	18	7,5 (2,0)	•		•				•	•	•
G18W09	18	7,5 (2,0)	•			•			•	•	•
G18C03	18	7,5 (2,0)		•					•		•
MERKUR 23:1 6,0 LİTRE/DAKİKA (1,6 GALON/DAKİKA)											
G23W01	23	6,0 (1,6)	•								
G23W03	23	6,0 (1,6)	•					•			
G23W05	23	6,0 (1,6)	•					•		•	•
G23W09	23	6,0 (1,6)	•		•				•	•	•
G23W11	23	6,0 (1,6)	•			•			•	•	•
G23C05	23	6,0 (1,6)		•					•		•
G23C09	23	6,0 (1,6)		•					•	•	•
G23C13	23	6,0 (1,6)		•					•	•	•
MERKUR 24:1 9,0 LİTRE/DAKİKA (2,4 GALON/DAKİKA)											
G24W01	24	9,0 (2,4)	•								
G24W03	24	9,0 (2,4)	•					•		•	•
G24W07	24	9,0 (2,4)	•		•				•	•	•
G24C01	24	9,0 (2,4)		•				•		•	•
G24C09	24	9,0 (2,4)		•	•				•	•	•
MERKUR 28:1 7,5 LİTRE/DAKİKA (2,0 GALON/DAKİKA)											
G28W01	28	7,5 (2,0)	•								
G28W02	28	7,5 (2,0)	•				•	•			
G28W03	28	7,5 (2,0)	•					•		•	•
G28W11	28	7,5 (2,0)	•		•				•	•	•
G28C01	28	7,5 (2,0)		•				•		•	•
G28C09	28	7,5 (2,0)		•					•	•	•

Tabanca içeren tüm paketlerde 7,5 m (25 ft) sıvı ve hava hortumu bulunur.

Merkur Paketi Parça No	Pompa Oranı	60 cpm'de litre/dakika (galon/dakika) cinsinden debi	Duvara Monte	Arabaya Monteli	PerformAA™ 50	PerformAA™ 50 RAC	Yalnızca Pompa Hava Kontrolü	Pompa ve Tabanca Hava Kontrolü	Akışkan Filtresi	Emiş Hortumu
MERKUR 30:1 1,5 LİTRE/DAKİKA (0,4 GALON/DAKİKA)										
G30W01	30	1,5 (0,4)	•				•			
G30W05	30	1,5 (0,4)	•				•		•	•
G30W09	30	1,5 (0,4)	•					•		
G30W11	30	1,5 (0,4)	•					•		•
G30W13	30	1,5 (0,4)	•		•			•		•
G30W15	30	1,5 (0,4)	•		•			•	•	•
G30W17	30	1,5 (0,4)	•			•		•	•	•
G30C01	30	1,5 (0,4)		•			•			
G30C05	30	1,5 (0,4)		•			•		•	•
G30C17	30	1,5 (0,4)		•				•		
G30C19	30	1,5 (0,4)		•				•		•
G30C21	30	1,5 (0,4)		•	•			•		•
G30C25	30	1,5 (0,4)		•	•			•	•	•
G30C33	30	1,5 (0,4)		•		•		•	•	•
G30C39*	30	1,5 (0,4)		•	•			•	•	•
MERKUR 30:1 4,5 LİTRE/DAKİKA (1,2 GALON/DAKİKA)										
G30W51	30	4,5 (1,2)	•							
G30W53	30	4,5 (1,2)	•				•			
G30W55	30	4,5 (1,2)	•				•		•	•
G30W71	30	4,5 (1,2)	•					•		
G30W73	30	4,5 (1,2)	•		•			•	•	•
G30W75	30	4,5 (1,2)	•			•		•	•	•
G30C51	30	4,5 (1,2)		•			•			•
G30C53	30	4,5 (1,2)		•			•		•	•
G30C63	30	4,5 (1,2)		•				•		•
G30C67	30	4,5 (1,2)		•	•			•	•	•
G30C73	30	4,5 (1,2)		•		•		•	•	•

Tabanca içeren tüm paketlerde 7,5 m (25 ft) sıvı ve hava hortumu bulunur.
*Sıvı Filtresi tahliye valfi içerir.

SİPARİŞ BİLGİSİ

HAVA DESTEKLİ PAKETLER

Merkur Paketi Parça No	Pompa Oranı	60 cpm'de litre/dakika (galon/dakika) cinsinden debi	Duvara Monte	Arabaya Monteli	PerformAA™ 50	PerformAA™ 50 RAC	Yalnızca Pompa Hava Kontrolü	Pompa ve Tabanca Hava Kontrolü	Akışkan Filtresi	Emiş Hortumu
MERKUR 36:1 6,0 LİTRE/DAKİKA (1,6 GALON/DAKİKA)										
G36W01	36	6,0 (1,6)	•							
G36W03	36	6,0 (1,6)	•					•		
G36W05	36	6,0 (1,6)	•					•		•
G36W13	36	6,0 (1,6)	•		•				•	•
G36W15	36	6,0 (1,6)	•			•		•	•	•
G36W17*	36	6,0 (1,6)	•		•			•	•	•
G36C01	36	6,0 (1,6)		•			•		•	•
G36C09	36	6,0 (1,6)		•	•			•	•	•
G36C11	36	6,0 (1,6)		•		•		•	•	•
MERKUR 45:1 3,0 LİTRE/DAKİKA (0,8 GALON/DAKİKA)										
G45W01	45	3,0 (0,8)	•							
G45W03	45	3,0 (0,8)	•					•		
G45W11	45	3,0 (0,8)	•						•	
G45W13	45	3,0 (0,8)	•		•			•	•	•
G45C01	45	3,0 (0,8)		•			•			•
G45C11	45	3,0 (0,8)		•				•		•
G45C15	45	3,0 (0,8)		•	•			•	•	•
G45C17	45	3,0 (0,8)		•		•		•	•	•
G45C19*	45	3,0 (0,8)		•	•			•	•	•
MERKUR 48:1 4,5 LİTRE/DAKİKA (1,2 GALON/DAKİKA)										
G48W01	48	4,5 (1,2)	•							
G48W03	48	4,5 (1,2)	•					•		•
G48W11	48	4,5 (1,2)	•						•	
G48W13	48	4,5 (1,2)	•		•			•	•	•
G48C01	48	4,5 (1,2)		•			•		•	•
G48C11	48	4,5 (1,2)		•	•			•	•	•
G48C13	48	4,5 (1,2)		•		•		•	•	•

Tabanca içeren tüm paketlerde 7,5 m (25 ft) sıvı ve hava hortumu bulunur.
*Sıvı Filtresi tahliye valfi içerir.

SİPARİŞ BİLGİSİ

AİRLESS-PAKETLER

Merkur Paketi Parça No	Pompa Oranı	60 cpm'de litre/dakika (galon/dakika) cinsinden debi	Duvara Monte	Arabaya Monteli	XTR5+™ Tabanca	Yalnızca Pompa Hava Kontrolü	Akışkan Filtresi	Emiş Hortumu
MERKUR 23:1 6,0 LİTRE/DAKİKA (1,6 GALON/DAKİKA)								
G23W07	23	6,0 (1,6)	•		•	•	•	•
G23C03	23	6,0 (1,6)		•	•	•	•	•
MERKUR 24:1 9,0 LİTRE/DAKİKA (2,4 GALON/DAKİKA)								
G24C03	24	9,0 (2,4)		•	•	•	•	•
MERKUR 28:1 7,5 LİTRE/DAKİKA (2,0 GALON/DAKİKA)								
G28W05	28	7,5 (2,0)	•		•	•	•	•
G28C03	28	7,5 (2,0)		•	•	•	•	•
MERKUR 30:1 1,5 LİTRE/DAKİKA (0,4 GALON/DAKİKA)								
G30W07	30	1,5 (0,4)	•		•	•	•	•
G30C09	30	1,5 (0,4)		•	•	•	•	•
MERKUR 30:1 4,5 LİTRE/DAKİKA (1,2 GALON/DAKİKA)								
G30W57	30	4,5 (1,2)	•		•	•		•
G30W59	30	4,5 (1,2)	•		•	•	•	•
G30C55	30	4,5 (1,2)		•	•	•	•	•

Tüm paketlerde 7,5 m (25 ft) sıvı hortumu bulunur.

ELEKTROSTATİK PAKETLER

Tüm elektrostatik paketler bir Pro Xp Hava Destekli elektrostatik tabanca, emiş hortumu ve sıvı filtresi içerir.

Merkur Paketi Parça No	Pompa Oranı	60 cpm'de litre/dakika (galon/dakika) cinsinden debi	Duvara Monte	Arabaya Monteli	Pro Xp 85 kV Standart	Pro Xp 85 kV Smart	Akışkan Filtresi	Emiş Hortumu
MERKUR 30:1 4,5 LİTRE/DAKİKA (1,2 GALON/DAKİKA)								
G30W77	30	4,5 (1,2)	•			•	•	•
G30C75	30	4,5 (1,2)		•		•	•	•
G30C89	30	4,5 (1,2)		•	•		•	•

Tabanca içeren tüm paketlerde 25 ft (7,5 m) topraklı elektrostatik sıvı ve hava hortumu bulunur.



Airless Duvara Monte Paketi

Havalı Püskürtme Arabaya Monteli Paket

HAVALI PÜSKÜRTME PAKETLERİ

Havalı püskürtme tabancaları ve sirkülasyon sistemleri ile kullanım için düşük basınçlı pompa.

Merkur Paketi Parça No	Pompa Oranı	60 cpm'de litre/dakika (galon/dakika) cinsinden debi	Duvara Monte	Arabaya Monteli	Pompa ve Tabanca Hava Kontrolü	Akışkan Filtresi	Sifon Kiti
MERKUR 3:1 7,5 LİTRE/DAKİKA (2,0 GALON/DAKİKA)							
G03W01	3	7,5 (2,0)	•		•		•
G03W03	3	7,5 (2,0)	•		•	•	•
G03W15	3	7,5 (2,0)	•				
G03C03	3	7,5 (2,0)		•	•	•	•

PÜSKÜRTME TABANCALARI

Daha fazla model numarası için püskürtme tabancası broşürüne bakın. Tüm tabancaların meme seçimi dahildir.

26B501	PerformAA 15 Püskürtme Tabancası
26B503	PerformAA 15 Ahşap Vernik Püskürtme Tabancası
26B511	PerformAA 50 Püskürtme Tabancası
26B518	PerformAA RAC Püskürtme Tabancası
XTR521	XTR5+ Havasız Püskürtme Tabancası
26B520	PerformAA Havasız
H85M10	Pro Xp85 AA Smart Elektrostatik Püskürtme Tabancası
H85T10	Pro Xp85 AA Standard Elektrostatik Püskürtme Tabancası

TABANCA HORTUMLARI

256390	7,5 m (25 ft) Hava Hortumu
241812	7,5 m (25 ft) Sıvı Hortumu, 228 bar (3300 psig)
24A955	15,2 m (50 ft) Demetlenmiş Hava ve Sıvı Hortumu - 228 bar (3300 psig)
256389	15,2 m (50 ft) Hava Hortumu
24B562	15,2 m (50 ft) Sıvı Hortumu - 228 bar (3300 psig)
24A588	Hortum Klipsleri – 10'lu Paket

AKSESUARLAR

256410	Hazne - 5 litre (1,5 galon) polietilen
243340	Karıştırıcı Kova Kapağı - 18,9 l (5 gal) kovada malzemeyi karıştırmak için kullanılır
222121	Akışkan Regülatörü, Paslanmaz Çelik - Maksimum çalışma basıncı: 103 bar (10,3 MPa, 1500 psi), Regülatör aralığı: 10-28 bar (1-8,2 MPa, 150-1200 psi)
24A587	Pompa Çıkış Sıvı Filtresi, Paslanmaz Çelik - 60 mesh (250 mikron), 350 bar (35 MPa, 5000 psi)
256425	Sıvı Filtresi Tahliye Valfi, Paslanmaz Çelik - 350 bar (35 MPa, 5000 psi)
224458	Yedek Filtre Elek Elemanı - 2 paket eleman, 30 mesh, SST
224459	Yedek Filtre Elek Elemanı - 2 paket eleman, 60 mesh, SST
24A540	Hava Kontrolü Gösterge Kapakları - 5 kat / 10 kapak
24B187	İkinci AA Tabanca Kiti - Hava regülatörü ve gösterge içerir

EMİŞ HORTUMLARI

24A954	208 l (55 gal) Varil Emiş Hortumu ve Süzgeci, 3/4 inç sıvı girişi
24B598	208 l (55 gal) Varil Emiş Hortumu ve Süzgeci, 1 inç sıvı girişi
24B337	Arabaya Monteli Pompa için PTFE içerikli Emiş Hortumu, 3/4 inç giriş
24B338	Arabaya Monteli Pompa için PTFE içerikli Emiş Hortumu, 1 inç giriş
24J315	Duvara Monteli Pompalar için PTFE içerikli Emiş Hortumu, 1/2 inç giriş
24B424	Duvara Monte Pompa için PTFE içerikli Emiş Hortumu, 3/4 inç giriş
24B425	Duvara Monte Pompa için PTFE içerikli Emiş Hortumu, 1 inç giriş



26B511

24A576



222121

224458

TEKNİK BİLGİLER

MERKUR TEKNİK ÖZELLİKLERİ

	MERKUR 3:1	MERKUR 10:1	MERKUR 15:1	MERKUR 15:1	MERKUR 15:1	MERKUR 18:1		MERKUR 23:1	MERKUR 24:1	MERKUR 28:1	MERKUR 30:1	MERKUR 30:1	MERKUR 36:1	MERKUR 45:1	MERKUR 48:1
60 cpm'de Akışkan Debisi	7,5 litre/dakika (2,0 galon/dakika)	4,5 litre/dakika (1,2 galon/dakika)	1,5 litre/dakika (0,4 galon/dakika)	3,0 litre/dakika (0,8 galon/dakika)	9,0 litre/dakika (2,4 galon/dakika)	7,5 litre/dakika (2,0 galon/dakika)		6,0 litre/dakika (1,6 galon/dakika)	9,0 litre/dakika (2,4 galon/dakika)	7,5 litre/dakika (2,0 galon/dakika)	1,5 litre/dakika (0,4 galon/dakika)	4,5 litre/dakika (1,2 galon/dakika)	6,0 litre/dakika (1,6 galon/dakika)	3,0 litre/dakika (0,8 galon/dakika)	4,5 litre/dakika (1,2 galon/dakika)
Devir Başına Pompa Hacim	4,2 oz (125 cc)	2,5 oz (75 cc)	0,8 oz (25 cc)	1,7 oz (50 cc)	5 oz (150 cc)	4,2 oz (125 cc)		3,4 oz (100 cc)	5 oz (150 cc)	4,2 oz (125 cc)	0,8 oz (25 cc)	2,5 oz (75 cc)	3,4 oz (100 cc)	1,7 oz (50 cc)	2,5 oz (75 cc)
Maksimum Akışkan Çıkış Basıncı	8,3 bar (120 psi)	69 bar (1000 psi)	103 bar (1500 psi)	103 bar (1500 psi)	103 bar (1500 psi)	124 bar (1800 psi)		158 bar (2300 psi)	165 bar (2400 psi)	192 bar (2800 psi)	206 bar (3000 psi)	206 bar (3000 psi)	248 bar (3600 psi)	310 bar (4500 psi)	330 bar (4800 psi)
Maksimum Hava Girişi Basıncı	0,5 bar (50 psi)	7 bar (100 psi)	7 bar (100 psi)	7 bar (100 psi)	7 bar (100 psi)	7 bar (100 psi)		7 bar (100 psi)	7 bar (100 psi)	7 bar (100 psi)	7 bar (100 psi)	7 bar (100 psi)	7 bar (100 psi)	7 bar (100 psi)	7 bar (100 psi)
Hava Motoru Deplasmanı (strok başına cc)	200 cc	400 cc	200 cc	400 cc	1200 cc	1200 cc		1200 cc	1800 cc	1800 cc	400 cc	1200 cc	1800 cc	1200 cc	1800 cc
Hava Tüketimi @ 100 psi (7 bar, 0,7 MPa) @ 20 cpm	3 scfm (0,08 m³/dak)	6 scfm (0,17 m³/dak)	3 scfm (0,08 m³/dak)	6 scfm (0,17 m³/dak)	17 scfm (0,48 m³/dak)	17 scfm (0,48 m³/dak)		17 scfm (0,48 m³/dak)	26 scfm (0,74 m³/dak)	26 scfm (0,74 m³/dak)	6 scfm (0,17 m³/dak)	17 scfm (0,48 m³/dak)	26 scfm (0,74 m³/dak)	17 scfm (0,48 m³/dak)	26 scfm (0,74 m³/dak)
Akışkan Girişi Boyutu	1 npt(m)	3/4 npt(m)	1/2 npt(m)	3/4 npt(m)	1 npt(m)	1 npt(m)		3/4 npt(m)	1 npt(m)	1 npt(m)	1/2 npt(m)	3/4 npt(m)	3/4 npt(m)	3/4 npt(m)	3/4 npt(m)
Akışkan Çıkış Boyutu	1/2 npt(m)	3/8 npt(m)	3/8 npt(m)	3/8 npt(m)	3/4 npt(m)	1/2 npt(m)		3/8 npt(m)	3/4 npt(m)	1/2 npt(m)	3/8 npt(m)	3/8 npt(m)	3/8 npt(m)	3/8 npt(m)	3/8 npt(m)
Hava Girişi (motor)	3/8 npt(f)	1/4 npt(f)	1/4 npt(f)	1/4 npt(f)	1/2 npt(f)	1/2 npt(f)		1/2 npt(f)	1/2 npt(f)	1/2 npt(f)	1/4 npt(f)	1/2 npt(f)	1/2 npt(f)	1/2 npt(f)	1/2 npt(f)

TALİMAT VE PARÇA KILAVUZLARI

312797	Merkur AA ve Havasız Püskürtme Paketi
312798	Merkur Elektrostatik Püskürtücü Paketi
3A7003	Merkur Havalı Püskürtme paketi
312794	Merkur Pompalar
312792	Merkur Deplasman Alt Pompa
312796	Merkur Hava Motoru





MARKAMIZ SİZE SÖZ VERİYOR

1926 yılından bu yana, **inovasyon**, **kalite** ve **A+ Hizmet** Graco'nun merkezinde olmuştur.

İnovasyonu Deneyimleyin

İnovasyona odaklanmamız, teknolojik olarak gelişmiş özellikler, öncü tasarım, yüksek performans ve benzersiz güvenilirlikle sektöre öncülük eden ürünler ve ekipmanlar sunar. Kısacası, daha iyi ürünler elde etmenin yolu inovasyondur!

Kalite inşa ediyoruz

Uzun yıllar güvenilir hizmet vermek için üretilen yüksek kaliteli ürünlere yatırım yapıyorsunuz. Ayrıca, ürünlerimizi sahada nasıl uyguladıklarını daha iyi anlamak için müşterilerimizle iş ortaklığı yapıyoruz ve ardından deneyimlerinizi performansı ve dayanıklılığı artırmak için kullanıyoruz.

Her zaman sınıfının en iyisi servis

Dünyanın neresinde olursanız olun, destek ekibimizden herhangi biri ile iletişim kurduğunuzda en üst düzey hizmeti deneyimleyeceksiniz. Durumunuzu dinleyip elimizden geldiğince çabuk çözmek için sistemli bir şekilde çalışacağız. Bize ticari işlemler değil, dürüst bir zihniyet, iş birliği ve ilişkilere odaklanan bir müşteri hizmetleri bakış açısı rehberlik ediyor.



Sorularınızı yanıtlamak ve ihtiyaçlarınızı karşılamaya yardımcı olmak için buradayız:

www.graco.com/contact

Graco, ISO 9001 sertifikasına sahiptir.

©2021 Graco Distribution BV 340004TR-K 02/25.

Bu belgede yer alan tüm yazılı ve görsel veriler, baskı sırasında mevcut en son ürün bilgilerine dayanmaktadır. Graco, önceden bildirilmeden bulunmaksızın dilediği zaman değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Tüm diğer marka adları veya markalar, tanımlama amacıyla kullanılmaktadır ve ilgili sahiplerinin ticari markalarıdır. Graco'nun fikri mülkiyet hakları hakkında daha fazla bilgi için www.graco.com/patent veya www.graco.com/trademarks adreslerine bakın.