

ProMix 3KS

三组份电子配比系统



立即使用 ProMix 3KS 进行系统升级

- 精确混合三组份材料
- 手动或自动操作
- 模块化换色系统可处理多达 25 种颜色、4 种催化剂及 4 种稀释剂
- 内置安全流体面板可用于危险区域操作
- 优化了冲洗顺序，包含第三个冲洗选项
- 可与 2KS 系统同时购置，或根据现有 2KS 系统进行升级

ProMix 3KS 示范系统

第 1 步：确定

确定基础系统。


有关更多信息，请参阅 ProMix 2KS 手册 (339996)

第 2 步：升级！

选择与您的系统相匹配的 ProMix 3KS 模块。

T K X X 0 0
 ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑
 三 组份 流量计 换色阀 0 0

T	K	流量计	换色阀	0	0
T	K	0 = 流量计 1 = G3000 2 = G3000 HR 3 = 1/8" 科里奥利 4 = S3000	0 = 无阀 (单色) 1 = 2 色, 低压 2 = 4 色, 低压 3 = 2 色, 高压 4 = 4 色, 高压	0	0

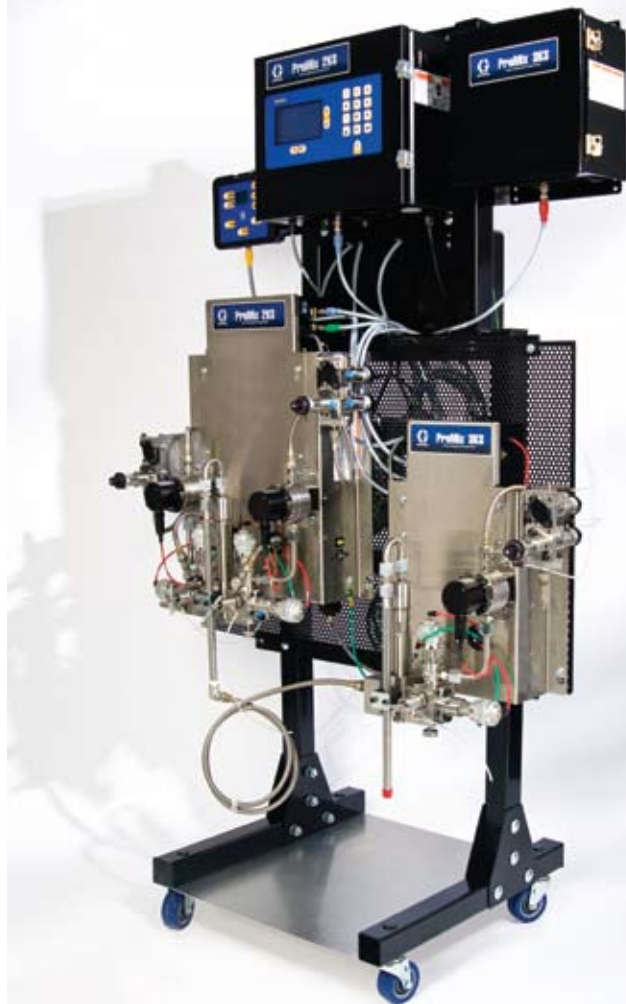

技术规格

混合比范围*

连续定量给料 第一阶段: 0.1:1 至 50:1
 第二阶段: 0.1:1 至 50:1
 动态定量给料 第一阶段: 0.1:1 至 30:1
 第二阶段: 0.1:1 至 30:1

配比精度 最小可达 + 1% (由用户选择)

外部电源要求 85-250 Vac, 50/60 Hz。最大电流为 2 A,
 断路器 为 15 A, 电源线规为 8 至 14 AWG

操作温度范围 41 至 122°F (5 至 50°C)

噪声等级

声压级 小于 70 dBA
 声功率级 小于 85 dBA

流体部件 303 不锈钢、17-4 不锈钢、聚四氟乙烯、
 全氟弹性体、碳化钨 (采用镍粘合剂)

重量

3KS 壁挂式流体面板 32.6 lb (14.8 kg)
 电源/屏障组件 15.2 lb (6.9 kg)

*配比取决于流量、配料量及仪表分辨率

附件

电缆

123277.....6 英尺, 黄色, 换色/室内控制
 123280.....50 英尺, 黄色, 换色/室内控制
 123273.....10 英尺, 绿色, CAN 电缆
 123274.....25 英尺, 绿色, CAN 电缆
 123271.....50 英尺, 红色, 电源线
 123272.....100 英尺, 红色, 电源线

其他套件

16A732 ... 3K 落地机架加长部分
 将 15V950 2KS 落地机架加长供 3KS 使用

美国 GRACO (固瑞克) 公司上海代表处

上海市漕宝路 509 号新园大厦 2 号楼 118 室
 200233

Tel: 021-6459 0088 Fax: 021-6495 0077

www.graco.com.cn

©2010 Graco Inc. 344807A-CN 04/2010 Printed in China

北京代表处 Tel: 010-6581 8404 Fax: 010-6581 8405
 重庆代表处 Tel: 023-6389 7016 Fax: 023-6387 2379
 武汉代表处 Tel: 027-8571 3529 Fax: 027-8571 3719
 广州代表处 Tel: 020-8732 0385 Fax: 020-8732 7051
 台北代表处 Tel: 886-2-2796 7417 Fax: 886-2-2796 7415

