



Merkur™ ES

Pulvérisation airless et air-assistés



UNE QUALITÉ CERTIFIÉE.
UNE TECHNOLOGIE D'AVANT-GARDE.



Vous recherchez des performances de pulvérisation supérieures et efficaces ? Merkur ES de Graco est l'outil qu'il vous faut !

Merkur ES est un **pulvérisateur efficace** conçu pour utiliser moins de produit que ses concurrents et pour réduire l'utilisation de l'air et des pulsations.

- Le système de rinçage rapide réduit l'utilisation de produit et de solvant
- Un moteur pneumatique, un bas de pompe et des composants clés durables et éprouvés permettent de réduire les temps d'arrêt
- Son profil de groupe de pulvérisation compact le rend facile à transporter
- Il permet une efficacité de transfert élevée et une finition supérieure homogène"



Flexible produit 1/8"


- Réduit l'utilisation de produit et de solvant
- Léger et flexible pour le confort de l'utilisateur



Flexible d'aspiration ou trémie ?

- Flexible d'aspiration de petit diamètre pour réduire la consommation de produit
- La trémie contient 2 litres pour les petits lots

NOUVELLE TECHNOLOGIE DE POMPE À UN PRIX ABORDABLE

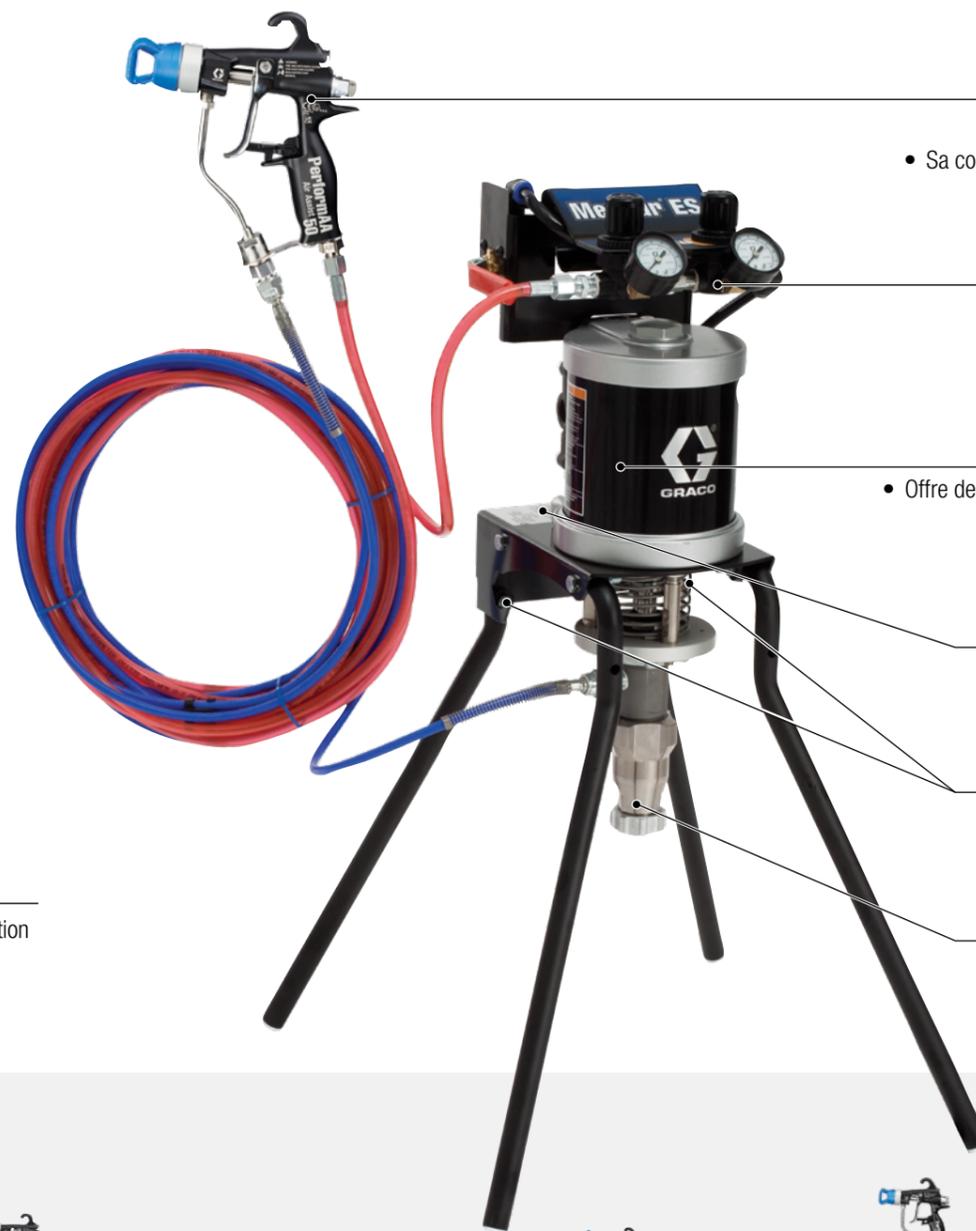

PerformAA

- Offre des performances supérieures de pulvérisation
- Sa conception ergonomique optimise le confort de l'utilisateur

Tableau de commande

- Réglez et contrôlez facilement la régulation d'air
- Poignée intégrée pour un transport facile



Moteur pneumatique

- Offre des finitions régulières avec un changement lisse et rapide
- Réduit l'utilisation d'air

Montage de la pompe

- Conversion du montage sur pied au montage mural

Crochet pour pistolet

- Situé des deux côtés du support de la pompe pour une parfaite flexibilité

Bas de pompe

- Plus de 10 ans de fiabilité éprouvée
- Disponible en acier plaqué ou inoxydable



SYSTÈMES FLEXIBLES ET EFFICACES



Air-assisté 15:1
Montage sur pied



Air-assisté 15:1
Montage mural



Air-assisté 15:1
Montage sur pied avec trémie



Air-assisté 30:1
Montage sur pied



Air-assisté 30:1
Montage mural



Air-assisté 30:1
Montage sur pied avec trémie



Airless 30:1
Montage sur pied



Airless 30:1
Montage mural

Référence	Acier plaqué	Acier inoxydable	Montage mural	Montage sur pied	PerformAA 15	PerformAA 50	"PerformAA Airless 50"	Flexible d'aspiration	Trémie (2 litres)
Merkur ES 15:1 Ensembles air-assistés									
24F150	•		•		•			•	
24F151	•			•	•			•	
24F158		•	•		•			•	
24F159		•		•	•			•	
24W281	•			•	•				•
24W283		•		•	•				•
24J250***	•		•		WL			•	
24J251***	•			•	WL			•	

***Coupelle en U, presse-étoupe, bas de pompe et pistolet pour laque sur bois PerformAA 15 inclus (réf. n° 26B502)

Merkur ES 30:1 Ensembles air-assistés*									
24F152		•	•			•			
24F153		•		•		•			
24F156	•		•			•			
24F157	•			•		•			
24W285	•			•		•			•
24W287		•		•		•			•

*Tous les ensembles air-assistés incluent un flexible à fluide et un flexible d'air de 7,5 mètres ainsi qu'une buse AXF412

Merkur ES 30:1 Ensembles Airless**									
24F154	•		•					•	
24F155	•			•				•	

**Tous les ensembles airless incluent un flexible à fluide de 7,5 mètres ainsi qu'une buse AXM515

Accessoires



24F271 Filtre à fluide en ligne, acier inoxydable



24F272 Filtre à fluide en ligne, acier galvanisé



24F165 Flexible à fluide DI 1/8", 7,5 mètres, acier galvanisé

24F166 Flexible à fluide DI 1/8", 7,5 mètres, acier inoxydable



24F147 Tuyau d'aspiration pour seau de 3,7 litres, acier inoxydable

24F148 Flexible d'aspiration, diamètre extérieur de 10 mm pour 18,9 litres

24F149 Flexible d'aspiration, diamètre extérieur de 16 mm pour 18,9 litres



17A493 Kit de trémie de 2 litres à montage mural ou sur pied

17C166 Sandow pour fixer le couvercle de la trémie



26B500 Pistolet air-assisté PerformAA 15 avec chapeau d'air pour

finition générale

26B502 Pistolet air-assisté PerformAA 15 avec chapeau d'air pour

laque sur bois

26B510 Pistolet air-assisté PerformAA 50 avec chapeau d'air pour

finition générale

26B520 Pistolet airless PerformAA 50

Pour plus d'informations sur le pistolet PerformAA, consultez le formulaire de la

brochure n° 345178

Spécifications techniques du Merkur ES

Pression de service produit maximum

Pompes 15:1	103 bars
pompes 30:1	207 bars

Nombre de cycles maximum 240 cycles par minute

Diamètre maximum de l'orifice de la buse 0,483 mm

Débit produit @ 240 cpm 1,5 l/mn

Régime maximum 240 cycles/mn

Volume par cycle 6 cc

Pression d'arrivée d'air maximum 7,0 bars

Consommation d'air à 7 bars à 90 cpm

15:1 113 l/mn (4 scfm)

30:1 198 l/mn (7 scfm)

Raccord d'entrée d'air de l'ensemble 3/8 npt(f)

Sortie produit de l'ensemble 1/4 npsm(m)

Pièces en contact avec le produit

Pompes en acier plaqué Acier inox, acier carbone, plaquage nickel, carbure de tungstène, PTFE, acétal, cuir, UHMWPE

Pompes en acier inoxydable Acier inox, carbure de tungstène, PTFE, acétal, cuir, UHMWPE

Taille minimale du compresseur 1,5 HP

Manuel d'instruction 3A0732



Nous sommes là pour répondre à vos questions et à vos besoins :

www.graco.com/contact

Graco est certifié ISO 9001.

©2014 Graco Distribution BV 344878FR-C 08/22 Imprimé en Europe.

Toutes les spécifications et illustrations contenues dans la présente brochure reposent sur les dernières informations produit disponibles au moment de la publication. Graco se réserve le droit d'y apporter des changements à tout moment et sans préavis. Toutes les autres marques sont citées à des fins d'identification et sont des marques commerciales de leur propriétaire respectif. Pour plus d'informations sur la propriété intellectuelle de Graco, rendez-vous sur www.graco.com/patent ou www.graco.com/trademarks.

