



Merkur[®] ES

エアアシスト&エアレススプレーパッケージ

高品質で安定した仕上がりを実現する効率的なスプレーヤー




Merkur® ES

効率の良さと優れたスプレー性能。
グラコのMerkur ESはその両方を満たすスプレーヤーです。

Merkur ESは、他社同等製品に比べ材料の消費量が少なく、済み、エア使用量や脈動も抑えるように設計された効率性の高いスプレーヤーです。

- 素早い洗浄システムにより、材料や溶剤の使用量を低減
- 耐久性と信頼性に優れたエアモーター、ロアポンプ、および主要構成部品が保守や修理によるダウンタイムを低減
- 移動が容易な低床スプレーパッケージ
- 塗着効率が高く、安定した優れた仕上げ品質を実現

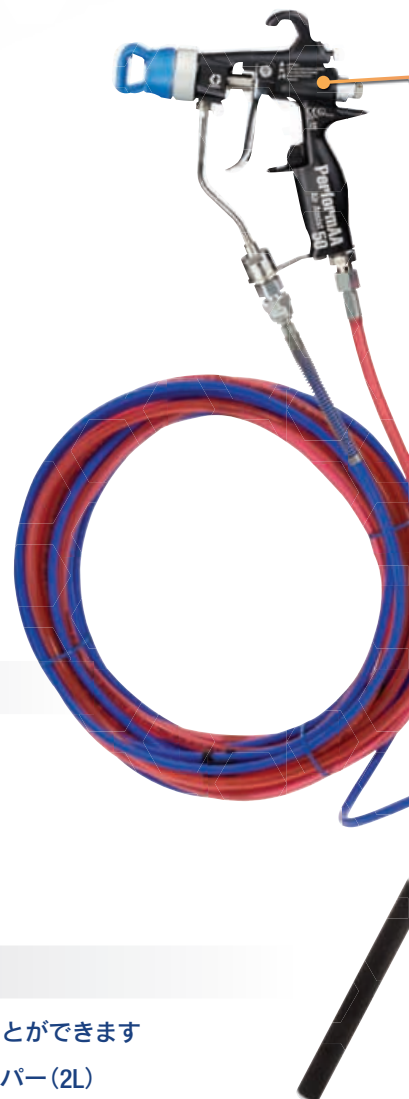

1/8"塗料ホース

- 材料と溶剤使用量を削減
- 軽く柔軟性に富み、さばきやすい



サクシオンホースとホッパー

- ホース径が小さく、材料使用量を減らすことができます
- 少量だけの塗装作業に最適な小容量ホッパー(2L)

フレキシブルで効率的なシステム



15:1エアアシスト
スタンド型

15:1エアアシスト
壁取付型

15:1エアアシスト
スタンド型(ホッパー付)

30:1エアアシスト
スタンド型

効率的でコンパクト、耐久性の高い高性能なシステムパッケージ

PerformAAガン

- 優れたスプレー性能
- 作業者の快適性と負担軽減を追求した人間工学に基づくデザイン

コントロールパネル

- エア制御とモニタリングの設定が簡単
- 移動に便利な一体型ハンドル付き



エアモーター

- スムーズで素早い切り替えと安定した仕上げ品質
- エア消費量を限界まで低減

ポンプ搭載

- スタンド型から壁取付型に変更可

ガンフック

- ポンプスタンドの両側に付いており
どちら側からでもかけられる



ロアポンプ

- 10年以上にわたる実績と信頼性のポンプ
- 鉄製とステンレス製の2種類を用意



30:1エアアシスト
壁取付型

30:1エアアシスト
スタンド型(ホッパー付)

30:1エアレス
スタンド型

30:1エアレス
壁取付型

Merkur® ES

ご注文にあたって

型式番号	鉄製	SUS	壁取付型	スタンド型	PerformAA 15ガン	PerformAA 50ガン	PerformAA エアレス50ガン	サクシヨンホース	ホッパー(2L)
Merkur ES 15:1 エアアシストパッケージ									
24F150	●		●		●			●	
24F151	●			●	●			●	
24F158		●	●		●			●	
24F159		●		●	●			●	
24W281	●			●	●				●
24W283		●		●	●				●
24J250***	●		●		WL			●	
24J251***	●			●	WL			●	

***Uカップパッキン仕様の下ポンプとPerformAA 15ウッドラッカーガン(型番26B502)を含みます。

Merkur ES 30:1 エアアシストパッケージ*									
24F152		●	●			●		●	
24F153		●		●		●		●	
24F156	●		●			●		●	
24F157	●			●		●		●	
24W285	●			●		●			●
24W287		●		●		●			●

*エアアシストパッケージは全て、塗料ホース(7.5m)、エアホース、AXF412チップを含みます。

Merkur ES 30:1 エアレスパッケージ**									
24F154	●		●				●	●	
24F155	●			●			●	●	

**エアレスパッケージは全て、塗料ホース(7.5m)、サクシヨンホース、AXM515チップを含みます。

Merkur ES 技術仕様

最大使用圧力

15:1ポンプ 10.3 MPa, 103 bar
 30:1ポンプ 20.7 MPa, 207 bar

最高運転サイクル 240サイクル/分

最大チップ口径 0.019 in (0.483 mm)

流量 (240cpm時) 1.5 L/min

サイクルごとの吐出量 6 cc

最大エア供給圧力 0.7 MPa, 7.0 bar

エア消費量 (90cpm時、0.7 MPa, 7.0 bar)

15:1 113 L/min

30:1 198 L/min

エア入口径 3/8 npt(f)

塗料出口径 1/4 npsm(m)

接液部材質

ポンプ(鉄製) SST、炭素鋼、ニッケルめっき、タングステンカーバイド、PTFE、アセタール、革、UHMWPE

ポンプ(SUS) SST、タングステンカーバイド、PTFE、アセタール、革、UHMWPE

最小コンプレッサーサイズ 1.5 HP

取扱説明書 3A2606

アクセサリ



24F271 インライン塗料フィルター、ステンレス鋼



24F272 インライン塗料フィルター、鉄製



24F165 塗料ホース、1/8" (内径) 7.5m、鉄継手

24F166 塗料ホース、1/8" (内径) 7.5m、ステンレス継手



24F147 サクシヨンチューブ(3.7 L缶用)、ステンレス

24F148 サクシヨンホース 3/8" (外径) (18.9 Lペイル用)

24F149 サクシヨンホース 5/8" (外径) (18.9 Lペイル用)



17A493 2Lホッパーと組付けキット

17C166 ホッパー蓋取付用コード



26B500 PerformAA 15 エアアシストモデル(一般仕上用エアキャップ付)

26B502 PerformAA 15 エアアシストモデル
(木工ラッカー用エアキャップ付)

26B510 PerformAA 50 エアアシストモデル(一般仕上用エアキャップ付)

26B520 PerformAA 50 エアレスモデル

その他のPerformAAガンモデルについては、
PerformAAガンカタログ(No.345178-5066)を参照してください。



本 社
セールスセンター

〒224-0025 横浜市都筑区早渕1-27-12
TEL 045-593-7300 FAX 045-593-7301
TEL 045-593-7250

◆ご注文、価格、納期のお問い合わせは…
カスタマーサービス TEL 045-593-7259 FAX 045-593-7305

◆技術的なご質問は…
テクニカルサービス TEL 045-593-7265 FAX 045-593-7305

• 改良のため、予告なしに製品の外觀、仕様を変更する場合があります。予めご了承ください。

www.graco.com

GRACO INC. は I.S.EN ISO9001 に登録しています。