Merkur® ES

エアアシスト＆エアレススプレーパッケージ

高品質で安定した仕上がりを実現する効率的なスプレーヤー

信 頼 の 品 質 、先 進 の テ ク ノ ロ ジ ー

Merkur® ES

効率の良さと優れたスプレー性能。
グラコのMerkur ESはその両方を満たすスプレーヤーです。

Merkur ESは、他社同等製品に比べ材料の消費量が少なくて済み、エア使用量や脈動も抑えるように設計された**効率性の高いスプレーヤーです。**

- 素早い洗浄システムにより、材料や溶剤の使用量を低減
- 耐久性と信頼性に優れたエアモーター、ロアポンプ、および主要構成部品が保守や修理によるダウンタイムを低減
- 移動が容易な低床スプレーパッケージ
- 塗着効率が高く、安定した優れた仕上げ品質を実現

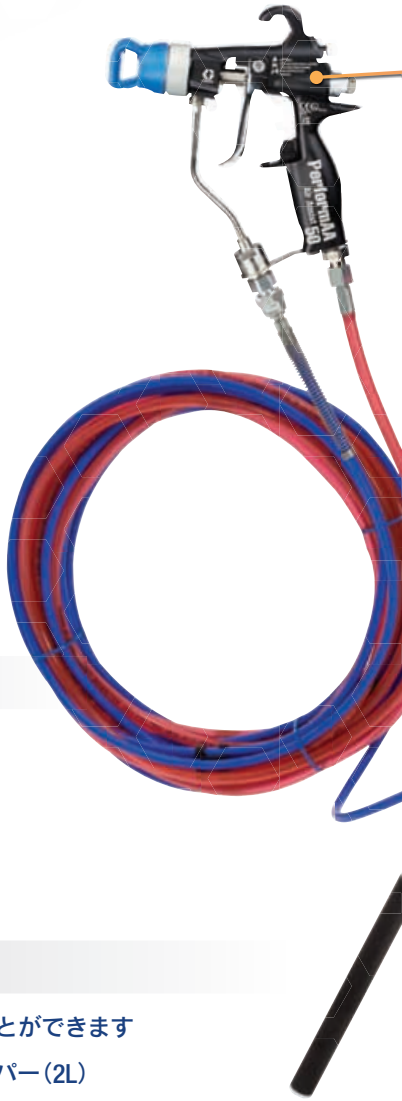

1/8"塗料ホース

- **材料と溶剤使用量を削減**
- **軽く柔軟性に富み、さばきやすい**



サクションホースとホッパー

- **ホース径が小さく、材料使用量を減らすことができます**
- **少量だけの塗装作業に最適な小容量ホッパー（2L）**

フレキシブルで効率的なシステム

15:1エアアシスト
スタンド型

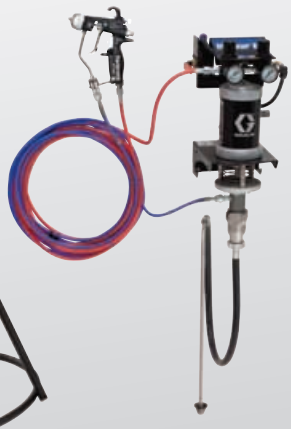

15:1エアアシスト
壁取付型

15:1エアアシスト
スタンド型（ホッパー付）

30:1エアアシスト
スタンド型

効率的でコンパクト、耐久性の高い高性能なシステムパッケージ

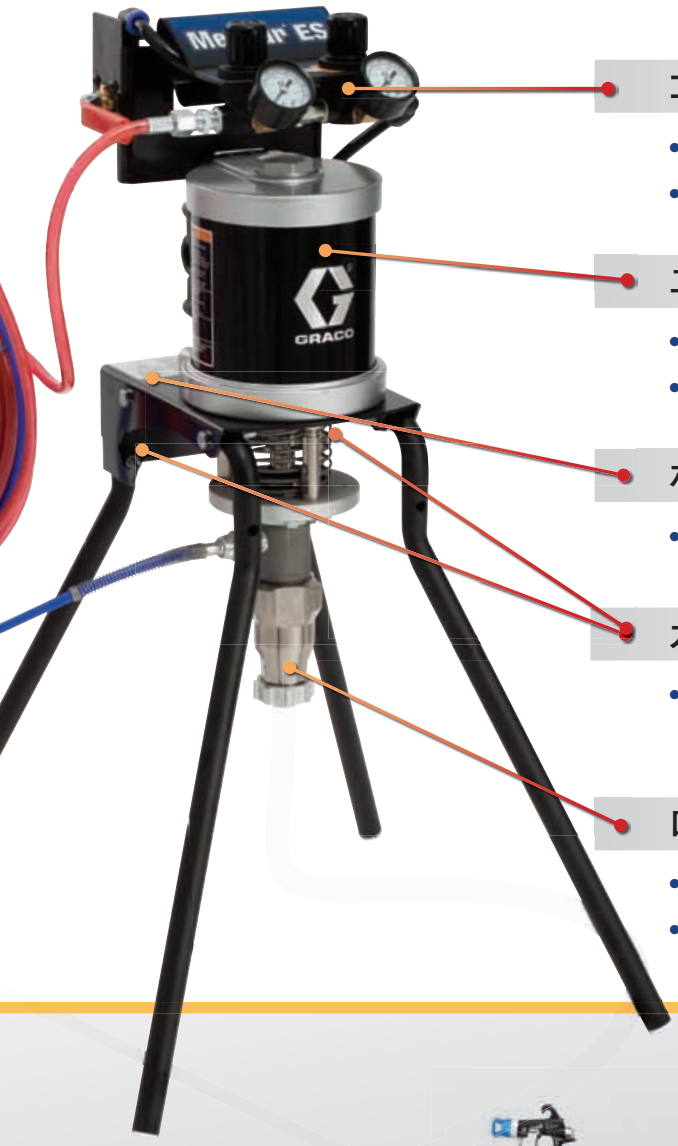

PerformAAガン

- 優れたスプレー性能
- 作業者の快適性と負担軽減を追求した人間工学に基づくデザイン

コントロールパネル

- エア制御とモニタリングの設定が簡単
- 移動に便利な一体型ハンドル付き

エアモーター

- スムーズで素早い切り替えと安定した仕上げ品質
- エア消費量を限界まで低減

ポンプ搭載

- スタンド型から壁取付型に変更可

ガンフック

- ポンプスタンドの両側に付いており
  どちら側からでもかけられる

ロアポンプ

- 10年以上にわたる実績と信頼性のポンプ
- 鉄製とステンレス製の2種類を用意

30:1エアアシスト
壁取付型

30:1エアアシスト
スタンド型（ホッパー付）

30:1エアレス
スタンド型

30:1エアレス
壁取付型

Merkur® ES
ご注文にあたって

型式番号	鉄製	SUS	壁取付型	スタント型	PerformAA 15ガン	PerformAA 50ガン	PerformAA エアレス50ガン	サクションホース	ホッパー(2L)
Merkur ES 15:1 エアアシストパッケージ									
24F150	•		•		•			•	
24F151	•			•	•			•	
24F158		•	•		•			•	
24F159		•		•	•			•	
24W281	•			•	•				•
24W283		•		•	•				•
24J250***	•		•		WL			•	
24J251***	•			•	WL			•	

****Uカップパッキン仕様の下ポンプとPerformAA 15ウッドラッカーガン(型番26B502)を含みます。*

Merkur ES 30:1 エアアシストパッケージ*									
24F152		•	•			•		•	
24F153		•		•		•		•	
24F156	•		•			•		•	
24F157	•			•		•		•	
24W285	•			•		•			•
24W287		•		•		•			•

** エアアシストパッケージは全て、塗料ホース(7.5 m)、エアホース、AXF412チップを含みます。*

Merkur ES 30:1 エアレスパッケージ**									
24F154	•		•				•	•	
24F155	•			•			•	•	

***エアレスパッケージは全て、塗料ホース(7.5 m)、サクションホース、AXM515チップを含みます。*

アクセサリー

24F271　インライン塗料フィルター、ステンレス鋼

24F272　インライン塗料フィルター、鉄製

24F165　塗料ホース、1/8"(内径) 7.5m、鉄継手
24F166　塗料ホース、1/8"(内径) 7.5m、ステンレス継手

24F147　サクションチューブ(3.7 L缶用)、ステンレス
24F148　サクションホース 3/8"(外径) (18.9 Lペイル用)
24F149　サクションホース 5/8"(外径) (18.9 Lペイル用)

17A493　2Lホッパーと組付けキット
17C166　ホッパー蓋取付用コード

26B500　PerformAA 15 エアアシストモデル(一般仕上用エアキャップ付)
26B502　PerformAA 15 エアアシストモデル
　　(木工ラッカー用エアキャップ付)
26B510　PerformAA 50 エアアシストモデル(一般仕上用エアキャップ付)
26B520　PerformAA 50 エアレスモデル

その他のPerformAAガンモデルについては、
PerformAAガンカタログ(No.345178、5066)を参照してください。

Merkur ES　技術仕様

最大使用圧力
　15:1ポンプ …… 10.3 MPa, 103 bar
　30:1ポンプ …… 20.7 MPa, 207 bar
最高運転サイクル …… 240サイクル/分
最大チップ口径 …… 0.019 in (0.483 mm)
流量 (240cpm時) …… 1.5 L/min
サイクルごとの吐出量 …… 6 cc
最大エア供給圧力 …… 0.7 MPa, 7.0 bar
エア消費量(90cpm時、0.7 MPa, 7.0 bar)
　15:1 …… 113 L/min
　30:1 …… 198 L/min
エア入口径 …… 3/8 npt(f)
塗料出口径 …… 1/4 npsm(m)
接液部材質
　ポンプ(鉄製) …… SST、炭素鋼、ニッケルめっき、タングステンカーバイド、PTFE、アセタール、革、UHMWPE
　ポンプ(SUS) …… SST、タングステンカーバイド、PTFE、アセタール、革、UHMWPE
最小コンプレッサーサイズ …… 1.5 HP
取扱説明書 …… 3A2606

GRACO
グラコ 株式会社
GRACO K.K.

◆ご注文、価格、納期のお問い合わせは…
カスタマーサービス　TEL　045-593-7259　FAX　045-593-7305
◆技術的なご質問は…
テクニカルサービス　TEL　045-593-7265　FAX　045-593-7305

本　社　〒224-0025　横浜市都筑区早渕1-27-12
TEL　045-593-7300　FAX　045-593-7301
セールスセンター　TEL　045-593-7250

• 改良のため、予告なしに製品の外観、仕様を変更する場合があります。予めご了承ください。

www.graco.com　GRACO INC.はI.S.EN ISO9001に登録しています。

Form No. 344878JA-Rev.F
3170 R2-2111