



Merkur™ ES

Sprututrustningar för Air-assist och Airless



BEPRÖVAD KVALITET. LEDANDE TEKNIK.



Behöver du effektivitet och utmärkta sprutprestanda? Gracos Merkur ES har det du söker!

Den är utformad för att använda mindre material än konkurrenterna och för att minska luftförbrukningen och pulseringar – Merkur **ES** är en mycket **effektiv sprututrustning**.

- Snabbspolningssystem som minskar förbrukningen av material och lösningsmedel
- Luftmotorn, pumpnederdelen och andra viktiga komponenter är hållbara och tillförlitliga, vilket innebär mindre stilleståndstid
- Låg profil gör sprutpaketet enkelt att transportera
- Erbjuder hög överföringseffektivitet med konsekventa, enastående ytbehandlingsresultat



1/8" färgslang


- Minskar förbrukning av material och lösningsmedel
- Flexibel enhet med låg vikt för att underlätta arbetet



Sugslang eller behållare

- Sugslangen har en liten diameter för minskad materialförbrukning
- Behållaren innehåller 2 liter för mindre serier av arbeten

NY PUMPTEKNIK TILL ETT ÖVERKOMLIGT PRIS

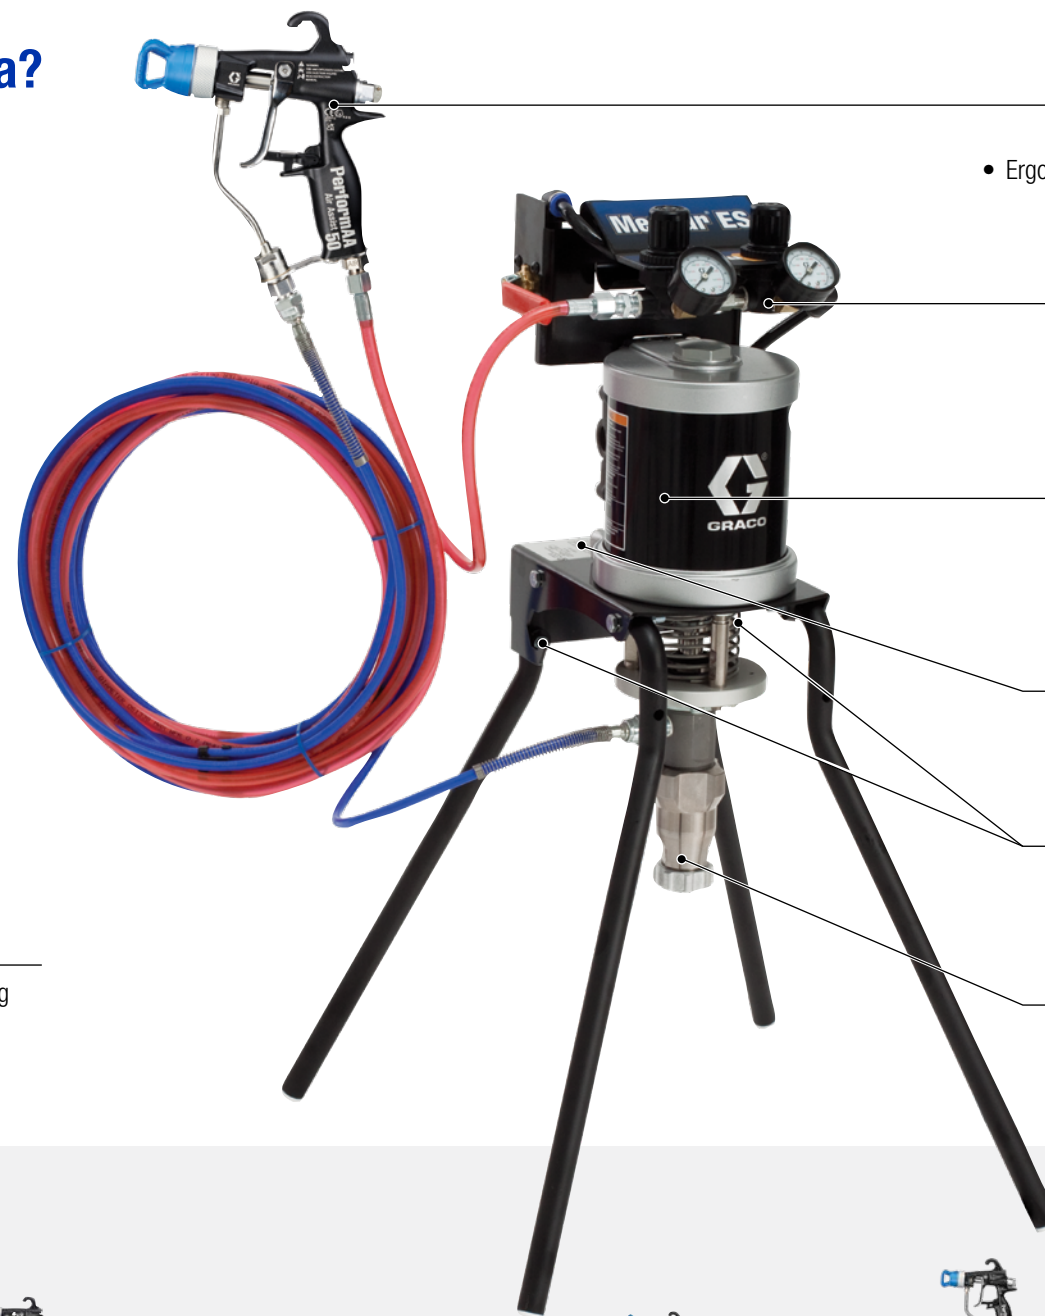

PerformAA

- Ger överlägsen sprutprestanda
- Ergonomisk design för bästa möjliga komfort för användaren

Kontrollpanel

- Luftregulator för enkel inställning och övervakning
- Integrerat bärhandtag för enkel transport



Luftmotor

- Ger fin och jämn yta genom mjuk och snabb växling
- Minimerar luftförbrukningen

Pumpfäste

- Kan konverteras från stativ- till väggmonterad

Pistolkrok

- Finns på bägge sidorna av pumpstativet för flexibilitet

Pumpunderdel

- Över 10 års beprövad tillförlitlighet
- Finns i förzinkat- eller rostfrittstål



FLEXIBLA, EFFEKTIVA SYSTEM



15:1 air-assist
stativmontering



15:1 air-assist
väggmontering



15:1 air-assist
stativmontering med behållare



15:1 air-assist
stativmontering



15:1 air-assist
väggmontering



15:1 air-assist
stativmontering med behållare



30:1 airless
stativmontering



30:1 airless
väggmontering

Art. Nr	Förzinkatstål	Rostfrittstål	Väggmonterad	Stativmonterad	PerformAA 15	PerformAA 50	PerformAA Airless 50	Sugslang	Behållare (2 liter)
Merkur ES 15:1 Air-assist utrustningar									
24F150	•		•		•			•	
24F151	•			•	•			•	
24F158		•	•		•			•	
24F159		•		•	•			•	
24W281	•			•	•				•
24W283		•		•	•				•
24J250***	•		•		WL			•	
24J251***	•			•	WL			•	

*** Inkluderar pumpnederdel med u-koppstättning och PerformAA 15-tråckspistol (artikelnr 26B502)

Merkur ES 30:1 Air-assist utrustningar*									
24F152		•	•			•			
24F153		•		•		•			
24F156	•		•			•			
24F157	•			•		•			
24W285	•			•		•			•
24W287		•		•		•			•

* Alla Air-assist-utrustningar innehåller en 7,5 m färgslang och luftslang, en sugslang och ett AXF412-munstycke

Merkur ES 30:1 Airless utrustningar**									
24F154	•		•					•	
24F155	•			•				•	

** Alla Airless-utrustningar innehåller en 7,5 m färgslang och ett AXM515-munstycke

Tillbehör



24F271 Internt vätskefilter i rostfritt stål



24F272 Internt vätskefilter i pläterat stål



24F165 7,5 m färgslang, 1/8" innerdiameter, pläterat stål
24F166 7,5 m färgslang, 1/8" innerdiameter, rostfritt stål



24F147 Sugslang för 3,7-litershink, rostfritt stål
24F148 Sugslang med 10 mm ytterdiameter för 18,9-litershink
24F149 Sugslang med 16 mm ytterdiameter för 18,9-litershink



17A493 2-litersbehållarsats, vägg- eller stativmontering
17C166 Gummilina för fäste av behållarlock



26B500 PerformAA 15 air-assist-pistol med luftmunstycke för generell ytbehandling
26B502 PerformAA 15 air-assist-pistol med luftmunstycke för trälackering
26B510 PerformAA 50 air-assist-pistol med luftmunstycke för generell ytbehandling
26B520 PerformAA 50 airless-pistol

Mer information om PerformAA finns i broschyrformulär nr 345178

Tekniska specifikationer för Merkur ES

Maximalt utgående arbetstryck

15:1-pumpar 103 bar (10,3 MPa, 1 500 psi)
30:1-pumpar 207 bar (20,7 MPa, 3 000 psi)

Maximal hastighet/frekvens 240 cykler per minut (cpm)

Maximal hålorlek munstycke 0,483 mm (0,019")

Vätskeflöde vid 240 cpm 1,5 l/min (0,4 gpm)

Max. Pumpslag 240 cpm

Volym per cykel 6 cc

Maximalt lufttryck in 7,0 bar (0,7 MPa, 100 psi)

Luftförbrukning vid 7,0 bar (0,7 MPa, 100 psi) och 90 cpm

15:1 113 l/min

30:1 198 l/min (7 scfm)

Anslutning luftintag 3/8 npt(f)

Anslutning luftutgång 1/4 npsm(m)

Utförande

Material i pumpar av förzinkatstål Rostfrittstål, kolstål, förnickling, volframkarbid, PTFE, acetal, läder, UHMWPE

Material i pumpar av rostfrittstål Rostfrittstål, volframkarbid, PTFE, acetal, läder, UHMWPE

Minsta kompressorstorlek 1,5 hk

Instruktionsbok 3A0732



Vi finns här för att svara på frågor och tillgodose dina behov:

www.graco.com/contact

Graco är ISO 9001-certifierat.

©2014 Graco Distribution BV 344878SV-C 08/22 Tryckt i Europa.

Alla texter och bilder i detta dokument är baserade på senaste tillgängliga produktinformation vid publiceringstillfället.

Graco förbehåller sig rätten att när som helst och utan förvarning göra ändringar.

Alla andra märkesnamn och varumärken används endast i igenkänningsyfte och tillhör sina respektive ägare.

Mer information om Gracos immateriella tillgångar finns på www.graco.com/patent och www.graco.com/trademarks.

