

Controlador de velocidad del agitador



Controlador de velocidad automático para agitadores neumáticos



Mantiene una velocidad de agitación constante, incluso con un bidón vacío

- Instalación rápida, requiere menos de un minuto para la configuración
- Evita la sobreagitación para materiales sensibles al cizallamiento y de base de agua
- Ahorra energía mediante la limitación de la velocidad del agitador
- Evita una velocidad excesiva del motor, prolongando la vida útil



Controlador de velocidad automático para agitadores neumáticos

Aplicaciones objetivo

- Materiales de base de agua
- Materiales sensibles al cizallamiento
- Usuarios responsables

Información para pedidos

Referencia	Descripción
24G621	Controlador de velocidad de agitación

Información de instalación


El controlador de velocidad se puede montar en la mayoría de agitadores neumáticos de Graco y en muchos agitadores de la competencia. Póngase en contacto con su representante local Graco si desea más información.

Características técnicas

Presión máxima de entrada de aire	7 bar (0,7 MPa, 100 psi)
Velocidad máxima	1000 r/min
Intervalo de control de velocidad	100-1000 r/min
Peso	0,64 kg (1,4 lb)

Curva de rendimiento

Controlador de velocidad vs. válvula de aguja

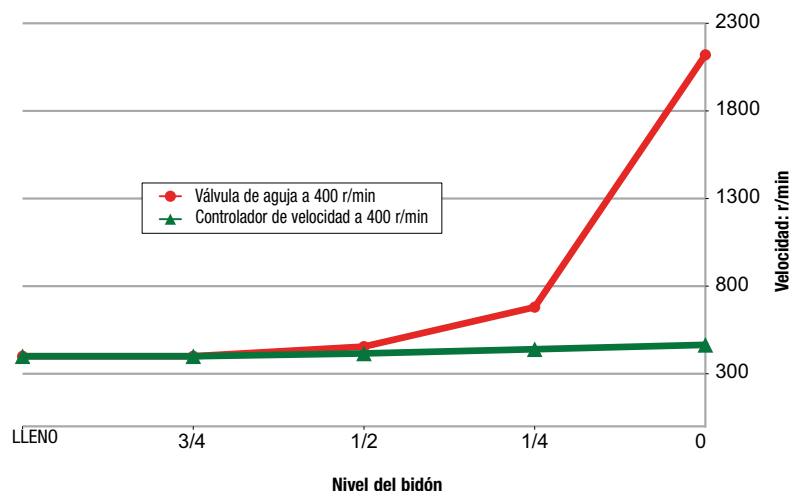

GRACO BVBA Industrieterrein Oude Bunders
Slakweidestraat 31 • B-3630 Maasmechelen
Tel: +32 (89) 770 700 • Fax: +32 (89) 770 777
Correo electrónico: info@graco.be • http://www.graco.com

©2011 Graco Inc. 344913S Rev. A 09/11 Impreso en Europa.
Todas las demás marcas registradas aquí mencionadas se utilizan con fines de identificación y pertenecen a sus propietarios respectivos. Todos los datos escritos y visuales contenidos en este documento se basan en la información de producto más reciente en el momento de la publicación. Graco se reserva el derecho a realizar cambios en cualquier momento sin previo aviso.

