Unità di controllo della velocità dell'agitatore

Unità di controllo automatica della velocità per agitatori a supporto pneumatico

Mantiene costante la velocità dell'agitatore, anche a fusto vuoto

- Si installa velocemente: montaggio in meno di un minuto
- Previene l'agitazione eccessiva dei materiali sensibili all'attrito e di quelli a base acqua
- Risparmia energia limitando la velocità dell'agitatore
- Previene la sovravelocità del motore, allungandone la durata

QUALITÀ COLLAUDATA. TECNOLOGIA ALL'AVANGUARDIA.

Unità di controllo automatica della velocità per agitatori a supporto pneumatico

Applicazioni di destinazione

- Per materiali a base acqua
- Per materiali sensibili alle sollecitazioni da taglio
- Per utenti attenti al risparmio energetico

Informazioni per l'ordine

Codice	Descrizione
24G621	Unità di controllo della velocità dell'agitatore

Informazioni sull'installazione

L'unità di controllo della velocità si adatta alla maggior parte degli agitatori a supporto pneumatico, sia di Graco che di produttori concorrenti. Per maggiori informazioni, non esiti a contattare il suo specialista Business Development di Graco.

Specifiche tecniche

Massima pressione di ingresso aria	7 bar (0,7 MPa, 100 psi)
Velocità massima	1000 rpm
Intervallo di controllo della velocità	100-1000 rpm
Peso	0.64 kg (1.4 lb)

Curva delle prestazioni

Unità di controllo della velocità e valvola ad ago

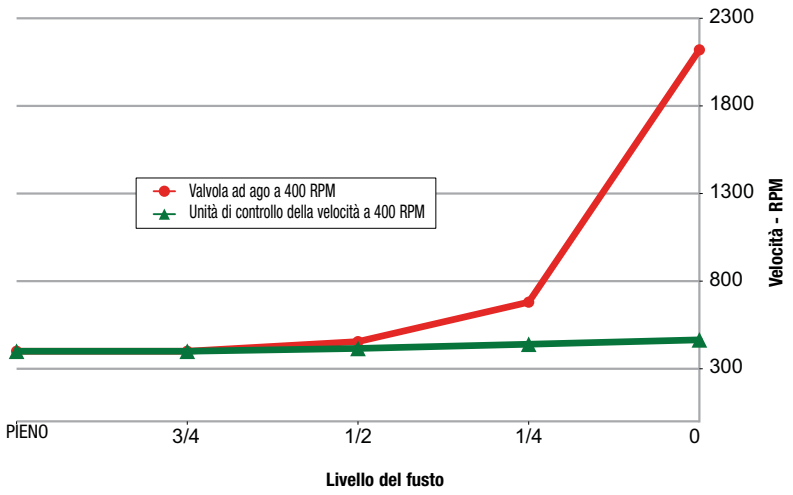

GRACO BVBA Industrieterrein Oude Bunders
Slakweidestraat 31 • B-3630 Maasmechelen
Tel: +32 (89) 770 700 • Fax: +32 (89) 770 777
E-mail: info@graco.be • http://www.graco.com

©2011 Graco Inc. 344913I Rev. A 09/11 Stampato in Europa.
Ogni altro nome commerciale o marchio è utilizzato a scopo di identificazione del prodotto ed è marchio di fabbrica dei relativi proprietari. Tutti i dati, in forma scritta e illustrata, contenuti nel presente documento sono basati sulle informazioni disponibili sul prodotto al momento della pubblicazione. Graco si riserva il diritto di apportare modifiche in qualunque momento senza preavviso.