

Husky™ 3300 Pompalar

3 inçlik (76,2 mm) Havayla Çalışan Çift Diyaframlı Pompa
İçin Komple Ürün Yelpazesi



- Birçok uygulamaya olanak veren geniş kapsamlı malzeme alternatifleri
- Maks. 1135 litre/dakika (300 galon/dakika) debiler
- Modüler, blokajsız hava valfi tasarımı

Husky 3300 Pompalar



Dört Cıvatalı Bağlantı Tasarımı

Cıvatalı tasarım, sızintisız çalışma için eşit contalama basıncı sağlar



Modüler Hava Valfi

Blokajsız, verimli çalışma
Kolay dört cıvatalı tasarımla hızlı parça değişim özelliği



Pilot Valfler

Dışarıdan bakım yapılabilir

Üç parçalı manifoldlar

Daha fazla montaj esnekliği


Merkez Kısım Seçenekleri



Alüminyum



Polipropilen (PP)

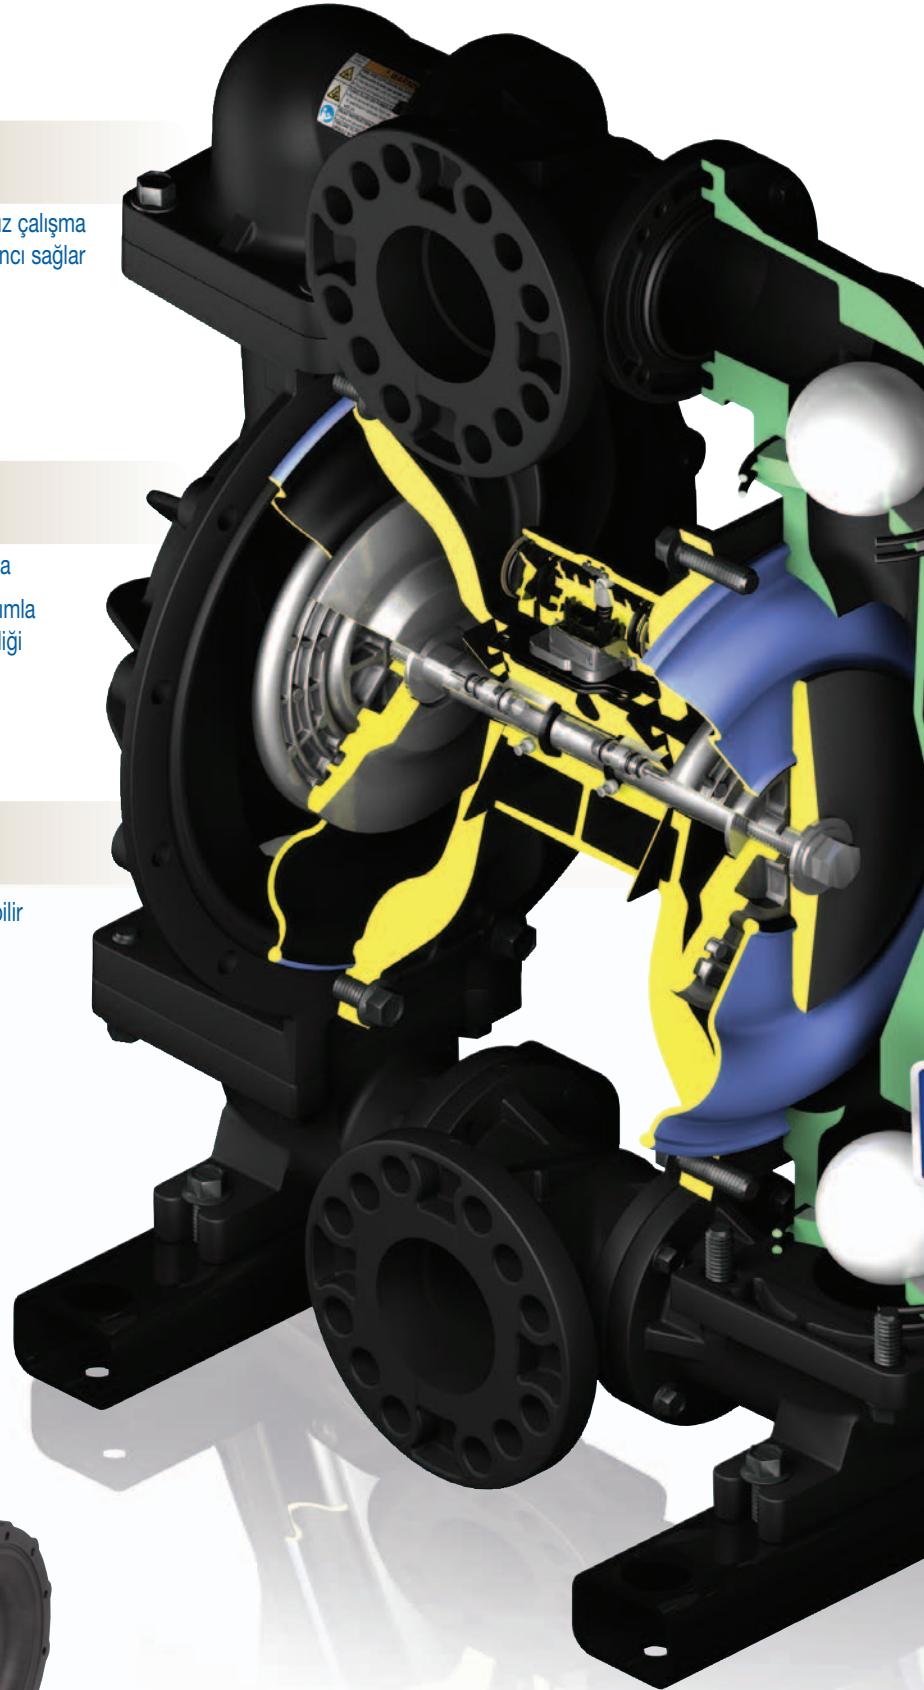

Alüminyum Pompa

En aşındırıcı uygulamalara dayanıklı sağlam akışkan kısmı



Paslanmaz Çelik Pompa

Korozyona dayanıklı akışkan kısmı,
zorlu ortamlarda sorunsuz çalışır



Polipropilen (PP) Pompa

Enjeksiyon kalıp üretimi gövde, bağlantıların
gevşemesini azaltarak ve dayanıklılığı artırarak akışkan
sızıntısını önler

Uygulamanız İçin Doğru Pompayı Bulun

Graco, sizin için doğru olan pompayı seçmenizi kolaylaştırır.

Husky 3300 ürününüzü sipariş etmek için www.graco.com/husky sitesindeki online seçim aracını kullanabilir veya bayinizle irtibata geçebilirsiniz.



Husky™
Air-Operated Double Diaphragm Pumps

Welcome Pump Selector

Pump Size? 1 inch

Pump Material? Aluminum Pump

Air Valve & Center Section? Aluminum Std. Air Valve

Fluid Cover & Manifolds? Standard Porting Inch

Check Style? PP Seat

Ball Style? Thermoplastic Polyester Elastomer Std

Diaphragm? Thermoplastic Polyester Elastomer Sin

Seat & Manifold Seal? PTFE

Graco Order Number: 647000
Order with this number

Old "D" Graco Number: D73955

Replacement Kits:
24B766 Aluminum Std Air Valve Replacement Kit
24B635 Poly Seat Kit
24B642 TPE Ball Kit
24B624 TPE Diaphragm Kit

PROVEN QUALITY. LEADING TECHNOLOGY

Ürün Seçim Aracı örneği sitesinde mevcuttur
(yalnızca İngilizce)

Periyodik bakım planı yapmak ister misiniz? DataTrak veya Puls Çıkışı'nı kullanın!

- DataTrak™
Sızıntı koruması
Malzeme kullanımını izler
- Puls Çıkışı
Devir sayacı imkanı



Husky 3300 Teknik Özellikler

Maksimum akışkan çalışma basıncı	
AL merkez kısımlı AL ve SST	8,6 bar (0,8 MPa, 125 psi)
Polipropilen (PP) merkez kısımlı Polipropilen (PP) ve SST	7 bar (0,7 MPa, 100 psi)
Hava basıncı çalışma aralığı	
AL merkez kısımlı AL ve SST	1,4-8,6 bar (0,14-0,86 MPa, 20-125 psi)
Polipropilen (PP) merkez kısımlı Polipropilen (PP) ve SST	1,4-7 bar (0,14-0,7 MPa, 20-100 psi)
Maksimum hava tüketimi	
AL merkez kısımlı AL ve SST	9,5 m³/dakika (335 scfm)
Polipropilen (PP) merkez kısımlı Polipropilen (PP) ve SST	7,8 m³/dakika (275 scfm)
4,8 barda (0,48 MPa, 70 psi) hava tüketimi,	
378 litre/dakika (100 galon/dakika)	2,5 m³/dakika (90 scfm)
Maksimum serbest debi	
Standart diyafram	8,6 barda (125 psi) 1135 litre/dakika (300 galon/dakika)
Standart diyafram	7 barda (100 psi) 1059 litre/dakika (280 galon/dakika)
Maksimum pompa hızı	
Standart diyafram	8,6 barda (125 psi) 103 devir/dakika
Standart diyafram	7 barda (100 psi) 97 devir/dakika
Devir başına akışkan transferi	
Standart diyafram	11 litre (2,9 gal)
Maksimum emiş derinliği	2,4 m (8 ft) kuru, 8,5 m (28 ft) ıslak
Maksimum pompalanabilir katı ölçüsü	12,7 mm (0,5 inç)
Ses Gücü*	
3,4 bar (0,34 MPa, 50 psi) ve 50 devir/dakikada	92 dBa
8,2 bar (0,82 MPa, 120 psi) ve tam akışta	99 dBa
Ses Basıncı**	
3,4 bar (0,34 MPa, 50 psi) ve 50 devir/dakikada	86 dBa
8,2 bar (0,82 MPa, 120 psi) ve tam akışta	93 dBa
Hava giriş boyutu	3/4 npt(f)
Akışkan giriş boyutu	
Alüminyum (3300A)	3 inç npt(f) veya 3 inç bspt
Polipropilen (PP) (3300P)	3 inç faturalı ANSI/DIN flanş
Paslanmaz Çelik (3300S)	3 inç npt(f) veya 3 inç bspt
Akışkan çıkış boyutu	
Alüminyum (3300A)	3 inç npt(f) veya 3 inç bspt
Polipropilen (PP) (3300P)	3 inç faturalı ANSI/DIN flanş
Paslanmaz Çelik (3300S)	3 inç npt(f) veya 3 inç bspt
Ağırlık	
Alüminyum (3300A)	68 kg (150 lb)
Polipropilen (PP) (3300P)	90,7 kg (200 lb)
Paslanmaz Çelik (3300S)	115,6 kg (255 lb)
İslanan parçalar	
Alüminyum (3300A)	kaplanmış karbon çeliği, alüminyum; yatak, bilya ve diyafram seçenekleri için seçilmiş malzemeler
Polipropilen (PP) (3300P)	Polipropilen (PP); yatak, bilya ve diyafram seçenekleri için seçilmiş malzemeler
Paslanmaz Çelik (3300S)	paslanmaz çelik; yatak, bilya ve diyafram seçenekleri için seçilmiş malzemeler
İslanmayan dış parçalar	Merkez
Alüminyum (3300A)	alüminyum
Polipropilen (PP) (3300P)	Polipropilen (PP)
Polipropilen (PP) (3300P)	alüminyum
Paslanmaz Çelik (3300S)	Polipropilen (PP)
Paslanmaz Çelik (3300S)	alüminyum
Kullanım El Kitabı	3A0410
Onarım/Parça El Kitabı	3A0411

HUSKY MODELLERİ



205

6,3 mm (1/4")
19 litre/dakika
(5 galon/dakika)

1/4"



307

9,4 mm (3/8")
26 litre/dakika
(7 galon/dakika)

3/8"



515

12,7 mm (1/2") veya
19,1 mm (3/4")
57 litre/dakika
(15 galon/dakika)

1/2" - 3/4"



716

19,1 mm (3/4")
61 litre/dakika
(16 galon/dakika)

3/4"



1050

25,4 mm (1")
189 litre/dakika
(50 galon/dakika)

1"



1590

38,1 mm (1-1/2")
341 litre/dakika
(90 galon/dakika)

1-1/2"



2150

50,8 mm (2")
568 litre/dakika
(150 galon/dakika)

2"



3300

76,2 mm (3")
1041 litre/dakika
(275 galon/dakika)

3"

YENİ

* ISO-9614-2'ye göre ölçülen ses basıncı

** Ses basıncı ekipmandan 1 m (3,28 ft) uzakta ölçülmüştür

Bu belgede yer alan tüm yazılı ve görsel veriler baskı sırasında mevcut en son ürün bilgilerini içermektedir. Graco, önceden haber vermeden değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Graco ISO 9001 sertifikasına sahiptir.

GRACO BVBA Industrieterrein Oude Bunders • Slakweidestraat 31 • B-3630 Maasmechelen
Tel: +32 (89) 770 700 • Faks: +32 (89) 770 777 • E-posta: info@graco.be • http://www.graco.com

©2012 Graco BVBA 344917TR Rev.Ba 06/12 Avrupa'da Basılmıştır.
Tüm diğer markalar ve ticari isimler sadece tanımlama amacıyla kullanılmıştır ve sahiplerine aittir.

