

Pompa elettrica per fusti SaniForce™

Pompe a vite eccentrica/centrifughe
per l'industria alimentare e delle bevande






Riduci i tempi di manutenzione e sanificazione del tuo impianto con la pompa per fusti SaniForce, progettata per un facile smontaggio con connessioni rapide tri-clamp, nessuna parte mobile e facile trasferimento.

- Alimentata da motore elettrico a velocità variabile
- Certificata secondo gli standard ATEX & FDA
- Con un design semplice senza valvole o parti mobili per facilitare la pulizia e ridurre la manutenzione e il tempo di fermo macchina
- Portate del fluido fino a 132 LPM (35 GPM) con una fuoriuscita costante di materiale
- Facilmente trasferibile da contenitore a contenitore e adattabile a fusti, contenitori e riscaldatori

Migliora i processi del tuo impianto

Prestazioni

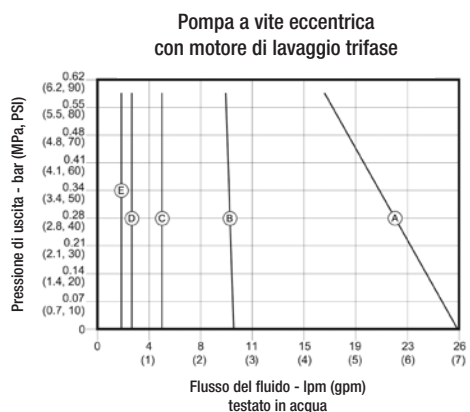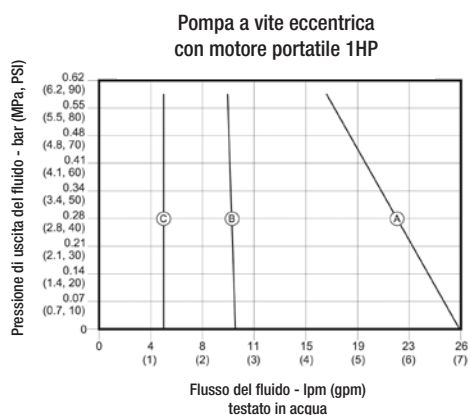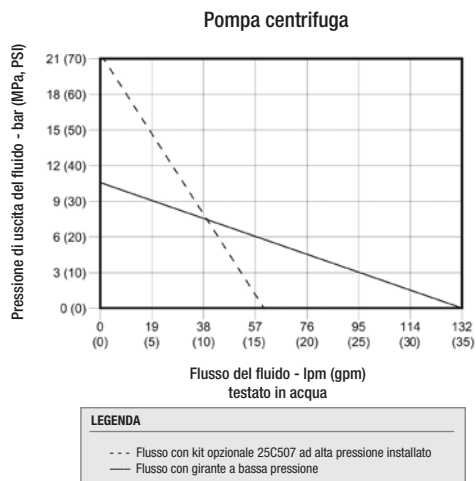

Migliora i processi dell'impianto con le pompe per fusti dal design igienico SaniForce di Graco!

Riduci il tempo di fermo macchina dell'impianto con le pompe elettriche per fusti SaniForce portatili, leggere e facili da usare. Le pompe per fusti SaniForce offrono un design igienico e facile da pulire, perfetto per i trasferimenti di prodotti per l'igiene personale, bevande e alimenti.

- ✓ **Facile pulizia e sostituzione di prodotto** - Con questo semplice design a disinnesto rapido, la pulizia tra un fusto e l'altro o le sostituzioni di prodotto non sono mai state così facili!
- ✓ **Flessibilità operativa in tutto l'impianto** - Grazie al funzionamento elettrico della pompa, è sufficiente collegarla ed è pronta per il trasferimento in pochi minuti!
- ✓ **Facile mobilità** - il design leggero consente a tutti gli operatori di spostare le pompe tra un fusto e l'altro per aumentare la produttività dell'impianto.


Principali applicazioni



Oli commestibili



Produzione di cantine, birrifici e distillerie



Succhi, concentrati e bevande




Condimenti e salse



Prodotti per la cura della persona



Prodotti farmaceutici

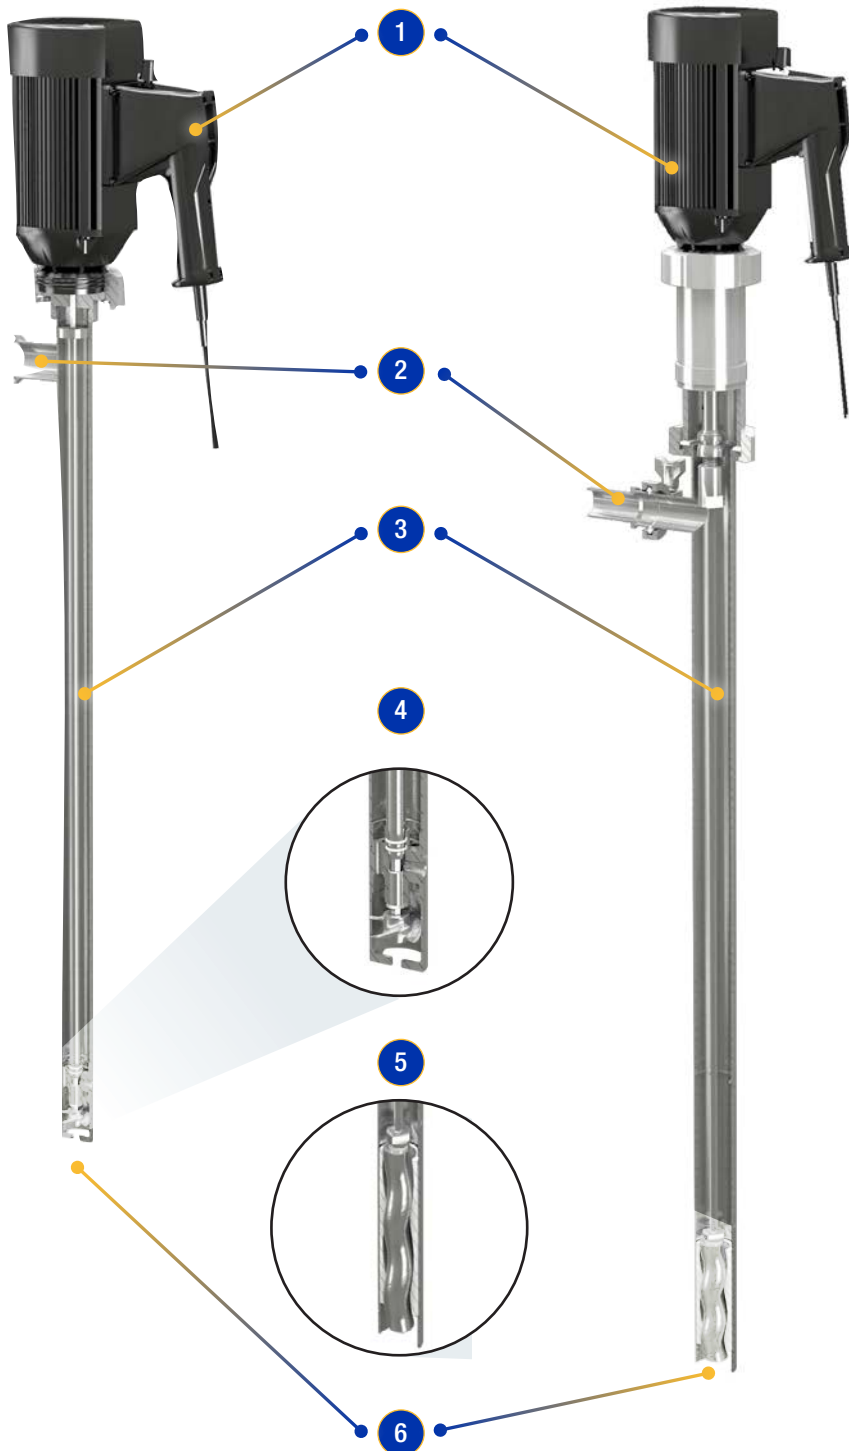

Motore di lavaggio disponibile su modelli a vite eccentrica

1 Opzione con motore elettrico a velocità variabile

- Opzioni di alimentazione 120, 240 o 480V
- Monofase o trifase
- Manuale o direttamente collegato
- Opzioni ATEX

2 Connessione sanitaria del fluido

- Connessione Tri-clamp 1,5"

3 Acciaio inossidabile FDA

Alloggiamento della pompa

- INOX 316 per garantire la compatibilità

4 Girante centrifuga a volume elevato

- La girante in acciaio inossidabile 316 migliora la resistenza all'usura
- Trasferimento a bassa viscosità

5 Pompa a statore/rotore a vite eccentrica ad alta pressione

- Statore integralmente in PTFE per una migliore compatibilità
- Trasferimento a bassa o media viscosità

6 Varie cilindrate pompa

- Le lunghezze di immersione pari a 39" o 47" consentono di alloggiare fusti o contenitori

Per maggiori informazioni sulle pompe per fusti Graco, visita www.graco.com/saniforcedrumpump

Pompe per fusti SaniForce™

Pompe a vite eccentrica/centrifughe per l'industria alimentare e delle bevande

Specifiche tecniche

Massima pressione di esercizio del fluido

Centrifuga 3 bar (0,4 MPa, 43 psi)

A vite eccentrica 6 bar (0,6 MPa, 87 psi)

Temperatura operativa massima

A vite eccentrica/centrifuga 80°C (175 °F)

Raccordo di uscita del fluido 1,5 in. Tri-Clamp

Parti a contatto con il fluido (tutte le pompe) Acciaio inossidabile 316, Buna-N, PTFE

Le pompe a vite eccentrica contengono anche Carburo di silicio, Viton™

Massima viscosità 3/8 in npt(f)

17N669 - 17N670 1.000 cps (mPa-s)

17N673, 17S150 25.000 cps (mPa-s)

17N674, 17S153 100.000 cps (mPa-s)

Ciclo di lavoro Intermittente durante il funzionamento a massima viscosità;
continuo per la pompa 25C422, 25C782

Portata massima del fluido

Centrifuga 132 lpm (35 gpm)

A vite eccentrica 26 lpm (7 gpm)

Granulometria massima

Centrifuga Non raccomandato per fluidi che contengono solidi

A vite eccentrica 6 mm (0,25 in.)

Pressione sonora* 84 dBA

Manuale operativo 3A4586A

* misurata a 3,28 (1m) dagli attrezzi



Modelli principali

Codice	Tipo di pompa	Lunghezza	Ingresso alimentazione	Motore	Tipo di collegamento	Basamento pompa opzionale per la protezione del rivestimento del sacchetto
25C412	Centrifuga	39 pollici	230V	1,0 CV (.75 kW), Velocità variabile	Europeo	Non necessario
25C414	Centrifuga	47 pollici	230V	1,0 CV (.75 kW), Velocità variabile	Europeo	Non necessario
25C421	A vite eccentrica	39 pollici	230V	1,0 CV (.75 kW), Velocità variabile	Europeo	No
25C422	A vite eccentrica	39 pollici	Alimentazione trifase	1,5 CV (1,0 kW) 190/380 o 230/460 V CA, 3 fasi	Non applicabile	No
25C781	A vite eccentrica	39 pollici	230V	1,0 CV (.75 kW), Velocità variabile	Europeo	Si
25C782	A vite eccentrica	39 pollici	Alimentazione trifase	1,5 CV (1,0 kW) 190/380 o 230/460 V CA, 3 fasi	Non applicabile	Si

Accessori



17P480 Portagomma
38 mm (1,5 in.)



118598 Tri-clamp™



16D169 Guarnizione

Tutti i dati, in forma scritta e illustrata, contenuti nel presente documento sono basati sulle informazioni disponibili sul prodotto al momento della pubblicazione. Graco si riserva il diritto di apportare modifiche in qualunque momento senza preavviso.

Graco è certificata ISO 9001.

GRACO DISTRIBUTION BVBA Industrieterrein Oude Bunders • Slakweidestraat 31 • B-3630 Maasmechelen
Tel: +32 (89) 770 700 • Fax: +32 (89) 770 777 • <http://www.graco.com>

©2017 Graco Distribution BVBA 3H1116IT Rev. A 06/17 Solo versione elettronica.

Ogni altro nome commerciale o marchio è utilizzato a scopo di identificazione del prodotto ed è marchio di fabbrica dei relativi proprietari.

