

Elektrische SaniForce™ - vatpomp

Centrifugaalpomp en excentrische schroefpompen
voor voedsel- en dranktoepassingen






Verspil minder tijd aan onderhoud en schoonmaak in uw fabriek met de SaniForce-vatpomp, die eenvoudig kan worden gedemonteerd dankzij snelle Tri-Clamp-aansluitingen, geen bewegende onderdelen heeft en gemakkelijk kan worden verplaatst.

- Aangedreven door een elektrische motor met regelbare snelheid
- ATEX- en FDA-gecertificeerd
- Eenvoudig ontwerp zonder ventielen of bewegende onderdelen om het reinigen te vergemakkelijken en het onderhoud en de stilstandtijd te beperken
- Doorstroomvolumes tot 132 lpm (35 gpm) met een vlotte materiaaloutput
- Gemakkelijk verplaatsbaar van reservoir naar reservoir en aanpasbaar aan vaten, containers en ketels

Verbeter uw fabrieksprocessen

Prestaties

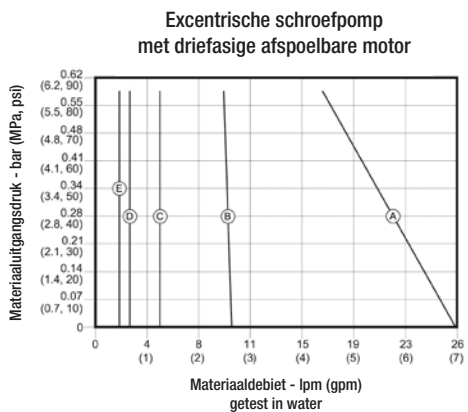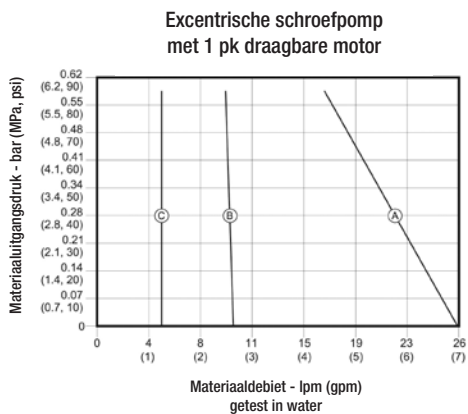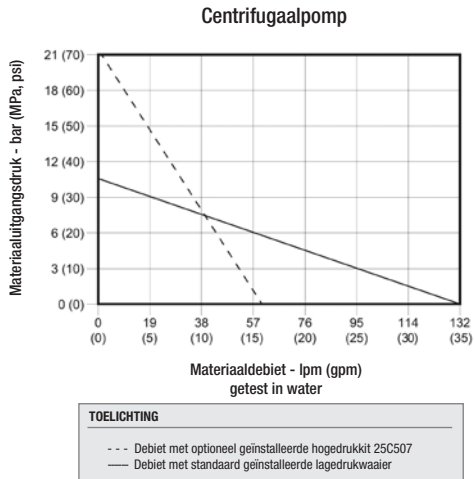

Verbeter fabrieksprocessen met de hygiënische SaniForce-vatpompen van Graco!

Beperk de stilstandtijd in uw fabriek met de lichtgewicht, gebruiksvriendelijke en draagbare SaniForce elektrische vatpompen. De SaniForce-vatpompen hebben een eenvoudig te reinigen, hygiënisch ontwerp dat ideaal is om alle soorten voedsel, dranken en verzorgingsproducten te verpompen.

- ✓ **Eenvoudige reiniging en productomschakeling** - Dankzij het eenvoudig te demonteren ontwerp is reinigen tussen vaten of productomschakelingen nog nooit zo gemakkelijk geweest!
- ✓ **Operationele flexibiliteit in heel uw fabriek** - Dankzij de elektrische werking hoeft u de pomp maar in het stopcontact te steken en kunt u binnen enkele minuten aan de slag!
- ✓ **Optimale mobiliteit** - Dankzij het lichtgewicht ontwerp kunnen alle bedieners pompen verplaatsen tussen vaten om de productie in de fabriek te verhogen.

Veel voorkomende toepassingen



Eetbare oliën



Wijnmakerijen, brouwerijen en distilleerderijen



Sappen, concentraten en dranken




Specerijen en dressings



Verzorgingsproducten



Geneesmiddelen

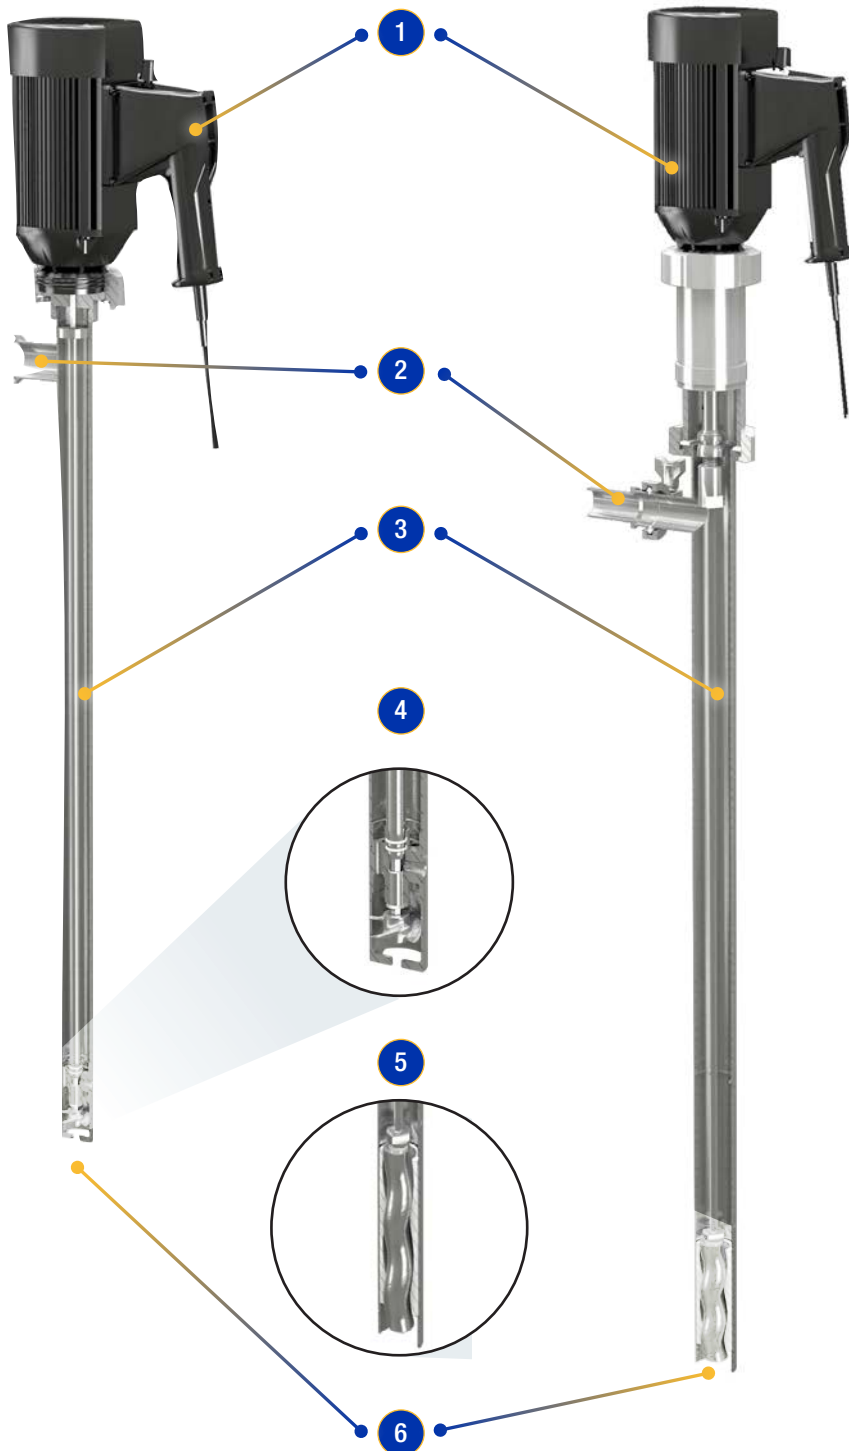

Afspoelbare motor beschikbaar op excentrische schroefpompen

1 Elektrische motoroptie met regelbare snelheid

- Vermogen van 120, 240 of 480 V
- Eenfasig of driefasig
- Draagbaar of met vaste bedrading
- ATEX-opties

2 Hygiënische materiaalaansluiting

- 1,5" Tri-Clamp-aansluiting

3 FDA roestvrij staal

Pompbehuizing

- 316 roestvrij staal voor compatibiliteit

4 Centrifugaalwaaier voor hoge volumes

- 316 roestvrijstalen waaier verbetert de slijtweerstand
- Verpompen van materialen met een lage viscositeit

5 Excentrische hogedrukschroefpomp met rotor-/statortechnologie

- Stator van 100% PTFE voor meer compatibiliteit
- Verpompen van materialen met een lage tot middelhoge viscositeit

6 Diverse pompgroottes

- Anzuigbuizen van 39" of 47" voor vaten of containers

Ga naar www.graco.com/saniforcedrumpump voor meer informatie over de vatpompen van Graco

SaniForce™ -vatpomp

Centrifugaalpomp en excentrische schroefpompen voor voedsel- en dranktoepassingen

Technische specificaties

Maximale materiaalwerkdruk	
Centrifugaalpompe	3 bar (0,4 MPa, 43 psi)
Excentrische schroefpompe	6 bar (0,6 MPa, 87 psi)
Maximale werkt temperatuur	
Centrifugaalpompe/Excentrische schroefpompe	80 °C (175 °F)
Materiaaluitgang	1,5" Tri-Clamp
Delen die in contact komen met de vloeistof (alle pompen)	316 roestvrij staal, Buna-N, PTFE
Excentrische schroefpompen bevatten ook	Siliciumcarbide, Viton™
Maximale viscositeit	3/8" npt (f)
17N669 - 17N670	1.000 cps (mPa-s)
17N673, 17S150	25.000 cps (mPa-s)
17N674, 17S153	100.000 cps (mPa-s)
Werkcyclus	Onderbroken bij gebruik met maximale viscositeit continu voor pomp 25C422, 25C782
Maximaal doorstroomvolume	
Centrifugaalpompe	132 lpm (35 gpm)
Excentrische schroefpompe	26 lpm (7 gpm)
Maximale korrelgrootte vaste stoffen	
Centrifugaalpompe	Niet aanbevolen voor vloeistoffen die vaste stoffen bevatten
Excentrische schroefpompe	6 mm (0,25")
Geluidsdruk*	84 dBA
Bedieningshandleiding	3A4586A

* Gemeten op 1 m (3,28 ft) vanaf de apparatuur



Populaire modellen

Artikelnummer	Pomptype	Lengte	Ingangsvermogen	Motor	Stekkertype	Optionele pompvoet voor bescherming van bekleding
25C412	Centrifugaalpompe	39"	230 V	1,0 pk (0,75 kW), regelbare snelheid	Europees	Niet vereist
25C414	Centrifugaalpompe	47"	230 V	1,0 pk (0,75 kW), regelbare snelheid	Europees	Niet vereist
25C421	Excentrische schroefpompe	39"	230 V	1,0 pk (0,75 kW), regelbare snelheid	Europees	Nee
25C422	Excentrische schroefpompe	39"	Driefasig vermogen	1,5 pk (1,0 kW) 190/380 of 230/460 VAC, driefasig	Niet van toepassing	Nee
25C781	Excentrische schroefpompe	39"	230 V	1,0 pk (0,75 kW), regelbare snelheid	Europees	Ja
25C782	Excentrische schroefpompe	39"	Driefasig vermogen	1,5 pk (1,0 kW) 190/380 of 230/460 VAC, driefasig	Niet van toepassing	Ja

Toebehoren



17P480 Slangaansluiting
38 mm (1,5")



118598 Tri-clamp™



16D169 Pakking

Alle teksten en afbeeldingen in dit document zijn gebaseerd op de meest recente productinformatie zoals bekend op het tijdstip van publicatie. Graco behoudt zich het recht voor om op elk gewenst moment zonder kennisgeving wijzigingen door te voeren.

Graco is ISO 9001-gecertificeerd.

GRACO DISTRIBUTION BVBA Industrieterrein Oude Bunders • Slakweidestraat 31 • B-3630 Maasmechelen
Tel.: + 32 (89) 77 07 00 • Fax: + 32 (89) 77 07 77 • <http://www.graco.com>

©2017 Graco Distribution BVBA 3H1116NL Rev.A 06/17 Enkel in digitale versie.
Alle andere merknamen of merken zijn gebruikt voor identificatiedoeleinden en zijn handelsmerken van hun betreffende eigenaars.

