

SaniForce™ Elektrikli Varil Pompası

Gıda ve İçecek Uygulamaları
için Santrifüj/Progresif Kavite Pompaları






Hızlı tri clamp kelepçe tipi bağlantılar, hareketsiz parçalar ve kolay taşınabilirlik özelliği ile birlikte, kolay sökülebilir şekilde tasarlanmış SaniForce Varil Pompası ile tesisinizde bakım ve temizlik süresini azaltın.

- Ayarlanabilir hızlı elektrik motoru ile çalışır
- ATEX ve FDA standartları uyarınca onaylıdır
- Temizlik işlemini kolaylaştırmak ve bakım ve duruş süresini azaltmak için valfler ve hareketli parçalar içermeyen basit tasarım
- Sorunsuz malzeme çıkış gücü ile 132 litre/dakikaya (35 galon/dakika) kadar debi
- Bir konteynerden başka bir konteynere kolayca taşınabilir ve varil, sepet ve kazanlara göre ayarlanabilir

Tesis Proseslerinizi Geliştirin

Performans

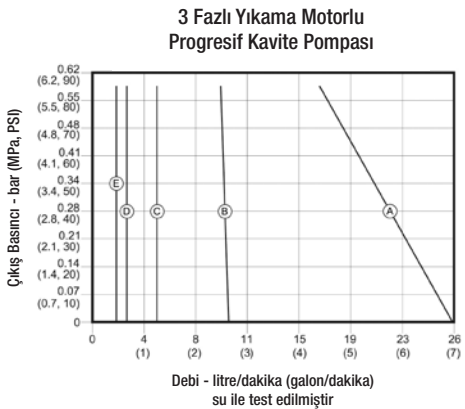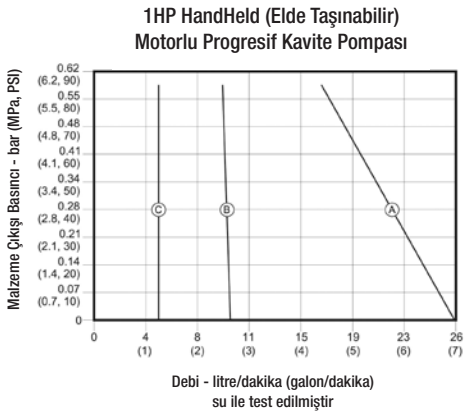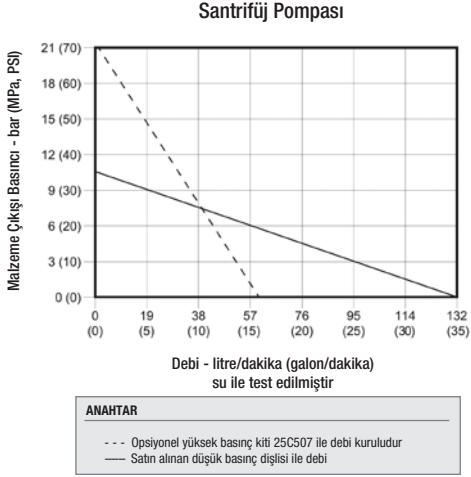

Graco'nun hijyenik olarak tasarlanmış SaniForce varil pompaları ile tesis proseslerinizi geliştirin!

Hafif, kullanımı kolay ve taşınabilir SaniForce elektrikli varil pompaları ile tesis duruş süresini azaltın. SaniForce varil pompaları, tüm gıda, içecek ve kişisel bakım ürünü aktarma ihtiyaçlarınız için mükemmel, kolay temizlenir, hijyenik bir tasarım sunuyor.

- ✓ **Kolay Temizlik ve Ürün Geçişi** - Bu basit, portatif tasarım ile varillerin arasının temizlenmesi ve ürün geçişleri hiç bu kadar kolay olmamıştı!
- ✓ **Tesisinizde Çalışma Esnekliği** - Elektrik pompasını çalıştırdığınızda, dakikalar içinde aktarım yapmaya başlamak için hazır olduğunuzu belirtmiş olursunuz!
- ✓ **Kolay Taşınabilirlik** - hafif tasarımı, tesis çıkış gücünü arttırmak için tüm kullanıcıların pompaları variller arasında hareket ettirebilmelerini sağlar.

Yaygın Uygulamalar



Yemeklik Yağlar



Şarap, Bira ve İçki İmalathaneleri



Meyve Suları, Konsantreler ve İçecekler




Baharatlar ve Soslar



Kişisel Bakım



İlaç

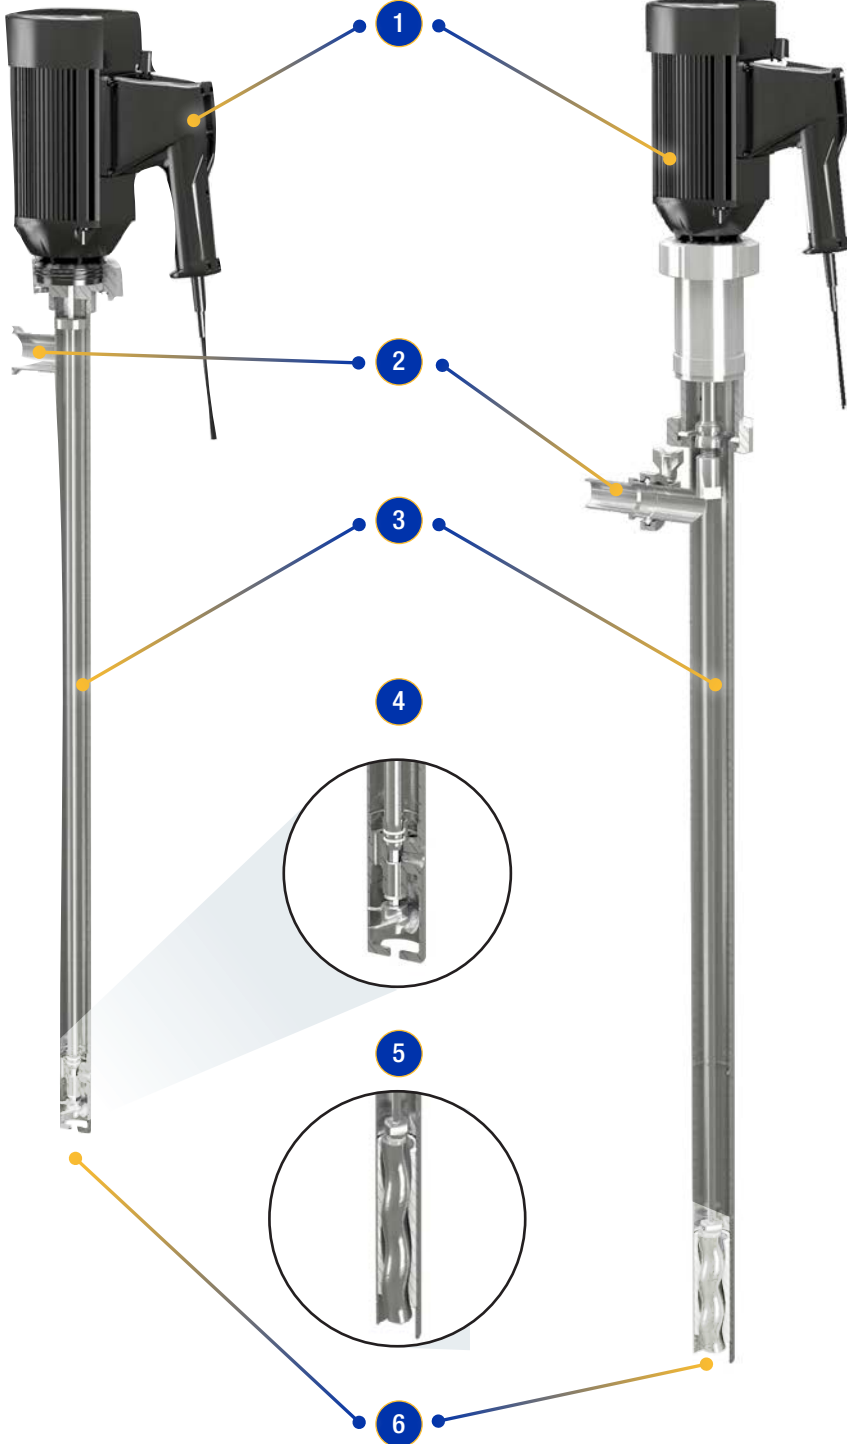

Progresif kavite modellerinde kullanılabilir ykama motoru

1 Ayarlanabilir Hızlı Elektrik Motoru Seçeneği

- 120, 240 veya 480V güç seçeneği
- Tek veya 3 Fazlı
- Elle taşınabilir veya tel bağlantılı
- ATEX seçenekleri

2 Hijyenik Akışkan Bağlantısı

- 1,5" Tri Clamp Kelepçe Tipi Bağlantı

3 FDA Paslanmaz Çelik

- Pompa Muhafazası**
- Uyumluluk için 316 Paslanmaz Çelik

4 Yüksek Hacimli Santrifüj Dişlisi

- 316 paslanmaz çelik dişli aşınma direncini artırır
- Düşük viskozitede aktarım

5 Yüksek Basıncılı Progresif Kavite Döner/Sabit Pompa

- Daha fazla uyumluluk için tüm PTFE statordur
- Düşük-orta viskozitede aktarım

6 Çoklu Pompa Büyüklüğü

- 39" veya 47" varil daldırma boyu, varil veya sepet boyutundaki konteynerler için uygundur

Graco'nun varil pompaları hakkında daha fazla bilgi için www.graco.com/saniforcedrumpump adresini ziyaret edin

SaniForce™ Varil Pompası

Gıda ve İçecek Uygulamaları için Santrifüj/Progresif Kavite Pompaları

Teknik Özellikler

Maksimum akışkan çalışma basıncı	
Santrifüj	3 bar (0,4 MPa, 43 psi)
Progresif Kavite	6 bar (0,6 MPa, 87 psi)
Maksimum Çalışma Sıcaklığı	
Santrifüj / Progresif Kavite	80°C (175°F)
Malzeme Çıkışı	1,5 in. Tri Clamp kelepçe tipi
Malzemeye Temas Eden Parçalar (tüm pompalar)	316 Paslanmaz Çelik, Buna-N, PTFE
Progresif Kavite Pompaları aynı zamanda şunları içerir:	Silikon karbür, Viton™
Maksimum Viskozite	3/8 inç npt(f)
17N669 - 17N670	1.000 cps (mPa-s)
17N673, 17S150	25.000 cps (mPa-s)
17N674, 17S153	100.000 cps (mPa-s)
Görev Döngüsü	Maksimum viskozitede çalışırken aralıklı; 25C422, 25C782 pompada sürekli
Maksimum Debi	
Santrifüj	132 litre/dakika (35 galon/dakika)
Progresif Kavite	26 litre/dakika (7 galon/dakika)
Maksimum Katı Büyüklüğü	
Santrifüj	Katı madde içeren akışkanlar için önerilmez
Progresif Kavite	6 mm (0,25 in.)
Ses Basıncı*	84 dBA
Kullanım kılavuzu	3A4586A

* ekipmandan 3,28 fit (1 m) uzakta test edilmiştir



Popüler Modeller

Parça Numarası	Pompa Tipi	Uzunluk	Giriş Gücü	Motor	Takmalı	Torba Astarı Koruması için Opsiyonel Pompa Ayağı
25C412	Santrifüj	39 İnç	230V	1,0 HP (Yüksek Basıncı) (.75 kW), Ayarlanabilir Hız	Avrupa	Gerekli Değil
25C414	Santrifüj	47 İnç	230V	1,0 HP (Yüksek Basıncı) (.75 kW), Ayarlanabilir Hız	Avrupa	Gerekli Değil
25C421	Progresif Kavite	39 İnç	230V	1,0 HP (Yüksek Basıncı) (.75 kW), Ayarlanabilir Hız	Avrupa	Hayır
25C422	Progresif Kavite	39 İnç	3 Fazlı Güç	1,5 HP (Yüksek Basıncı) (1,0 kW) 190/380 veya 230/460 VAC, 3 Fazlı	Geçerli Değil	Hayır
25C781	Progresif Kavite	39 İnç	230V	1,0 HP (Yüksek Basıncı) (.75 kW), Ayarlanabilir Hız	Avrupa	Evet
25C782	Progresif Kavite	39 İnç	3 Fazlı Güç	1,5 HP (Yüksek Basıncı) (1,0 kW) 190/380 veya 230/460 VAC, 3 Fazlı	Geçerli Değil	Evet

Aksesuarlar



17P480 Hortum Bağlantı Adaptörü
38 mm (1,5 in.)



118598 Tri-clamp™



16D169 Conta

Bu belgede yer alan tüm yazılı ve görsel veriler baskı sırasında mevcut en son ürün bilgilerini içermektedir. Graco, önceden haber vermeden değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Graco, ISO 9001 sertifikasına sahiptir.

GRACO DISTRIBUTION BVBA Industrieterrein Oude Bunders • Slakweidestraat 31 • B-3630 Maasmechelen
Tel: +32 (89) 770 700 • Faks: +32 (89) 770 777 • <http://www.graco.com>

©2017 Graco Distribution BVBA 3H1116TR Rev. A 06/17 Electronic Version only.
Tüm diğer markalar ve ticari isimler sadece tanımlama amacıyla kullanılmıştır ve sahiplerine aittir.

