



GT 750™

36:1 Fettförderpumpe

Überlegene Pumpenleistung




BEWÄHRTE QUALITÄT.
FÜHRENDE TECHNOLOGIE.

GT 750™ 36:1 Fettförderpumpe

ÜBERLEGENE PUMPENLEISTUNG

WENIGER HÜBE UND LÄNGERE LEBENSDAUER DER PUMPE

Die Pumpe GT 750 von Graco wurde für den Betrieb bei anspruchsvollen Anwendungen und in wechselnden Umgebungen entwickelt. Durch die Kombination aus einem 7,5 Zoll großem Luftmotor und entsprechender Unterpumpe kann mit der GT 750 die gleiche Fettmenge mit bis zu drei- bis viermal weniger Pumpenhüben gefördert werden.

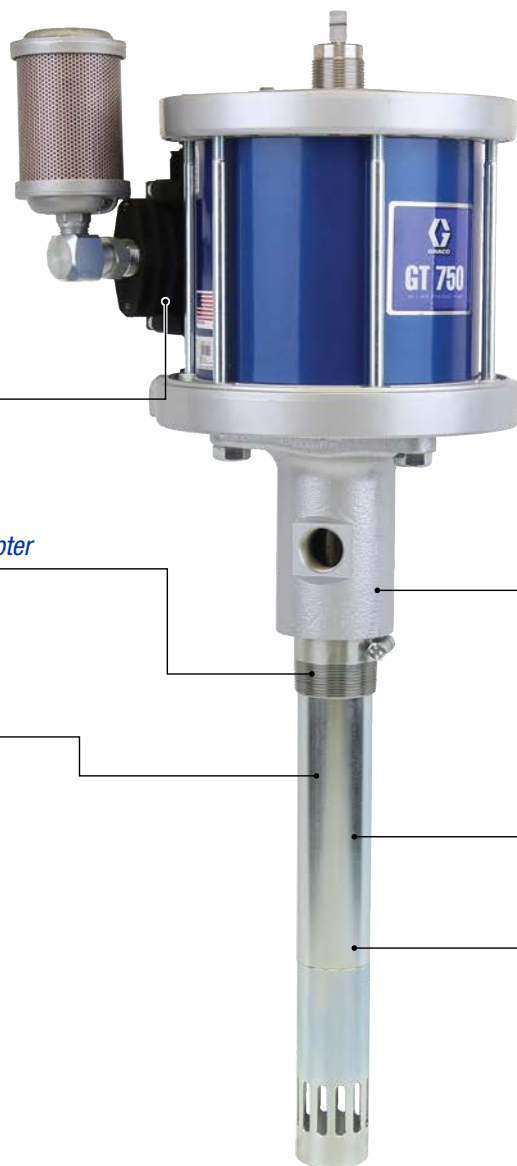

NXT-Luftmotortechnologie

Zuverlässiger und effizienter Betrieb.

Einstellbarer 2 Zoll-NPT-Spundlochadapter

Ermöglicht die einfache Fassmontage

Hohe Durchflussraten

Bis zu 14,5 kg/min (32 lb/min)
bei NLGI Nr. 2. Fett

Bewährte Pumpentechnologie

Basierend auf der Fire-Ball 425-Pumpentechnologie.

Mehrere Tankoptionen

Erhältlich mit den Saugrohrängen für
16, 54 und 181 kg Fässern.

Hohes Volumen pro Hub

Weniger Dichtungsverschleiß.

HÖHERE DURCHFLUSSRATEN

Die Pumpe GT 750 von Graco kombiniert die Effizienz und die hohe Leistung der NXT-Pumpen mit der Möglichkeit der Fassmontage mit einem einstellbaren 2 Zoll -NPT-Spundlochadapter

TYPISCHE ANWENDUNGEN

Mobile Servicefahrzeuge

Minen oder Bergbau

Baumaschinenwerkstätten

Wartung von Fahrzeugflotten


Industrielle Anwendungen

Schifffahrt


TYPISCHE FLÜSSIGKEITEN

Fette bis NLGI-Klasse Nr. 2

PUMPENKENNLINIEN




MONTAGEAUSRICHTUNG



Fassmontage



Seitentaschenmontage



Horizontale Montage



Montage an der Oberseite

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

ÜBERSETZUNGSVERHÄLTNIS	36:1
DRUCKLUFT-BETRIEBSBEREICH	3-7 bar (40-100 psi)
MAXIMALER BETRIEBSDRUCK	248 bar (3.600 psi)
MAXIMAL EMPFOHLENE PUMPENGESCHWINDIGKEIT (DAUERBETRIEB)	60 DH pro Minute
EFFEKTIVER DURCHMESSER DES LUFTMOTORS	190 mm (7,5 Zoll)
HUB	121 mm (4,75 Zoll)
LUFTEINLASS	1/2" NPT
MATERIALAUSLASS	1" NPT
MAX. FÖRDERLEISTUNG	14,5 kg/min (32 lb/min)
PUMPENGEWICHT	59 lbs (26.8 Kg)
MATERIALBERÜHRTE TEILE	Stahl, Messing, Buna-N, Urethan, Gusseisen, Aluminium
SCHALLLEISTUNG (GEMESSEN BEI 4,8 BAR [70 PSI], 20 DH/MIN GEMÄSS ISO9614-2)	77,2 dB(A)
SCHALLDRUCKPEGEL [GEMESSEN IM ABSTAND VON 1 M (3,28 FT)]	70,5 dBa
PUMPENHÜBE PRO PFUND	3 Hübe
PUMPENHÜBE PRO KG	6 Hübe
GARANTIE	5 Jahre insgesamt und ein Jahr auf Verschleißteile
BETRIEBSANLEITUNG	3A5363

BESTELLINFORMATIONEN

GT 750 36:1 Fett泵en

24W498	GT 750 Serie 36:1 – Universal-Fettförderpumpe
25D116	GT 750 Serie 36:1 – 120 lb Universal-Fettförderpumpe
24W337	GT 750 Serie 36:1 – 400 lb Universal-Fettförderpumpe

Zubehör

131380	Cam Lock Adapter mit Außengewinde – 3 Zoll
131394	Cam Lock Adapter mit Innengewinde – 3 Zoll
200326	Fassdeckel – Fass 400 lb
223701	Folgeplatte – Fass 400 lb
204574	Fassdeckel – Fass 120 lb
223700	Folgeplatte – Fass 120 lb
160754	Spundlochadapterplatte (zur Montage der Pumpe auf dem Fassdeckel) – 2 Zoll



WEITERE INFORMATIONEN AUF GRACO.COM



UNSER MARKENVERSPRECHEN FÜR SIE

Seit 1926 steht Graco für **Innovation, Qualität** und einen „A+“-Kundendienst.

Erfahren Sie Innovation

Unser Fokus auf Innovation führt zu Produkten und Geräten, die mit hochmodernen Funktionen, wegweisendem Design, hoher Leistung und beispielloser Zuverlässigkeit branchenführend sind. Kurz gesagt: Innovation ist der Weg zu besseren Produkten!

Wir bauen Qualität

Sie investieren in hochwertige Produkte, die für jahrelangen zuverlässigen Betrieb ausgelegt sind. Darüber hinaus arbeiten wir mit unseren Kunden zusammen, um besser zu verstehen, wie Sie unsere Produkte vor Ort einsetzen, und nutzen dann Ihre Erfahrungen, um Leistung und Langlebigkeit zu verbessern.



„A+“-Kundendienst – jederzeit

Unseren „A+“-Kundendienst erleben Sie immer dann, wenn Sie sich an einen unserer Supportdienste wenden, egal an welchem Ort auf der Welt. Wir hören uns Ihr Anliegen an und gehen methodisch vor, um so schnell wie möglich eine Lösung zu finden. Unser Denken und Handeln wird bestimmt von Integrität und Kundenorientierung, im Mittelpunkt stehen nicht nur Geschäftsabschlüsse, sondern Zusammenarbeit und Partnerschaft.



Wir sind da, um alle Fragen zu beantworten und auf Ihre Wünsche einzugehen:

www.graco.com/contact

Graco ist ISO-9001-zertifiziert.

©2022 Graco Distribution BV 352680DE-B 12/22. Gedruckt in Europa.

Alle Informationen und Illustrationen in dieser Broschüre basieren auf den aktuellsten Produktinformationen, die bei Drucklegung verfügbar waren. Graco behält sich das Recht vor, jederzeit ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen. Alle anderen Markennamen und Marken werden zu Identifizierungszwecken verwendet. Es handelt sich um Markennamen der jeweiligen Eigentümer. Weitere Informationen über das geistige Eigentum von Graco finden Sie unter www.graco.com/patent bzw. www.graco.com/trademarks.