



**GT 750™**

**36:1 Pompe de transfert  
de graisse haut débit**

Performances supérieures




UNE QUALITÉ CERTIFIÉE.  
UNE TECHNOLOGIE D'AVANT-GARDE.

# GT 750™ 36:1 Pompe de transfert de graisse

## PERFORMANCES SUPÉRIEURES

### MOINS DE FATIGUE ET UNE PLUS LONGUE DURÉE DE VIE DE LA POMPE

La pompe GT 750 de Graco a été conçue pour fonctionner dans des applications exigeantes et des environnements changeants. La combinaison du large moteur pneumatique de 7,5 pouces et du bas de pompe permet à la pompe GT 750 de déplacer la même quantité de graisse avec trois à quatre fois moins de courses de pompe.

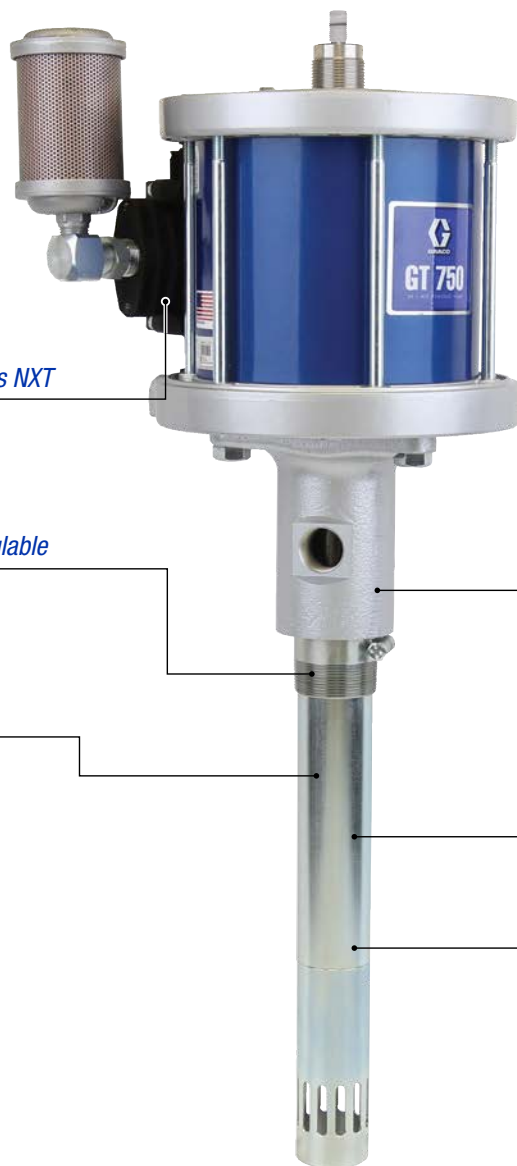

#### *Technologie des moteurs pneumatiques NXT*

Fonctionnement fiable et efficace.

#### *Adaptateur de bonde NPT 2 pouces réglable*

Solution montable sur fût.

#### *Hauts débits*

Jusqu'à 14,5 kg/min de graisse NLGI n° 2.

#### *Technologie de pompe ayant fait ses preuves*

Basé sur la technologie de pompes Fire-Ball 425.

#### *Différentes options de réservoir*

Disponible dans des longueurs de tube de descente de 16, 55 et 180 kg.

#### *Volume élevé par course*

Moins d'usure sur les joints.

# DÉBITS PLUS ÉLEVÉS

La pompe GT 750 de Graco amène l'efficacité et le haut débit des pompes NXT de Graco à une solution montable sur fût avec un adaptateur de bonde NPT à deux pouces réglable

## APPLICATIONS TYPES

Camions lubrifiants mobiles

Mines ou exploitations minières

Concessions de poids lourds

Installations d'entretien de flottes


Site industriel

Industrie navale

## TYPES DE FLUIDES PRIS EN CHARGE

Graisse jusqu'à NLGI n° 2


## PERFORMANCES DE LA POMPE



## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

RAPPORT DE PRESSION DU FLUIDE	36:1
PLAGE DE FONCTIONNEMENT DE LA PRESSION D'AIR	3-7 bars (40-100 psi)
PRESSION DE SERVICE MAXIMUM	248 bars (3600 psi)
VITESSE DE POMPAGE CONTINUE MAXIMALE RECOMMANDÉE	60 cycles par minute
DIAMÈTRE UTILE DU MOTEUR PNEUMATIQUE	7,5 po (190 mm)
COURSE	4,75 po (121 mm)
ENTRÉE D'AIR	1/2 po NPT
SORTIE DE FLUIDE	1 po npt
DÉBIT MAXIMUM	14,5 kg/mn
POIDS DE LA POMPE	26,8 kg
PIÈCES EN CONTACT AVEC LE PRODUIT	Acier, laiton, Buna-N, uréthane, fonte ductile, aluminium
PUISSANCE SONORE (MESURÉE À 70 PSI (4,8 BARS), 20 CPM CONFORMÉMENT À LA NORME ISO-9414-2)	77,2 dBa
PRESSION SONORE (TESTÉE 3,28 FT [1 M] DE L'ÉQUIPEMENT)	70,5 dBa
CYCLES DE POMPE PAR LIVRE	3 cycles
CYCLES DE POMPE PAR KG	6 cycles
GARANTIE	cinq ans au total et un an pour les pièces d'usure
MANUEL D'INSTRUCTIONS	3A5363


## POSITIONS DE MONTAGE




Montage sur fût



Montage latéral oblique



Montage horizontal



Montage sur le dessus

## RÉFÉRENCES DE COMMANDE

### Pompes à graisse GT 750 36:1

24W498	GT 750 série 36:1 – Pompe de transfert de graisse 16kg (universelle)
25D116	GT 750 série 36:1 – Pompe de transfert de graisse 55kg
24W337	GT 750 série 36:1 – Pompe de transfert de graisse 180kg

### Accessoires

131380	Adaptateur mâle de raccord à came – 3 po
131394	Adaptateur femelle de raccord à came – 3 po
200326	Couvercle de fût – fût 180kg
223701	Plateau suiveur – fût 180kg
204574	Couvercle de fût – fût 55kg
223700	Plateau suiveur – fût 55kg
160754	Plaque d'adaptateur de bonde (utilisée pour monter le couvercle de fût) – 2po



POUR EN SAVOIR PLUS, CONSULTEZ LE SITE INTERNET [GRACO.COM](http://GRACO.COM)



## NOTRE PROMESSE

Depuis 1926, l'innovation, la qualité et le service A+ sont des valeurs fondatrices de Graco.

### Innovation continue

Nous développons des produits et des équipements de pointe qui comportent des fonctions technologiquement avancées, font preuve d'une conception novatrice, de performances élevées et d'une fiabilité sans égale. En bref, l'innovation est essentielle pour obtenir de meilleurs produits !

### Qualité optimale

Vous investissez dans des produits de haute qualité, conçus pour durer des années. De plus, nous travaillons en partenariat avec nos clients pour mieux comprendre comment ils utilisent nos produits sur le terrain, puis nous utilisons leurs expériences pour améliorer les performances et la durabilité.



### Service A+ uniquement

Vous pourrez constater vous-même l'efficacité du Service A+ lorsque vous contacterez l'une de nos options de services d'assistance, où que vous soyez dans le monde. Nous serons à votre écoute et travaillerons méthodiquement pour résoudre votre problème le plus rapidement possible. Nous sommes guidés par un état d'esprit d'intégrité et une vision du service client centrée sur la collaboration et les relations, pas sur les transactions



Nous sommes là pour répondre à vos questions et à vos besoins :

[www.graco.com/contact](http://www.graco.com/contact)

Graco est certifié ISO 9001.

©2022. Graco Distribution BV 352680FR-B 12/22. Imprimé en Europe.

Toutes les spécifications et illustrations contenues dans la présente brochure reposent sur les dernières informations produit disponibles au moment de la publication. Graco se réserve le droit d'y apporter des changements à tout moment et sans préavis. Toutes les autres marques sont citées à des fins d'identification et sont les marques commerciales de leurs propriétaires respectifs. Pour obtenir plus d'informations sur la propriété intellectuelle de Graco, rendez-vous sur [www.graco.com/patent](http://www.graco.com/patent) ou [www.graco.com/trademarks](http://www.graco.com/trademarks).