

GLC™ X スマートコントローラー と Auto Lube™ アプリ

オンデマンドで自動潤滑を制御



生産性の向上を推進

高機能で操作が簡単な Graco GLC X 自動潤滑用コントローラーは、より多くの情報を取入れ、オペレーター、技術者、管理者は早く確実に決断を下すことができます。Auto Lubeアプリと組み合わせることで、ユーザーはシステムの状態を監視し、自分のモバイルデバイスから驚くほどの速度、精度、自由度で調整を行うことができます。



屋内/屋外で設置可能 (IP69K)

過酷で最も汚い現場で直面する高圧力洗浄や荒天を含むすべての環境に対応できるように設計されています。

見易い画面

高コントラストの画面には、テキストコード、フォルト、他のデータが、どのような光の環境下でもオペレーターには見易く表示されます。

リアルタイムのシステムレポート

幅広い範囲のカスタマイズ可能な機能をプログラムし、表示します。これには、潤滑間隔、圧力制限、潤滑レベルなどが含まれます。

スマートデバイスとモバイルアプリ

Auto Lube™ アプリにより、潤滑レベルを監視し、設定が出来、履歴を確認し、重要な診断を共有します。



ユニバーサルな適合性

すべての潤滑システムに対して1つのコントローラーを使用することにより、トレーニングやインベントリを簡素化します。

すばやい技術情報へのアクセス

このQRコードをスキャンするだけで、マニュアル、ガイド、ビデオのチュートリアルなどに簡単にアクセスできます。



スキャンしてください!

アクティブな電流保護

9~30 VDC、10 amp の連続的な電力供給により、グリースポンプを過電流から保護し、システム全体を電氣的ショート、電圧の急激な変化から保護します。

技術仕様

入力/出力点数	4/2
電源	9~30 VDC
モード	圧力/サイクル/タイマー
寸法 (幅x高さx奥行)	3.62 in (92 mm) x 6.66 in (169 mm) x 1.98 in (50 mm)
動作温度範囲	-22°F~-158°F (-30°C~70°C)
保護グレード	IP69K
マニュアル	3A7031

一般的な用途

- 重機
- 鉱業
- 他のオフロード車両

注文情報

コントローラー

部品番号	説明
26A855	20 ft (6 m) ケーブル付き GLC X コントローラー
26A814	GLC X コントローラー

アクセサリ

部品番号	説明
26A853	GLC X ポンプシミュレーター
26A882	GLC X 20 ft (6 m) ケーブル
26A883	GLC X から Compact Dyna-Star® への 3 ft (1 m) ケーブル
26A888	14 ピンメーティングコネクターキット




小さく頑丈で耐久性の高い最新型コントローラーは、産業プラントから酷使に耐える必要のある土木・鉱山現場まで、あらゆる過酷な環境に対応できるように構築されています。



GLC X コントローラーは Bluetooth 対応であるため、メンテナンススタッフやオペレーターは、レベル、圧力、設定などを含めて、幅広い範囲の潤滑測定基準をすばやく監視できます。


生産性が向上すると収益性も向上

日々の潤滑タスクを簡素化することにより、スタッフがすばやく業務を行えるようにし、ダウンタイムを最小化します。今日の近代的なパーソナルモバイルデバイスユーザーに対して設計されている Auto Lube アプリは、現場ユーザーが簡単に扱えることが出来ます。ユーザーは、タップやスワイプを行うだけで、履歴パフォーマンスチャートを表示したり、サポートにアクセスしたり、情報を共有できます。

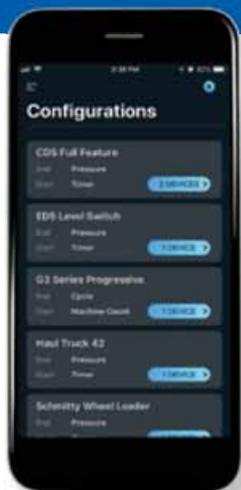

潤滑プロファイル構成をコントロール

- 装置とエンドユーザーのプロファイルをカスタマイズ
- GLC X コントローラーで潤滑機器プロフィール構成をすばやく簡単に割当

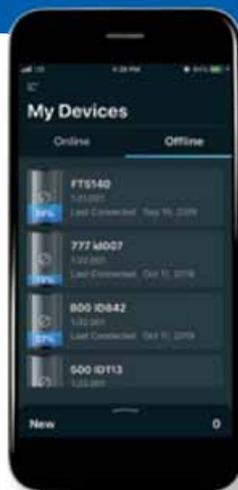

デバイスを管理

- Bluetooth により瞬時のステータスを確認
- 任意の履歴デバイスで最後に把握していた状態を確認



リアルタイムにコミュニケーション

- アラームを表示、コントロール、チェック、クリア
- 手動実行を完了
- システム履歴を確認し、共有



作業を行うユーザーは、Bluetooth の範囲内にいるだけで、メンテナンスタスクをすばやく簡単に行うことができます。自分のモバイルデバイスから直接行えます。



Graco の Auto Lube アプリを Google Play または App Store (iOS) からダウンロードすることで、すべてのコントローラー機能が実行可能になります。これは、スマートフォンやタブレットにより便利に行うことができます。



南北アメリカ

ミネソタ州

本社
Graco Inc.
88-11th Avenue N.E.
Minneapolis, MN 55413

郵便宛先

P.O. Box 1441
Minneapolis, MN 55440-1441
電話：800-275-5574 ファックス：612-623-6777

ヨーロッパ

ベルギー

Graco BVBA
Industrieterrein-Oude Bunders
Slakweidestraat 31
B-3630 Maasmechelen,
Belgium
電話：32 89 770 700 ファックス：32 89 770 777

アジア太平洋

オーストラリア

Graco Australia Pty Ltd.
Suite 17, 2 Enterprise Drive
Bundoora, Victoria 3083
Australia
電話：61 3 9468 8500
ファックス：61 3 9468 8599

中国

Graco Fluid Equipment (Shanghai) Co., Ltd.
Building 7, No.1-2,
Wenshui Road 299,
Jing'an District,
Shanghai, 200436,
China
電話：86 512 6260 5711
ファックス：86 21 649 50077

インド


Graco India Pvt Ltd
Plot No 295, Udyog Vihar Phase-IV
Gurugram - 122015 (Haryana)
India
電話：91 124 661 0200
ファックス：91 124 661 0201

日本

グラコ株式会社
〒224-0025
横浜市
都筑区
早淵 1-27-12
電話：81 45 593 7300
ファックス：81 45 593 7301

韓国

Graco Korea Inc.
38, Samsung 1-ro 1-gil,
Hwaseong-si, Gyeonggi-do. 18449
Republic of Korea
電話：82 31 8015 0961
ファックス：82 31 613 9801

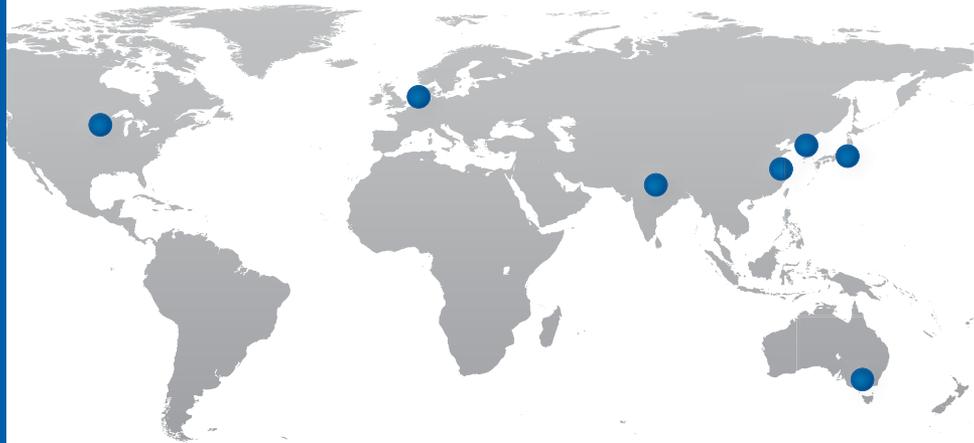

Graco は貴社の地域をカバー

グローバルサポートのためのグローバル拠点



品質第一

Graco は、最高クラスの製品を提供することに誇りを持っています。設計されたソリューションは業界最高水準の当社独自の設備で製造されています。当社は、お客様の潤滑の課題を解決するために、世界的な顧客サポートと専門知識をお客様に提供します。



グローバルな営業地域

Graco は全世界に施設と供給パートナーを保有しており、お客様の地域で、必要な製品とサービスを提供しています。さらに、Graco は世界中のあらゆる地域に、専任のフィールド専門家を擁し、当社が販売する製品をサポートしています。



製品機能

Graco は幅広い範囲の製品を保持しており、これによりニーズを満たすことのできるソリューションを提供できます。当社の製品は過酷な環境でも動作するように設計され、テストされているため、装置を保護し、最高の性能で動作することが保証されています。

今すぐ弊社までお問い合わせください!

電話 045-593-7300、グラコ担当者にご相談ください。
あるいは www.graco.com にアクセスして、
詳細を確認してください。



©2020 Graco Inc. 352731 Rev. A 03/20 他の全ての商標名またはマークは、識別目的で使用しており、それぞれの所有者の商標です。この文書に含まれるすべての文章または画像データは、出版時点で利用できる最新の製品情報に基づいています。Graco は、通知なく、いつでも変更する権利を有します。Graco の知的財産の詳細については、www.graco.com/patent または www.graco.com/trademarks にアクセスしてください。