

# Controlador inteligente GLC™ X y aplicación Auto Lube™

Auto Lube, bajo control y cuando lo necesite



## Incremente la productividad

Potente y fácil de usar, el controlador de lubricación automática Graco GLC X capta más información para que los operadores, técnicos y administradores puedan tomar decisiones más rápidas e inteligentes. Combinado con la intuitiva aplicación Auto Lube, los usuarios pueden monitorear el rendimiento del sistema y realizar ajustes con increíble rapidez, precisión y libertad desde su dispositivo móvil personal.



## Apto para montaje interior/exterior (IP69K)

Diseñado para resistir todos los elementos, incluidos los lavados a alta presión y las condiciones climáticas inclementes que se encuentran en los sitios más adversos y sucios.

## Pantalla fácil de leer

La pantalla de alto contraste muestra claramente los códigos de texto y de falla y otros datos en cualquier condición de luz y sin distraer a los operadores.

## Informes del sistema en tiempo real

Programa y visualice una amplia variedad de funciones personalizables, como intervalos de lubricación, límites de presión, niveles de lubricante y otras.

## Aplicación para dispositivos inteligentes y móviles

Con la aplicación Auto Lube™, monitoree los niveles de lubricación, configure los ajustes, rastree el historial y comparta importantes diagnósticos.



## Compatibilidad universal

Un controlador para todos sus sistemas de lubricación simplifica la capacitación y el inventario.

## Acceso rápido a información técnica

Escanee fácilmente este código QR para acceder a manuales, guías, tutoriales en video y más.



¡Escanee aquí!

## Protección de corriente activa

La fuente de alimentación continua de 9-30 VCC y 10 amperios protege las bombas de grasa de la sobrecorriente y a todo el sistema de las fallas de encendido, cortocircuitos eléctricos y subidas de tensión.

### Especificaciones técnicas

Entradas/salidas	4/2
Fuente de alimentación	9-30 VCC
Modos	Presión/Ciclo/Temporizador
Dimensiones	3.62 pulg. (92 mm) de ancho x 6.66 pulg. (169 mm) de alto x 1.98 pulg. (50 mm) de profundidad
Rango de temperatura de funcionamiento	-22 °F a 158 °F (-30 °C a 70 °C)
Grado de protección	IP69K
Manual	3A7031

### Aplicaciones típicas

- Grandes obras de construcción
- Minería
- Otros equipos transportables para terrenos irregulares

### Información para pedidos

#### Controladores

Número de pieza	Descripción
26A855	Controlador GLC X con cable de 20 pies (6 m)
26A814	Controlador GLC X

#### Accesorios

Número de pieza	Descripción
26A853	Simulador de bomba de GLC X
26A882	Cable de GLC X de 20 pies (6 m)
26A883	Cable de GLC X a Compact Dyna-Star® de 3 pies (1 m)
26A888	Kit de conector de acople de 14 pines




Robusto y durable pese a su pequeño tamaño, el nuevo controlador está fabricado para resistir los rigores de cualquier entorno, desde plantas industriales a sitios de construcción de faena pesada.



El controlador GLC X posee conectividad Bluetooth, de modo que los técnicos de mantenimiento y operadores pueden monitorear rápidamente una amplia variedad de variables de lubricación, como niveles, presiones, configuraciones y otras.


## La productividad lleva a la rentabilidad

Ayude a sus técnicos a trabajar más rápido y minimizar el tiempo de inactividad simplificando las tareas de lubricación cotidianas. Diseñado para los usuarios de dispositivos móviles personales modernos, la aplicación Auto Lube es intuitiva y fácil de aprender para usuarios en terreno. Es posible visualizar tablas de rendimiento históricas, acceder a soporte y compartir información con solo presionar o deslizar elementos en pantalla.

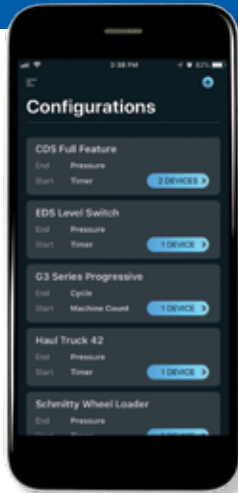


### Controle las configuraciones de perfiles de lubricación

- Personalice perfiles para equipos y usuarios finales
- Asigne rápida y fácilmente una configuración de perfiles de lubricación con un controlador GLC X

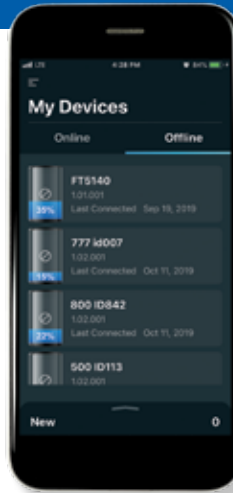

### Administre dispositivos

- Conéctese por Bluetooth para recibir información instantánea de estado
- Revise el último estado conocido de cualquier dispositivo histórico

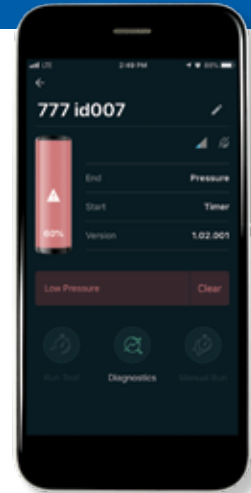

### Comuníquese en tiempo real

- Vea, controle, revise y borre las alarmas
- Complete un ciclo manual
- Revise y comparta el historial del sistema



Los trabajadores solo necesitan cobertura de señal Bluetooth para realizar tareas de mantenimiento de manera más rápida y sencilla –directamente desde su dispositivo móvil.



Descargue la aplicación **Graco Auto Lube** desde Google Play o la App Store (iOS) y maneje todas las funciones del controlador desde la conveniencia de un teléfono inteligente o una tableta.



## AMÉRICA

### MINNESOTA

Oficina Central Mundial  
Graco Inc.  
88-11th Avenue N.E.  
Minneapolis, MN 55413

### DIRECCIONES POSTALES

P.O. Box 1441  
Minneapolis, MN 55440-1441  
Tel: 800-275-5574 Fax: 612-623-6777

## EUROPA

### BÉLGICA

Graco BVBA  
Industrieterrein-Oude Bunders  
Slakweidestraat 31  
B-3630 Maasmechelen, Bélgica  
Tel: 32 89 770 700 Fax: 32 89 770 777

## ASIA PACÍFICO

### AUSTRALIA

Graco Australia Pty Ltd.  
Suite 17, 2 Enterprise Drive  
Bundoora, Victoria 3083  
Australia  
Tel: 61 3 9468 8500 Fax: 61 3 9468 8599

### CHINA

Graco Fluid Equipment (Shanghái) Co., Ltd.  
Building 7, No.1-2  
Wenshui Road 299,  
Jing'an District  
Shanghái 200436  
R. P. China  
Tel: 86 21 649 50088 Fax: 86 21 649 50077

### INDIA

Graco Hong Kong Ltd.  
Oficina de enlace en la India  
Room 443, Level 4  
Augusta Point, Golf Course Road  
Gurgaon, Haryana, India 122001  
Tel: 91 124 435 4208 Fax: 91 124 435 4001


### JAPÓN

Graco K.K.  
1-27-12 Hayabuchi  
Tsuzuki-ku  
Yokohama City, Japón 2240025  
Tel: 81 45 593 7300 Fax: 81 45 593 7301

### COREA

Graco Korea Inc.  
Shinhan Bank Building  
4th Floor #1599  
Gwanyang-Dong, Dongan-Ku,  
Anyang-si, Corea 431-060  
Tel: 82 31 476 9400 Fax: 82 31 476 9801

©2019 Graco Inc. 352757 Rev. A 2/20 Todos los demás nombres comerciales o marcas se usan con fines de identificación y son marcas registradas de sus propietarios respectivos. Todos los datos presentados por escrito y visualmente en este documento se basan en la información más reciente sobre el producto disponible en el momento de la publicación. Graco se reserva el derecho de realizar cambios en cualquier momento sin previo aviso. Para obtener más información sobre la propiedad intelectual de Graco, visite [www.graco.com/patent](http://www.graco.com/patent) o [www.graco.com/trademarks](http://www.graco.com/trademarks).

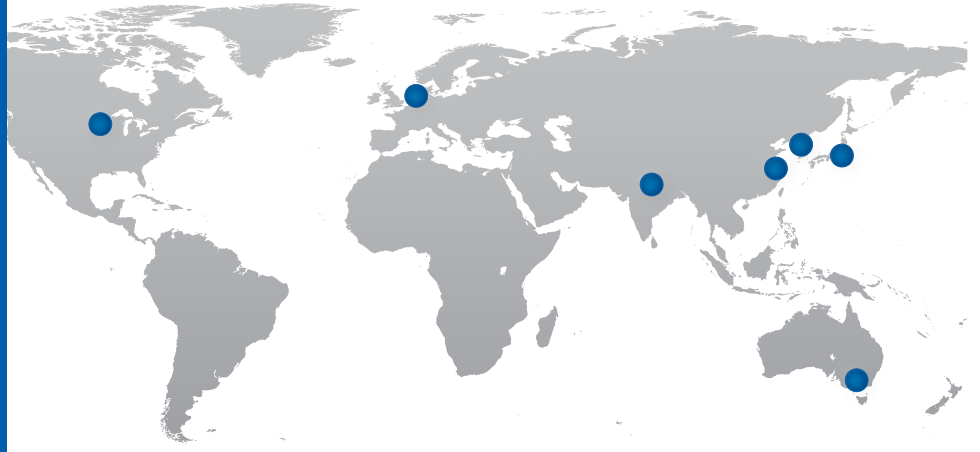

# Graco lo mantiene cubierto

Centros de asistencia global en todo el mundo



## La calidad primero

En Graco nos enorgullecemos de proporcionar productos de la mejor calidad. Las soluciones diseñadas se fabrican en nuestras propias instalaciones, con los estándares más elevados de la industria. Le ofrecemos la mejor asistencia al cliente y conocimientos para ayudar a resolver sus desafíos de lubricación.



## Alcance mundial

Graco posee instalaciones y tiene socios de distribución en todo el mundo para brindarle los productos y servicios *que necesita, donde quiera que esté*. Asimismo, Graco posee expertos especializados en terreno en todas las áreas del mundo para dar soporte a los productos que vendemos.



## Capacidades de los productos

Graco posee una amplia gama de productos para proporcionar soluciones que satisfagan sus necesidades. Nuestros productos están diseñados y probados para desempeñarse en los ambientes más difíciles, de tal forma que puede estar seguro de que sus equipos están protegidos y funcionan al máximo rendimiento.

¡Contáctenos hoy mismo!

Llame al **800-533-9655** para hablar con un representante de Graco o visite [www.graco.com](http://www.graco.com) para obtener más información.

