
Système de graissage EZ Greaser™




Facilitez le graissage de votre camion, véhicule tracteur ou remorque

Les assemblages du EZ Greaser permettent de graisser plusieurs pièces à partir d'un seul raccord, offrant une option de graissage plus sécuritaire et économisant le temps d'entretien de graissage. Ses unités pré-assemblées sont rentables à l'achat et leur format compact permettent leur application lorsque l'espace est restreint. Et pour automatiser les lubrifications de votre véhicule, optez pour l'ajout de la pompe et contrôleur du système de graissage centralisé.

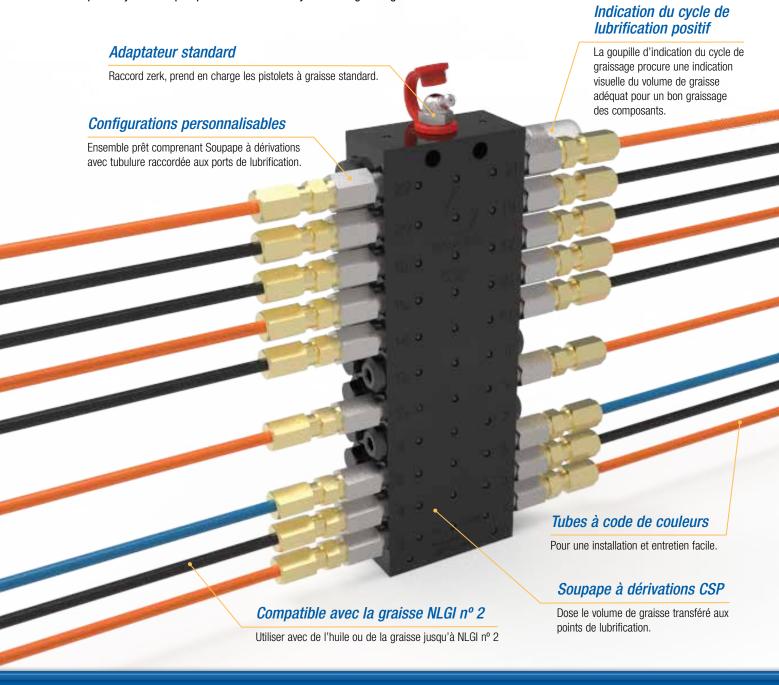

Les systèmes de lubrification pour camions et tracteurs permettent de lubrifier ces pièces:

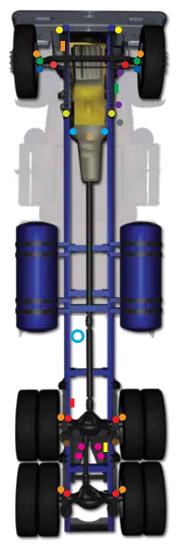

- Pivots d'attelage supérieurs
- Pivots d'attelage inférieurs
- Goupilles de capot
- Goupilles élastiques
- Bielles de direction
- Extrémités de tiges d'assemblage
- Mécanismes de réglage de freins
- Cames en S

- Mains de ressorts de suspension
- Pédale d'embrayage
- Arbres transversaux d'embrayage
- Roulements de débrayage
- Plaque de la sellette d'attelage
- Pivots de la sellette d'attelage
- Pompe Module avant droit
- Module avant gauche Module arrière
- Module de la sellette d'attelage

Renseignements pour la commande

| Renseignements pour la commande pour camions | | | Méc | g | P. | ğ | Biel | 96 | g | Plaqu | Bojj | Arb |
|--|-------------------|---|-----|---|----|---|------|----|---|-------|------|-----|
| | Numéro de trousse | Description Nombre de points de graissage | | | | | | | | | | |
| | 25T380 | Essieu avant, 18 pts | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 6 | - | - | - | - |
| | 25T381 | Essieu avant, 14 pts | - | - | 4 | 2 | 2 | 6 | - | - | _ | _ |
| | 25T382 | Essieu avant, 12 pts | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | - | - | - | - | _ |
| | 25T383 | Essieu avant, 8 pts | _ | _ | 4 | 2 | 2 | _ | _ | _ | _ | _ |
| | 25T386 | Direction avant double gauche ou droite, 10 pts | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | - | - | _ | - |
| | 25T384 | Essieu simple, 4 pts | 2 | 2 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| | 25E870 | Essieu tandem, 8 pts | 4 | 4 | - | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| | 25T388 | Essieu tandem de benne, 10 pts | 4 | 4 | - | - | - | 2 | - | - | _ | _ |
| | 25T385 | Sellette d'attelage, 6 pts | _ | _ | - | _ | _ | _ | 2 | 4 | _ | _ |
| | 25E872 | Essieu rétractable, 10 pts | 2 | 2 | 4 | 2 | - | - | _ | _ | _ | _ |
| | 25T476 | Boîte de vitesses, 3 pts | _ | _ | _ | _ | - | _ | _ | _ | 1 | 2 |

anisme de réglable de frein

t de direction de l'attelage

scanisme de lable de frein

ue frontale de la sellette d'attelag upille pivot

Renseignements nour la commande nour remorques

| nenseignements pour la commanue pour remorques | | | | | 5 5 | ă | | |
|--|-------------------|---------------------------------------|------------------------------|------|-----|---|--|--|
| | Numéro de trousse | Description | Nombre de points de graissag | | | | | |
| | 25T387 | Remorque à un seul essieu, 4 à 6 pts | | 2-4 | _ | _ | | |
| | 25T391 | Remorque à un seul essieu, 6 à 8 pts | | 2-4 | 2 | _ | | |
| | 25T389 | Remorque à double essieu, 8 à 12 pts | 4 | 4-8 | - | _ | | |
| | 25T392 | Remorque à double essieu, 12 à 16 pts | 4 | 4-8 | 4 | _ | | |
| | 25T390 | Remorque à trois essieux, 12 à 18 pts | 6 | 6-12 | - | _ | | |
| | 25T393 | Béquille, 5 pts | _ | _ | _ | 5 | | |

Accessoires

| Numéro de pièce | Description |
|-----------------|--|
| 17L651 | Bouchon. Obstrue une sortie non utilisée pour pousser la graisse à la sortie inférieure suivante. |
| 25T482 | Trousse de rallonge de remplissage L'ensemble de rallonge de remplissage permet de pomper de la graisse jusqu'à une distance de 3 m (10 pi) de la vanne de dosage. |

Ajoutez une pompe G-Mini[®] ou de série E

Mettez votre EZ Greaser à niveau, le transformant en système de lubrification automatique!

Brochure Graco 352733

Brochure Graco L13126



Communiquez avec nous dès aujourd'hui!



