

# Enrouleurs de flexible de la série XDX


Appareil extrêmement performant



# Enrouleurs de flexible de la série XDX

## Appareil extrêmement performant

L'enrouleur de flexible haute résistance et robuste de la série XDX est idéal pour une utilisation intérieure et extérieure intensive dans les concessions poids lourds, l'entretien de flottes de véhicules, la maintenance dans le domaine de l'exploitation minière, les garages de travaux publics, la maintenance de véhicules de construction et les camions de service. Il est doté de socles doubles haute résistance pour des performances fiables dans les applications extrêmes.

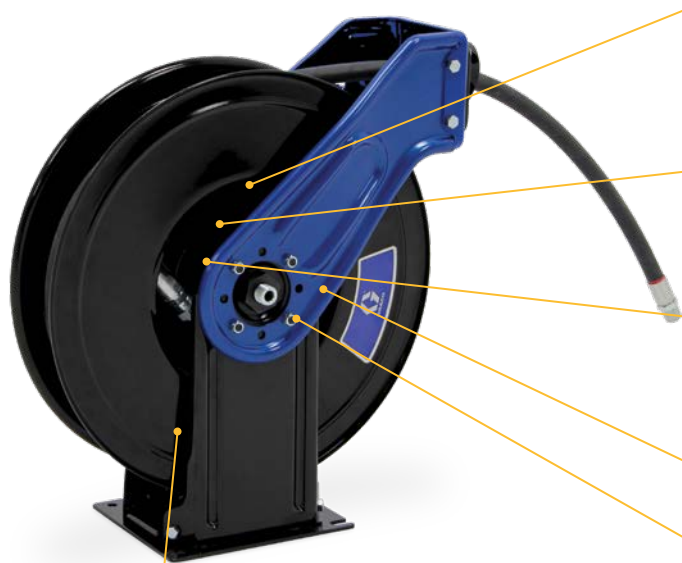

### Ressort réglable haute résistance

Des performances de rétraction puissantes qui vous permettent d'augmenter ou de diminuer facilement la tension du ressort pendant que l'enrouleur est mis sous pression avec un fluide.

### Raccord tournant optimisé

Maximisez le débit de produit avec une chute de pression minimale pour des remplissages plus rapides afin de faire passer plus de véhicules dans votre atelier.

### Cartouche pivotante à faible friction

Assure des performances d'enroulement fluides avec une cartouche pivotante facile à remplacer, simplifiant les réparations.

### Bras réglable en option

Passez facilement à l'une des six positions de bras pour l'adapter à votre application. Commande avec bras (modèles XD) ou sans bras (modèles XN).

### Grande capacité du flexible avec petit profil

Châssis et bobine compacts qui s'adaptent dans des espaces réduits et peuvent contenir des flexibles de 10,7 à 19,8 mètres (35 à 65 pieds), permettant ainsi un large éventail d'applications

### Finition durable

La finition en peinture émail cuite au four (disponible en quatre couleurs) protège l'enrouleur contre la corrosion.

## Applications types

- Concessionnaires de camions lourds
- Entretien de flottes
- Maintenance de l'industrie minière
- Garage de travaux publics
- Entretien de véhicules BTP
- Camions de service mobile lourds
- Exploitation minière
- Camions lubrifiants mobiles

## Types de fluides pris en charge

- Huiles à base de pétrole et synthétiques (moteur, engrenages et ATF)
- Air
- Eau
- Graisse
- Antigél/liquide de refroidissement
- Liquide lave-glace

## Caractéristiques techniques


Plage de températures de fonctionnement	
Air/eau/antigel/liquide lave-glace	-28°C à 87°C (-20°F à 190°F)
Huile	-28°C à 87°C (-20°F à 190°F)
Graisse	-40°C à 93°C (-40°F à 200°F)
Pièces en contact avec le produit	
Air/eau/antigel/liquide lave-glace	Acier galvanisé, acier inoxydable, aluminium anodisé, caoutchouc nitrile
Huile	Acier galvanisé, aluminium anodisé, caoutchouc nitrile
Graisse	Acier galvanisé, polyuréthane, acier
Poids (sans flexible)	
Modèles XD (avec bras réglable)	26,5 kg (59 lb)
Modèles XN (sans bras)	23,5 kg (52 lb)
Niveau sonore	78 dB(A)
Puissance sonore	88 dB(A)
Manuel d'instructions	3A8626




## Dimensions

	Modèles XD (avec bras réglable)		Modèles XN (sans bras)
	XDX 10	XDX 20	XDX 20
A	196 mm (7,5")	196 mm (7,5")	196 mm (7,5")
B	412 mm (16,2")	460 mm (18,1")	460 mm (18,1")
C	533 mm (21,0")	594 mm (23,4")	594 mm (23,4")
D	457 mm (18,0")	508 mm (20,0")	508 mm (20,0")
E	470 mm (18,5")	533 mm (21,0")	–
F	571 mm (22,5")	640 mm (25,2")	–

Modèles XD

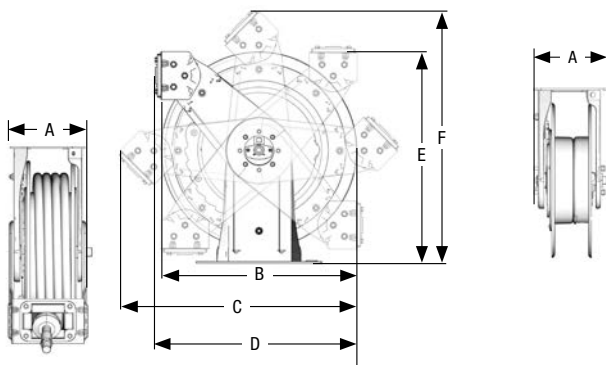


Modèles XN




## Configurations de montage types


Montage au plafond

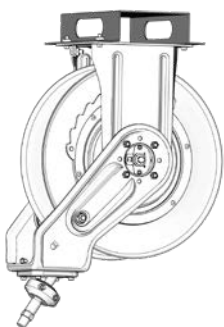


Montage mural



Montage sur table de travail / camion

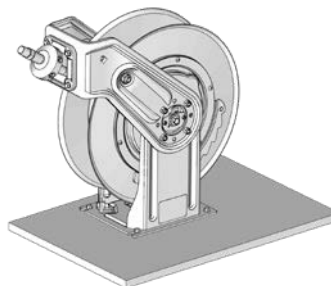

Montage sur camion avec guide de rouleau monté à distance

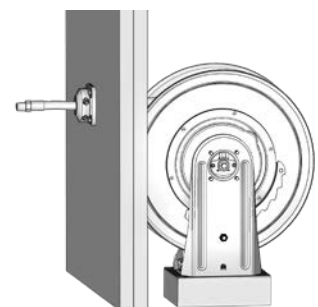

Disponible en  
**4 couleurs**

Consulter  
l'usine pour  
les délais.

**Bleu métallisé (B)**  
Couleur standard en stock



**Jaune (F)**



**Noir (D)**



**Blanc (A)**





## À PROPOS DE GRACO

Fondé en 1926, Graco est le leader mondial dans les systèmes et les composants d'application des fluides. Les appareils Graco permettent de transporter, de mesurer, de réguler, de distribuer et d'appliquer les fluides et produits visqueux les plus divers utilisés dans la lubrification de véhicules et les applications commerciales et industrielles.

La réussite de la société repose sur la priorité donnée à l'excellence technique, à une fabrication de premier ordre et à un service client inégalé. Travaillant en étroite collaboration avec des distributeurs spécialisés, Graco propose des systèmes, des produits et une technologie qui sont une référence de qualité pour de nombreuses solutions d'application des fluides. Graco fournit des appareils destinés à la finition par pulvérisation, à l'application de revêtements de protection, à la circulation de peinture, à la lubrification et à la distribution de produits d'étanchéité et de colles, ainsi que des matériels d'application motorisés pour le génie civil. Grâce à ses investissements permanents dans la gestion et la régulation des fluides, Graco veut continuer à fournir des solutions innovantes à un marché mondial diversifié.

## DISTRIBUTEURS GRACO

### ADRESSE POSTALE

P.O. Box 1441  
Minneapolis, MN 55440-1441  
Tél. : 612-623-6000  
Fax : 612-623-6777

### CONTINENT AMÉRICAIN

#### MINNESOTA

Sièges internationaux  
Graco Inc.  
88-11th Avenue N.E.  
Minneapolis, MN 55413

### EUROPE

#### BELGIQUE

Centre de distribution européen  
Graco Distribution BV  
Industrieterrein-Oude Bunders  
Slakweidestraat 31  
3630 Maasmechelen, Belgium  
Tél. : 32 89 770 700  
Fax : 32 89 770 777

### ASIE-PACIFIQUE

#### AUSTRALIE

Graco Australia Pty Ltd.  
Suite 17, 2 Enterprise Drive  
Bundoora, Victoria 3083  
Australia  
Tél. : 61 3 9468 8500  
Fax : 61 3 9468 8599

#### CHINE

Graco Fluid Equipment  
(Shanghai) Co., Ltd  
Building 7, No. 1-2, Wenshui  
Road 299  
Jing'an District  
Shanghai 200436  
P.R. China  
Tél. : 86 512 6260 5711  
Fax : 86 21 6495 0077

### INDE

Graco Hong Kong Ltd. India Liaison  
Office  
Room 432, Augusta Point Regus  
Business Centre 53 Golf Course Road  
Gurgaon, Haryana India 122001 Tél. :  
91 124 435 4208  
Fax : 91 124 435 4001

#### JAPON

Graco K.K.  
1-27-12 Hayabuchi  
Tsuzuki-ku  
Yokohama City, Japan 2240025  
Tél. : 81 45 593 7300  
Fax : 81 45 593 7301

#### CORÉE

Graco Korea Inc.  
38, Samsung 1-ro 1-gil  
Hwaseong-si, Gyeonggi-do, 18449  
Republic of Korea  
Tél. : 82 31 8015 0961  
Fax : 82 31 613 9801

Toutes les spécifications et illustrations contenues dans cette brochure reposent sur les données produites les plus récentes disponibles au moment de la publication. Graco se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment sans préavis.

Graco est une société certifiée ISO 9001.



Europe  
+32 89 770 700  
FAX +32 89 770 777  
WWW.GRACO.COM

©2021 Graco Distribution BV 353050FR Rév. A 08/21 Imprimé en Europe.  
Toutes les autres marques sont citées à des fins d'identification et sont des marques commerciales des propriétaires respectifs.  
Pour obtenir plus d'informations sur la propriété intellectuelle de Graco, voir [www.graco.com/patent](http://www.graco.com/patent) ou [www.graco.com/trademarks](http://www.graco.com/trademarks).