



ISTRUZIONI

Il presente manuale contiene avvertenze ed informazioni estremamente importanti da leggere e conservare come riferimento.

MORSETTI AD ELEVATA RESISTENZA



tipo per tappo di fusto

Modello 204-095

Per bloccare saldamente in posizione verticale il tubo montante di 54 mm di diametro di una pompa in linea nell'apertura per tappo di un fusto.

Installazione

1. Togliere il tappo dal foro nel fusto.
2. Allentare il tirante (2). Guidare il tubo montante (C) della pompa attraverso il tirante.
3. Calare il tubo montante della pompa attraverso l'adattatore per tappo (A) fino a quando la valvola di piede dello stesso non si trova a circa 25 mm dal fondo del fusto. Serrare a fondo l'adattatore per tappo.
4. Piazzare il morsetto (5) sul bordo del fusto e serrare a fondo la maniglia a T (6) e i dadi a galletto (1).
5. Svitare il tappino di sfiato (B) che si trova sulla parte superiore del fusto. Ciò consente di rimpiazzare con aria il fluido aspirato fuori dal fusto, impedendo così la formazione del vuoto.

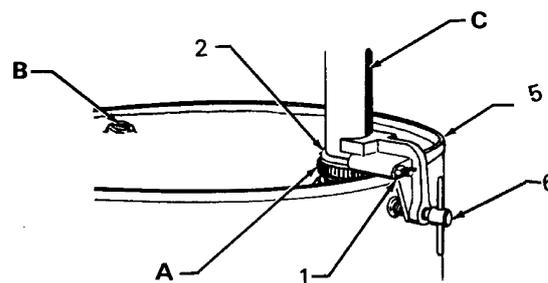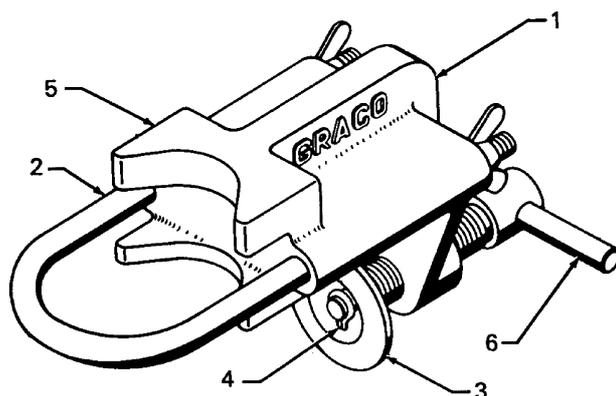

Distinta Componenti

N° RIF	N° COD.	DESCRIZIONE	Q.TA'
1	100-191	DADO a galletto 5/16-18	2
2	158-479	TIRANTE	1
3	159-056	TAMPONE per vite	1
4	159-057	FERMO del tampone	1
5	160-815	CORPO DEL MORSETTO	1
6	203-399	MANIGLIA a T	1

ISTRUZIONI PER L'ORDINAZIONE DI PEZZI DI RICAMBIO

1. Per esser certi di ricevere i pezzi, i kit e gli accessori giusti, fornire sempre le indicazioni richieste come da tabella sottostante.
2. Controllare sulla distinta dei componenti l'esatto codice componente; *non usare il numero di posizione per le ordinazioni.*
3. Ordinare tutti i componenti al distributore Graco di zona.

CODICE COMPONENTE a 6 cifre	Q.TA'	DESCRIZIONE

GRACO S.R.L.

Via Serra 22, 40012 LIPPO CALDERARA DI RENO BOLOGNA (BO) - ITALIA

Tél : (051) 72 60 90 ; Fax : (051) 72 50 41

© Copyright 1993 Graco