

Пистолет AirPro™ с сифонной подачей

313086M

RU


Стандартные, HVLP и комбинированные пистолеты для специального промышленного применения.

Максимальное давление воздуха на входе 100 фунтов/кв. дюйм (0,7 МПа, 7 бар)



Важные инструкции по технике безопасности
Внимательно прочтите все предупреждения
и инструкции в данном руководстве. Сохраните
эти инструкции.

Сведения о модели приведены на стр. 10.

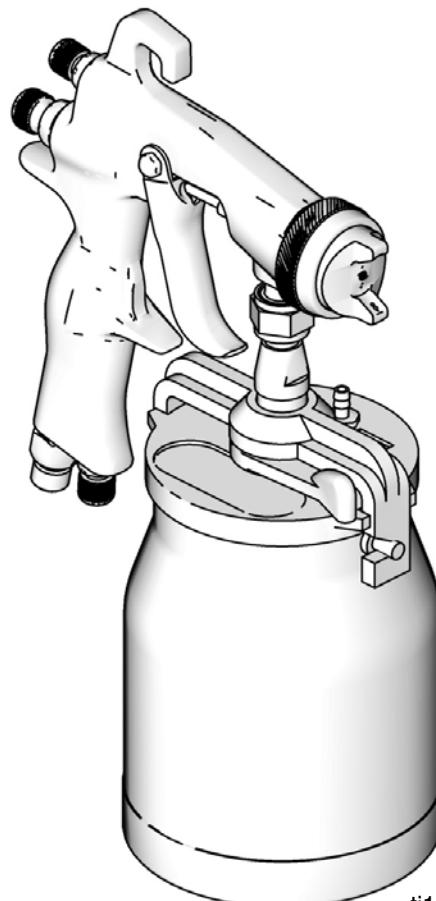

PROVEN QUALITY. LEADING TECHNOLOGY.

Содержание

Модели	2
Предупреждения	3
Выбор пистолета	4
Стандартные пистолеты	4
Пистолеты HVLP (большого объема и низкого давления)	4
Комбинированные пистолеты	4
Подготовка	5
Заземление пистолета	5
Промывка оборудования перед использованием	5
Регулировка формы распыла	6
Эксплуатация	7
Процедура сброса давления	7
Нанесение жидкости	7
Регулировка подачи летучих органических соединений	7
Ежедневное обслуживание пистолета	8
Общее назначение	8
Промывка	8
Очистка пистолета и бачка	9
Очистка штуцера и распылительного ниппеля	9
Разрешенные методы очистки	9
Поиск и устранение неисправностей	10
Ремонт	12
Разборка	12
Повторная сборка	13
Детали	14
Ремонтные комплекты	16
Без сифонного бачка	16
С сифонным бачком	16
Принадлежности	17
Технические данные	19
Стандартная гарантия фирмы Graco	20
Информация Graco	20

Модели

Модель, серия	Размер отверстия, дюймы (мм)	Тип распыления	Макс. давление воздуха для комбинированных/HVLP пистолетов (МПа, бар)
С сифонным бачком 289028, А	0,055 (1,4)	Стандартный	не применимо
289029, А	0,070 (1,8)	Стандартный	не применимо
289030, А	0,055 (1,4)	HVLP	30 (0,21; 2,1)
289031, А	0,070 (1,8)	HVLP	30 (0,21; 2,1)
289032, А	0,055 (1,4)	Комбинированный	35 (0,24; 2,4)
289033, А	0,070 (1,8)	Комбинированный	35 (0,24; 2,4)
Без сифонного бачка 289991, А	0,055 (1,4)	Стандартный	не применимо
289992, А	0,070 (1,8)	Стандартный	не применимо
289993, А	0,055 (1,4)	HVLP	30 (0,21; 2,1)
289994, А	0,070 (1,8)	HVLP	30 (0,21; 2,1)
289995, А	0,055 (1,4)	Комбинированный	35 (0,24; 2,4)
289996, А	0,070 (1,8)	Комбинированный	35 (0,24; 2,4)

Предупреждения

Следующие предупреждения служат для безопасной установки, эксплуатации, заземления, технического обслуживания и ремонта оборудования. Символом восклицательного знака отмечены общие предупреждения, а знак опасности указывает на риск, связанный с определенной процедурой. Прочтите эти предупреждения. По мере необходимости, в руководстве приводятся дополнительные предупреждения для каждого продукта.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ	
  	ОПАСНОСТЬ ВОЗГОРАНИЯ И ВЗРЫВА <p>Легковоспламеняющиеся газы, такие как испарения растворителей или краски, могут воспламениться или взорваться в рабочей зоне. Чтобы предотвратить возгорание и взрыв:</p> <ul style="list-style-type: none"> Используйте оборудование только в хорошо вентилируемой зоне. Устранит все возможные причины воспламенения, такие как сигнальные лампы, сигареты, пластиковая спецодежда (потенциальная опасность статического разряда). В рабочей зоне не должно быть мусора, а также растворителей, ветоши и бензина. Не подключайте и не отключайте кабели питания, не включайте и не выключайте освещение при наличии легковоспламеняющихся паров жидкости. Все оборудование в рабочей зоне должно быть заземлено. См. инструкции по заземлению. Если появляются искры статического разряда или вы чувствуете разряды электрического тока, немедленно прекратите работу. Не используйте оборудование до выявления и устранения причины. В рабочей зоне должен находиться исправный огнетушитель.
	ОПАСНОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ ПОД ДАВЛЕНИЕМ <p>Жидкость, поступающая из пистолета/распределительного клапана, через утечки в шлангах или через разрывы в деталях, может попасть в глаза или на кожу и привести к серьезной травме.</p> <ul style="list-style-type: none"> Выполните процедуру сброса давления, приведенную в настоящем руководстве, при прекращении распыления и перед чисткой, проверкой или обслуживанием оборудования. Перед использованием оборудования, следует затянуть все соединения линий жидкости. Ежедневно проверяйте шланги, трубы и соединения. Немедленно заменяйте изношенные или поврежденные детали.
	ОПАСНОСТЬ НЕПРАВИЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ <p>Неправильное применение оборудования может привести к серьезным травмам или смертельному исходу.</p> <ul style="list-style-type: none"> Не превышайте наименьшего для всех компонентов максимального рабочего давления или температуры. См. Технические данные во всех руководствах по оборудованию. Используйте жидкости и растворители, совместимые с входящими в них в контакт деталями оборудования. См. Технические данные во всех руководствах по оборудованию. Прочтите предупреждения производителя жидкости и растворителя. Ежедневно проверяйте оборудование. Немедленно ремонтируйте или заменяйте изношенные или поврежденные детали. Не модифицируйте оборудование. Используйте оборудование только по назначению. Для получения необходимой информации свяжитесь с дистрибутором Graco. Прокладывайте шланги и кабели вне участков движения людей и механизмов, вдали от острых кромок, движущихся частей, горячих поверхностей. Не перекручивайте и не перегибайте шланги и не тяните за них оборудование. Не допускайте детей и животных в рабочую зону. Соблюдайте все требования техники безопасности.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Лица, использующие или обслуживающие оборудование, а также находящиеся в зоне работы, должны применять соответствующие средства защиты, чтобы обезопасить себя от серьезных травм, в том числе от повреждения глаз, вдыхания токсичных газов, ожогов, потери слуха. Средства защиты включают, в частности, следующие:

- Защитные очки
- Используйте защитную одежду и респиратор в соответствии с рекомендациями изготовителя жидкостей и растворителей.\
- Перчатки
- Защитные наушники

Выбор пистолета

Стандартные пистолеты

Отличные характеристики распыления и производительности, как правило при несколько пониженной эффективности передачи.

Пистолеты HVLP (большого объема и низкого давления)

Пистолет HVLP отличается высоким коэффициентом передачи, благодаря чему максимальное давление воздуха в распылительном ниппеле ограничивается до 10 фунтов/кв.дюйм (0,07 МПа, 0,7 бар). В некоторых областях использование пистолета HVLP требуется в соответствии со стандартами защиты окружающей среды.

Комбинированные пистолеты

Комбинированные пистолеты имеют высокий коэффициент передачи; по результатам испытаний, их коэффициент передачи является равным или большим по сравнению с пистолетами HVLP. Стандартные пистолеты Graco не имеют ограничений по давлению на распылительный ниппель, но в соответствии со стандартами, на выпускном отверстии пистолета должно быть менее 35 фунтов/кв.дюйм (0,24 МПа, 2,4 бар).

Подготовка



- Убедитесь в том, что расход воздуха соответствует требованиям. Минимальные требования см. в разделе **Технические данные**, стр. 19.
- Рекомендуется использовать шланг с внутренним диаметром 5/16 дюйма (7,9 мм) или 3/8 дюйма (10 мм).
- Настройте регулятор сжатого воздуха (не входит в комплект поставки) в соответствии с рекомендациями производителя краски. Максимальное давление воздуха указано на распылительном ниппеле.
- Убедитесь в отсутствии препятствий потока воздуха, таких, например, как регулировочные дроссельные клапаны. Если необходим регулировочный воздушный клапан, используйте регулируемый воздушный клапан Graco (234784).

1. Отключите подачу воздуха.
2. Установите отсечной клапан (не входит в комплект поставки) ниже регулятора воздуха для отключения подачи воздуха к пистолету.
3. Установите линейный воздушный фильтр (не входит в комплект поставки) для очистки и просушки линии подачи воздуха к пистолету.
4. Подключите линию подачи чистого, сухого и отфильтрованного воздуха к фитингу подачи воздуха. См. Рис. 1.
5. Подсоедините бачок для жидкости к входному штуцеру для жидкости.



Рис. 1

Заземление пистолета

Для получения подробной информации по заземлению см. местные электротехнические правила и нормы.

Заземлите пистолет с помощью токопроводящего шланга подачи воздуха, утвержденного Graco.

Промывка оборудования перед использованием

Оборудование было испытано при помощи маловязкого масла, которое оставляется в жидкостных каналах для защиты деталей. Для предотвращения загрязнения жидкости маслом, перед использованием промывайте оборудование с помощью совместимого растворителя. См. раздел **Промывка**, стр. 8.

Регулировка формы распыла

- Поворачивайте распылительный ниппель до получения нужной формы распыла. См. Рис. 2

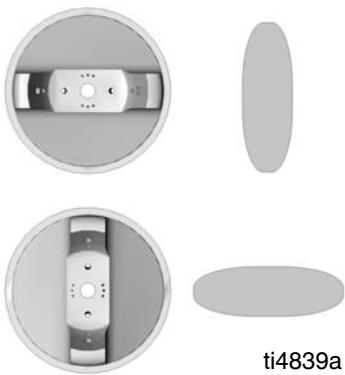


Рис. 2

- Для получения формы полного распыления откройте регулировочный воздушный клапан, повернув рукоятку до против часовой стрелки до упора. См. Рис. 3.
- Для получения круглой формы распыла, отключите приточную струю воздуха, повернув регулировочный воздушный клапан до конца по часовой стрелке. См. Рис. 3.
- Нажмите пусковой механизм и отрегулируйте давление воздуха. Давление воздуха на входе см. в разделе **Технические данные**, стр. 19.
- Чтобы установить нужный расход жидкости, поворачивайте регулировочный клапан жидкости против часовой стрелки до тех пор, пока пусковой механизм не сможет перемещаться без ограничений, а затем поверните еще на пол-оборота.

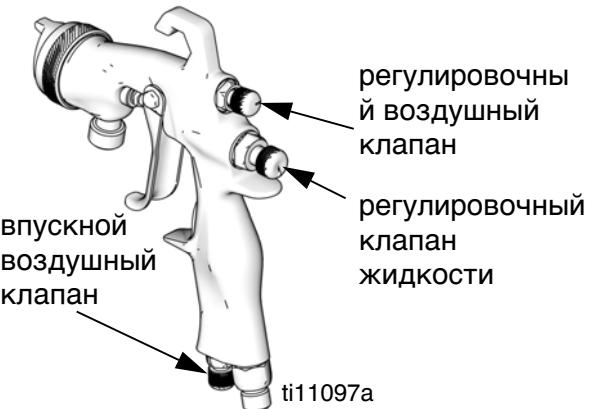


Рис. 3

- Чтобы уменьшить расход жидкости, поверните регулировочный клапан жидкости по часовой стрелке.
 - Если регулировочный клапан жидкости повернут по часовой стрелке до конца, из пистолета будет выходить только воздух.
 - Если вы не можете добиться нужного расхода жидкости с помощью регулировочного клапана, может потребоваться ниппель другого размера. Чтобы уменьшить расход жидкости, используйте ниппель на один размер меньше. Чтобы увеличить расход жидкости, используйте ниппель на один размер больше.
- Выполните пробный распыл. Оцените размер и степень пульверизации распыла.
- Для получения узкой формы распыла поверните регулировочный клапан воздуха по часовой стрелке.
- Для повышения степени пульверизации уменьшите расход жидкости. Увеличение давления воздуха может способствовать улучшению пульверизации, но может также привести к недостаточной эффективности переноса и неправильной работе.

Эксплуатация



Процедура сброса давления

1. Отключите подачу воздуха к пистолету.
2. Нажмите на пусковой механизм пистолета для сброса давления.

Нанесение жидкости

ВНИМАНИЕ
Чрезмерное давление пульверизации может привести к избыточному распылению, снижению эффективности переноса и низкому качеству обработки поверхности. Регулирующие органы в некоторых штатах запрещают работу пистолетом при давлении распылительного ниппеля выше 10 фунтов/кв.дюйм (69 кПа, 0,7 бар).

1. Залейте материал в бачок. Не заполняйте бачок выше уровня выступа.
2. Включите подачу воздуха к пистолету. Установите давление пульверизации при полностью нажатом пусковом механизме.
3. Отрегулируйте размер и форму распыла. См. стр. 6.
4. Для получения оптимальных результатов при распылении:
 - Держите пистолет перпендикулярно на расстоянии 6-8 дюймов (150-200 мм) от поверхности нанесения.
 - Наносите краску ровными, параллельными рядами с наложением 50%.

 В случае получения нестандартной формы распыла, см. раздел **Поиск и устранение неисправностей** на стр. 10.

При использовании распылительного пистолета большого объема и низкого давления вместо обычного пневматического пистолета, требуется немногим более медленное перемещение руки и меньшее число проходов пистолета для окрашивания детали. Это связано с пониженной скоростью распыления в результате более низкого давления воздуха HVLP, а также с увеличенным размером частиц в связи с меньшим количеством воздуха для выдувания растворителей по сравнению с обычными пневматическими пистолетами. Во время распыления старайтесь избегать подтеков или наплывов.

Регулировка подачи летучих органических соединений

В некоторых штатах запрещено распыление растворителей, выпускающих летучие органические соединения в атмосферу при очистке пистолета-распылителя. Чтобы обеспечить соблюдение этих законов, необходимо использовать метод очистки, предотвращающий выделение летучих органических соединений в атмосферу. См. раздел **Разрешенные методы очистки** на стр. 9.



Очистите фильтры воздушной линии в соответствии с инструкциями изготовителя.

Ежедневное обслуживание пистолета



Общее назначение

Выполните процедуру сброса давления, стр. 7.

- Чаще смазывайте движущиеся детали пистолета, нанося на них каплю масла без содержания силикона.
- Не разбирайте пистолет-распылитель при возникновении проблем с формой распыла. Для получения информации о способах устранения проблемы см. **Поиск и устранение неисправностей**, стр. 10.
- Ежедневно прочищайте воздушный и жидкостный фильтры.
- Проверяйте пистолет на наличие утечек жидкости. При необходимости, затяните штуцеры или замените оборудование.

ВНИМАНИЕ

Растворитель, оставшийся в воздушных каналах пистолета, может привести к плохому качеству окрашивания. Не используйте способы очистки, которые могут привести к попаданию растворителя в воздушные каналы пистолета.

- Не направляйте пистолет вверх во время очистки.
- Не протирайте пистолет тканью, смоченной в растворителе; промокните ткань и отожмите.
- Не погружайте пистолет в растворитель.

Промывка

Промывайте оборудование перед использованием, перед сменой цветов или по окончании распыления. Используйте растворитель, совместимый со смачиваемыми частями пистолета и распыляемой жидкостью.

Для соблюдения законов о чистоте воздуха см. раздел **Разрешенные методы очистки** на стр. 9.

- Выполните процедуру сброса давления, стр. 7.
- Удалите всю краску из бачка.
- Залейте в бачок небольшое количество растворителя.
- Распыляйте жидкость на ненужный заземленный металлический контейнер до тех пор, пока пистолет не очистится.
- Выполните процедуру сброса давления, стр. 7.

Очистка пистолета и бачка

ВНИМАНИЕ

- Не погружайте пистолет в растворитель. Растворитель растворяет смазку, приводит к высыханию уплотнений и засорению воздушных каналов.
- Для очистки отверстий распылительного штуцера не используйте металлические инструменты, так как они могут поцарапать отверстия и привести к искажению формы распыла.
- Используйте совместимый растворитель.

1. См. раздел Промывка, стр. 8.
2. Смочите мягкую ткань в растворителе и отожмите. Направьте пистолет вниз и протрите его наружную поверхность и чашку.
3. Убедитесь в том, что отверстие крышки бачка свободно от загрязнений.
4. Продуйте сухой пистолет внутрь и наружу. Смажьте его.

 Для соблюдения законов о чистоте воздуха см. раздел Разрешенные методы очистки на стр. 9.

Очистка штуцера и распылительного ниппеля

1. Снимите распылительный ниппель (13), нажмите пусковой механизм, снимите штуцер (11) и замочите их в совместимом очищающем растворе.

ВНИМАНИЕ

Нажмите пусковой механизм каждый раз при затягивании или удалении штуцера. Это предотвращает контакт наконечника иглы с опорной поверхностью штуцера и повреждение наконечника.

2. Очищайте распылительный ниппель, штуцер и переднюю часть пистолета мягкой щеткой, смоченной в совместимом растворителе. Не пользуйтесь

металлической щеткой или металлическими предметами.

3. Для очистки отверстий распылительного ниппеля пользуйтесь более мягкими предметами, такими как зубочистка.
4. Нажмите пусковой механизм во время установки распылителя жидкости с помощью специального инструмента. Чтобы обеспечить необходимый уровень герметизации, затягивайте штуцер с моментом затяжки 155-165 дюймо-фунтов (17,5-18,6 Н•м).
5. Установите стопорное кольцо (14) и распылительный ниппель (13).



При повторной сборке проследите за тем, чтобы распылительный ниппель совпадал с цветовой отметкой сбоку штуцера (золотистый, коричневый, серый, синий и т.д.).

6. После чистки пистолета ежедневно наносите смазку 111265 на следующие детали:
 - резьба регулировочного клапана жидкости
 - шарнирный палец курка
 - ось иглы для жидкости

Разрешенные методы очистки

1. Поместите пистолет в мойку, полностью закрывающую пистолет и его элементы во время мойки, ополаскивания и дренирования.
2. Распыляйте растворитель через пистолет в прилегающую станцию очистки.

Поиск и устранение неисправностей



Неисправность	Причина	Решение
Правильно 	Форма распыла	Нормальный распыл. Не требуется принимать никакие меры.
Неправильно  Утолщенная верхняя или нижняя часть	Форма распыла	<p>Распылительный ниппель или штуцер загрязнен или поврежден.</p> <p>Поверните распылительный ниппель на 180°.</p> <p><i>Если форма распыления повторяет форму распылительного ниппеля, это означает, что проблема заключается в распылительном ниппеле (13). Почистите его и проверьте. Если форма распыла неправильная, замените распылительный ниппель.</i></p> <p><i>Если форма распыла не повторяет форму распылительного ниппеля, то проблема заключается в штуцере. Очистите и осмотрите штуцер. Если форма распыла неправильная, замените штуцер.</i></p>
Неправильная форма 	Форма распыла	<p>Слишком высокое давление для вязкости распыляемого материала.</p> <p>Уменьшите давление воздуха или увеличьте вязкость материала.</p> <p>Для исправления формы необходимо сузить конус распыла с помощью регулировочного клапана жидкости (8).</p>
Неправильно 	Форма распыла	Воздушная горловина загрязнена или деформирована.
Разбрзгивание	Воздух попадает в канал для краски.	<p>Проверьте, не пуст ли бачок, и залейте его.</p> <p>Затяните штуцер для жидкости (11).</p> <p>Проверьте и затяните уплотнительную гайку иглы (17).</p> <p>Проверьте штуцер для жидкости на наличие повреждений (11).</p>

Поиск и устранение неисправностей

Неисправность	Причина	Решение
Распыление не происходит	Бачок пуст.	Заполните его.
	Регулировочный клапан жидкости (8) слишком сильно затянут по часовой стрелке.	Отрегулируйте клапан (8), поворачивая его против часовой стрелки.
Чрезмерная обратная подача воздуха	Ослабьте штуцер для жидкости (11).	Затяните штуцер для жидкости (11).
	Повреждено уплотнение насадки распылителя (19).	Замените уплотнение (19).

Ремонт



Выполните **процедуру сброса давления**, стр. 7.

Комментарии к сноскам см. в разделе **Детали**, стр. 14.

Разборка

1. Отвинтите стопорное кольцо (14) и удалите распылительный ниппель (13b). Проверьте уплотнительные кольца (13a и 13c) и при необходимости, замените их.
2. Во избежание повреждения иглы, включайте пусковой механизм при отвинчивании штуцера (11).
3. Проверьте уплотнительное кольцо (19) и при необходимости, замените его.
4. Снимите регулировочный клапан жидкости (8), пружину (26), иглу (9) и гайку (7). Проверьте эти детали. При необходимости, замените наконечник (9c), иглу (9) и уплотнение П-образной манжеты (20). При замене наконечника иглы нанесите слабую фиксирующую пасту для резьбы на витки резьбы наконечника.


5. Удалите пружину (28) и вытолкните узел воздушного клапана (6) с задней стороны пистолета. Проверьте эти детали. При необходимости, замените узел воздушного клапана (6) и уплотнения П-образной манжеты (20). Для установки уплотнения П-образной манжеты воспользуйтесь специальным инструментом (33).
6. Удалите гайку пускового механизма (22), шпильку пускового механизма (21), волнистую шайбу (18) и пусковой механизм (10).
7. Отвинтите уплотнительную гайку иглы (17) и удалите уплотнение П-образной манжеты (16) и диффузор (15).
8. Удалите узел регулировочного воздушного клапана (5). Проверьте его и, при необходимости, замените.
9. Удалите узел впускного воздушного клапана (27). Проверьте его и, при необходимости, замените.



Не удаляйте штуцер впускного отверстия для жидкости. Он закреплен на корпусе пистолета с помощью резьбового герметика. Нет необходимости удалять штуцер подачи воздуха.


Повторная сборка

1. Установите узел регулировочного воздушного клапана (5), повернув клапан до конца против часовой стрелки. Затяните до 85-90 дюймо-фунтов (9,6-10,2 Н•м).
2. Установите узел впускного воздушного клапана (27), повернув клапан до конца против часовой стрелки. Затяните до 205-215 дюймо-фунтов (23,2-24,3 Н•м).
3. Нанесите смазку на диффузор П-образной манжеты (15) и уплотнение П-образной манжеты (16). Вставьте диффузор (15) коническим концом по направлению к задней части пистолета. Установите уплотнение П-образной манжеты (16) открытым концом по направлению к передней части пистолета. Установите уплотнительную гайку (17). Затяните с моментом 3 дюймо-фунта (0,3 Н•м).

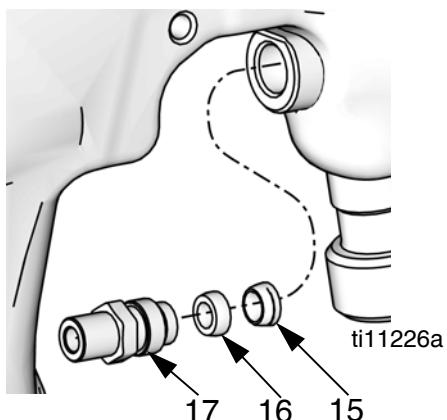

4. Установите волнистую шайбу (18) вогнутой стороной по направлению к корпусу пистолета. Нанесите смазку и нанесите резьбовой герметик на шпильку пускового механизма (10). Установите пусковой механизм (10), шпильку пускового механизма (21) и гайку пускового механизма (22). Затяните до 15-20 дюймо-фунтов (1,7-2,2 Н•м).
5. Установите узел воздушного клапана (6), пружину (28) и гайку (7). Затяните до 175-185 дюймо-фунтов (19,8-20,9 Н•м).
6. Установите иглу (9) и пружину (26). Слегка смажьте и установите регулировочный клапан жидкости (8).
7. При замене штуцера (11) включайте пусковой механизм. Затяните до 155-165 дюймо-фунтов (17,5-18,6 Н•м).
8. Установите узел распылительного ниппеля (13) и стопорную гайку (14).

Детали

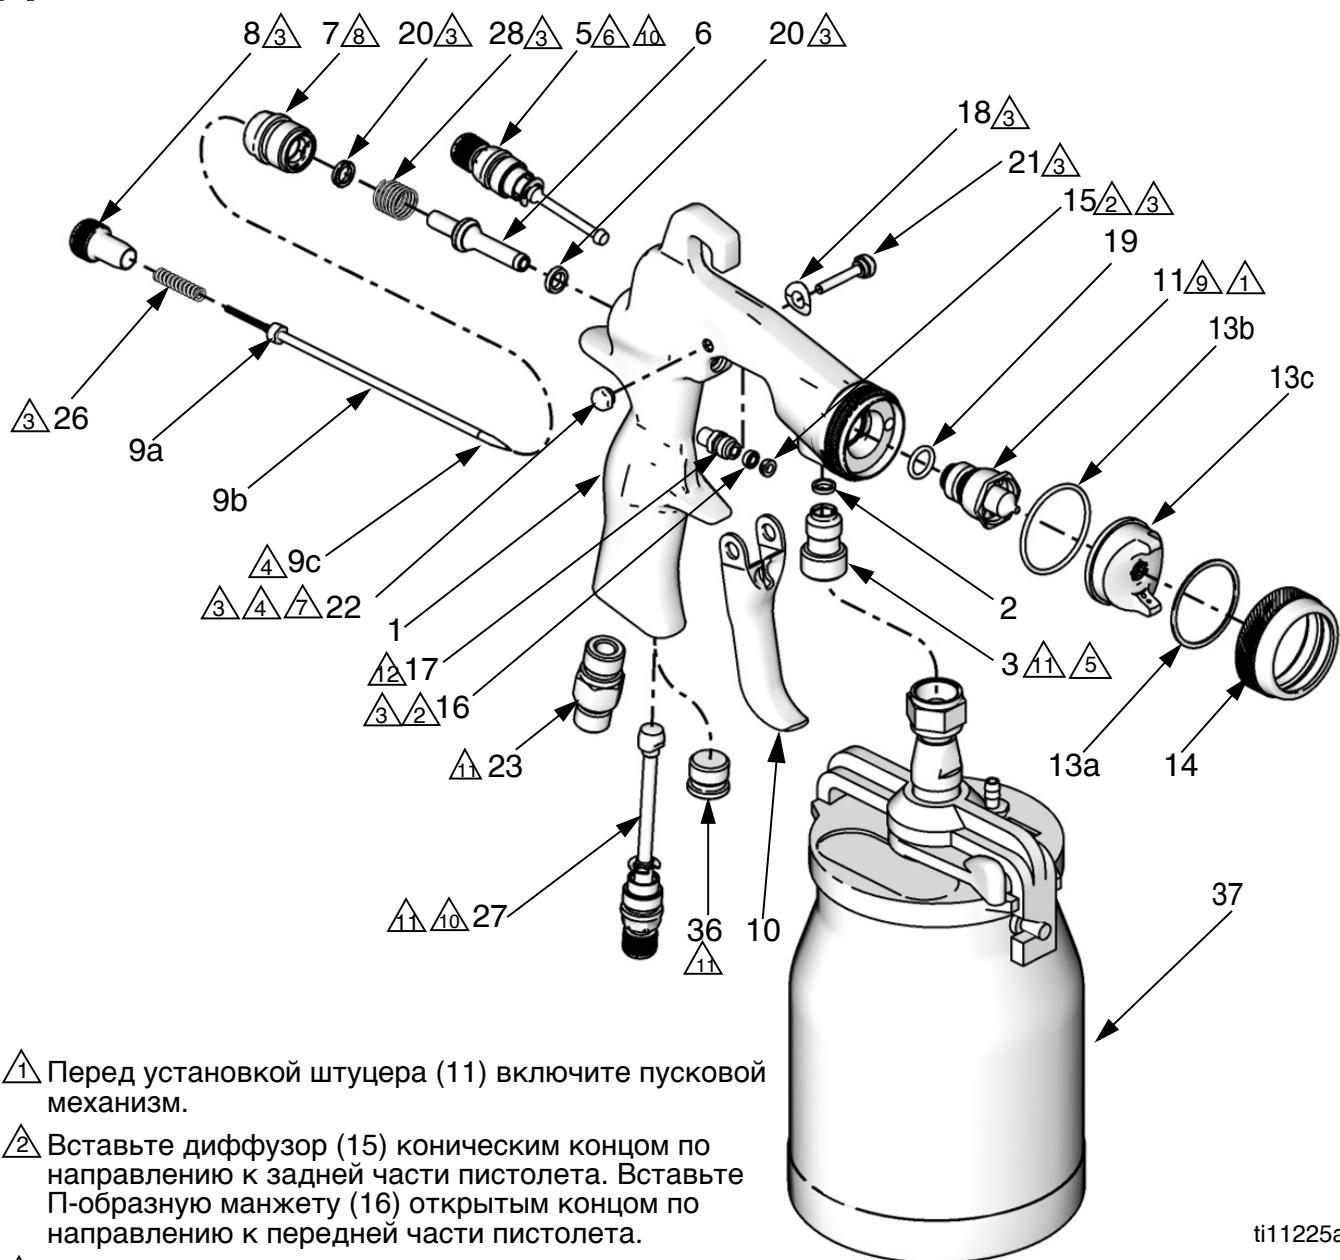

- 1** Перед установкой штуцера (11) включите пусковой механизм.
- 2** Вставьте диффузор (15) коническим концом по направлению к задней части пистолета. Вставьте П-образную манжету (16) открытым концом по направлению к передней части пистолета.
- 3** Нанесите смазку.
- 4** Нанесите высокопрочный резьбовой фиксатор.
- 5** Нанесите резьбовой герметик.
- 6** Затяните до 85-90 дюймо-фунтов (9,6-10,2 Н•м).
- 7** Затяните до 15-20 дюймо-фунтов (1,7-2,2 Н•м).
- 8** Затяните до 175-185 дюймо-фунтов (19,8-20,9 Н•м).
- 9** Затяните до 155-165 дюймо-фунтов (17,5-18,6 Н•м).
- 10** Установите, повернув узел клапана до конца против часовой стрелки.
- 11** Затяните до 205-215 дюймо-фунтов (23,2-24,3 Н•м).
- 12** Затяните с моментом 45 дюймо-фунтов (0,3 Н•м).

ti11225a

Поз.	Деталь №	Описание	Кол-во	Поз.	Деталь №	Описание	Кол-во
1v	---	КОРПУС, пистолет	1	26*	---	ПРУЖИНА, сжатие	1
2‡v	---	ПРОКЛАДКА, впускное отверстие для жидкости	1	27	289798	КЛАПАН, в сборе, выпуск воздуха	1
3‡v	---	ШТУЦЕР, выпускное отверстие для жидкости	1	28*	---	ПРУЖИНА, сжатие	1
5	289796	КЛАПАН, воздушный, регулировочный, в сборе	1	29	289794	ИНСТРУМЕНТ, пистолет	1
6*H	289039	КЛАПАН, воздушный, в сборе	1	33*H	---	ИНСТРУМЕНТ, установка, уплотнение	1
7*	289052	ГАЙКА, воздушный клапан, узел П-образной манжеты	1	36	289452	ГАЙКА, заглушка воздушного отверстия	1
8	289097	КЛАПАН, распределительный, жидкость	1	37	244130	БАЧОК, 1 квarta	1
9	См. таблицу	ИГЛА, в сборе (включает 9a-9c)	1	Н	Входит в ремонтный комплект пистолета 289790.		
10	289140	ПУСКОВОЙ МЕХАНИЗМ, пистолет	1	6	Входит в ремонтный комплект пускового устройства (5 шт. каждой детали).		
11	См. таблицу	ШТУЦЕР, жидкость,	1	+	Входит в ремонтный комплект уплотнения иглы 289455 (5 шт. каждой детали).		
13	См. таблицу	РАСПЫЛИТЕЛЬНЫЙ НИППЕЛЬ, в сборе (включает 13a-13c)	1		* Входит в ремонтный комплект воздушного клапана 289408.		
uH313a	---	ШАЙБА	1				
uH313b	---	УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО	1		и	Входит в ремонтный комплект уплотнения распылительного ниппеля 289791 (5 шт. каждой детали).	
13c	См. таблицу	РАСПЫЛИТЕЛЬНЫЙ НИППЕЛЬ	1				
143	---	КОЛЬЦО, стопорное	1	3	Входит в комплект стопорного кольца 289079.		
15H+v	---	ДИФФУЗОР, П-образная манжета	1				
16H+v	---	УПЛОТНЕНИЕ, П-образная манжета	1	v	Входит в комплект пистолета		
17v	289793	ГАЙКА	1				
186	---	ШАЙБА, волнистая	1		†Входит в комплект выпускное штуцер для жидкости 24C269.		
19H	111457	УПЛОТНЕНИЕ, уплотнительное кольцо	1				
20*H	---	УПЛОТНЕНИЕ, П-образная манжета, пистолет	1		--- Не поставляется отдельно.		
216	---	ШТИФТ, поворотный	1				
226	---	УПЛОТНЕНИЕ, уплотнительное кольцо	1				
23	289451	ШТУЦЕР, выпускное воздушное отверстие	1				

Ремонтные комплекты

Без сифонного бачка


Модель	Тип распыления	Размер штуцера, дюймы (мм)	Комплект распылителяного ниппеля (13а-13с)	Комплект штуцера (11,19)	Комплект иглы в сборе (9а-9с)	Комплект иглы/штуцера (9а-9с, 11, 19)	Комплект наконечника иглы (9с, комплект из 5 деталей)
289991	Стандартный	0,055 (1,4)	289769	289560	289788	289487	288984
289992	Стандартный	0,070 (1,8)	289769	289783	289788	289488	288984
	Стандартный	0,086 (2,2)	24C173	24C174	253777	24C175	289004
289993	HVLP	0,055 (1,4)	289435	289417	289789	289489	289001
289994	HVLP	0,070 (1,8)	289435	289418	289789	289490	289001
289995	Комбинированный	0,055 (1,4)	289768	289781	289788	289491	288984
289996	Комбинированный	0,070 (1,8)	289768	289782	289788	289492	288984

С сифонным бачком

Модель	Тип распыления	Размер штуцера, дюймы (мм)	Комплект распылителяного ниппеля (13а-13с)	Комплект штуцера (11,19)	Комплект иглы в сборе (9а-9с)	Комплект иглы/штуцера (9а-9с, 11, 19)	Комплект наконечника иглы (9с, комплект из 5 деталей)
289028	Стандартный	0,055 (1,4)	289769	289560	289788	289487	288984
289029	Стандартный	0,070 (1,8)	289769	289783	289788	289488	288984
	Стандартный	0,086 (2,2)	24C173	24C174	253777	24C175	289004
289030	HVLP	0,055 (1,4)	289435	289417	289789	289489	289001
289031	HVLP	0,070 (1,8)	289435	289418	289789	289490	289001
289032	Комбинированный	0,055 (1,4)	289768	289781	289788	289491	288984
289033	Комбинированный	0,070 (1,8)	289768	289782	289788	289492	288984

Наконечник иглы

Канавки	Комплект наконечника иглы (комплект из 5 деталей)
0	289004
6	288984
7	289001



ti14043a

Принадлежности

Ремонтные комплекты

Деталь	Описание
№ 289455	Ремонтный комплект уплотнения иглы
289790	Ремонтный комплект пистолета
289791	Комплект уплотнения распылительного ниппеля
289143	Ремонтный комплект пускового механизма
289408	Ремонтный комплект воздушного клапана
289079	Комплект стопорного кольца
24C269	комплект впускное штуцер для жидкости
26A102	Комплект фитинга для впуска жидкости с шайбами
24C310	штуцер уплотнительное кольцо (5 шт.)
289019	пистолет корпус
195065	стальной фитинг для впуска воздуха

Воздушные клапаны

Деталь	Описание
№ 234784	Регулировочный воздушный клапан с контрольно-измерительным прибором
235119	Узел регулятора потока воздуха пистолета
239655	Поворотный воздушный клапан

Контрольные манометры

Деталь	Описание
№ 289589	Описание

Комплект для очистки

Деталь	Описание
№ 105749	Чистящая щетка
111265	Смазка для пистолета
15C161	Полный комплект для очистки пистолета

Проверка HVLP

Деталь	Описание
№ 239636	15-футовый воздушный шланг в сборе (5/16 дюйма)
239637	25-футовый воздушный шланг в сборе (5/16 дюйма)

Бачки

Деталь	Описание
№ 244130	Алюминиевый бачок с крышкой, 1 квarta
239802	Бачок под давлением из нержавеющей стали объемом 1 кв. с одинарным регулятором воздуха
239803	Бачок под давлением из нержавеющей стали объемом 1 кв. с двойным регулятором воздуха
235117	Бачок под давлением объемом 1 кв. с регулятором и шлангом
239804	Бачок под давлением из нержавеющей стали объемом 1 кв. с дистанционным регулятором воздуха
240266	Одноразовые полиэтиленовые вставки бачка (40 шт.), только для сифонных бачков и бачков под давлением, объемом 1 квarta.

Принадлежности

Бачки и принадлежности 3M™ PPS™

Деталь	Описание
234941	Бачок и манжета, 6 унций, комплект из 8 шт.
234771	Бачок и манжета, 25 унций, комплект из 8 шт.
234937	Бачок и манжета, 32 унции, комплект из 4 шт.
234940	Крышка и вкладка, 6 унций, комплект из 50 шт.
234772	Крышка и вкладка, 25 унций, комплект из 50 шт.
234938	Крышка и вкладка, 32 унции (комплект из 25 шт.)
234942	Мерная пленка со шкалой, 6 унций (50 шт.)
15F531	Мерная пленка со шкалой, 25 унций (100 шт.)
234939	Мерная пленка со шкалой, 32 унции (100 шт.)
234773	Сифонный бачок в сборе, 25 унций, включает бачок, манжету, крышку, вкладку и адаптер
289405	Адаптер входного отверстия сифона
15E470	Распределитель крышки
15E469	Распределитель вкладки
15E467	Подставка пистолета

Наконечник иглы

Деталь	Описание
24E484	.030 SST Наконечник иглы (5 шт.)

Технические данные

Максимальное давление воздуха на входе 100 фунтов/кв. дюйм (0,7 МПа, 7 бар)

**Максимальное внутреннее давление
комбинированного/HVLP пистолета**

HVLP	30 фунтов/кв. дюйм (0,21 МПа, 2,1 бар)*
----------------	--

Комбинированный	35 фунтов/кв. дюйм (0,24 МПа, 2,4 бар)
---------------------------	---

Расход воздуха

Стандартный	12,2 куб. футов/м 43 фунтов/кв.дюйм (0,3 МПа, 3,0 бар)
-----------------------	---

HVLP	11,2 куб. футов/м 30 фунтов/кв.дюйм (0,21 МПа, 2,1 бар)
----------------	--

Комбинированный	10,4 куб. футов/м 35 фунтов/кв.дюйм (0,24 МПа, 2,4 бар)
---------------------------	--

Рабочий диапазон температуры воздуха и жидкости . . . 32°F-109°F (0°C-43°C)

Пистолет-распылитель:

впускное отверстие воздуха.	1/4 нрсм (R1/4-19)
-------------------------------------	--------------------

впускное отверстие жидкости	3/8 нрсм (R3/8-19)
---------------------------------------	--------------------

Вес с бачком	2,1 фунта (1,0 кг)
------------------------	--------------------

Акустические данные:

Стандартный

Акустическое давление 43 фунта/кв.дюйм (0,3 МПа, 3,0 бар)	78,22 дБ (A)**
--	----------------

Акустическое давление 43 фунтов/кв.дюйм (0,3 МПа, 3,0 бар)	86,68 дБ (A)**
---	----------------

HVLP

Акустическое давление 30 фунта/кв.дюйм (0,21 МПа, 2,1 бар)	81,8 дБ (A)**
---	---------------

Акустическое давление 30 фунтов на кв.дюйм (0,21 МПа, 2,1 бар)	88,7 дБ (A)**
---	---------------

Комбинированный

Акустическое давление 35 фунта/кв.дюйм (0,24 МПа, 2,4 бар)	74,68 дБ (A)**
---	----------------

Акустическое давление 35 фунтов/кв.дюйм (0,24 МПа, 2,4 бар)	83,07 дБ (A)**
--	----------------

Размер сифонного бачка

Смачиваемые части

1 кварт (0,95 литров) Нержавеющая сталь 303, дисперсионно-твердеющая нерж. сталь 17-4, ПЭЭК, ацеталь, полиэтилен сверхвысокой молекулярной массы

* Обеспечивает давление распыления на ниппеле 10 фунтов/кв.дюйм (0,07 МПа, 0,7 бар).

** Все значения были получены при полностью открытом распылительном клапане в рабочем положении оператора. Акустическая мощность была проверена в соответствии со стандартом ISO 9614-2.

Стандартная гарантия фирмы Graco

Компания Graco гарантирует, что во всем оборудовании, упомянутом в настоящем документе, произведенном компанией Graco и маркированном ее наименованием, на дату его продажи уполномоченным дистрибутором Graco первоначальному покупателю отсутствуют дефекты материала и изготовления. За исключением случаев специального продления или ограничения предоставляемой компанией Graco гарантии, компания Graco обязуется в течение двенадцати месяцев с даты продажи ремонтировать или заменять любые детали оборудования, в которых компания Graco обнаружит дефекты. Настоящая гарантия действует только при условии, что оборудование устанавливается, используется и обслуживается в соответствии с письменными рекомендациями компании Graco.

Ответственность компании Graco и настоящая гарантия не распространяются на случаи общего износа оборудования, а также на любые неисправности, повреждения или износ, вызванные неправильной установкой или использованием, абразивным истиранием или коррозией, недостаточным или неправильным обслуживанием, халатностью, авариями, внесением изменений в конструкцию или применением деталей других изготовителей. Компания Graco также не несет ответственности за неисправности, повреждения или износ, вызванные несовместимостью оборудования от фирмы Graco с устройствами, принадлежащими, оборудованием или материалами, которые не были поставлены фирмой Graco, либо неправильным проектированием, изготовлением, установкой, эксплуатацией или обслуживанием устройств, принадлежащих, оборудования или материалов, которые не были поставлены фирмой Graco.

Настоящая гарантия имеет силу при условии предварительно оплаченного возврата оборудования, в котором предполагается наличие дефектов, уполномоченному дистрибутору компании Graco для проверки наличия дефектов. Если наличие предполагаемого дефекта подтверждается, компания Graco обязуется бесплатно отремонтировать или заменить любые дефектные детали. Оборудование будет возвращено первоначальному покупателю с предварительной оплатой транспортировки. Если же проверка оборудования не выявит дефектов материалов или изготовления, ремонт будет произведен за разумную плату, которая может включать стоимость деталей, трудозатрат и транспортировки.

НАСТОЯЩАЯ ГАРАНТИЯ ЯВЛЯЕТСЯ ЕДИНСТВЕННОЙ И ЗАМЕНЯЕТ ВСЕ ПРОЧИЕ ГАРАНТИИ, ЯВНО ВЫРАЖЕННЫЕ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ, ВКЛЮЧАЯ, НО НЕ ОГРАНИЧАЯСЬ, ГАРАНТИЮ ТОВАРНОГО СОСТОЯНИЯ ИЛИ ГАРАНТИЮ ПРИГОДНОСТИ К ОПРЕДЕЛЕННОЙ ЦЕЛИ.

Единственное обязательство компании Graco и единственное средство разрешения ситуации покупателем при нарушении условий гарантии должны соответствовать вышеизложенному. Покупатель согласен с тем, что иных претензий (включая, но не ограничиваясь ими, побочные или косвенные убытки в связи с упущенной выгодой, упущенными сделками, травмами персонала или повреждениями собственности, а также любые иные побочные или косвенные убытки) предъявляться не будет. Все претензии, связанные с нарушением гарантии, должны предъявляться в течение 2 (двух) лет с даты продажи.

КОМПАНИЯ GRACO НЕ ДАЕТ КАКИХ-ЛИБО ГАРАНТИЙ И ОТКАЗЫВАЕТСЯ ПРИЗНАВАТЬ ЛЮБЫЕ ПОДРАЗУМЕВАЮЩИЕСЯ ГАРАНТИИ ТОВАРНОГО СОСТОЯНИЯ И ПРИГОДНОСТИ К ОПРЕДЕЛЕНОЙ ЦЕЛИ В ОТНОШЕНИИ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ, ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛОВ ИЛИ ДЕТАЛЕЙ, КОТОРЫЕ БЫЛИ ПРОДАНЫ КОМПАНИЕЙ GRACO, НО НЕ БЫЛИ ИЗГОТОВЛЕНЫ ЕЮ. На указанные изделия, проданные, но не изготовленные компанией (такие как электродвигатели, выключатели, шланги и т. д.), распространяются гарантии их изготовителя, если таковые имеются. Компания Graco будет, в разумных пределах, оказывать покупателю помочь в предъявлении любых претензий в связи с нарушением таких гарантий.

Ни при каких обстоятельствах компания Graco не будет нести ответственность за непрямые, побочные, специальные или косвенные убытки, связанные с поставкой компанией Graco оборудования, к которому относится настоящий документ, а также с поставкой, работой или использованием любых продаваемых изделий или товаров, на которые распространяется настоящий документ, будь то в случаях нарушения контракта, нарушения условий гарантии, халатности со стороны компании Graco и в любых иных случаях.

FOR GRACO CANADA CUSTOMERS

The Parties acknowledge that they have required that the present document, as well as all documents, notices and legal proceedings entered into, given or instituted pursuant hereto or relating directly or indirectly hereto, be drawn up in English. Les parties reconnaissent avoir convenu que la rédaction du présent document sera en Anglais, ainsi que tous documents, avis et procédures judiciaires exécutifs, donnés ou intentés, à la suite de ou en rapport, directement ou indirectement, avec les procédures concernées.

Информация Graco

Для самой последней информации о продукции Graco, посетите www.graco.com.

ЧТОБЫ РАЗМЕСТИТЬ ЗАКАЗ, обратитесь к своему дистрибутору фирмы Graco или позвоните по указанному ниже телефону, чтобы узнать координаты ближайшего дистрибутора.

Телефон: 612-623-6921 или позвоните по бесплатному телефону: 1-800-328-0211 Факс: 612-378-3505

Все письменные и визуальные данные, содержащиеся в настоящем документе, отражают самую свежую информацию об изделии, имеющуюся на момент публикации.

Компания Graco оставляет за собой право в любой момент вносить изменения без предварительного уведомления.

Перевод оригинальных инструкций. This manual contains Russian. MM 312578

Главный офис компании Graco: Миннеаполис

Международные представительства: Бельгия, Китай, Япония, Корея

GRACO INC. AND SUBSIDIARIES • P.O. BOX 1441 • MINNEAPOLIS MN 55440-1441 • USA

© Graco Inc., 2007. Все производственные объекты компании Graco зарегистрированы согласно стандарту ISO 9001.

www.graco.com

Пересмотренный М, январь 2020