

Kit de capteur

3A8048A

FR

**Kit capteur pour détecter la vitesse du moteur pneumatique à pistons radiaux.
À usage professionnel uniquement.**




Instructions de sécurité importantes

Lire tous les avertissements et toutes les instructions de ce manuel et du manuel de l'agitateur avant d'utiliser cet équipement. Conserver toutes les instructions.

Manuels afférents

3A4792	Agitateurs à commande pneumatique
3A4797	Agitateurs à commande pneumatique en acier inoxydable avec réservoir sous pression
3A4800	Agitateurs à hélice Twistork®

Kit 25C373, Kit de capteur

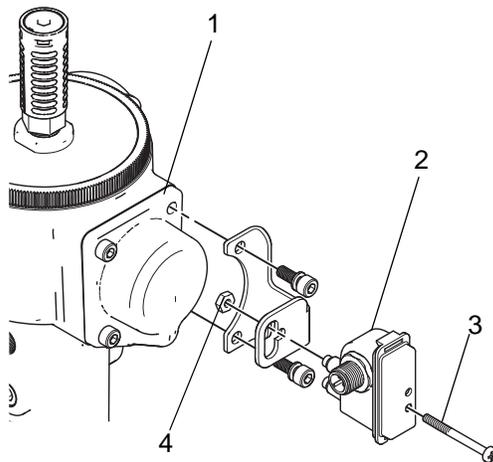

ti36646a

Réf.	Référence	Description	Qté
1	17S511	SUPPORT, capteur moteur	1
2	24A032	COMMUTATEUR, à lames	1
3	117683	VIS, mécanique	1
4	100072	ÉCROU, hexagonal	1

Installation

Installation du support sur le moteur

1. Suivre la **Procédure de décompression** figurant dans le manuel de votre agitateur.
2. Arrêter le moteur avant d'installer le support.
3. Retirer les deux vis du moteur comme illustré.
4. Fixer solidement l'ensemble support/interrupteur à lames avec les deux vis. Pour éviter de dénuder les filetages dans le carter du moteur, ne pas serrer excessivement les vis.

REMARQUE : Le support peut être monté de chaque côté.

GRACO INC. AND SUBSIDIARIES • P.O. BOX 1441 • MINNEAPOLIS MN 55440-1441 • USA

Copyright 2019, Graco Inc. Tous les sites de fabrication de Graco sont certifiés ISO 9001.

MM 3A6915, 3A8048A, Révision A, aout 2020