SaniSpray HP™ 20

HYDRODYNAMICZNE URZĄDZENIE RĘCZNE

⚠ OSTRZEŻENIE

Należy przeczytać instrukcję obsługi urządzenia natryskowego 3A7646 (przewodowe) lub 3A7649 (bezprzewodowe), aby uzyskać kompletne instrukcje i ostrzeżenia. Niniejszy skrócony przewodnik nie zastępuje przeczytania i zrozumienia wszystkich instrukcji i etykiet ostrzegawczych dostarczanych wraz z urządzeniem.

ZAGROŻENIE CHEMICZNE: Należy przestrzegać ostrzeżeń chemicznych umieszczonych na etykiecie pojemnika ze środkiem dezynfekującym i wymienionych w instrukcji obsługi. Nie natryskiwać na ludzi ani zwierzęta. Należy nosić wyposażenie ochronne.

NIEBEZPIECZEŃSTWO POŻARU I WYBUCHU: W przewodowym urządzeniu natryskowym nie należy stosować żadnych cieczy na bazie alkoholu ani innych łatwopalnych cieczy. Postępować zgodnie z ostrzeżeniami dotyczącymi pożaru i wybuchu, zamieszczonymi w instrukcji obsługi.

RYZYKO WTRYSKU PODSKÓRNEGO: Urządzenia wysokociśnieniowe. Przechowywać z dala od końcówek natryskowych i wycieków. Za każdym razem po zakończeniu natryskiwania należy postępować zgodnie z procedurą usuwania nadmiaru ciśnienia.

NIEPRZESTRZEGANIE WSZYSTKICH OSTRZEŻEŃ MOŻE SPOWODOWAĆ POWAŻNE OBRAŻENIA CIAŁA, AMPUTACJĘ LUB ŚMIERĆ.

UWAGA

Nie uruchamiać urządzenia natryskowego bez płynu.
Uruchomienie urządzenia natryskowego bez płynu spowoduje uszkodzenie pompy.

Pozostawienie środka dezynfekującego w urządzeniu natryskowym spowoduje uszkodzenie tego urządzenia. Aby temu zapobiec, po każdym użyciu urządzenie należy zawsze całkowicie przepłukać ciepłą wodą. Nie przechowywać urządzenia natryskowego ze środkiem dezynfekującym w środku.

Spieniony środek dezynfekujący może utrudnić działanie i doprowadzić do uszkodzenia urządzenia natryskowego.
Odczekać, aż piana opadnie przed napełnieniem pojemnika FlexLiner.

POZNAJ SWOJE ELEMENTY STEROWANIA

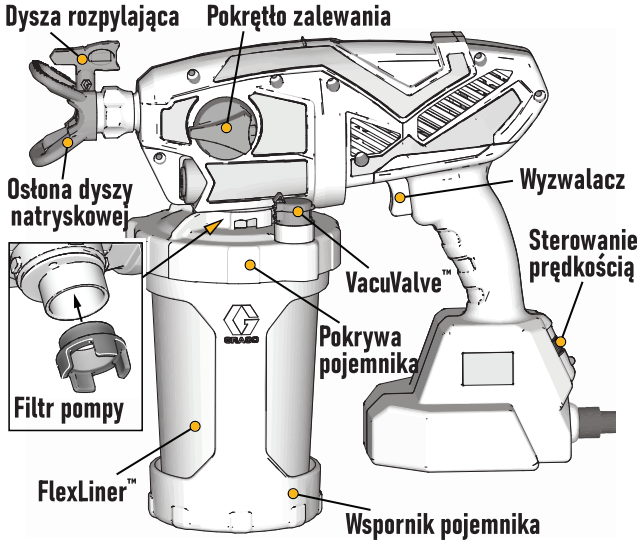

Procedura usuwania nadmiaru ciśnienia

Należy postępować zgodnie z tą procedurą za każdym razem, gdy niezbędne jest wykonanie procedury USUWANIE NADMIARU CIŚNIENIA.



1 Odłączyć zasilanie (odłączyć przewód lub wyjąć baterię).

2 W celu zredukowania ciśnienia przestawić pokrętło zalewania w dół, do pozycji ZALEWANIE.

URUCHAMIANIE

Zapoznaj się z ważnymi informacjami przeznaczonymi dla użytkownika w instrukcji obsługi urządzenia natryskowego, aby dowiedzieć się, jakie rodzaje środków dezynfekujących są kompatybilne z Twoim urządzeniem.

Urządzenie natryskowe jest fabrycznie dostarczane wraz z niewielką ilością cieczy testowej znajdującej się w systemie. Ważne jest, aby przed pierwszym użyciem urządzenie natryskowe zostało spłukane czystą wodą: Patrz Płukanie nowego urządzenia natryskowego w instrukcji obsługi Twojego urządzenia.

Zapoznaj się z instrukcją producenta środka dezynfekującego, aby uzyskać informacje na temat prawidłowego użycia. Jeśli wymagane jest rozcieńczenie, należy rozcieńczyć środek dezynfekujący w oddzielnym pojemniku.

1 Aby rozpocząć nową pracę, należy najpierw wykonać PROCEDURĘ USUWANIA NADMIARU CIŚNIENIA.



2 Włożyć jeden pojemnik FlexLiner do wspornika pojemnika i napełnić prawidłowo rozcieńczonym środkiem dezynfekującym.

▪ **UWAGA:** Sprawdzić, czy nie ma uszkodzeń, takich jak fałdy, na górnej powierzchni pojemnika FlexLiner. Nie używać uszkodzonych pojemników.



3 Aby uzyskać całkowitą szczelność, mocno dokręcić pokrywę pojemnika do jego wspornika.



4 Zainstalować pojemnik w urządzeniu natryskowym.

A. Sprawdzić, czy filtr pompy jest zamontowany i czy jest czysty.

B. Wyrównać VacuValve (na pokrywie zbiornika) z pokrętłem zalewania (na urządzeniu natryskowym).

C. Wepchnąć zespół zbiornika na urządzenie. Przekręcić, aby zablokować.



URUCHAMIANIE

kontyntynuj

5 Zalać pompę środkiem dezynfekującym w następujący sposób:



A. Sprawdzić, czy pokrętło zalewania jest skierowane w dół do położenia ZALEWANIE.

B. Podłączyć urządzenie natryskowe do uziemionego źródła zasilania lub włożyć do niego całkowicie naładowaną baterię.



C. Odwrócić opryskiwacz do góry nogami.

▪ Wcisnąć spust na 5 sekund.

▪ **UWAGA:** Środek dezynfekujący nie będzie natryskiwany, lecz zostanie skierowany przez pompę z powrotem do pojemnika.



D. Ustawić urządzenie natryskowe w pionie i otworzyć zatyczkę zaworu VacuValve.

E. Pochylić urządzenie tak, aby zawór VacuValve stanowił najwyżej położony punkt.



F. Delikatnie nacisnąć pojemnik FlexLiner, aż środek dezynfekujący przedostanie się do zbiornika VacuValve i całe powietrze zostanie odprowadzone ze zbiornika.

G. Cały czas ściskając pojemnik FlexLiner, zamknąć zatyczkę zaworu VacuValve.



▪ **UWAGA:** Jeśli pojemnik FlexLiner nie zostanie ściśnięty przy otwartej zatyczce zaworu VacuValve, powietrze szybko dostanie się do pojemnika FlexLiner. Jeśli w pojemniku widoczne są pęcherzyki powietrza, należy powtórnie wykonać kroki **E-G**.



6 Sprawdzić, czy dysza natryskowa jest skierowana do przodu i ustawiona w położeniu NATRYSKIWANIA.



7 Obrócić pokrętło zalewania do przodu do pozycji NATRYSKIWANIE.



8 Wcisnąć spust, aby sprawdzić, czy środek dezynfekujący wydostaje się z pistoletu. Jeśli urządzenie nie rozpocznie natryskiwania w ciągu 5 sekund, ZWOLNIĆ SPUST i powtórzyć procedurę ROZRUCHU.

Można już rozpocząć natryskiwanie!

JAK PROWADZIĆ NATRYSKIWANIE

Zapoznać się rozdziałem Jak prowadzić natryskiwanie w instrukcji obsługi urządzenia natryskowego.



1 Ustawić osłonę dyszy natryskowej w pionie lub w poziomie, aby uzyskać wymagany kierunek natryskiwania.

2 Skierować urządzenie natryskowe w stronę powierzchni, która ma być natryskiwana.

3 Ustawić regulator prędkości na najniższą wartość.



4 Pociągnąć i przytrzymać spust i powoli zwiększyć prędkość obrotową do minimalnego ustawienia niezbędnego dla uzyskania dopuszczalnego natryskiwania środkiem dezynfekującym.

5 Wyregulować odległość pistoletu natryskowego od powierzchni i dobrać szybkość przesuwania ręki, aby uzyskać żądane pokrycie powierzchni.

PONOWNE NAPEŁNIANIE ZBIORNIKA

1 Aby ponownie napełnić zbiornik, należy najpierw wykonać PROCEDURĘ USUWANIA NADMIARU CIŚNIENIA.



2 Usunąć zespół zbiornika z urządzenia. Ustawić urządzenie natryskowe na szmatce.

3 Zdjąć pokrywę zbiornika z jego wspornika i napełnić ją odpowiednio rozcieńczonym środkiem dezynfekującym.

4 Postępować zgodnie z instrukcjami dotyczącymi ROZRUCHU, aby kontynuować.

CZYSZCZENIE I PRZECHOWYWANIE

UWAGA: Pozostawienie środka dezynfekującego w urządzeniu natryskowym spowoduje uszkodzenie tego urządzenia. Aby temu zapobiec, po każdym użyciu urządzenie należy zawsze całkowicie przepłukać ciepłą wodą. Patrz rozdział „Czyszczenie i składowanie" w instrukcji obsługi urządzenia natryskowego. Nie przechowywać urządzenia natryskowego ze środkiem dezynfekującym w środku.

1 Aby oczyścić urządzenie natryskowe, należy najpierw wykonać PROCEDURĘ USUWANIA NADMIARU CIŚNIENIA.

2 Usunąć zespół zbiornika z urządzenia. Ustawić urządzenie natryskowe na szmatce.

CZYSZCZENIE I PRZECHOWYWANIE

kontyntynuj

3 Oddzielić pokrywę zbiornika od wspornika i wylać nieużywaną wodę do kubła.

4 Zużyty pojemnik FlexLiner można oczyścić lub zutylizować i zamontować nowy.

5 Napełnić pojemnik FlexLiner ciepłą wodą.

6 Aby uzyskać całkowitą szczelność, mocno dokręcić pokrywę pojemnika do jego wspornika.

7 Zainstalować pojemnik w urządzeniu.



8 Sprawdzić, czy pokrętło zalewania jest ustawione w dolnej pozycji ZALEWANIE i ustawić regulację prędkości na #10.

9 Obrócić urządzenie natryskowe do góry dnem.
A. Skierować urządzenie natryskowe do kubła na odpady.
B. Wcisnąć spust na 10 sekund, aby wyczyścić pompę.
▪ **UWAGA:** Woda nie będzie natryskiwana, lecz zostanie skierowana przez pompę z powrotem do pojemnika.



10 Obrócić pokrętło zalewania do przodu do pozycji NATRYSKIWANIE.
A. Z urządzeniem natryskowym ustawionym do góry dnem, skierowanym do kubła na odpady.
B. Wcisnąć spust przez 10 sekund, natryskując do kubła na odpady.
C. Odwrócić końcówkę urządzenia natryskowego do pozycji ODBLOKOWANIE i z urządzeniem natryskowym ustawionym do góry dnem, natryskiwać przez 30 sekund do kubła na odpady.
▪ **UWAGA:** Nie uruchamiać urządzenia natryskowego bez płynu. Uruchomienie urządzenia natryskowego bez płynu spowoduje uszkodzenie pompy.





11 **A.** Obrócić pokrętło zalewania do pozycji ZALEWANIE i odłączyć zasilanie (odłączyć przewód lub wyjąć baterię).
B. Usunąć całość cieczy zgodnie ze wskazówkami podanymi na etykiecie umieszczonej na pojemniku ze środkiem dezynfekującym oraz odpowiednimi przepisami.



12 Zdjąć i oczyścić ciepłą wodą końcówkę natryskującą, osłonę końcówki natryskującej, filtr pompy, wspornik zbiornika i pokrywę zbiornika. Obudowa zewnętrzna urządzenia natryskowego powinna być czyszczona miękką ściereczką zwilżoną ciepłą wodą.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Jeżeli urządzenie natryskowe nie działa, należy spróbować wykonać jedną z poniższych czynności:

- **Upewnić się, że urządzenie natryskowe jest podłączone do uziemionego źródła zasilania lub została do niego włożona całkowicie naładowana bateria.**
- **Upewnić się, że końcówka natryskująca nie jest zatkana. W instrukcji obsługi urządzenia natryskowego znajdują się instrukcje dotyczące odwracania i łatwego usuwania zatkania, które można znaleźć w rozdziale „Usuwanie zatkania końcówki".**
- **Sprawdzić, czy pokrywa zbiornika jest szczelna. Zbyt słabo dokręcona pokrywa zbiornika pozwoli na przedostawanie się powietrza do pojemnika FlexLiner i spowoduje utratę zalania.**
- **Upewnić się, że pokrywa pojemnika jest prawidłowo nakręcona na wspornik. Jeżeli po całkowitym dokręceniu pod pokrywą widoczny jest gwint, pokrywa została dokręcona nieprawidłowo.**
- **Sprawdzić, czy nie ma uszkodzeń, takich jak fałdy, na górnej powierzchni pojemnika FlexLiner. NIE UŻYWAĆ uszkodzonych pojemników.**
- **Upewnić się, że we wsporniku znajduje się tylko jeden pojemnik FlexLiner. W przypadku wielu pojemników FlexLiner łączonych ciasno razem można tego nie zauważyć.**
- **Powtórzyć opisane w KROKU 5 czynności dotyczące ROZRUCHU, aby zapewnić usunięcie całości powietrza z pojemnika FlexLiner.**
- **W razie potrzeby należy wymienić nasadkę VacuValve. Z urządzeniem dostarczane są dwie nowe nasadki VacuValve.**
- **Więcej informacji można znaleźć w rozdziale Rozwiązywanie problemów w instrukcji obsługi urządzenia natryskowego.**

SERVICE
to every customer, every time
?? WWW ??
www.graco.com/techsupport

GRACO®

3A7976, Wersja E, Października 2020, tłumaczenie oryginalnych instrukcji. Niniejszy skrócony przewodnik zawiera język polski.
Podręczniki źródłowe: 3A7646, 3A7649, MM 3A7929. Copyright 2020