SaniSpray HP™ 20

PULVERIZATOR PORTABIL AIRLESS

⚠ AVERTISMENT

Citiți manualul pulverizatorului 3A7646 (cu fir) sau 3A7649 (fără fir) pentru a consulta instrucțiunile complete și avertismentele. Prezentul Ghid rapid nu este un substitut pentru citirea și înțelegerea tuturor instrucțiunilor și etichetelor de avertizare furnizate împreună cu echipamentul.

PERICOL DE NATURĂ CHIMICĂ: Respectați avertizările privind substanțele chimice de pe eticheta recipientului cu dezinfectant și cele din manual. Nu pulverizați spre oameni sau animale. Purtați echipament de protecție.

PERICOL DE INCENDIU ȘI EXPLOZIE: Nu folosiți lichide pe bază de alcool sau alte lichide inflamabile în pulverizatorul cu fir. Respectați avertismentele de incendiu și explozie, astfel cum sunt enumerate în manualul dvs.

PERICOL DE INJECTARE A PIELII: Echipament sub presiune ridicată. Curățați duza de pulverizare și asigurați-vă că nu prezintă scurgeri. Respectați procedura de depresurizare de fiecare dată când opriți pulverizarea.

NERESPECTAREA TUTUROR AVERTISMENTELOR POATE CONDUCE LA RĂNIRE GRAVĂ, AMPUTARE SAU DECES.

ÎNȘTIINȚARE

Nu utilizați pulverizatorul dacă acesta nu are lichid.
Utilizarea pe uscat a pulverizatorului va duce la deteriorarea pompei.

Dezinfectantul rămas în pulverizator va deteriora pulverizatorul. Pentru a evita deteriorarea, după fiecare folosire, clătiți întotdeauna cu apă caldă.
Nu depozitați pulverizatorul cu dezinfectant în acesta.

Prezența spumei în dezinfectant poate duce la probleme în utilizare care pot deteriora ulverizatorul. Așteptați dispariția spumei, apoi umpleți paharul FlexLiner.

PREZENTAREA COMENZILOR

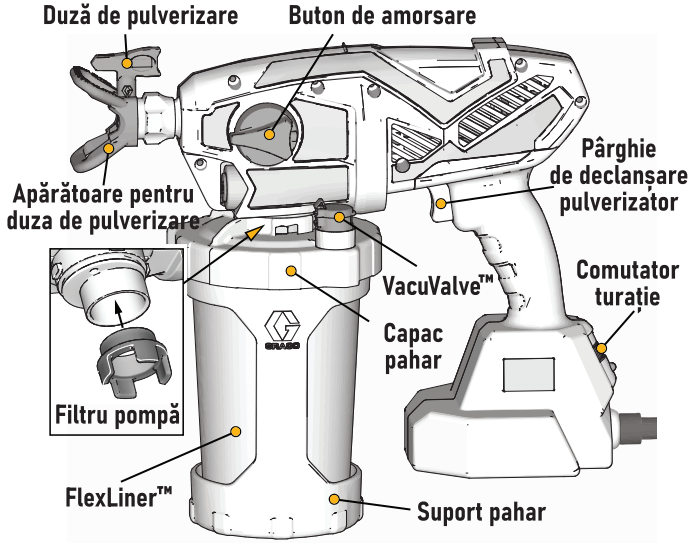

Procedura de depresurizare

Urmați această procedură de fiecare dată când vi se recomandă să efectuați PROCEDURA DE DEPRESURIZARE.

1 Deconectați alimentarea (scoateți cablul din priză sau îndepărtați bateria).

2 Puneți butonul de amorsare pe poziția PRIME (Amorsare) pentru a depresuriza.



PORNIREA

Consultați secțiunea Informații importante pentru utilizator din manualul pulverizatorului dvs., pentru a înțelege ce tipuri de dezinfectanți sunt compatibile cu pulverizatorul dvs.

Acest pulverizator are din fabricație o cantitate mică de material de probă în sistem. Este important să spălați pulverizatorul cu apă caldă înainte de a-l folosi pentru prima dată. Consultați secțiunea Spălarea pulverizatorului nou din manualul pulverizatorului dvs.

Consultați instrucțiunile producătorului de pe etichetă pentru utilizarea corectă a dezinfectantului. Dacă este necesară diluarea, diluați dezinfectantul corespunzător într-un recipient separat.

1 Pentru a începe o nouă lucrare, efectuați mai întâi PROCEDURA DE DEPRESURIZARE.



2 Introduceți paharul FlexLiner în suport și umpleți cu dezinfectantul diluat corespunzător.

▪ **OBSERVAȚIE:** Verificați să nu existe deteriorări la partea de sus a paharului FlexLiner (de ex. îndoituri). Dacă paharul este deteriorat, nu-l utilizați.



3 Strângeți bine capacul paharului pe suport pentru a obține o etanșare adecvată.



4 Montați capacul pe pulverizator:

A. Verificați ca filtrul pompei să fie instalat și să fie curat.

B. Aliniați VacuValve (pe capacul paharului) cu butonul de amorsare (de pe pulverizator).

C. Împingeți ansamblul paharului în pulverizator. Rotiți pentru a bloca.



PORNIREA

a continuat

5 Amorsați pompa cu dezinfectant astfel:

A. Verificați ca butonul de amorsare să fie pe poziția PRIME (amorsare).



B. Conectați pulverizatorul la o sursă de alimentare împământată sau montați pe pulverizator o baterie încărcată complet.

C. Întoarceți pulverizatorul cu susul în jos.

▪ Apăsați pârghia de declanșare timp de 5 secunde.



▪ **OBSERVAȚIE:** Dezinfectantul nu va fi pulverizat, ci va recircula prin pompă și se va întoarce în pahar.

D. Întoarceți pulverizatorul în poziție normală și deschideți capacul VacuValve.



E. Înclinați pulverizatorul astfel încât capacul VacuValve să se afle în poziția cea mai înaltă.

F. Strângeți ușor paharul FlexLiner până ce dezinfectantul intră în rezervorul VacuValve și tot aerul este evacuat din pahar.



G. Continuați să strângeți paharul FlexLiner și închideți capacul VacuValve.

▪ **OBSERVAȚIE:** Dacă paharul nu va fi strâns atât timp cât capacul VacuValve este deschis, aerul va intra cu repeziciune în paharul FlexLiner. Dacă pe garnitură sunt vizibile bule de aer, repetați pașii E-G.



6 Verificați dacă duza de pulverizare se află în poziția SPRAY (pulverizare).



7 Puneți butonul de amorsare pe poziția SPRAY (pulverizare).

8 Apăsați pârghia de declanșare pentru a verifica pulverizarea dezinfectantului. Dacă pulverizarea nu are loc după 5 secunde, OPRIȚI-VĂ și repetați procedura de PORNIRE.



Sunteți gata de pulverizare!

PULVERIZAREA

Consultați secțiunea Pulverizarea din manualul pulverizatorului dvs.



1. Reglați apărătoarea pentru duza de pulverizare pe direcția verticală sau orizontală de pulverizare, după bunul plac.
2. Orientați pulverizatorul către suprafața de pulverizat.
3. Puneți comutatorul de turație pe setarea cea mai mică.



4. Apăsați și țineți apăsată pârghia de declanșare și intensificați ușor comutatorul de turație la valoarea minimă necesară pentru a genera o pulverizare acceptabilă de dezinfectant.
5. Reglați distanța pulverizatorului de la suprafață și viteza mâinii dvs. pentru a obține acoperirea dorită a suprafeței.

REÎNCĂRCAREA PAHARULUI

1. Pentru a reîncărca paharul, efectuați mai întâi PROCEDURA DE DEPRESURIZARE.



2. Scoateți ansamblul paharului de pe pulverizator. Așezați pulverizatorul pe o cârpă.
3. Îndepărtați capacul paharului de pe suport și reîncărcați cu dezinfectant diluat în mod corespunzător.
4. Pentru a continua, respectați instrucțiunile din secțiunea PORNIREA.

CURĂȚAREA ȘI DEZINFECTAREA

OBSERVAȚIE: Dezinfectantul rămas în pulverizator va deteriora pulverizatorul. Pentru a evita deteriorarea, după fiecare folosire, clătiți întotdeauna cu apă caldă. Consultați secțiunea Curățarea și dezinfectarea din manualul pulverizatorului dvs. Nu depozitați pulverizatorul cu dezinfectant în acesta.

1. Pentru a curăța pulverizatorul, efectuați mai întâi PROCEDURA DE DEPRESURIZARE.
2. Scoateți ansamblul paharului de pe pulverizator. Așezați pulverizatorul pe o cârpă.

CURĂȚAREA ȘI DEZINFECTAREA

a continuat

3. Scoateți capacul paharului de pe suport și turnați dezinfectantul în exces în găleata pentru deșeuri.
4. Puteți alege între a arunca paharul FlexLiner uzat, a monta un pahar FlexLiner nou sau a curăța paharul FlexLiner uzat.
5. Umpleți paharul FlexLiner cu apă caldă.



6. Strângeți bine capacul paharului pe suport pentru a obține o etanșare adecvată.
7. Montați capacul pe pulverizator.
8. Verificați ca butonul de amorsare să fie pe poziția PRIME (amorsare) și configurați comutatorul de turație la valoarea #10.



9. Întoarceți pulverizatorul cu susul în jos.
   A. Orientați pulverizatorul în găleata pentru deșeuri.
   B. Pentru a curăța pompa, acționați pârghia de declanșare timp de 10 secunde.
   ▪ **OBSERVAȚIE:** Apa nu va fi pulverizată, ci va recircula prin pompă și se va întoarce în pahar.



10. Puneți butonul de amorsare pe poziția SPRAY (pulverizare).
    A. Cu pulverizatorul întors cu susul în jos, orientați-l către găleata pentru deșeuri.
    B. Apăsați pârghia de declanșare timp de 10 secunde, pulverizând în găleata pentru deșeuri.
    C. Aduceți duza de pulverizare în poziția UNCLOG (desfundare) și, cu pulverizatorul întors cu susul în jos, pulverizați în găleata pentru deșeuri timp de 30 secunde.
    ▪ **OBSERVAȚIE:** Nu utilizați pulverizatorul dacă acesta nu are lichid. Utilizarea pe uscat a pulverizatorului va duce la deteriorarea pompei.





11. A. Rotiți butonul de amorsare în poziția PRIME (amorsare) și deconectați alimentarea (scoateți cablul din priză sau îndepărtați bateria).
    B. Eliminați deșeurile lichide conform instrucțiunilor de pe eticheta recipientului de dezinfectant și regulamentelor aplicabile.
12. Demontați și curățați cu apă caldă duza de pulverizare, apărătoarea pentru duza de pulverizare, filtrul pompei, suportul pentru pahar și capacul paharului. Curățați exteriorul pulverizatorului cu o cârpă moale, umezită cu apă caldă.

DEPANAREA

Dacă pulverizatorul nu execută pulverizarea, încercați una din soluțiile de mai jos:

- ☐ Asigurați-vă că pulverizatorul este conectat la o sursă de alimentare împământată sau că are instalată o baterie încărcată complet.
- ☐ Asigurați-vă că duza de pulverizare nu este înfundată. Consultați secțiunea Deblocarea duzelor înfundate din manualul pulverizatorului pentru instrucțiuni privind desfundarea facilă.
- ☐ Verificați etanșeitatea capacului pentru pahar. Un capac care nu este strâns corect va permite pătrunderea aerului în paharul FlexLiner și va determina pierderea amorsei.
- ☐ Asigurați-vă că suportul are capacul corect înfiletat. Dacă filetul este vizibil sub capac după strângere, atunci capacul a traversat filetele.
- ☐ Verificați să nu existe deteriorări la partea de sus a paharului FlexLiner (de ex. îndoituri). Dacă paharul este deteriorat, NU SE VA UTILIZA.
- ☐ Asigurați-vă că suportul conține un singur pahar FlexLiner. Există riscul ca mai multe pahare FlexLiner adunate împreună să rămână neobservate.
- ☐ Repetați pasul 5 din procedura de PORNIRE pentru a vă asigura că ați scos tot aerul din paharul FlexLiner.
- ☐ Dacă este nevoie, înlocuiți capacul VacuValve. Pulverizatorul a fost livrat împreună cu două capace VacuValve noi.
- ☐ Pentru informații suplimentare, consultați secțiunea Depanarea din manualul pulverizatorului dvs.

SERVICE
to every customer, every time
?? WWW ??
www.graco.com/techsupport

GRACO®

3A7978, Revizia E, Octombrie 2020, instrucțiuni originale. Acest ghid rapid conține limba română.
Manuale sursă: 3A7646, 3A7649, MM 3A7929. Copyright 2020