


Axial™ Obrotowy Zawór dozujący



Rozwiązanie dozowania uretanu
o wysokiej lepkości podczas wstawiania szyb

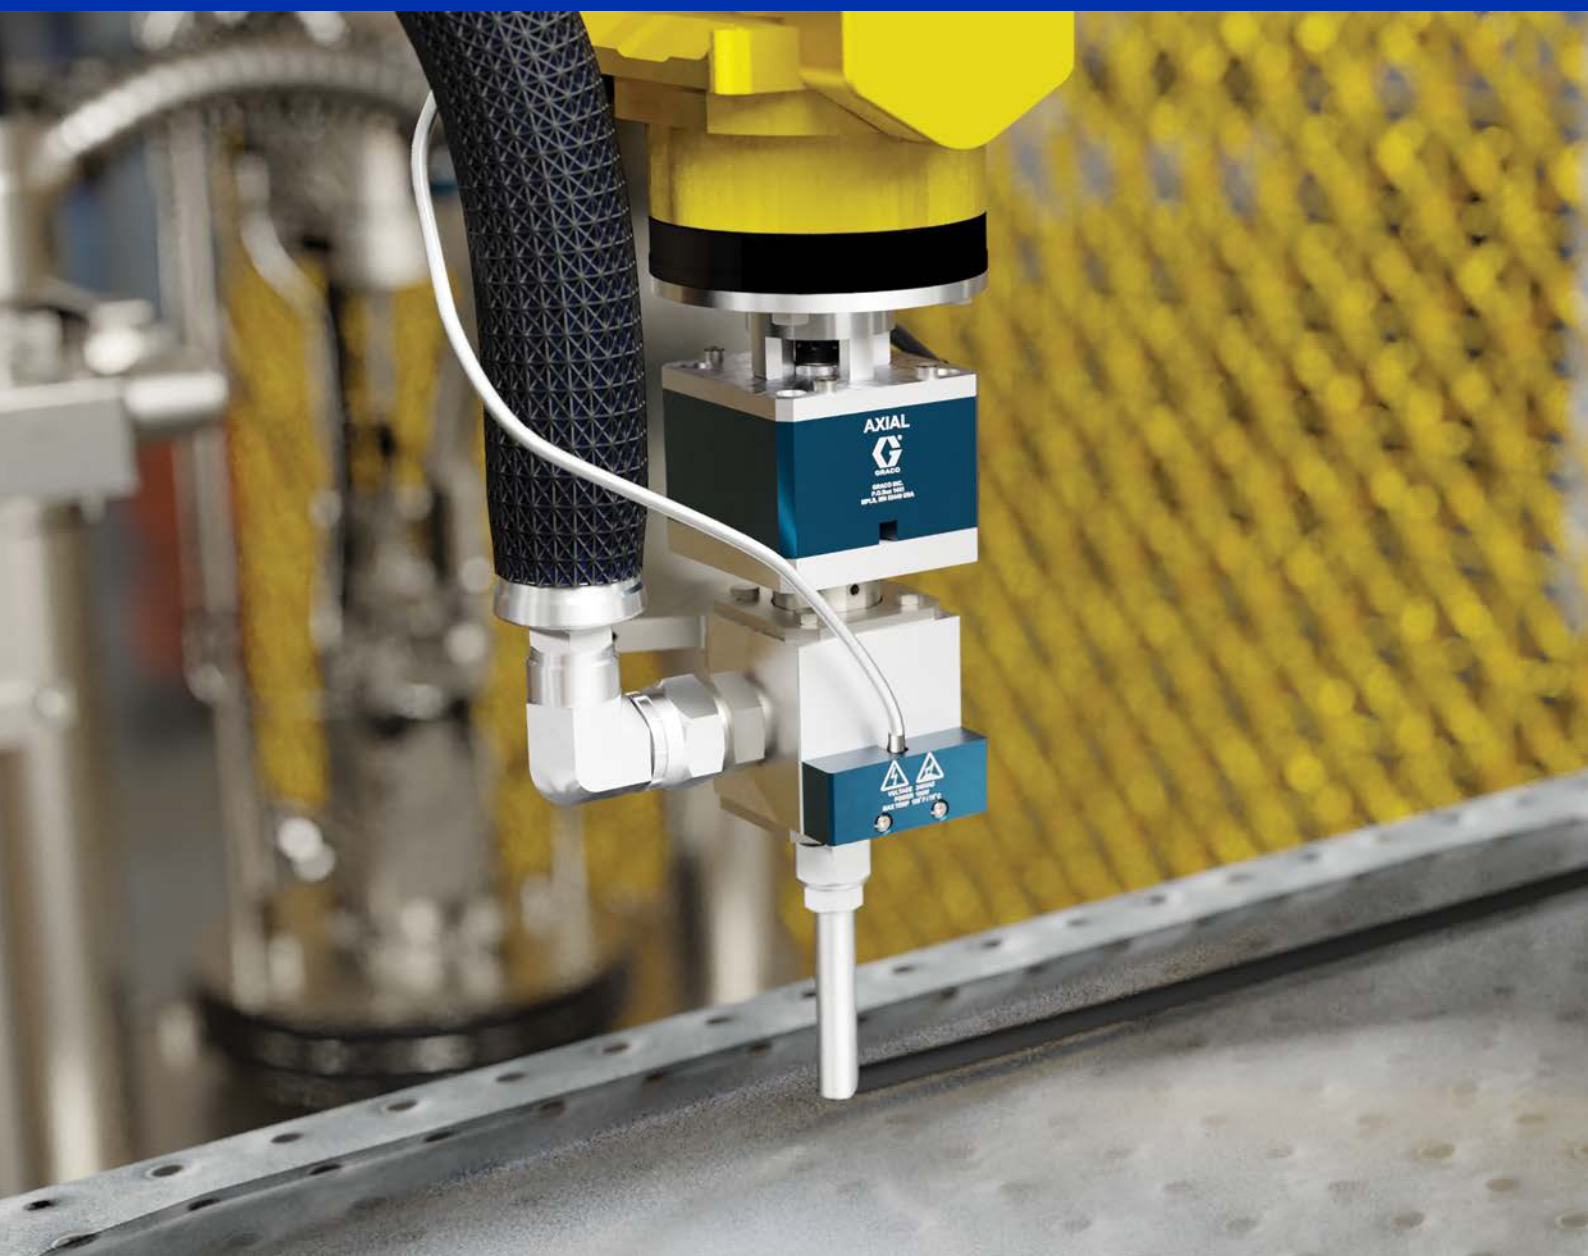

UZNANA JAKOŚĆ. WIODĄCA TECHNOLOGIA.

Osiowy zawór dozujący do uretanów

Osiowy zawór dozujący Graco to lekki aplikator zapewniający wysoki przepływ i wysokie ciśnienie oraz przeznaczony do precyzyjnych zastosowań zrobotyzowanych przy nakładaniu uretanu. Aplikator wyposażony jest w funkcję przechylania, co oznacza, że zawór może obracać się niezależnie od kabli i węży, zapobiegając obciążeniu robota i węży.

Zaprojektowany z myślą o zastosowaniach związanych z powlekaniami szyb, m.in.:

- Tylne szyby
- Okno rogowe
- Przednie szyby
- Szyberdachy
- Szyby w kabinie
- Dachy kabiny

Mocowanie robota i wspornik zapobiegający przechylaniu

Dla trwałych węży i kabli

Zewnętrzny elektromagnes

Ułatwia konserwację

Duży wlot cieczy

Do materiałów o wysokiej lepkości i wysokim przepływie

Zawór podgrzewany

Dla stabilnego dozowania

Jednostka centralna z dużym przepływem

Dla maksymalnego natężenia przepływu

Trójkątna dysza do trójkątnej aplikacji

Dla niskiej ściśliwości i maksymalnego dozowania materiału

Otwór nakrętki regulacyjnej

Dla łatwej regulacji przepływu

Przetwornik ciśnienia punktu dozowania

Do dokładnego dozowania

Niezależna obrotowa głowica aplikatora

Zapobiega plątaniu się węży i kabli



Specyfikacje techniczne i informacje wymagane do zamówienia

Osiowy zawór dozujący

Maksymalne ciśnienie robocze cieczy	4000 psi (28 MPa, 276 barów)
Maksymalne ciśnienie powietrza cylindra	8,3 bar (120 psi, 0,83 MPa)
Rozmiar portu wlotowego i wylotowego	1/8 cala z gwintem NPT (żeńskim)
Wielkość wlotu powietrza	1/8 cala z gwintem NPT (żeńskim)
Rozmiar portu wylotu powietrza	1/8 cala z gwintem NPT (żeńskim)
Rozmiar wlotu materiału	7/8-14 SAE (#10) oraz 16 JIC

Masa

26B450	4,8 kg (10,6 lb)
26B451	4,9 kg (11,0 lb)
26B452	4,6 kg (10,3 funta)
26B453	4,8 kg (10,6 lb)

► Osiowe zawory dozujące

Numer katalogowy	Nieogrzewany/ podgrzewany	Elektromagnes
26B450	Nieogrzewany	Mocowanie bezpośrednie
26B451	Z podgrzaniem	Mocowanie bezpośrednie
26B452	Nieogrzewany	Zdalna instalacja
26B453	Z podgrzaniem	Zdalna instalacja



*Mocowanie robota
i wspornik zapobiegający przechylaniu*

► Dysze

Numer katalogowy	Szerokość granulatu mm (cale)	Wysokość granulatu mm (cale)
26B477	0,63 (16)	0,63 (16)
26B663	0,31 (8)	0,47 (12)
26B664	0,23 (6)	0,32 (8)

Wszystkie zawory wyposażone są w dyszę 6 mm x 8 mm (0,23 cala x 0,32 cala).



Zestaw dysz i pierścieni O-ring

► Wsporniki montażowe i wsporniki zapobiegające przechylaniu

Graco oferuje wsporniki montażowe i wsporniki zapobiegające przechylaniu w celu dostosowania do różnych modeli robotów. Modele znaleźć można w instrukcji.



O FIRMIE GRACO

Firma Graco, założona w 1926 roku, należy do czołowych producentów elementów i systemów transferu płynów na świecie. Produkty Graco służą do tłoczenia, mierzenia, sterowania, dozowania i stosowania płynów i materiałów lepkich używanych do smarowania pojazdów, zastosowań komercyjnych i w przemyśle.

Firma osiągnęła sukces dzięki nieustannemu dążeniu do doskonałości technicznej, produkcji na poziomie światowym i doskonałej obsłudze klientów. Współpracując ściśle z wykwalifikowanymi dystrybutorami, Graco oferuje systemy, produkty i technologie, które wyznaczają standardy jakości w wielu branżach zajmujących się rozwiązaniami w zakresie transferu płynów. Firma Graco dostarcza wyposażenie do obróbki wykończeniowej za pomocą rozpylania, powłok ochronnych, cyrkulacji farb, smarowania oraz do dozowania środków uszczelniających i klejów, jak również wydajne wyposażenie dla przemysłu budowlanego. Ciągłe inwestycje firmy Graco w branży hydraulicznej owocują innowacyjnymi rozwiązaniami dla różnorodnych rynków globalnych.

ADRESY FIRMY GRACO

ADRES POCZTOWY

P.O. Box 1441
Minneapolis, MN 55440-1441
Tel.: 612-623-6000
Faks: 612-623-6777

AMERYKA PŁN. I PŁD.

MINNESOTA

Centrala światowa
Graco Inc.
88-11th Avenue N.E.
Minneapolis, MN 55413

EUROPA

BELGIA

Centrala europejska
Graco Distribution BV
Industrieterrein-Oude Bunders
Slakweidestraat 31
3630 Maasmechelen
Belgia
Tel.: 32 89 770 700
Faks: 32 89 770 777

AZJA I PACYFIK

AUSTRALIA

Graco Australia Pty Ltd.
Suite 17, 2 Enterprise Drive
Bundoora, Victoria 3083
Australia
Tel.: 61 3 9468 8500
Faks: 61 3 9468 8599

CHINY

Graco Fluid Equipment
(Shanghai) Co., Ltd
Building 7, No. 1-2,
Wenshui Road 299
Jing'an District
Shanghai 200436
Chińska Republika Ludowa
Tel: 86 512 6260 5711
Fax: 86 21 6495 0077

INDIE

Graco Hong Kong Ltd.
India Liaison Office
Room 432, Augusta Point
Regus Business Centre 53
Golf Course Road
Gurgaon, Haryana
Indie 122001
Tel.: 91 124 435 4208
Faks: 91 124 435 4001

JAPONIA

Graco K.K.
1-27-12 Hayabuchi
Tsuzuki-ku
Yokohama City, Japonia 2240025
Tel.: 81 45 593 7300
Faks: 81 45 593 7301

KOREA

Graco Korea Inc.
38, Samsung 1-ro 1-gil
Hwaseong-si, Gyeonggi-do, 18449
Korea Południowa
Tel.: 82 31 8015 0961
Faks: 82 31 613 9801

Wszystkie dane zawarte w niniejszej broszurze w formie pisemnej lub graficznej odzwierciedlają informacje aktualne w momencie oddawania jej do druku. Firma Graco zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez uprzedniego powiadomienia.

Firma Graco posiada certyfikat ISO 9001.



Europa
+32 89 770 700
FAKS +32 89 770 777
WWW.GRACO.COM

©2021 Graco Distribution BV 350441PL Wer. A 08/21 Wylaczenie wersja elektroniczna.

Wszystkie nazwy lub znaki firmowe używane są do celów identyfikacji i stanowią zastrzeżone znaki towarowe ich odpowiednich właścicieli.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących własności intelektualnej firmy Graco, zapraszamy do odwiedzenia strony www.graco.com/patent lub www.graco.com/trademarks.