ROCIADORES DE TEXTURA

Línea completa de rociadores de texturas profesionales de Graco

CALIDAD COMPROBADA. TECNOLOGÍA LÍDER.

MADE IN THE USA WITH GLOBAL COMPONENTS

LA LÍNEA DE ROCIADORES DE TEXTURA MÁS COMPLETA Y DE MÁS ALTO RENDIMIENTO

Los contratistas experimentados conocen la diferencia. Los rociadores de textura profesionales Graco son reconocidos como inversiones sólidas con un desempeño confiable año tras año. Independientemente de su aplicación de textura, acabados decorativos o lisos, de exteriores o interiores, Graco tiene una solución completa para usted.

CONFÍE SU NEGOCIO Y SU REPUTACIÓN A GRACO

Graco se compromete a proporcionar rociadores de textura sin aire de la más alta calidad disponible, respaldados por la mejor garantía de la industria.

CALIDAD DE FABRICACIÓN ESTADOUNIDENSE DESDE 1926

Los rociadores de textura profesionales de Graco 100 % probados en fábrica y en campo están diseñados, fabricados y ensamblados en los Estados Unidos con componentes internacionales.

GARANTÍA LÍDER EN LA INDUSTRIA

Detrás de cada rociador Graco está la mejor garantía de la industria.
Probablemente nunca use la garantía de Graco, pero si la necesita, estaremos allí.

SOLUCIONES ÚNICAS DE GRACO QUE MANTIENEN UN ROCIADO CONSTANTE

ENDURANCE™ VORTEX™ MAXLIFE EXTREME

PATENTE PENDIENTE

LAS BOMBAS MÁS DURADERAS NUNCA ANTES CONSTRUIDAS

- La vida útil más prolongada en la industria con la varilla de pistón giratoria Vortex™
- 6 veces más galones rociados entre reacondicionamientos
- Prolonga la vida útil de la varilla de la bomba 3 veces más, lo que proporciona el costo de propiedad más bajo de la industria

BLUE-LINK

PATENTE PENDIENTE

OPTIMICE SU NEGOCIO CON EL SISTEMA BLUELINK™

- Rastree cada rociador — ubicación exacta y productividad por horas
- Conozca el progreso de su trabajo — Asegúrese de cumplir con sus plazos con los materiales que necesite
- Maximice el tiempo de actividad — Establezca cronogramas de mantenimiento, alertas y notas en el lugar de trabajo

MAXFlo™ 2

PATENTE PENDIENTE

VERDADERA PROTECCIÓN CONTRA SOLIDIFICACIONES

- La tecnología de limpieza automática Vibra-Seal™ ofrece más productividad
- Pasajes de fluidos optimizados para los revestimientos más pesados

PRO CONNECT 2

PATENTADO

EL MANTENIMIENTO MÁS FÁCIL

- ProConnect™ 2 — cambie su bomba en minutos sin herramientas
- Elimina el costoso tiempo de inactividad en el lugar de trabajo
- QuikPak™— Reacondicione su bomba en minutos

RotoFlex™

EXCLUSIVO DE GRACO

BOMBA INNOVADORA DE UNA PIEZA

- El diseño de flujo continuo proporciona un flujo suave de materiales
- Durabilidad incomparable y el menor costo de propiedad
- Sistema de reemplazo de bomba sin herramientas exclusivo de FlexChange™

SMART START™

EXCLUSIVO DE GRACO

SISTEMA SMARTSTART™

- Inicia y detiene automáticamente la bomba y el compresor
- El arranque suave elimina la ráfaga del material para garantizar un acabado de calidad
- Reduce el ruido y la vibración mientras prolonga la vida útil de la bomba y del compresor

WideTex™

PATENTE PENDIENTE

WIDETEX™

- Ofrece un amplio patrón de rociado de abanico para terminar más rápido
- Ofrece el patrón más consistente
- Elimina la fatiga debido al movimiento circular de la pistola

Aumentode presión

EXCLUSIVO DE GRACO

TECNOLOGÍA DE AUMENTO DE PRESIÓN

- Diseño exclusivo de la pistola de tolva a presión
- 6 veces más rápido que las pistolas de tolva tradicionales
- La potencia de un gran equipo de rociado en la palma de su mano

MADE IN THE USA WITH GLOBAL COMPONENTS

CONSIGA EL ACABADO INTERIOR Y EXTERIOR QUE DESEA

Con la más amplia selección de rociadores de texturas para elegir y una gran cantidad de accesorios que mejoran el rendimiento, hay un rociador de texturas Graco que lo ayudará a completar sus proyectos, sin importar el acabado que desee.

TEXTURA INTERIOR

TEXTURA EXTERIOR

	SIMULADO ACÚSTICO (PALOMITAS DE MAÍZ)	CÁSCARA DE NARANJA, SALPICADURA FINA	SALPICADURA	DEMOLICIÓN	 SUAVE, NIVEL 5, Y CAPA DELGADA	ACRÍLICOS TEXTURIZADOS Y ELASTOMÉRICOS	EIFS Y CAPAS DE ACABADO DE ESTUCO SINTÉTICO	REVESTIMIENTOS DE CUBIERTA
MATERIALES DE USO COMÚN	Texturas de rociado para techo Contiene poliestireno o agregado de vermiculita (fino, intermedio, grueso)	Compuestos para juntas multiusos Compuestos para juntas ligeras Texturas de rociado para pared y techo	Compuestos para juntas multiusos Compuestos para juntas ligeras Texturas de rociado para pared y techo	Compuestos para juntas multiusos Compuestos para juntas ligeras Texturas de rociado para pared y techo	Compuestos para juntas multiusos Compuestos para juntas ligeras Texturas de rociado para pared y techo Materiales de capa delgada Materiales de revestimiento de paredes	Materiales acrílicos texturizados Materiales elastoméricos texturizados	Materiales acrílicos texturizados Usado como capa final en un Sistema de pared de varias capas	Decorativo y antideslizante Revestimientos de cubierta
RECOMENDACIONES DE ROCIADO MÍN ● ● ● ● ● MÁX	Pistola de tolva alimentada por gravedad Pistola de tolva FastFinish™ RTX™ 1400SI RTX 2000PI RTX 2500PI RTX 5000PI GTX 2000EX HTX™ 2030 10:1 President® T-MAX 6912™**	Pistola de tolva alimentada por gravedad Pistola de tolva FastFinish RTX 1400SI RTX 2000PI RTX 2500PI RTX 5000PI GTX 2000EX T-MAX 6912** Mark HD IV* Mark HD V* Mark HD X* GMAX® II 5900 HD* GMAX II 7900 HD* HTX 2030 DutyMax GH 230 HD* DutyMax GH 300 HD*	Pistola de tolva alimentada por gravedad Pistola de tolva FastFinish RTX 1400SI RTX 2000PI RTX 2500PI RTX 5000PI GTX 2000EX T-MAX 6912** Mark IV HD* Mark V HD* Mark X HD* GMAX II 5900 HD* GMAX II 7900 HD* HTX 2030 DutyMax GH 230 HD* DutyMax GH 300 HD*	Pistola de tolva alimentada por gravedad Pistola de tolva FastFinish RTX 1400SI RTX 2000PI RTX 2500PI RTX 5000PI GTX 2000EX T-MAX 6912** Mark IV HD* Mark V HD* Mark X HD* GMAX II 5900 HD* GMAX II 7900 HD* HTX 2030 DutyMax GH 230 HD* DutyMax GH 300 HD*	Mark IV HD Mark V HD Mark X HD GMAX II 5900 HD GMAX II 7900 HD HTX 2030 DutyMax GH 230 HD* DutyMax GH 300 HD* T-MAX 6912	Pistola de tolva alimentada por gravedad Pistola de tolva FastFinish RTX 5000PX RTX 5500PX *Utilizar con recubrimientos granulados de hasta 3 mm* GTX 2000EX *Utilizar con recubrimientos granulados de hasta 2 mm* HTX 2030 *Usar con agregados de hasta 2,0 mm* 10:1 President *Usar con agregados de hasta 2,0 mm* T-MAX 6912** *Usar con agregados de hasta 2,0 mm*	Pistola de tolva alimentada por gravedad Pistola de tolva FastFinish RTX 5000PX -RTX 5500PX *Usar con agregados de hasta 3 mm* GTX 2000EX *Utilizar con recubrimientos granulados de hasta 2 mm* HTX 2030 *Usar con agregados de hasta 2,0 mm* 10:1 President *Usar con agregados de hasta 2,0 mm* T-MAX 6912** *Usar con agregados de hasta 2,0 mm*	Pistola de tolva alimentada por gravedad Pistola de tolva FastFinish RTX 5000PX RTX 5500PX *Usar con agregados de hasta 3 mm* T-MAX 6912** *Usar con agregados de hasta 2,0 mm*
ACCESORIOS DE TEXTURA	**KIT WIDETEX** – 24S142 *(RTX 1500, GTX 2000EX)* **KIT DE SIFÓN** – 248112 *(GTX 2000EX)* **KIT DE LÍNEA DE AIRE** – 248117 *(GTX 2000EX)*	**KIT WIDETEX** – 24S142 *(RTX 1500, GTX 2000EX)* **KIT DE SIFÓN** – 248112 *(GTX 2000EX)* **KIT DE LÍNEA DE AIRE** – 248117 *(GTX 2000EX)* **KIT DE ATOMIZADOR DE AIRE** – 244223 *(Todas las Mark HD, GMAX II HD y DutyMax HD)* **TOLVA DE 25 GAL.** – 287987 *(Todas las Mark HD, GMAX II HD, DutyMax HD y HTX 2030)* **CONJUNTO DE SIFONES DE 55 GAL.** – 289669 *(Mark X HD, GMAX II 7900 HD, DutyMax GH 230 HD, DutyMax GH 300 HD)*	**KIT WIDETEX** – 24S142 *(RTX 1500, GTX 2000EX)* **KIT DE SIFÓN** – 248112 *(GTX 2000EX)* **KIT DE LÍNEA DE AIRE** – 248117 *(GTX 2000EX)* **KIT DE ATOMIZADOR DE AIRE** – 244223 *(Todas las Mark HD, GMAX II HD y DutyMax HD)* **TOLVA DE 25 GAL.** – 287987 *(Todas las Mark HD, GMAX II HD, DutyMax HD y HTX 2030)* **CONJUNTO DE SIFONES DE 55 GAL.** – 289669 *(Mark X HD, GMAX II 7900 HD, DutyMax GH 230 HD, DutyMax GH 300 HD)*	**KIT DE ATOMIZADOR DE AIRE** – 244223 *(Todas las Mark HD, GMAX II HD y DutyMax HD)* **TOLVA DE 25 GAL.** – 287987 *(Todas las Mark HD, GMAX II HD, DutyMax HD y HTX 2030)* **CONJUNTO DE SIFONES DE 55 GAL.** – 289669 *(Mark X HD, GMAX II 7900 HD, DutyMax GH 230 HD, DutyMax GH 300 HD)*	**TOLVA DE 25 GAL.** – 287987 *(Todas las Mark HD, GMAX II HD, DutyMax HD, y HTX 2030)* **CONJUNTO DE SIFONES DE 55 GAL.** – 289669 *(Mark X HD, GMAX II 7900 HD, DutyMax GH 230 HD, DutyMax GH 300 HD)* **KIT DE BOMBA DE ALTA PRESIÓN** – 24B140 *(HTX 2030)*	**KIT WIDETEX ENDURECIDO** – 24S143 *(RTX 1500, GTX 2000EX)* **KIT DE AIRE EXTERNO** – 287328 *(RTX 5500PX)*	**KIT WIDETEX ENDURECIDO** – 24S143 *(RTX 1500, GTX 2000EX)* **KIT DE AIRE EXTERNO** – 287328 *(RTX 5500PX)*	**KIT WIDETEX ENDURECIDO** – 24S143 *(RTX 1500, GTX 2000EX)* **KIT DE AIRE EXTERNO** – 287328 *(RTX 5500PX)*

**El compresor de aire suministrado por el usuario y kit de atomizador de aire (N.° de pieza 244223) son necesarios para esta aplicación.*
***Requiere de un compresor de aire suministrado por el usuario. Se recomienda un mínimo de 20 SCFM*

TERMINE SUS TRABAJOS PEQUEÑOS DE TEXTURA HASTA 6 VECES MÁS RÁPIDO

¡LA POTENCIA DE UN GRAN EQUIPO DE ROCIADO EN LA PALMA DE SU MANO!

Innovador sistema que utiliza aire para aumentar el rendimiento y ofrecer un acabado de rociado superior.

¿PREFIERE SOSTENER 9 KILOS SOBRE SU CABEZA DURANTE UNA HORA O SOLO POR 10 MINUTOS?

Pistola de tolva alimentada por gravedad
1 HORA

Sistema de rociado de textura FastFinish
10 MIN

¡Vea FastFinish en acción!

graco.com/fastfinish

CÓMO FUNCIONA

1) El aire entra en la pistola
2) El control de flujo ajustable envía aire a la tolva
3) El aire empuja el material hacia abajo
4) El material presurizado y la mezcla de aire crean un acabado de textura

SISTEMA DE ROCIADO DE TEXTURA TEXSPRAY FASTFINISH

Pequeño y portátil, FastFinish maximiza el flujo de aire y material, lo que lo convierte en la solución perfecta para trabajos de texturas más pequeños.

EL SISTEMA DE ROCIADO DE TEXTURA TEXSPRAY FASTFINISH PRO INCLUYE:

COMPRESOR DE AIRE FASTFINISH CF9 (PATENTE PENDIENTE)

Potencia de 9 cfm a 40 psi
(presión máxima de 60 psi)
- Mejor atomización y proyección

Motor 2 HP AC de trabajo pesado
- 120 V, 15 amp

Diseño sin tanque, impulsado por pistón
- Los pasajes 4 veces más amplios proporcionan 30 % más flujo de aire
- Siempre listo para rociar: sin drenaje ni mantenimiento

Diseño de carro ligero y portátil
- Cargas con una sola persona

PISTOLA DE TOLVA IMPULSADA POR PRESIÓN FASTFINISH (PATENTE PENDIENTE)

Boquillas de 4 mm, 6 mm, 8 mm
Kit de rociador de abanico WideTex
Tolva sellada para mantener el material fresco
- Rocíe por lo alto y en espacios reducidos sin derrames

MANGUERA DE AIRE PREMIUM QUE NO DEJA MARCA 3/8 PULGADA X 50 PIES

ROCIADO PARA TODOS LOS ACABADOS:

- Acústico
- Revestimiento de panel de yeso
- Demolición
- Salpicadura
- Piel de naranja
- Superposiciones finas de concreto
- Revestimientos de cubierta
- A prueba de fuego
- Impermeabilización
- Revestimientos de cubierta
- Mucho más

TEXSPRAY FASTFINISH	N.° DE PIEZA	INCLUYE
Sistema de rociado de textura FastFinish Pro	25D492	Pistola de presión mejorada FastFinish, Compresor CF9, manguera de aire de 9,5 mm x 15 m
Sistema de rociado de textura estándar FastFinish	25D494	Pistola de gravedad G-TEX, compresor CF9, manguera de aire de 9,5 mm x 15 m
Compresor de aire FastFinish CF9	25D490	Compresor de aire CF9 solamente
Pistola de tolva FastFinish impulsada por presión	25D496	Pistola FastFinish impulsada por presión, tolva de 1,5 galones, 3 boquillas, WideTex
Pistola de tolva de alimentación por gravedad G-TEX	25D497	Pistola de alimentación por gravedad G-TEX, tolva de 1,5 galones, 3 boquillas

ELIJA LA SERIE CORRECTA DE ROCIADOR DE TEXTURA

Con un compresor de aire Graco incorporado, estos rociadores de textura asistidos por aire son soluciones completamente "listas para usar" que están diseñadas para hacer su trabajo más fácil, más rápido y más productivo.

Solo Graco está comprometido con los contratistas profesionales de texturas ya que ofrece la más amplia variedad de soluciones de textura.

TRABAJOS EN INTERIORES

CONFIABILIDAD PARA TODOS LOS DÍAS

Contratista de superficies residenciales y de remodelación

- Aplica textura periódicamente
- Los trabajos son a menudo más pequeños
- Requiere confiabilidad todos los días
- No necesita características adicionales

TRABAJE DE FORMA MÁS INTELIGENTE, TERMINE MÁS TRABAJOS

Contratista para interiores residenciales grandes y comerciales

- Aplica textura todos los días
- Trabaja en proyectos de medianos a grandes
- Se mueve frecuentemente de un trabajo a otro
- Necesita funciones de ahorro de tiempo para pasar al siguiente trabajo

TRABAJOS EN EXTERIORES

PARA LOS TRABAJOS MÁS DIFÍCILES

Contratista para exteriores comerciales y comerciales grandes

- A menudo aplica acabados para texturas exteriores
- Termina trabajos pequeños, medianos y grandes
- Necesita un rociador potente pero compacto para una amplia gama de materiales

PRODUCTIVIDAD

RTX 1400SI
Flujo de materiales 1,4 GPM (5,3)
Flujo de aire 6,1 CFM (0,17)

RTX 2000PI
2,0 GPM (7,6)
6,1 CFM (0,17)

RTX 2500PI
2,5 GPM (9,5)
6,1 CFM (0,17)

RTX 5000PI
5,0 GPM (19)
8,6 CFM (0,24)

RTX 5000PX
5,0 GPM (19)
8,6 CFM (0,24)

RTX 5500PX
5,5 GPM (21)
9,1 CFM (0,26)

TRABAJOS EN INTERIORES | TRABAJOS EN EXTERIORES

SERIE PARA INTERIORES RTX ESTÁNDAR

CONFIABILIDAD PARA TODOS LOS DÍAS

Los rociadores de la serie para interiores RTX estándar están diseñados para el contratista de superficies residenciales y de repintado que busca la confiabilidad todos los días.

TERMINE EL TRABAJO RÁPIDAMENTE

Bomba RotoFlex II probada en el lugar de trabajo

- 1,4 gpm de rendimiento
- Innovador tubo de bomba trenzado para la más larga vida útil

33 % MÁS AIRE PARA ACABADOS EXIGENTES

Compresor de aire de alto rendimiento de 6,1 cfm

- Diseño sin mantenimiento y de alto rendimiento
- Proyecta los materiales más lejos

POTENCIA Y RENDIMIENTO MEJORADOS

Motor eléctrico de alta potencia de 120 V CA

- El diseño optimizado de un solo motor hace funcionar el compresor de aire y la bomba RotoFlex™

MANIPULACIÓN Y FLEXIBILIDAD MEJORADAS

Material Skip-Bond/manguera de aire

- Ambas mangueras están unidas permanentemente para facilitar el manejo

ELIMINE EL COSTOSO TIEMPO DE INACTIVIDAD

Sección de la bomba FlexChange

- Cambie su bomba RotoFlex en segundos — sin herramientas

MÁXIMO CONTROL

Control ajustable del flujo de materiales

- Ajuste rápidamente el flujo de material hacia arriba o hacia abajo con un medidor fácil de leer

ROCIADO CÓMODO

Pistola de rociado liviana

- Ajustes de aire y gatillo fáciles de usar en un diseño duradero y resistente a la corrosión

ALMACENAMIENTO CONVENIENTE

caja de herramientas incorporada

- Guarde las boquillas y los accesorios de manera conveniente

SERIE ESTÁNDAR PARA INTERIORES TEXSPRAY RTX	N.° DE PIEZA	GPM (LPM)
TexSpray RTX 1400SI	17H572	1,4 (5,3)

SERIE PARA INTERIORES RTX PRO

TRABAJE DE FORMA MÁS INTELIGENTE, TERMINE MÁS TRABAJOS

Sistemas de textura optimizados perfectos para contratistas que buscan funciones que ahorran tiempo para aumentar la productividad y pasar al siguiente lugar de trabajo más rápido.

Los rociadores de la serie para interiores RTX Pro incluyen:

- Bomba RotoFlex
- Compresor de aire de alto rendimiento
- Sección de la bomba FlexChange

ADEMÁS

POTENCIA ACTIVADA POR DISPARO

Sistema SmartStart

- Inicia y detiene automáticamente la bomba y el compresor
- El arranque suave elimina la ráfaga del material para garantizar un acabado de calidad
- Reduce el ruido y la vibración mientras prolonga la vida útil de la bomba y del compresor

CONTROL DE ROCIADO TOTAL

Pistola de disparo de aluminio de alto rendimiento

- Seleccione el modo prime en la pistola con el selector Prime integrado
- Rocíe más material a mayor distancia gracias a su diseño de aluminio resistente y pasajes de gran tamaño

MÁS AIRE PARA ACABADOS EXIGENTES

Compresor de aire de doble cilindro (solamente 5000PI)

- El diseño sin mantenimiento y de alto rendimiento funciona con menos RPM para una vida útil más prolongada

AUMENTA LA PRODUCTIVIDAD EN MÁS DE 20 %

puntas y adaptador WideTex

- Rocía patrones repetibles con menos material y ajuste de presión

MANIPULACIÓN Y FLEXIBILIDAD MEJORADOS

Material Skip-Bond/manguera de aire

- Ambas mangueras están unidas permanentemente para facilitar el manejo

Motor de CC MaxPower® de 120 V sin escobillas con interruptor de 15/20 amp (Solo RTX 5000pi)

SERIE PARA INTERIORES TEXSPRAY RTX PRO	N.° DE PIEZA	GPM (LPM)
TexSpray RTX 2000PI	17H573	2,0 (7,6)
TexSpray RTX 2500PI	17U219	2,5 (9,5)
TexSpray RTX 5000PI	17H575	5,0 (18,9)

SERIE PARA EXTERIORES RTX PRO

REALICE TRABAJOS EN EXTERIORES DE TODOS LOS TAMAÑOS

Ideal para contratistas que trabajan en superficies comerciales y residenciales grandes que necesitan un rociador de textura compacto pero potente capaz de manejar una amplia variedad de materiales, como estucos sintéticos, revestimientos de cubierta y más.

Los rociadores de la-serie para exteriores RTX Pro incluyen:

- Bomba RotoFlex
- Sección de la bomba FlexChange

ADEMÁS

POTENCIA ACTIVADA POR DISPARO

Sistema SmartStart

- Inicia y detiene automáticamente la bomba y el compresor
- El arranque suave elimina la ráfaga del material para garantizar un acabado de calidad
- Reduce el ruido y la vibración mientras prolonga la vida útil de la bomba y del compresor

MÁS AIRE PARA ACABADOS EXIGENTES

Compresor de aire de doble cilindro

- El diseño sin mantenimiento y de alto rendimiento funciona con menos RPM para una vida útil más prolongada

AUMENTA LA PRODUCTIVIDAD EN MÁS DE 20 %

WideTex con puntas y adaptador endurecidos

- Rocíe patrones repetibles con menos material y ajuste de presión
- ¡2 veces más duro que las puntas estándar de WideTex!

MAYOR CAPACIDAD DE AIRE

Entrada de aire externo

- Permite que se use aire externo para acabados exigentes

CONTROL DE ROCIADO TOTAL

Pistola de disparo de aluminio de alto rendimiento

- Seleccione el modo prime en la pistola con el selector Prime integrado
- Rocíe más material a mayor distancia gracias a su diseño de aluminio resistente y pasajes de gran tamaño

MANIPULACIÓN Y FLEXIBILIDAD MEJORADOS

Material de alto rendimiento/ manguera de aire

- Ambas mangueras están unidas permanentemente para facilitar el manejo

OPCIÓN DE ALIMENTACIÓN DE 240 V

TexSpray RTX 5500PX

- Se conecta a receptáculos estándar (de 3 cables) L6-30 de 220-240 V en la mayoría de las cajas de distribución o generadores

SERIE PARA EXTERIORES TEXSPRAY RTX PRO	N.° DE PIEZA	GPM (LPM)
TexSpray RTX 5000PX	17H579	5,0 (18,9)
TexSpray RTX 5500PX	17H581	5,5 (20,8)

ROCIADOR DE TEXTURA MECÁNICO A GASOLINA HTX 2030

ROCÍA LOS MATERIALES MÁS EXIGENTES

El HTX 2030 está específicamente diseñado para rociar casi todo: desde revestimientos lisos y agregados, elastómeros, revestimientos acrílicos, acabados de pared de yeso, hasta pinturas e imprimadores gracias a la bomba de alta presión MaxLife® Endurance™ disponible.

TASA DE PRODUCCIÓN QUE AHORRA TIEMPO

Bomba para textura de alto rendimiento

- Materiales agregados a la bomba de hasta 2,0 mm con pasajes de gran tamaño
- Mayor tiempo de actividad con conexiones de manguera sin herramientas en la bomba y la pistola
- Rendimiento óptimo y consistente con el innovador sello suave en la válvula de pie

CONTROL DE FLUJO DE RANGO COMPLETO

Sistema de control PowerFlo™

- Detiene e inicia el flujo de material de forma remota directamente en la bomba
- El flujo de material suave y controlado evita las condiciones de solidificación
- El arranque suave elimina la ráfaga del material para garantizar la calidad del acabado

REDUCE LAS CONDICIONES DE SOLIDIFICACIÓN

Ruta de fluido StraightThru™

- Rociado fácil de los materiales agregados más exigentes y agresivos

APLICADORES PARA TODOS LOS TRABAJOS

Pistola en línea FreeFlo™

- Máximo flujo de los pasajes de fluidos no obstruidos de gran tamaño

¡NUEVO! Aplicador de pistola de gatillo STX

- Prácticamente, elimina el endurecimiento y proporciona un arranque suave cuando se activa el gatillo
- Enciende/apaga automáticamente la bomba con el gatillo para facilitar su operación
- Ideal para rociar revestimientos de acabado de estuco sintético y EIFS
- Cobertura de material consistente ya sea en un patrón redondo o en abanico amplio

Pistola de mástil de 3 pies*

- Alcance extendido para minimizar el reposicionamiento de ascensores y escaleras
- Rocía en un patrón de abanico amplio

Pistola de mástil* FlexHead™

- Mayor control en áreas estrechas: en andamios y alrededor de detalles arquitectónicos
- Rocía en un patrón de abanico amplio

APLICACIONES DE TEXTURA

Acabados de textura de interiores y exteriores con un tamaño de agregado de hasta 2,0 mm

TEXSPRAY HTX	N.° DE PIEZA	GPM (LPM)
TexSpray HTX 2030 Complete con pistola en línea FreeFlo con manguera de 15 m	258740	3,0 (11,4)
TexSpray HTX 2030 Complete con aplicador de pistola de gatillo STX con manguera de 15 m	26C681	3,0 (11,4)
TexSpray HTX 2030 Complete con pistola de gatillo STX con manguera de 30,5 m	26C682	3,0 (11,4)
TexSpray HTX 2030 Complete Plus+ con pistola en línea FreeFlo con manguera de 15 m	258741	3,0 (11,4)
TexSpray HTX 2030 Complete Plus+ con aplicador de pistola de gatillo STX con manguera de 15 m	26C683	3,0 (11,4)
TexSpray HTX 2030 Complete Plus+ con pistola de gatillo STX con manguera de 30,5 m	26C684	3,0 (11,4)

**Se vende por separado.*

ROCIADORES DE TEXTURA ACCIONADOS POR AIRE

SOLUCIONES DE ALTO RENDIMIENTO PARA TRABAJOS PESADOS

Accionadas por su compresor de aire externo, estas soluciones de textura accionadas por aire hacen el trabajo rápido, ya sea para el revestimiento de una gran superficie interior o para aplicar un acabado exterior agregado en un trabajo comercial grande.

GTX 2000EX

El sistema GTX 2000EX es un sistema de textura altamente portátil tanto para materiales lisos como para aquellos con agregados finos, y es la solución ideal para paneles de yeso, revestimientos de cubiertas y acabados externos de acrílico y elastómero.

TEXSPRAY GTX	N.° DE PIEZA	GPM (LPM)
TexSpray GTX 2000EX	257030	4,0 (15,1)

RENDIMIENTO COMPROBADO EN EL LUGAR DE TRABAJO

Bomba de doble diafragma Husky™ 1040

- Rangos de aplicación de textura a 4,0 gpm desde una bomba de 1 pulgada duradera y de alto rendimiento

ROCIADO DURADERO, FÁCIL DE USAR

Pistola de gatillo de servicio pesado para rocío de aire

- Bombea mezclas tipo lodo pesadas y agregados más grandes con pasajes de fluido de gran tamaño
- Cambios rápidos de boquilla con roscas de cabeza de pistola extra gruesas

TIEMPO DE ROCIADO PROLONGADO

Tolva más grande de 17 galones de capacidad

- Fácil de limpiar y quitar sin herramientas

CONTROL COMPLETO

Controles de aire separados de la bomba/pistola

- Produce acabados de textura precisos, consistentes y repetibles

MANIPULACIÓN Y FLEXIBILIDAD MEJORADOS

Material Skip-Bond/manguera de aire

- Ambas mangueras están unidas permanentemente para facilitar el manejo
- Conexión de manguera sin herramientas con agarre de gran tamaño

ACUMULACIÓN DE HUMEDAD ELIMINADA

Filtración de aire incorporado

- Filtra automáticamente el aire para conservar su rociador en óptimas condiciones de rendimiento

PRESIDENT 10:1

President 10:1 es la solución ideal cuando necesite bombear desde un tambor. Este rociador probado es ideal para materiales lisos o agregados pesados que contienen arena de sílice, perlita, vermiculita o poliestireno.

FÁCIL INSTALACIÓN Y OPERACIÓN

Válvula EvenFlow®

- Flujo de material suave y uniforme con reguladores de aire y manómetros

CALIDAD DE ACABADO CONSISTENTE

Válvula Relax-A (solo el modelo de acero al carbono)

- Elimina la ráfaga del material y asegura un arranque suave con un fácil disparo del gatillo

TASAS DE PRODUCCIÓN QUE AHORRA TIEMPO

Bomba de pistón de alto rendimiento

- La válvula de pie sumergida garantiza que la bomba esté precargada con material
- Rangos de aplicación de textura a 3,0 gpm (11 lpm) a 1000 psi (69 bares)
- Disponible tanto en acero al carbono como en acero inoxidable

DISEÑO SIN MANTENIMIENTO

Motor de aire para uso pesado Graco

- El motor neumático comprobado brinda años de operación confiable y segura

FÁCIL MONTAJE DE TAMBOR

Conveniente configuración de montaje de tambor

- Ahorre espacio en su camión o en el trabajo al montarlo directamente en contenedores de material
- Use en tambores de cabeza abierta o cerrada (unidades de acero al carbono)

PRESIDENT 10:1	N.° DE PIEZA	GPM (LPM)
President 10:1 Acero al Carbono Completo*	225886	3,0 (11,4)
President 10:1 Acero al Carbono Completo*	225877	3,0 (11,4)
President 10:1 SST Completo*	987429	3,0 (11,4)
President 10:1 SST Básico*	954088	3,0 (11,4)

TEXSPRAY T-MAX™ 6912

EL SIGUIENTE NIVEL EN POTENCIA Y VERSATILIDAD

El nuevo T-MAX 6912 de Graco proporciona versatilidad y rendimiento para rociar, prácticamente, todas las aplicaciones interiores y exteriores de textura; ya sea que rocíe compuestos suaves para capas delgadas interiores o acabados decorativos, o materiales con base de recubrimiento granulado en trabajos de exterior.

VERSATILIDAD SUPERIOR PARA APLICACIONES Y MATERIALES DE TEXTURA

- Sin aire: Aplique fácilmente capas delgadas sin un un compresor
- Tecnología asistida por aire: Rocíe acabados decorativos y pesados recubrimientos granulosos de hasta 2 mm con su compresor de aire externo*

POTENCIA Y CAPACIDAD MÁXIMAS PARA REALIZAR LA MAYORÍA DE LAS APLICACIONES DE TEXTURA

- la bomba T-MAX probada en la industria entrega 1000 psi y 3,2 gpm

FÁCIL DE USAR Y MÁS MALEABLE PARA LOGRAR EL MEJOR ACABADO

- Presión de precisión y control de flujo
- La innovadora pistola STX™ proporciona una operación de arranque suave que elimina las explosiones de material

FLUJO DE MATERIAL UNIFORME Y MENOS ENDURECIMIENTO

- Pasajes sobredimensionados para tener una máxima productividad

FÁCIL DE TRANSPORTAR

- La estructura modular proporciona una conexión y desconexión fácil y sin herramientas
- La bomba con ruedas y los módulos de tolva permiten un transporte o almacenamiento fácil e independiente

OPERACIÓN SENCILLA EN EL LUGAR DE TRABAJO

- Conéctelo en cualquier lugar que tenga una capacidad de 120 V
- Mantenga el rociador en su lugar con longitudes de manguera largas y extensas

LIMPIEZA RÁPIDA Y FÁCIL Y MANTENIMIENTO DE LA BOMBA

- Acceda a las piezas internas de la bomba en segundos sin herramientas e incluso con una tolva llena

ROCÍA LA MÁS AMPLIA GAMA DE MATERIALES DE TEXTURA

Simulado acústico* (palomitas de maíz) | Cáscara de naranja*, salpicadura fina* | Salpicadura* | Demolición* | Acrílicos texturizados*, elastómeros* | Revestimientos de cubierta* | EIFS*, estuco sintético*, capas de acabado* | Argamasa*, Capa base y adhesivos de EIFS* | Capas delgadas (sin aire)

**Se necesita un compresor de aire separado. Requiere un compresor de aire de mínimo 20 SCFM.*

TEXSPRAY T-MAX 6912	N.° DE PIEZA	GPM (LPM)
TexSpray T-MAX 6912 - Asistido por aire con pistola STX y tolva, 15,24 m	17Z283	3,2 (12)
TexSpray T-MAX 6912 - Modelo sin aire con lanza y tolva, 15,24 m	17X989	3,2 (12)
TexSpray T-MAX 6912 - Asistido por aire con pistola STX y tolva, 30,5 m	17Z284	3,2 (12)
TexSpray T-MAX 6912 - Asistido por aire con pistola STX, mezclador y tolva, 30,5 m	17Z703	3,2 (12)
TexSpray T-MAX 6912 - Asistido por aire con pistola STX y conjunto de sifones de 208 litros	18A556	3,2 (12)

CARACTERÍSTICAS EXCLUSIVAS PARA QUE SIGA ROCIANDO

MOTOR DE CC MAXPOWER™ DE 120 V

- Utilícelo con circuitos estándar de 15/20 amperios
- Su diseño sin escobillas y que no requiere de mantenimiento mantiene fuera los residuos
- Garantía de por vida

TRABAJO-PESADO ESTRUCTURA MODULAR

- La estructura de acero soporta el exceso de trabajo
- Conexión y desconexión fácil y sin herramientas
- Diseño pequeño, compacto y equilibrado para maniobrar con facilidad

TOLVA DE GRAN TAMAÑO CON TAPA

- Con capacidad de 95 litros para rellenar con menor frecuencia
- el diseño en los costados pronunciadas mantiene el flujo de material

SMARTCONTROL™ 3.0

- Proporciona un flujo de material uniforme y constante
- Tiene un modo sin aire o de flujo
- La pantalla LED muestra la presión, la cantidad de litros y más

BOMBA DE PISTÓN DE ACCESO RÁPIDO

- Acceda a cualquier parte de la bomba en segundos, sin herramientas, incluso con una tolva de material llena

PEQUEÑO, COMPACTO, Y MANIOBRABLE

- Diseño equilibrado para facilitar el giro incluso cuando está lleno
- Rueda giratoria delantera trabable

MANGUERAS Y APLICADORES

- Conjuntos de mangueras flexibles disponibles en diversas longitudes
- Elija entre la lanza en línea sin aireo el aplicador STX asistido por aire, ambos con giro en vivo de 360° para rociar sin esfuerzo
- Aplicadores de vara disponibles para alcance extendido

PROBADA EN LA INDUSTRIA BOMBA T-MAX

PATENTE PENDIENTE

- El diseño comprobado ofrece una larga vida útil con un mínimo de mantenimiento
- Los espacios libres de gran tamaño aseguran una mínima caída de presión
- Varilla de cromo y estructura de manga gruesas de prolongada vida útil

INNOVADORA NUEVA PISTOLA STX

PATENTE PENDIENTE

- El cierre secuencial automático detiene primero la bomba, luego el aire y el material para que se produzca menos endurecimiento
- Su operación flexible de arranque suave elimina las explosiones de material para entregar acabados suaves
- Es perfecto para acabados decorativos con materiales suaves o de recubrimiento granulado de hasta 2 mm

PRESENTAMOS LOS ROCIADORES SIN AIRE HD 3-EN-1

ROCÍELO TODO: PINTURA, REVESTIMIENTOS PESADOS Y TEXTURA

Seleccionar el equipo de rocío adecuado es fundamental para su negocio. Necesita un rociador que pueda abordar sus trabajos actuales, pero también uno que le dé espacio para crecer mediante la expansión de sus capacidades. Con un rociador HD, usted podrá confiar en que siempre tendrá el rociador adecuado, ¡sin importar el trabajo que deba realizar!

OPTIMIZADO PARA OFRECER UN MAYOR RENDIMIENTO Y ROCIAR MÁS MATERIALES QUE UN ROCIADOR TÍPICO

UN ROCIADOR, MUCHAS APLICACIONES

1. ***PINTURA:*** *Rocíe fácilmente toda la gama de pinturas e imprimadores*
2. ***REVESTIMIENTOS PESADOS:*** *a prueba de fuego y agua, con barrera de vapor y más*
3. ***TEXTURA:*** *Nivel 5, capa delgada, cáscara de naranja*, salpicado* y demolición* (*con kit de atomizador de aire)*

SIN FILTRO PISTOLA DE TEXTURA
con 4 veces más área de flujo que las pistolas de rociado estándar

BOMBA DE INMERSIÓN DIRECTA
coloca la entrada de bomba directo en el material, eliminando el tubo de succión

MANGUERA DE GRAN TAMAÑO
para bombear fácilmente con 2 veces más área de flujo

ENTRADA MAXFLO 2 DE GRAN TAMAÑO
Ofrece 4 veces más flujo que las bombas comunes y resistencia a la solidificación

3 IN 1 SPRAYER™

ROCIADORES HD 3-EN-1 PARA CADA LUGAR DE TRABAJO

Graco ofrece tres familias separadas de rociadores 3-en-1 para brindar opciones de potencia y tamaño para manejar cada condición en el lugar de trabajo, de modo que pueda realizar el trabajo bien siempre.

MARK HD
Accionamiento eléctrico

GMAX II HD
Accionado por gasolina, mecánico

DUTYMAX HD
Hidráulica convertible a gas o eléctrica

ELIJA LA SERIE CORRECTA DE ROCIADORES SIN AIRE HD 3-EN-1 PARA SU NEGOCIO

Solo Graco se compromete a cubrir las necesidades de los contratistas profesionales, ya que les ofrece tres diferentes series de modelos de rociadores de textura sin aire.

CONFIABILIDAD PARA TODOS LOS DÍAS

Contratista de superficies residenciales pequeñas y comerciales livianas

- Rociado durante varios días a la semana
- Generalmente con los trabajos más pequeños
- Requiere confiabilidad todos los días
- No necesita muchas funciones adicionales

TRABAJE DE FORMA MÁS INTELIGENTE, TERMINE MÁS TRABAJOS

Contratista en trabajos residenciales grandes y comerciales

- Rociando todos los días
- Trabajo en proyectos de medianos a grandes
- Se mueve frecuentemente de un trabajo a otro
- Necesita características que le ahorren tiempo y que lo ayuden a pasar al siguiente lugar de trabajo más rápido

MÁS RESISTENTE DE LO REQUERIDO PARA EL LUGAR DE TRABAJO

Contratista en trabajos comerciales grandes e industriales

- Rociar continuamente en condiciones poco ideales
- Manejar proyectos grandes de larga duración que requieren grandes volúmenes de material
- Mantener su equipo y material en el sitio
- Requiere extrema durabilidad y confiabilidad

graco.com/TexSprayAirless

TECNOLOGÍA ENDURANCE VORTEX MAXLIFE Y MAXLIFE EXTREME™ PATENTE PENDIENTE

LAS BOMBAS MÁS DURADERAS NUNCA ANTES CONSTRUIDAS

Bomba Endurance Chromex™
Dura 2 veces más que la segunda marca líder del mercado

¡NUEVO!

Bomba Endurance Vortex MaxLife
6 veces más entre reacondicionamientos

¡NUEVO!

Bomba Endurance Vortex MaxLife Extreme
Prolonga la vida útil de la varilla de la bomba 3 veces más, lo que proporciona el costo de propiedad más bajo de la industria

ROCÍA LA GAMA MÁS AMPLIA DE REVESTIMIENTOS

- Espacios libres de gran tamaño para un máximo rendimiento
- Máximo flujo con materiales pesados

EL MANTENIMIENTO MÁS FÁCIL EN LA INDUSTRIA

Sistema de cartucho QuikPak

- Reacondicionamiento de toda la bomba en menos de 2 minutos

Reemplazo de bomba ProConnect 2

- Reemplazo modular preensamblado

Válvula de entrada de pie QuikAccess™

- Limpieza más rápida de desechos con fácil acceso a la esfera de entrada

MAXFLO 2 CON PROTECCIÓN CONTRA LA SOLIDIFICACIÓN

- Tecnología de limpieza automática Vibra-Seal elimina la acumulación de material
- Rociado continuo con verdadera protección contra la solidificación para una mayor productividad
- Pasadas de fluidos optimizadas para los revestimientos más pesados

LO MEJOR SIMPLEMENTE MEJORÓ

LA TECNOLOGÍA DE PISTÓN GIRATORIO VORTEX MANTIENE UN ROCIADO CONSTANTE

PATENTE PENDIENTE

Construido con EXTREME ROD exclusivo de Graco que es un compuesto resistente a la abrasión que proporciona la superficie de desgaste, más dura y de larga duración posible

6 veces más galones rociados entre reacondicionamientos: el compuesto Extreme extiende la vida útil de la varilla 3 veces más, proporcionando el costo de propiedad más bajo de la industria

ENDURANCE™ VORTEX™ MAXLIFE® EXTREME™
PATENTE PENDIENTE

SUPERFICIE DE DESGASTE DE 360°
Brinda una vida útil más prolongada de la bomba

PATENTE PENDIENTE

TECNOLOGÍA VORTEX
Varilla giratoria para una vida útil prolongada

DISEÑO HELICOIDAL
Proporciona flujo de alta velocidad para rotar la varilla de la bomba a medida que rocía

SISTEMA DE REPARACIÓN DE CARTUCHOS QUIKPAK
PATENTE PENDIENTE

FORMA ANTIGUA

VS

FORMA NUEVA
Las empaquetaduras de los cartuchos modulares preengrasados se instalan correctamente todo el tiempo

REACONDICIONAMIENTO DE LA BOMBA EN MINUTOS

1) Inserte el ensamble del cartucho preengrasado

2) Retire la presilla desechable

3) Ensamble la bomba

QuikPak disponible en rociadores TexSpray.

MANTENGA EL CONTROL CON BLUELINK

BlueLink conecta a las personas y los equipos que impulsan su negocio de una manera completamente nueva. Ya sea en el lugar de trabajo, en la oficina o en cualquier lugar entre ambos, BlueLink proporciona la información crítica que necesita todos los días: ¡incluido acceso al sitio de trabajo en tiempo real, alertas instantáneas de mantenimiento, informes de productividad a pedido y mucho más!

BLUE-LINK™

PATENTE PENDIENTE

CÓMO FUNCIONA:

1

LOS DATOS SE ALMACENAN EN EL ROCIADOR

2

SE ACTUALIZAN AUTOMÁTICAMENTE CADA VEZ QUE LOS EMPLEADOS ESTÁN CERCA DEL ROCIADOR

3

EXPERIMENTE LOS RESULTADOS QUE IMPULSAN LAS GANANCIAS A TRAVÉS DE UNA MEJOR GESTIÓN DE TRABAJO

Compare la precisión de las ofertas: ¡conozca los datos de productividad desde cualquier lugar!

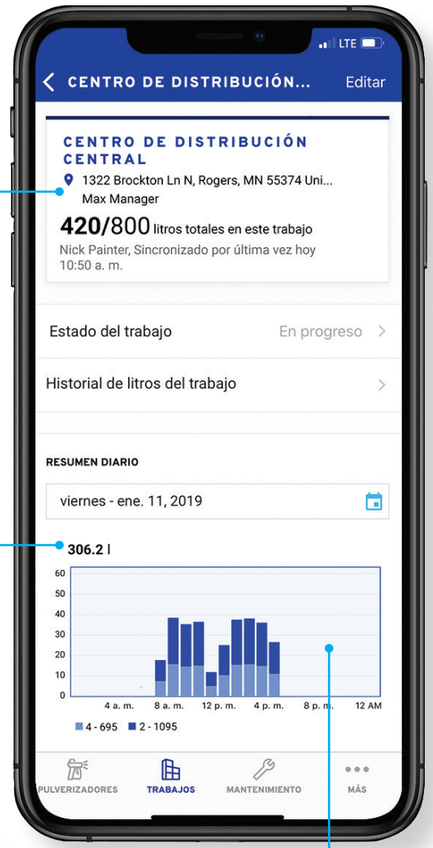

Administre su equipo y sus suministros

CONOZCA EL PROGRESO DEL TRABAJO

Monitoree la productividad por hora para garantizar que el trabajo se realice a tiempo con los materiales necesarios

- USO GRATUITO, SIN CARGOS MENSUALES
- HAGA UN SEGUIMIENTO DE TODA SU FLOTA ELÉCTRICA
- INCLUIDO EN LA MAYORÍA DE LOS MODELOS ELÉCTRICOS
- SELECCIONE ENTRE 9 IDIOMAS

Haga menos visitas a los lugares de trabajo

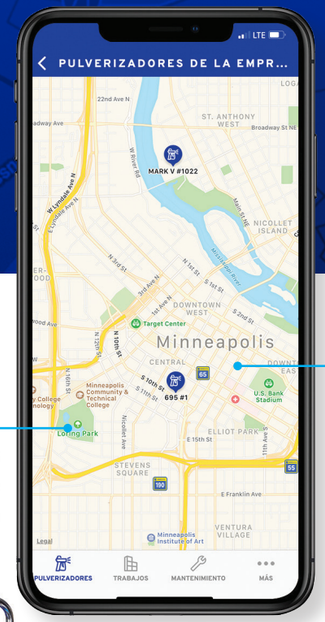

UBIQUE CADA ROCIADOR

Conozca la ubicación exacta de sus rociadores y la productividad por hora

MAXIMICE EL TIEMPO DE ACTIVIDAD

Monitoree los horarios de mantenimiento preventivo y reciba alertas

Acceso a registros de mantenimiento histórico completos de cada rociador

¡Busque fácilmente piezas de servicio para su rociador con Graco PartsBook!

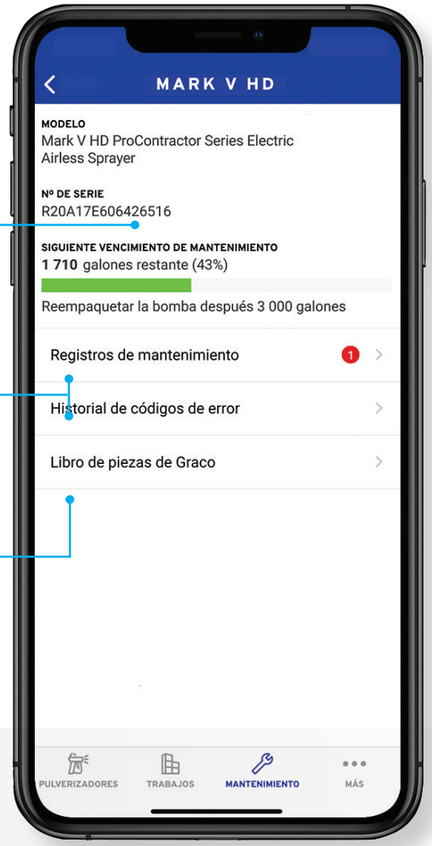

COMIENCE HOY MISMO

Active BlueLink en su negocio ahora.
¡Descargue la aplicación BlueLink ahora!

graco.com/BlueLink

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

SERIE MARK HD ESTÁNDAR

CONFIABILIDAD PARA TODOS LOS DÍAS

Durabilidad y rendimiento incomparables, con la capacidad de manipular con facilidad el rango más amplio de tamaño de boquillas, longitudes de mangueras más largas y revestimientos más pesados.

LA BOMBA MÁS CONFIABLE

Nueva bomba de pistón Endurance Chromex

- Dura 2 veces más que la segunda marca líder del mercado
- Esferas de cerámica y de acero inoxidable duraderas incluidas para máxima versatilidad
- Limpieza rápida con la válvula de entrada de pie QuikAccess

MENOS SOLIDIFICACIÓN, MÁS PRODUCTIVIDAD

Nuevo MaxFlo 2 con protección contra la solidificación

- Tecnología de limpieza automática Vibra-Seal elimina la acumulación de material
- Rociado continuo con verdadera protección contra la solidificación para una mayor productividad
- Pasajes de fluidos optimizados para los revestimientos más pesados

CONTROL DE PRESIÓN PRECISO

Nuevo SmartControl 4.0 con Sistema de protección ProGuard

- La zona muerta más baja a cualquier presión proporciona un abanico de rociado consistente sin fluctuación de presión
- Previene daños eléctricos debido a las condiciones extremas de energía en el lugar de trabajo
- El sistema de protección de bomba WatchDog automáticamente previene daños en la bomba si el suministro de material es muy bajo

LIMPIEZA RÁPIDA, AHORA INCLUSO MÁS RÁPIDA

Nuevo sistema FastFlush 2

- Limpie la bomba hasta 6 veces más rápido usando la mitad de agua
- El flujo de fluido de alta velocidad proporciona 60 % más de velocidad del motor

TERMINE MÁS TRABAJOS

Motor MaxPower sin problemas

- Rendimiento comprobado para todas las aplicaciones de pintura
- Diseño sin escobillas de mayor torsión con una garantía de por vida
- Utilice cables más largos, independientemente de las fluctuaciones de voltaje

LA TRANSMISIÓN MÁS DURADERA

Precision Advantage Drive™

- Condiciones mejoradas en el lugar de trabajo con un funcionamiento extremadamente silencioso
- Garantía de por vida

Listo para trabajar: completo con pistola de textura, manguera Blue Max™ II de 3/8 pulgadas x 50 pies, manguera flexible y punta SwitchTip™ RAC X™

OPTIMICE SU NEGOCIO

El sistema de manejo de rociadores y trabajo de BlueLink

SERIE MARK ESTÁNDAR	N.° DE PIEZA	GPM (LPM)
Mark IV HD	17E603	1,10 (4,1)
Mark V HD	17E605	1,35 (5,1)
Mark X HD	17E608	2,10 (8,0)

SERIE MARK HD PROCONTRACTOR™

TRABAJE DE FORMA MÁS INTELIGENTE Y TERMINE MÁS TRABAJOS

Diseñado para brindar velocidad y rendimiento para que pueda pasar al siguiente lugar de trabajo más rápido y aumentar sus ganancias.

VIDA ÚTIL PROLONGADA DE LA BOMBA

Nueva bomba de pistón Endurance Vortex MaxLife

La innovadora tecnología de pistón giratorio Vortex mantiene el rociado constante:

- Pasajes de gran tamaño para que el flujo de alta velocidad gire el pistón para un desgaste uniforme
- Dura 6 veces más entre reacondicionamientos con la tecnología innovadora MaxLife
- Empaquetaduras y varilla de pistón de la más larga vida útil
- Esferas de cerámica y de acero inoxidable duraderas incluidas para máxima versatilidad

FÁCIL MANEJO DE MANGUERA

Sistema de manejo de manguera QuikReel™

- Despliegue y enrollamiento de hasta 300 pies de manguera en segundos
- Sin torceduras, dobladuras o mal enrollamiento
- Use solo la manguera que necesita, el resto se queda en el carrete

Listo para trabajar: completo con pistola de textura, manguera Blue Max II de 3/8 pulgadas x 50 pies, manguera flexible y punta SwitchTip RAC X

OPTIMICE SU NEGOCIO

El sistema de manejo de rociadores y trabajo de BlueLink

ELIMINA EL COSTOSO TIEMPO DE INACTIVIDAD

Sistema de reemplazo de bomba ProConnect 2

- Cambie su bomba en menos de 1 minuto - sin herramientas, pasadores o piezas que se puedan perder

FILTRACIÓN MEJORADA

Filtro de entrada resistente al aplastamiento

- Soporta duros impactos para mantener el filtrado y el flujo

Los rociadores de la serie Mark HD ProContractor también incluyen todas las características de la serie estándar:

- **NUEVO** Sistema de manejo de rociadores y trabajo de BlueLink
- **NUEVO** SmartControl 4.0 con ProGuard
- **NUEVO** MaxFlo 2 con protección contra la solidificación
- **NUEVO** FastFlush 2
- Sistema de protección de bomba Watchdog
- Filtro de bomba Easy Out
- Precision Advantage Drive
- Motor MaxPower
- Válvula prime de trabajo pesado
- Diseño de carro robusto y duradero

SERIE MARK PROCONTRACTOR	N.° DE PIEZA	GPM (LPM)
Mark IV HD	17E604	1,10 (4,1)
Mark V HD	17E606	1,35 (5,1)
Mark X HD	17E609	2,10 (8,0)

SERIE IRONMAN MARK HD

MÁS RESISTENTE DE LO REQUERIDO PARA EL LUGAR DE TRABAJO

Los rociadores eléctricos de la serie IronMan están construidos para manejar de forma habitual las demandas exigentes de grandes trabajos comerciales e industriales, día tras día.

LA MÁS LARGA DURABILIDAD Y VIDA ÚTIL

Nueva bomba de pistón Endurance Vortex MaxLife Extreme

La innovadora tecnología de pistón giratorio Vortex mantiene el rociado constante:

- Empaquetaduras y varilla de pistón de la más larga vida útil
- 3 veces más de vida útil de la varilla de la bomba
- Máxima versatilidad sin importar lo que esté rociando
- Esferas de cerámica y de acero inoxidable duraderas incluidas para máxima versatilidad

ELIMINE EL COSTOSO TIEMPO DE INACTIVIDAD

Sistema de reemplazo de la bomba de una sola pieza ProConnect 2

- Cambie su bomba en menos de 1 minuto sin herramientas, pasadores o piezas que se puedan perder

NUNCA MÁS VUELVA A TENER PINCHADURAS

Neumáticos a prueba de pinchaduras

- Ningún neumático será perforado por clavos, tornillos u otros desechos filosos

Listo para trabajar: completo con pistola de textura, manguera Blue Max II de 3/8 pulgadas x 50 pies, manguera flexible y punta SwitchTip RAC X

Los rociadores de la serie IronMan Mark HD también incluyen todas las características de la serie estándar:

- **NUEVO** Sistema de manejo de rociadores y trabajo de BlueLink
- **NUEVO** SmartControl 4.0 con ProGuard
- **NUEVO** FastFlush 2
- **NUEVO** MaxFlo 2 con protección contra la solidificación
- Sistema de protección de bomba Watchdog
- Filtro de bomba Easy Out
- Precision Advantage Drive
- Motor MaxPower
- Válvula prime de trabajo pesado
- Diseño de carro robusto y duradero

OPTIMICE SU NEGOCIO

El sistema de manejo de rociadores y trabajo de BlueLink

SERIE IRONMAN MARK	N.° DE PIEZA	GPM (LPM)
Mark V HD	17E607	1,35 (5,1)

SERIE GMAX II HD ESTÁNDAR

CONFIABILIDAD PARA TODOS LOS DÍAS

Durabilidad y rendimiento incomparables, con la capacidad de manipular con facilidad el rango más amplio de tamaño de boquillas, longitudes de mangueras más largas y revestimientos más pesados.

LA BOMBA MÁS CONFIABLE

Nueva bomba de pistón Endurance Chromex

- Dura 2 veces más que la segunda marca líder del mercado
- Esferas de cerámica y de acero inoxidable duraderas incluidas para máxima versatilidad
- Limpieza rápida con la válvula de entrada de pie QuikAccess

MENOS SOLIDIFICACIÓN, MÁS PRODUCTIVIDAD

Nuevo MaxFlo 2 con protección contra la solidificación

- Tecnología de limpieza automática Vibra-Seal elimina la acumulación de material
- Rociado continuo con verdadera protección contra la solidificación para una mayor productividad
- Pasajes de fluidos optimizados para los revestimientos más pesados.

ABANICO DE ROCIADO CONSISTENTE Y CONTROL DE PRESIÓN

SmartControl 3.0

- Ideal para aplicaciones de bajo rociado con la zona muerta más baja a cualquier presión

LA TRANSMISIÓN MÁS DURADERA

Precision Advantage Drive

- La trasmisión más resistente, con mayor duración en la industria
- Garantía de por vida

FÁCIL MANTENIMIENTO Y MENOS OBSTRUCCIÓN

Filtro de bomba Easy Out

- Limpieza de filtros más fácil y menos engorrosa con menos obstrucciones en las puntas para asegurar un acabado de calidad

DISEÑO DE CARRO DURADERO

Diseño de carro duradero

- Soporta las duras condiciones del lugar de trabajo mientras absorbe los impactos y las vibraciones
- Fácil almacenamiento de manguera con cubierta de manguera y mango telescópico integrados
- Fácil carga con mangos de elevación incorporados

CONFIABLE, POTENTE Y FÁCIL DE ARRANCAR

Motor Honda GX

- La alerta de aceite apaga el motor para prevenir daños si el nivel de aceite disminuye demasiado

Listo para trabajar: Complete con pistola de textura, manguera Blue Max II de 3/8 pulgadas x 50 pies, manguera flexible y punta SwitchTip RAC X

Todos los rociadores GMAX II 7900 HD cuentan con la bomba MaxLife de Graco

- Dura 6 veces más entre reacondicionamientos
- Presenta manga y varilla endurecidas exclusivas de MaxLife
- Los espacios libres de gran tamaño aseguran una mínima caída de presión

SERIE ESTÁNDAR GMAX II 3900 HD	N.° DE PIEZA	GPM (LPM)
GMAX II 5900 HD	17E839	1,6 (6,0)
GMAX II 7900 HD	17E841	2,2 (8,3)

SERIE PROCONTRACTOR GMAX II HD

TRABAJE DE FORMA MÁS INTELIGENTE, TERMINE MÁS TRABAJOS

Diseñado para brindar velocidad y rendimiento para que pueda pasar al siguiente lugar de trabajo más rápido y aumentar sus ganancias.

VIDA ÚTIL PROLONGADA DE LA BOMBA

Nueva bomba de pistón MaxLife Endurance Vortex

- Pasajes de gran tamaño para que el flujo de alta velocidad gire el pistón para un desgaste uniforme
- Dura 6 veces más entre reacondicionamientos con la tecnología innovadora MaxLife
- Empaquetaduras y varilla de pistón de la más larga vida útil
- Esferas de cerámica y de acero inoxidable duraderas incluidas para máxima versatilidad

ELIMINE EL COSTOSO TIEMPO DE INACTIVIDAD

Sistema de reemplazo de la bomba de una sola pieza ProConnect 2

- Cambie su bomba en menos de 1 minuto: sin herramientas, pasadores o piezas que se puedan perder

EVITA DAÑOS A LA BOMBA

Sistema de protección de bomba Watchdog

- Previene el daño que podría provocar bombear en seco
- Apaga automáticamente la bomba cuando se acaba la pintura o si la manguera se daña

FÁCIL MANEJO DE MANGUERA

Sistema de manejo de manguera QuikReel

- Despliegue y enrollamiento de hasta 300 pies de manguera en segundos
- Sin torceduras, dobladuras o mal enrollamiento
- Use solo la manguera que necesita, el resto se queda en el carrete

REFERENCIA RÁPIDA

Pantalla LED

La pantalla fácil de leer muestra:

- Lecturas de presión
- Conteo de trabajos, vida útil, galones
- Autodiagnóstico

Los rociadores de la serie ProContractor GMAX II HD también incluyen todas las características de la serie estándar:

- **NUEVO** MaxFlo 2 con protección contra la solidificación
- SmartControl 3.0
- Colector de filtro Easy Out
- Precision Advantage Drive
- Motor Honda GX
- Válvula prime de trabajo pesado
- Diseño de carro robusto y duradero

Listo para trabajar: completo con pistola de textura, manguera Blue Max II de 3/8 pulgadas 50 pies, manguera flexible y punta SwitchTip RAC X

SERIE PROCONTRACTOR GMAX II HD	N.° DE PIEZA	GPM (LPM)
GMAX II 5900 HD	17E840	1,6 (6,0)
GMAX II 7900 HD	17E842	2,2 (8,3)

SERIE IRONMAN GMAX II HD

MÁS RESISTENTE DE LO REQUERIDO PARA EL LUGAR DE TRABAJO

Los rociadores de la serie IronMan están diseñados y construidos para manipularse en las condiciones más brutales y demandantes, generalmente en lugares de trabajo comerciales grandes e industriales.

LA MÁS LARGA DURABILIDAD Y VIDA ÚTIL

Nueva bomba de pistón MaxLife Extreme Endurance Vortex

Innovadora tecnología de pistón giratorio Vortex:

- Pasajes de gran tamaño para que el flujo de alta velocidad gire el pistón para un desgaste uniforme
- 3 veces más de vida útil de la varilla de la bomba
- Empaquetaduras y varilla de pistón de la más larga vida útil
- Máxima versatilidad sin importar lo que esté rociando
- Esferas de cerámica y de acero inoxidable duraderas incluidas para máxima versatilidad

ELIMINE EL COSTOSO TIEMPO DE INACTIVIDAD

Sistema de reemplazo de la bomba de una sola pieza ProConnect 2

- Cambie su bomba en menos de 1 minuto sin herramientas, pasadores o piezas que se puedan perder

NUNCA MÁS VUELVA A TENER PINCHADURAS

Neumáticos a prueba de pinchaduras

- Ningún neumático será perforado por clavos, tornillos u otros desechos filosos

EVITA DAÑOS A LA BOMBA

Sistema de protección de bomba Watchdog

- Apaga automáticamente la bomba cuando se acaba la pintura o si la manguera se daña

REFERENCIA RÁPIDA

Pantalla LED

La pantalla fácil de leer muestra:

- Lecturas de presión
- Conteo de trabajos, vida útil, galones
- Autodiagnóstico

Los rociadores de la serie IronMan GMX II HD también incluyen todas las características de la serie estándar:

- **NUEVO** MaxFlo 2 con protección contra la solidificación
- SmartControl 3.0
- Colector de filtro Easy Out
- Precision Advantage Drive
- Motor Honda GX
- Válvula prime de trabajo pesado
- Diseño de carro robusto y duradero

Listo para trabajar: completo con pistola de textura, manguera Blue Max II de 3/8 pulgadas 50 pies, manguera flexible y punta SwitchTip RAC X

SERIE IRONMAN TEXSPRAY HD	N.° DE PIEZA	GPM (LPM)
GMAX II 7900 HD	17E843	2,2 (8,3)

SERIE DUTYMAX™ ESTÁNDAR

CONFIABILIDAD PARA TODOS LOS DÍAS

Los rociadores hidráulicos de inmersión directa de la serie DutyMax estándar de Graco ofrecen durabilidad y rendimiento mientras maneja fácilmente la gama más amplia de tamaños de puntas, longitudes de manguera más largas y revestimientos más pesados.

LA BOMBA MÁS CONFIABLE

Bomba Endurance

- Dura 2 veces más que la segunda marca líder del mercado
- Mejor rendimiento de rociado y rápida limpieza
- Esferas de cerámica y de acero inoxidable duraderas incluidas para máxima versatilidad

FÁCIL MANTENIMIENTO Y MENOS OBSTRUCCIÓN

Filtro de bomba Easy Out

- El área de filtrado grande para una limpieza más fácil y la reducción de obstrucción en las puntas aseguran un acabado de calidad
- No colapsará ni se atascará con el proceso de filtrado de adentro hacia afuera

USO EN INTERIORES Y EXTERIORES

Motor Honda GX

- Cambie rápidamente el motor a gasolina por un motor eléctrico en segundos ¡sin herramientas!
- Disponible en DutyMax GH 230DI Convertible

TIEMPO DE INACTIVIDAD REDUCIDO

Sistema de refrigeración de alta capacidad

- El diseño innovador permite que la bomba opere con menor temperatura y de forma más eficaz con un funcionamiento extremadamente silencioso
- Cambio de fluidos más fácil y completo
- Las aletas de refrigeración de la reserva desvían más calor

CAPACIDAD DE VERTIDO DE ALTA PRESIÓN SIN MANTENIMIENTO

Válvula prime de trabajo pesado

TERMINE LOS TRABAJOS MÁS RÁPIDO

Motor hidráulico de alta eficiencia

- Cambio más rápido y más receptivo
- Menos mantenimiento y una vida útil prolongada con menos piezas movibles
- Los accesorios 100 % sellados con junta de anillo evitan fugas

ROBUSTO Y FÁCIL DE MANIOBRAR

Diseño de carro duradero

- Soporta las duras condiciones del lugar de trabajo mientras absorbe los impactos y las vibraciones
- La manilla retráctil se duplica mientras almacena el rollo de manguera

Listo para trabajar: completo con pistola de textura, manguera Blue Max II de 3/8 pulgadas 50 pies, manguera flexible y punta SwitchTip RAC X

SERIE DUTYMAX HD ESTÁNDAR	HONDA N.° DE PIEZA	VANGUARD N.° DE PIEZA	GPM (LPM)
DutyMax GH 230 HD Convertible	24W943*	NA	2,35 (8,9)
DutyMax GH 230 HD Convertible con motor eléctrico (No CSA)	24W944*	NA	2,35 (8,9)
DutyMax GH 230 HD Convertible con motor eléctrico (CSA)	24W945*	NA	2,35 (8,9)
DutyMax GH 300 HD	24W967	24W967V*	3,0 (11,4)

**Certificado CARB*

SERIE DUTYMAX HD PROCONTRACTOR

TRABAJE DE FORMA MÁS INTELIGENTE Y TERMINE MÁS TRABAJOS

Con características que le permiten trabajar de forma más eficiente, la serie Procontractor de rociadores sin aire hidráulicos DutyMax ofrecen alta velocidad y rendimiento que lo ayudará a pasar al siguiente lugar de trabajo más rápido, ahorrándole tiempo y dinero.

BOMBA MAXLIFE PARA TRABAJOS EXTREMOS

La bomba MaxLife para trabajos extremos brinda durabilidad y vida útil incomparables

- Dura 6 veces más entre reacondicionamientos
- Manga exclusiva de MaxLife
- Los espacios libres de gran tamaño aseguran una mínima caída de presión y aumento del rendimiento



- Tanto el conjunto de esferas de vida útil de cerámica como de acero inoxidable están incluidos para la máxima versatilidad sin importar qué está rociando

ELIMINE EL COSTOSO TIEMPO DE INACTIVIDAD

Sistema de reemplazo de la bomba de una sola pieza ProConnect 2

- Cambie su bomba en menos de 1 minuto sin herramientas, pasadores o piezas que se puedan perder
- Elimina el costoso tiempo de inactividad

FÁCIL MANEJO DE MANGUERA

Sistema de manejo de manguera QuikReel

- Despliegue y enrollamiento de hasta 300 pies de manguera en segundos
- Sin torceduras, dobladuras o mal enrollamiento

FILTRACIÓN MEJORADA

Filtro de entrada resistente al aplastamiento

- Soporta duros impactos para mantener el filtrado y el flujo

Los rociadores de la Serie DutyMax ProContractor también incluyen todas las características de la Serie Estándar:

- Colector de filtro Easy Out
- Motor hidráulico de alta eficiencia
- Válvula prime de trabajo pesado
- Diseño de carro robusto y duradero
- Sistema de refrigeración de alta capacidad

Listo para trabajar: completo con pistola de textura, manguera Blue Max II de 3/8 pulgadas 50 pies, manguera flexible y punta SwitchTip RAC X

SERIE PROCONTRACTOR DUTYMAX HD	HONDA N.° DE PIEZA	VANGUARD N.° DE PIEZA	GPM (LPM)
DutyMax GH 230 HD Convertible	24W962*	NA	2,35 (8,9)
DutyMax GH 230 HD Convertible con motor eléctrico (No CSA)	24W963*	NA	2,35 (8,9)
DutyMax GH 230 HD Convertible con motor eléctrico (CSA)	24W964*	NA	2,35 (8,9)
DutyMax GH 300 HD	24W968	24W968V*	3,0 (11,4)

**Certificado CARB*

ACCESORIOS DE TEXTURA

TRABAJE MÁS RÁPIDO Y DE MANERA MÁS PRODUCTIVA

Desde pistolas y puntas resistentes hasta mangueras y tolvas, los accesorios de Graco le permiten personalizar su rociador para obtener el rendimiento máximo para hacer crecer su negocio.

TOLVA DE TEXTURA DE 25 GALONES (95 LITROS)

Esta versátil tolva de gran capacidad se conecta directamente a todos los rociadores de textura sin aire. Aumenta su productividad al minimizar el reabastecimiento de materiales y es fácil de colocar y maniobrar en todo el lugar de trabajo.
N.° de pieza 287987

KIT DE ATOMIZADOR DE AIRE

¿Por qué limitar lo que puede rociar? El kit de atomizador de aire se adhiere a la Pistola de textura para trabajo pesado y a la Pistola Flex, lo que le permite conectar un compresor de aire para crear acabados decorativos de textura como la cáscara de naranja, salpicadura y demolición.
N.° de pieza 244223 (sin manguera)

ROCIADORES TEXSPRAY RTX Y GTX

PISTOLAS	288629	Pistola de disparo de rociado de aire RTX 650, RTX 1400SI				
	288628	Pistola de disparo de rociado de aire RTX 900/1250				
	24S134	Pistola de gatillo para rociado de aire con conexión roscada RTX 1500, 2000PI, 2500PI, y 5000PI				
	24S135	Pistola de disparo de rociado de aire con conexión roscada RTX 5000PX y 5500PX				
	248093	Pistola de disparo de aire con rociador GTX 2000EX con conexión roscada				
BOQUILLAS	**Para uso en pistolas de mástil y FlexHead** (solo GTX)					
	190943	Boquilla de 3/16 pulgadas (5 mm)	190945	Boquilla de 5/16 pulgadas (8 mm)		
	190944	Boquilla de 1/4 pulgadas (6 mm)	190946	Boquilla de 3/8 pulgadas (9,5 mm)		
	Para usar en pistolas de tolva RTX 650, 900, 11250					
	234153	Kit de boquillas para rociador: incluye 1 boquilla de 4 mm, 6 mm, 8 mm y 12 mm				
	Para usar en pistola de textura de uso pesado RTX y pistolas serie GTX 2000					
	15C883	Boquilla de 3 mm	15C885	Boquilla de 6 mm	15C887	Boquilla de 10 mm
	15C884	Boquilla de 4 mm	15C886	Boquilla de 8 mm	15C888	Boquilla de 12 mm
	Para usar en pistola de textura de uso pesado RTX y pistola de textura de uso pesado GTX					
	24S142	Kit de accesorios WideTex	24S138	Punta WideTex, endurecida, W8, paquete de 6 unidades		
	24S143	Kit de accesorios WideTex, endurecidos	24S139	Punta WideTex, endurecida, W10, paquete de 6 unidades		
	24S136	Punta WideTex, endurecida, W4, paquete de 6 unidades	24S140	Punta WideTex, endurecida, W12, paquete de 6 unidades		
	24S137	Punta WideTex, endurecida, W6, paquete de 6 unidades	24S141	Punta WideTex, endurecida, WXL, paquete de 6 unidades		
MANGUERAS	288622	Kit de manguera trenzada clara RTX 650: Manguera de fluido 3/4 de pulgada x 20 pies (19 mm x 6 m)				
	17J454	Kit de manguera trenzada RTX 900, 1250 y 1400SI: Manguera de fluido de 3/4 pulgada x 25 pies (19 mm x 7,6 m) y manguera de aire de 3/8 pulgada X 25 pies (9,5 mm x 7,6 m)				
	Manguera de repuesto estándar RTX					
	17J454	Kit de manguera translúcida azul: 3/4 pulgada x 25 pies (19 mm x 7,6 m)	17L004	Kit de manguera translúcida azul: 1-1/4 de pulgada x 25 pies (31,7 mm x 7,6 m)		
	17J420	Kit de manguera translúcida azul: 1 pulgada x 25 pies (25,4 mm x 7,6 m)	17L006	Kit de manguera translúcida azul: 1-1/4 de pulgada x 35 pies (31,7 mm x 10,7 m)		
	17L001	Kit de manguera translúcida azul: 1 pulgada x 35 pies (25,4 mm x 10,7 m)	17L008	Kit de manguera translúcida azul: 1-1/4 de pulgada x 50 pies (31,7 mm x 15 m)		
	17J421	Kit de manguera translúcida azul: 1 pulgada x 50 pies (25,4 mm x 15 m)				
	Manguera de trabajo pesado RTX, GTX					
	17L010	Kit de manguera azul sólido para trabajo pesado: Latiguillo de 1 pulgada x 10 pies (25,4 mm x 3 m)	17L005	Kit de manguera translúcida azul: 1-1/4 de pulgada x 25 pies (31,7 mm x 7,6 m)		
	17L000	Kit de manguera azul sólido para trabajo pesado: 1 pulgada x 25 pies (25,4 mm x 7,6 m)	17L007	Kit de manguera translúcida azul: 1-1/4 de pulgada x 35 pies (31,7 mm x 10,7 m)		
	17L001	Kit de manguera azul sólido para trabajo pesado: 1 pulgada x 35 pies (25,4 mm x 10,7 m)	17L009	Kit de manguera translúcida azul: 1-1/4 de pulgada x 50 pies (31,7 mm x 15 m)		
	17L003	Kit de manguera azul sólido para trabajo pesado: 1 pulgada x 50 pies (25,4 mm x 15 m)				
MISC	287314	Manguera de bomba RotoFlex HD: para usar con RTX 1500, RTX 5000PI, RTX 5000PX, RTX 5500PX				
	288623	Manguera de bomba RotoFlex II: para usar con RTX 650, RTX 900, RTX 1250, RTX 1400SI, RTX 2000PI, RTX 2500PI				
	287328	Kit de aire externo RTX 1500: Conecte un compresor de aire separado para aumentar la energía de atomización				
	17M550	Kit de aire externo RTX 5000 y 5500: Conecte un compresor de aire separado para aumentar la energía de atomización				
	248112	Kit de sifón de la serie GTX 2000: para bombear directamente desde el contenedor de la mezcla				
	248117	Kit de línea de aire de la serie GTX 2000: para funcionamiento remoto del compresor de aire GTX 2000EX				
	248515	Kit de limpieza de esponja esférica: por manguera ID de 1 pulgada (25 mm), cantidad 5				
	15T647	Cable de extensión de 240 V de 50 pies (15 m) para RTX 5500 y Mark X				

TEXSPRAY T-MAX

APLICADORES	**Tecnología asistida por aire**			
	17Y910	Pistola de gatillo STX asistida por aire para textura y kit WideTex (incluye boquillas de 10, 15, 20, 25 y 30,5 cm)		
	17Z128	Pistola en línea FreeFlo (incluye boquillas de 4, 6, 8 y 10 mm)		
	24B945	Pistola de vara con cabezal flexible (incluye boquillas de 8,5; 13; 14; 16; 17,5 y 19 mm)		
	24B944	Pistola de vara rígida de 91 cm (incluye boquillas de 8,5; 13; 14; 16; 17,5 y 19 mm)		
	Sin aire			
	17Y907	Pistola sin aire en línea para trabajo pesado (incluye punta 651)		
	17Z054	Lanza en línea sin aire o asistida por aire (incluye punta 651)		
PUNTAS SIN AIRE, FILTROS, PROTECTORES Y EXTENSIONES	289922	Malla 18 con raspador (para lanza 17Z054)	277789	Raspador de filtro (para lanza 17Z054)
	289923	Malla 30 con raspador (para lanza 17Z054)	15X791	Tapón del filtro de flujo (para lanza 17Z054)
	LTX-XXX	Punta de interruptor RAC X para trabajo pesado	287020	Extensión de punta RAC X de 38 cm (4050 psi)
	246215	Protector RAC X con roscas de 2,2 cm	287021	Extensión de punta RAC X de 51 cm (4050 psi)
	287019	Extensión de punta RAC X de 25 cm (4050 psi)	287022	Extensión de punta RAC X de 76 cm (4050 psi)
MANGUERAS	17Z187	Manguera de material de 2,5 cm x 15 m	17Z148	Manguera de aire de 15 m con cable remoto STX
	17Z188	Manguera de material de 2,5 cm x 30,5 m	17Z151	Manguera de aire de 30,5 m con cable remoto STX
	18A559	Manguera de material de 19 mm x 30,5 m	17Z506	Manguera resistente a solventes de 2,5 cm x 15 m
	18A560	Manguera de material de 19 mm x 15 m	17Z508	Manguera resistente a solventes de 2,5 cm x 30,5 m
	289959	Manguera de material de 19 mm x 3 m	17Z500	Manguera resistente a los solventes de 19 mm x 3 m
BOQUILLAS	**Pistola de gatillo STX para textura asistida por aire**		**Lanza en línea**	
	17Z563	4 mm	248888	3 mm
	17Z564	6 mm	248524	4 mm
	17Z565	8 mm	248525	6 mm
	17Z566	10 mm	248526	8 mm
	17Z567	12 mm	248527	10 mm
	Boquillas de acero inoxidable de la pistola asistida por aire de vara y cabezal flexible		**Boquillas de acero estampado de la pistola asistida por aire de vara y cabezal flexible**	
	16A444	Tamaño 4 (6 mm)	128459	Orificio de 9,5 mm
	16A445	Tamaño 5 (8 mm)	128460	Orificio de 13 mm
	16A446	Tamaño 6 (9,5 mm)	128461	Orificio de 14 mm
	16A447	Tamaño 7 (11 mm)	128462	Orificio de 16 mm
	16A448	Tamaño 8 (13 mm)	128463	Orificio de 17,5 mm
			128464	Orificio de 19,5 mm
	Tapas y accesorios de boquilla de la pistola de asistida por aire de vara y cabezal flexible			
	16A420	Retenedor de tapa de boquilla, blando	16A421	Retenedor de tapa de boquilla, duro
	16A405	Retenedor de tapa de boquilla, mediano	17Z508	Adaptador para acabados finos
MISCELÁNEOS	25M530	Mezclador de flujo continuo ToughTek® CM 20 (120 V)		
	248515	Kit de limpieza de esfera de esponja para la manguera de 2,5 cm (Cant.: 5)		
	17Y905	Kit de la válvula de imprimado		
	25E693	Conjunto de succión de 208 litros (incluye conjunto de succión y válvula de pie Qd)		
	25E692	Conjunto de succión de 19 litros		
	17Z571	Kit de conversión STX HTX 2030 con manguera de 15 m (incluye: Pistola STX, manguera de material, manguera de aire con cable remoto, boquillas, colector de aire y conexiones)		
	17Z572	Kit de conversión STX HTX 2030 con manguera de 30,5 m (incluye: Pistola STX, manguera de material, manguera de aire con cable remoto, boquillas, colector de aire y conexiones)		
	17Z555	Kit de reparación de juntas tóricas de la bomba (Cant.: 6)		
	17Z557	Kit de juntas tóricas para bomba resistentes a solventes (Cant.: 6)		
	620223	Abrazadera de bomba		
	17Z232	Kit de esfera de entrada de caucho (Cant.: 5) (para uso con materiales de recubrimiento granulado duros)		
	17Z556	Kit de esfera de acero (esfera de entrada y salida, cant.: 1 c/u)		
	17Z648	Kit de esfera de cerámica estándar (Cant. de entrada y salida: 1 c/u)		
	17Z640	Kit de esfera de cerámica para trabajo pesado (Cant. de entrada y salida: 1 c/u)		
	17Z558	Válvula de pie de entrada con asiento de carburo		
	15R609	Anillo de repuesto de entrada para tolva		
	17Z224	Paquete de 50 lubricante para mangueras para reducir el endurecimiento		
	19A646	Raspador de tolva		
	16W601	Acoplamiento de manguera QD hembra x hembra para limpieza de durezas		
	17Z183	Módulo de tolva de 95 litros (incluye tolva, estructura y ruedas)		

GUÍA DE SELECCIÓN DE BOQUILLAS

TAMAÑO DE BOQUILLA	3 MM	4 MM	5 MM	6 MM	8 MM	9,5 MM	10 MM	11 MM	13 MM	14 MM
SUAVE MATERIAL INTERIOR	Acabado fino cáscara de naranja/niebla	Acabado fino cáscara de naranja/niebla	Cáscara de naranja, salpicadura fina	Cáscara de naranja, salpicadura fina	Salpicadura, de pequeña a mediana Demolición	Acústica / palomitas de maíz, salpicadura, demolición media	Acústica / palomitas de maíz, salpicadura, demolición grande	Acústica / palomitas de maíz, salpicadura, demolición grande	Acústica / palomitas de maíz, salpicadura, demolición grande	Acústica / palomitas de maíz, salpicadura, demolición grande
MATERIAL AGREGADO DE EXTERIORES	hasta 1,0 mm (máximo)	hasta 1,25 mm (máximo)	hasta 1,5 mm (máximo)	hasta 2,5 mm (máximo)	hasta 2,5 mm (máximo)	hasta 2,5 mm (máximo)	hasta 2,5 mm (máximo)	hasta 2,5 mm (máximo)	hasta 2,5 mm (máximo)	hasta 2,5 mm (máximo)

**El requerimiento del tamaño de la boquilla podría variar según la viscosidad del material, el acabado deseado, la velocidad de producción y la configuración del aire.*

ROCIADORES DUTYMAX HD, MARK HD, GMAX II HD

PISTOLAS	246468	Pistola Flex Plus	241705	Pistola de textura azul de trabajo pesado	245820	Pistola de textura en línea de trabajo pesado
KITS DE MANGUERAS	241338	Kit de manguera de pistola de textura azul para trabajo pesado con SwitchTip RAC X LTX 531 y manguera de 9,5 mm x 15 m y 3300 psi, manguera flexible de 6,4 mm x 91 cm y 3300 psi, acopladores y SwitchTip RAC X LTX 427 adicional				
	289585	Kit de manguera de pistola de textura en línea para trabajo pesado con SwitchTip RAC X LTX 643 y manguera de 13 mm x 15 m y 4000 psi, manguera flexible de 9,5 mm x 3,6 m), conexión giratoria y accesorios				
TOLVA	287987	Tolva de textura de 95 litros que se conecta directamente a Mark IV HD, Mark V HD, Mark X HD, GMAX II 5900 HD, GMAX II 7900 HD, DutyMax GH 230 HD, DutyMax GH 300 HD				
	243380	Adaptador de manguera Cam-Lock que conecta la tolva para texturas con las unidades GMAX II 7900 HD, 1030 FC o los rociadores HTX 2030.				
MISC	244052	Kit de atomizador de aire de pistola de textura para trabajo pesado con manguera de aire (capacidad mínima del compresor de aire de 15 cfm a 90 psi.)				
	244223	Kit de atomizador de aire de pistola de textura para trabajo pesado sin manguera de aire (capacidad mínima del compresor de aire de 15 cfm a 90 psi.)				
	289669	Kit de sifón de 208 litros para Mark X 240 V HD, GMAX II 7900 HD, DutyMax GH 230 HD, DutyMax GH 300				
	15T647	Cable de extensión de 15 m para Mark X 240 V HD y RTX 5500				

ROCIADORES HTX 2030 COMPLETE Y HTX 2030 COMPLETE PLUS+

PISTOLAS Y BOQUILLAS	17Y910	Pistola de gatillo STX asistida por aire para textura y kit WideTex (incluye boquillas de 10, 15, 20, 25 y 30,5 cm)						
	24B327	Pistola en línea FreeFlo con boquillas de 4, 6, 8 y 10 mm, filtros de malla 18 y 30, punta y protector RAC X LTX 671						
	24B944	Pistola de mástil de 3 pies (1 m) con boquillas de 6, 8, 9,5, 11, 13 mm, tapa, adaptador de acabado fino						
	24B945	Pistola Flex Head con boquillas de 6, 8, 9,5, 11, 13 mm, tapa, adaptador de acabado fino						
	241705	Pistola de textura azul de trabajo pesado						
	24R054	Aplicador de pistola de gatillo HTX 2030						
	Pistola en línea FreeFlo							
	287227	El kit de acabado fino incluye discos de rociado de 3 mm, 6 mm, 8 mm, 9,5 mm, tuerca de retención y adaptador						
	248888	Boquilla de 3 mm	248525	Boquilla de 6 mm	248527	Boquilla de 10 mm		
	248524	Boquilla de 4 mm	248526	Boquilla de 8 mm				
	Pistolas de mástil y de mástil de cabeza flexible							
	16A443	Boquilla de 5 mm	16A446	Boquilla de 9.5 mm	16A449	Boquilla de 14 mm	16A246	Adaptador para acabados finos
	16A444	Boquilla de 6 mm	16A447	Boquilla de 11 mm	16A405	Tapa, boquilla: mediano		
	16A445	Boquilla de 8 mm	16A448	Boquilla de 13 mm	16A421	Tapa, boquilla: duro		
KITS DE MANGUERAS	24B326	Manguera de extensión de 19 mm x 30 m (sin interruptor remoto)						
	24B300	Manguera de fluido con interruptor de encendido y apagado remoto de 19 mm x 15 m						
	17S244	Manguera de fluido con interruptor de encendido y apagado remoto de 19 mm x 30 m						
KIT DE BOMBAS	24B140	El kit de bomba a alta presión MaxLife Endurance incluye pistola de textura a alta presión, inferior, para trabajo pesado, manguera de 9,5 mm x 15 m, manguera flexible de 6.4 mm x 91 cm de 3300 psi y SwitchTip RAC X LTX 643						
MISC	287987	Tolva de textura de 25 galones (95 litros)						
	243380	El adaptador de manguera Cam-Lock conecta la tolva de textura a la bomba de textura de alto rendimiento HTX 2030						
	24C414	Kit de cierre de material de válvula de bola						

PRESIDENT 10:1, ROCIADORES 1030 FC

PISTOLA MANGUERA	235490	Pistola de rociado de aire President 10:1
	235737	Kit de manguera 1030 FC: manguera de fluido de 3/4 pulgada x 50 pies (19 mm x 15 m), manguera de aire de 1/2 pulgada x 50 pies (13 mm x 15 m).

ROCIADORES TEXSPRAY FASTFINISH

PISTOLA MANGUERA	25D496	Pistola de tolva impulsada por presión FastFinish	17V694	Kit de boquillas (4 mm, 6 mm, 8 mm) (solo pistolas FastFinish y G-TEX)
	25D497	Pistola de tolva G-TEX de alimentación por gravedad con cuerpo metálico	26A563	Manguera de aire que no deja marca de 3/8 pulgada x 50 pies
	17V692	WideTex (con adaptador y puntas W de 4 mm, 6 mm, 8 mm) (Solo pistolas FastFinish y G-TEX)	245924	Pistola de tolva de alimentación por gravedad con cuerpo de plástico

		TexSpray RTX 1400SI	TexSpray RTX 2000PI	TexSpray RTX 2500PI	TexSpray RTX 5000PI	TexSpray RTX 5000PX	TexSpray RTX 5500PX 240 V	TexSpray GTX 2000EX	TexSpray FastFinish
RENDIMIENTO	Max psi (bar)	70 (4,8)	70 (4,8)	100 (6,9)	100 (6,9)	100 (6,9)	100 (6,9)	120 (8,3)	N/C
	Máximo gpm (lpm)	1,4 (5,3)	2,0 (7,6)	2,5 (9,5)	5,0 (19)	5,0 (19)	5,5 (21)	4,0 (15,1)	N/C
	Motor	1,7 hp	1,7 hp	1,7 hp	2,0 hp	2,0 hp	2,0 hp	N/C	2,0 hp
COMPRESOR	Salida de aire del compresor	6,1 cfm a 20 psi 0,17 m^3/min	6,1 cfm a 20 psi 0,17 m^3/min	6,1 cfm a 20 psi 0,17 m^3/min	8,6 cfm a 20 psi 0,24 m^3/min	8,6 cfm a 20 psi 0,24 m^3/min	9,1 cfm a 20 psi 0,26 m^3/min	Requerimientos mínimos del compresor de aire suministrado por el usuario: 12 cfm a 100 psi 0,33 m^3/min	9,0 cfm a 40 psi 0,25 m^3/min
INCLUYE	Pistola	Disparador de rociado de aire ligero	Disparador de rociado de aire para trabajo pesado	Disparador de rociado de aire para trabajo pesado	Disparador de rociado de aire para trabajo pesado	Disparador de rociado de aire para trabajo pesado	Disparador de rociado de aire para trabajo pesado	Disparador de rociado de aire para trabajo pesado	FastFinish impulsado por presión (Modelo Pro) G-TEX alimentada por gravedad (modelo estándar)
	Manguera	3/4 de pulgada x 25 pies (19 mm x 7,6 m)	1 pulgada x 25 pies (25,4 mm x 7,6 m)	1 pulgada x 25 pies (25,4 mm x 7,6 m)	1 pulgada x 25 pies (25,4 mm x 7,6 m)	1-1/4 de pulgada x 25 pies (32 mm x 7,6 m)	1-1/4 de pulgada x 25 pies HD (32 mm x 7,6 m)	1 pulgada x 25 pies (25,4 mm x 7,6 m)	Manguera de aire que no deja marca de 3/8 pulgada X 50 pies (Modelos estándar y pro)
	Longitud máxima de la manguera	25 pies (7,6 m)	50 pies (15,2 m)	75 pies (23 m)	100 pies (30 m)	100 pies (30 m)	100 pies (30 m)	100 pies (30 m)	150 pies (46 m)
	Puntas	4 mm, 6 mm, Boquillas redondas de 8 mm, 10 mm	3 mm, 4 mm, 6 mm, 8 mm, Boquillas redondas de 10 mm, 12 mm Adaptador WideTex con puntas de 4 mm, 6 mm, Puntas XL W de 8 mm, 10 mm, 12 mm	3 mm, 4 mm, 6 mm, 8 mm, Boquillas redondas de 10 mm, 12 mm Adaptador WideTex con puntas de 4 mm, 6 mm, Puntas XL W de 8 mm, 10 mm, 12 mm	3 mm, 4 mm, 6 mm, 8 mm, Boquillas redondas de 10 mm, 12 mm Adaptador WideTex con puntas de 4 mm, 6 mm, Puntas W XL de 8 mm, 10 mm y 12 mm	3 mm, 4 mm, 6 mm, 8 mm, Boquillas redondas de 10 mm, 12 mm adaptador WideTex con puntas XL W de 4 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm	3 mm, 4 mm, 6 mm, 8 mm, Boquillas redondas de 10 mm, 12 mm adaptador WideTex con puntas XL W de 4 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm	Boquillas redondas de 3 mm, 4 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm y 12 mm	Boquillas de 4 mm, 6 mm, 8 mm Adaptador WideTex con puntas de 4 mm, 6 mm y 8 mm
DIMENSIONES	Peso en libras (kg)	63 (28,5)	70 (31,7)	72 (32,6)	159 (72,1)	163 (73,9)	163 (73,9)	95 (43)	Compresor de aire: 68 lbs (27) Pistola FastFinish: 4,8 (2,2) Pistola G-TEX: 4,1 (1,9)
	Dimensiones	20 A x 24 L x 41 A pulgadas (51 A x 61 L x 104 A cm)	22 A x 24 L x 41 A pulgadas (46 A x 56 L x 104 A cm)	22 A x 24 L x 41 A pulgadas (46 A x 56 L x 104 A cm)	23 A x 30 L x 41 A pulgadas (58 A x 76 L x 104 A cm)	23 A x 30 L x 41 A pulgadas (58 A x 76 L x 104 A cm)	23 A x 30 L x 41 A pulgadas (58 A x 76 L x 104 A cm)	26 A x 27 L x 40 A pulgadas (66 A x 88 A x 102 A cm)	15 A x 22 L x 37 A pulgadas (38 A x 56 L x 94 A cm)
	Galones de la tolva (litros)	10 (38)	13 (49)	15 (57)	15 (57)	15 (57)	15 (57)	17 (64)	1,5 (5,7)
MANUALES	Operación	3A3258	3A3258	3A3258	3A3265	3A3265	3A3265	313384	3A5542
	Reparación	3A3258	3A3258	3A3258	3A3265	3A3265	3A3265	313385	3A5542
APLICACIONES TÍPICAS	Materiales rociados	Simulación de revestimiento acústico y de paneles de yeso	Simulación de revestimiento acústico y de paneles de yeso	Simulación de revestimiento acústico y de paneles de yeso	Simulación de revestimiento acústico y de paneles de yeso	Acústica simulada, revestimiento de panel de yeso, elastómeros, revestimientos de cubiertas y algunos materiales a base de cemento	Acústica simulada, revestimiento de panel de yeso, elastómeros, revestimientos de cubiertas y algunos materiales a base de cemento	Acústica simulada, revestimiento de panel de yeso, elastómeros, revestimientos de cubiertas y algunos materiales a base de cemento	Acústica, acrílicos, revestimientos de paneles de yeso, elastómeros, revestimientos de cubierta, impermeabilización, a prueba de fuego, impermeabilización, materiales a base de cemento
	Superficies	Interiores residenciales y comerciales livianas	Interiores residenciales y comerciales livianas	Interiores residenciales y comerciales livianas	Interiores residenciales y comerciales livianas	Exteriores residenciales y comerciales	Exteriores residenciales y comerciales	Exteriores residenciales y comerciales	Interiores y exteriores residenciales y comerciales
MODELO	Número de pieza	17H572	17H573	17U219	17H575	17H579	17H581	257030	FastFinish Pro: Sistema completo 25D492 FastFinish estándar: Sistema completo 25D494 Solo compresor de aire FastFinish CF9: 25D490 Solo pistola impulsada por presión FastFinish: 25D496 Solo pistola G-TEX alimentada por gravedad: 25D497

		TexSpray T-MAX 6912
ESPECIFICACIONES	Máxima Tamaño de la punta	0,071
	Máxima psi (bares)	1000 (69)
	Máxima gpm (lpm)	3,2 (12)
	Motor/Motor	2,0 hp de CC sin escobillas
	Voltaje	120 V

	TYPE	Asistido por aire de 15 m con pistola STX y tolva	Modelo sin aire de 15 m con lanza y tolva	Asistido por aire de 30,5 m con pistola STX y tolva	Asistido por aire de 30,5 m CON PISTOLA STX, MEZCLADOR Y TOLVA	Asistido por aire de 30,5 m CON PISTOLA STX Y CONJUNTO DE SIFONES DE 208 LITROS
MODELO	Número de pieza	17Z283	17X989	17Z284	17Z703	18A556
INCLUYE	Módulo de bomba T-MAX 6912	●	●	●	●	●
	Tolva	95 litros	95 litros	95 litros	95 litros	–
	Pistola	Asistencia por aire STX Pistola de gatillo para textura	Lanza en línea para trabajo pesado	Asistencia por aire STX Pistola de gatillo para textura	Asistencia por aire STX Pistola de gatillo para textura	Asistencia por aire STX Pistola de gatillo para textura
	Mangueras	Manguera de material de 2,5 cm x 15 m Manguera flexible de 19 mm x 3,5 m	Manguera de material de 2,5 cm x 15 m Manguera flexible de 19 mm x 3,5 m	Manguera de material de 2,5 cm x 30,5 m Manguera flexible de 19 mm x 3,5 m	Manguera de material de 2,5 cm x 30,5 m Manguera flexible de 19 mm x 3,5 m	Manguera de material de 19 mm x 30,5 m Manguera flexible de 19 mm x 3,5 m
	redondo Boquillas	4 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm		4 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm	4 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm	4 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm
	Punta(s)	Adaptador WideTex con puntas de 4 mm Puntas anchas duras XL de 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm	0,0651	Adaptador WideTex con puntas de 4 mm Puntas anchas duras XL de 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm	Adaptador WideTex con puntas de 4 mm Puntas anchas duras XL de 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm	Adaptador WideTex con puntas de 4 mm Puntas anchas duras XL de 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm
	Misceláneos	–	–	–	Mezclador continuo CM20	Conjunto de sifones de 208 litros

		10:1 President
RENDIMIENTO	Max psi (bar)	1000 (70)
	Máximo gpm (lpm)	3,0 (11)
	Motor	Aire President
COMPRESOR	Salida de aire del compresor	Calificación mínima del compresor de aire suministrado por el usuario: 80 cfm a 90 psi para obtener los mejores resultados
INCLUYE	Pistola	Rociadores de aire de trabajo pesado
	Longitud máxima de la manguera	200 pies (60,7 m)
	Boquilla	6 mm
DIMENSIONES	Peso en libras (kg)	43 (20) Solo bomba
	Dimensiones	5 largo x 5 ancho x 57 altura (18 ancho x 145 largo cm)
MANUALES	Modelos CS	306402
	Modelos SST	309489
APLICACIONES TÍPICAS	Materiales rociados	Texturas suaves a muy gruesas con arena de sílice, perlita, vermiculita y poliestireno, grado liso, medio, grueso y extra grueso
	Superficies	Interiores y exteriores residenciales y comerciales de alto tránsito
MODELO	Número de pieza	Acero al carbono Complete – 225886 • Pistola de rociado de aire para trabajo pesado • Boquilla de 6 mm • Manguera de aire de 3/8 pulgada x 25 pies (9,5 mm x 7,5 m) • Manguera de aire de 3/4 pulgada x 25 pies (19 mm x 7,5 m) • Manguera de material de alta presión de 3/4 pulgada x 25 pies (19 mm x 7,5 m) Acero al carbono Complete – 225877 SST Complete - 987429 • Pistola de rociado de aire para trabajo pesado • Boquilla de 6 mm • Manguera de aire de 3/8 pulgada x 100 pies (9,5 mm x 30 m) • Manguera de aire de 3/4 pulgada x 25 pies (19 mm x 7,5 m) • Manguera de material de alta presión 3/4 pulgada x 50 pies (19 mm x 15 m) • Manguera de material de alta presión de 1 pulgada x 50 pies (25 mm x 15 m) SST Bare – 954088

		TexSpray HTX 2030 Complete	TexSpray HTX 2030 Complete Plus+
CONFIGURACIONES DE PULVERIZADOR	Para rociar	Para acabados exteriores y acabados suaves, así como también acabados de textura interior comunes, como piel de naranja, salpicaduras, demolición y acústica simulada	Para acabados exteriores y acabados suaves, así como acabados de textura interior comunes. También se puede aplicar sin aire la amplia gama de revestimientos lisos más pesados, Nivel 5, imprimantes y pinturas
	INCLUYE:		
	Bomba para textura de pistón de alto rendimiento	●	●
	Pistola de textura y manguera de 19 mm	• Pistola de gatillo STX y manguera de 15 m (26C681) • Pistola de gatillo STX y manguera de 30,5 m (26C682) • Pistola en línea FreeFlo y manguera de 15 m (258740)	• Pistola de disparo STX y manguera de 15 m (26C683) • Pistola de disparo STX y manguera de 30,5 m (26C684) • Pistola en línea FreeFlo y manguera de 15 m (258741)
	Conjunto de succión de 55 galones	●	●
	Kit de acabado fino con boquillas de 1/8 pulgada, 1/4 pulgada, 5/16 pulgada y 3/8 pulgada	●	●
	Boquillas de 4, 6, 8, 10 mm	●	●
	Punta sin aire RAC X LTX 671	●	●
	Bomba de resistencia de alta presión sin aire MaxLife	Opcional (Juego de bomba 24B140)	●
	Manguera flexible de 91 cm y manguera Blue-Max II de 9,5 mm x 15 m	N/C	●
	Punta sin aire RAC X LTX 643	N/C	●

		Bomba para textura de alto rendimiento	Con bomba para textura de alto rendimiento	Con bomba de alta presión MaxLife Endurance
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	Tamaño máximo de boquilla	0,071	0,071	0,048
	Máximo gpm (lpm)	3,0 (11)	3,0 (11)	2,2 (8,3)
	Máximo psi (bar)	1000 (70)	1000 (70)	3300 (227)
	Motor Honda cc (hp a 3600 rpm)	200 (6,5)	200 (6,5)	
	Compresor	Para algunos acabados de textura, se requiere un compresor de aire suministrado por el usuario. Compresión mínima del compresor de aire de 25 cfm a 90 psi (708 lpm a 6,2 bar) para obtener los mejores resultados	Para algunos acabados de textura, se requiere un compresor de aire suministrado por el usuario. Compresión mínima del compresor de aire de 25 cfm a 90 psi (708 lpm a 6,2 bar) para obtener los mejores resultados	
	Peso en libras (kg)	155 (70)	155 (70)	150 (68)
	BOMBA:			
	Entrada	QuikAccess	QuikAccess	QuikAccess
	Varilla	Cromo duro	Cromo duro	Chromex
	Manga	Cromo duro	Cromo duro	MaxLife
	Empaquetaduras	HD Poly	HD Poly	V-Max Blue

ESPECIFICACIONES DEL ROCIADOR DE TEXTURA

		Mark IV HD	Mark V HD
ESPECIFICACIONES	Tamaño máximo de boquilla	0,033	0,039
	Máximo psi (bar)	3300 (227)	3300 (227)
	gpm (lpm)máximo	1,10 (4,1)	1,35 (5,1)
	Motor/Motor	MaxPower 2,2 hp de corriente directa sin escobillas	MaxPower 2,8 hp de corriente directa sin escobillas
	Control	SmartControl 3.0	SmartControl 3.0
	Peso en libras (kg)	108 (49)	135 (61)
	Salida de aire del compresor	Se requiere compresor y juego de atomizador de aire para algunos acabados de textura	Se requiere compresor y juego de atomizador de aire para algunos acabados de textura

	TIPO DE SERIE	STANDARD	PROCONTRACTOR	STANDARD	PROCONTRACTOR	IRONMAN
MODELO	Número de pieza	17E603	17E604	17E605	17E606 (Canadá) 17E628	17E607
INCLUYE	BlueLink	●	●	●	●	●
	Pistola	Flex Plus	Flex Plus	Textura azul de trabajo pesado	Textura azul de trabajo pesado	Textura azul de trabajo pesado
	Manguera	3/8 pulgada x 50 pies (9,5 mm x 15 m) Manguera sin aire BlueMax II	3/8 pulgada x 50 pies (9,5 mm x 15 m) Manguera sin aire BlueMax II	3/8 pulgada x 50 pies (9,5 mm x 15 m) Manguera sin aire BlueMax II	3/8 pulgada x 50 pies (9,5 mm x 15 m) Manguera sin aire BlueMax II	3/8 pulgada x 50 pies (9,5 mm x 15 m) Manguera sin aire BlueMax II
	Punta(s)	RAC X LTX 425	RAC X LTX 425	RAC X LTX 427 y 531	RAC X LTX 427 y 531	RAC X LTX 427 y 531
	Filtro	Malla 60 Easy Out	Malla 60 Easy Out	Malla 60 Easy Out	Malla 60 Easy Out	Malla 60 Easy Out
BOMBA	Tipo	Sistema QuikChange	ProConnect 2	Sistema QuikChange	ProConnect 2	ProConnect 2
	Varilla	Chromex	MaxLife con Vortex	Chromex	MaxLife con Vortex	MaxLife Extreme con Vortex
	Manga	Acero inoxidable endurecido	MaxLife	Acero inoxidable endurecido	MaxLife	MaxLife
	MaxFlo 2	●	●	●	●	●
SERIE ADICIONAL CARACTERÍSTICAS		–	QuikReel	–	QuikReel	–
		FastFlush 2	FastFlush 2	FastFlush 2	FastFlush 2	FastFlush 2
		–	–	–	–	Neumáticos a prueba de pinchaduras
		WatchDog	WatchDog	WatchDog	WatchDog	WatchDog
		–	Filtro de entrada resistente al aplastamiento	–	Filtro de entrada resistente al aplastamiento	Filtro de entrada resistente al aplastamiento
MANUAL	Operación	3A6342	3A6342	3A6342	3A6342	3A6342
	Piezas	3A6342	3A6342	3A6342	3A6342	3A6342
APLICACIONES TÍPICAS	Materiales rociados	Recubrimientos a base de aceite, esmaltes, látex, rellenos de bloques, elastómeros, epóxicos, revestimiento de paneles de yeso y otros materiales de alta resistencia	Recubrimientos a base de aceite, esmaltes, látex, rellenos de bloques, elastómeros, epóxicos, revestimiento de paneles de yeso y otros materiales de alta resistencia	Recubrimientos a base de aceite, esmaltes, látex, rellenos de bloques, elastómeros, epóxicos, revestimiento de paneles de yeso y otros materiales de alta resistencia	Recubrimientos a base de aceite, esmaltes, látex, rellenos de bloques, elastómeros, epóxicos, revestimiento de paneles de yeso y otros materiales de alta resistencia	Recubrimientos a base de aceite, esmaltes, látex, rellenos de bloques, elastómeros, epóxicos, revestimiento de paneles de yeso y otros materiales de alta resistencia
	Superficies	Interiores y exteriores residenciales y comerciales de medianas a grandes	Interiores y exteriores residenciales y comerciales de medianas a grandes	Interiores y exteriores residenciales y comerciales de medianas a grandes	Interiores y exteriores residenciales y comerciales de medianas a grandes	Interiores y exteriores comerciales e industriales grandes

		Mark X HD 240 V
ESPECIFICACIONES	Tamaño máximo de boquilla	0,045
	Máximo psi (bar)	3300 (227)
	Máximo gpm (lpm)	2,10 (7,9)
	Motor/Motor	MaxPower 4,0 hp de corriente directa sin escobillas
	Control	SmartControl 3.0
	Peso en libras (kg)	142 (64)
	Salida de aire del compresor	Se requiere compresor y juego de atomizador de aire para algunos acabados de textura

	TIPO DE SERIE	STANDARD	PROCONTRACTOR
MODELO	Número de pieza	17E608	17E609
INCLUYE	BlueLink	●	●
	Pistola	Textura en línea para trabajo pesado	Textura en línea para trabajo pesado
	Manguera	1/2 pulgada x 50 pies (13 mm x 15 m) Manguera sin aire BlueMax II	1/2 pulgada x 50 pies (13 mm x 15 m) Manguera sin aire BlueMax II
	Punta(s)	RAC X LTX 531 y 541	RAC X LTX 531 y 541
	Filtro	Malla 60 Easy Out	Malla 60 Easy Out
BOMBA	Tipo	Sistema QuikChange	ProConnect 2
	Varilla	Chromex	MaxLife con Vortex
	Manga	Acero inoxidable endurecido	MaxLife
	MaxFlo 2	●	●
SERIE ADICIONAL CARACTERÍSTICAS		–	QuikReel
		–	–
		–	–
		WatchDog	WatchDog
		–	Filtro de entrada resistente al aplastamiento
MANUAL	Operación	3A6342	3A6342
	Piezas	3A6342	3A6342
APLICACIONES TÍPICAS	Materiales rociados	Recubrimientos a base de aceite, esmaltes, látex, rellenos de bloques, elastómeros, epóxicos, revestimiento de paneles de yeso y otros materiales	Recubrimientos a base de aceite, esmaltes, látex, rellenos de bloques, elastómeros, epóxicos, revestimiento de paneles de yeso y otros materiales
	Superficies	Interiores y exteriores residenciales y comerciales grandes	Interiores y exteriores residenciales y comerciales grandes

		GMAX II 5900 HD	GMAX II 7900 HD
ESPECIFICACIONES	Tamaño máximo de boquilla	0,043	0,048
	Máximo psi (bar)	3300 (227)	3300 (227)
	Máximo gpm (lpm)	1,60 (6,0)	2,20 (8,3)
	Motor/Motor	Honda 200 (6,5 hp)	Honda 200 (6,5 hp)
	Control	SmartControl 3.0	SmartControl 3.0
	Peso en libras (kg)	147 (67)	159 (72)
	Salida de aire del compresor	Se requiere compresor y juego de atomizador de aire para algunos acabados de textura	Se requiere compresor y juego de atomizador de aire para algunos acabados de textura

	TIPO DE SERIE	STANDARD	PROCONTRACTOR	STANDARD	PROCONTRACTOR	IRONMAN
MODELO	Número de pieza	17E839	17E840	17E841	17E842	17E843
INCLUYE	Pistola	Textura azul de trabajo pesado	Textura azul de trabajo pesado	Textura azul de trabajo pesado	Textura azul de trabajo pesado	Textura azul de trabajo pesado
	Manguera	3/8 pulgada x 50 pies (9,5 mm x 15 m) Manguera sin aire BlueMax II	3/8 pulgada x 50 pies (9,5 mm x 15 m) Manguera sin aire BlueMax II	3/8 pulgada x 50 pies (9,5 mm x 15 m) Manguera sin aire BlueMax II	3/8 pulgada x 50 pies (9,5 mm x 15 m) Manguera sin aire BlueMax II	3/8 pulgada x 50 pies (9,5 mm x 15 m) Manguera sin aire BlueMax II
	Punta(s)	RAC X LTX 427 y 531	RAC X LTX 427 y 531	RAC X LTX 427 y 531	RAC X LTX 427 y 531	RAC X LTX 427 y 531
	Filtro	Malla 60 Easy Out	Malla 60 Easy Out	Malla 60 Easy Out	Malla 60 Easy Out	Malla 60 Easy Out
BOMBA	Tipo	Sistema QuikChange	ProConnect 2	Sistema QuikChange	ProConnect 2	ProConnect 2
	Varilla	Chromex	MaxLife con Vortex	MaxLife	MaxLife con Vortex	MaxLife Extreme con Vortex
	Manga	Acero inoxidable endurecido	MaxLife	MaxLife	MaxLife	MaxLife
	MaxFlo 2	●	●	●	●	●
SERIE ADICIONAL CARACTERÍSTICAS		–	QuikReel	–	QuikReel	–
		–	Filtro de entrada resistente al aplastamiento	–	Filtro de entrada resistente al aplastamiento	Filtro de entrada resistente al aplastamiento
		–	Pantalla LED	–	Pantalla LED	Pantalla LED
		–	WatchDog	–	WatchDog	WatchDog
		–	–	–	–	Neumáticos a prueba de pinchaduras
MANUAL	Operación	3A6400	3A6400	3A6400	3A6400	3A6400
	Piezas	3A6417	3A6417	3A6417	3A6417	3A6417
APLICACIONES TÍPICAS	Materiales rociados	Recubrimientos a base de aceite, esmaltes, látex, rellenos de bloques, elastómeros, epóxicos, revestimiento de paneles de yeso y otros materiales de alta resistencia	Recubrimientos a base de aceite, esmaltes, látex, rellenos de bloques, elastómeros, epóxicos, revestimiento de paneles de yeso y otros materiales de alta resistencia	Recubrimientos a base de aceite, esmaltes, látex, rellenos de bloques, elastómeros, epóxicos, revestimiento de paneles de yeso y otros materiales de alta resistencia	Recubrimientos a base de aceite, esmaltes, látex, rellenos de bloques, elastómeros, epóxicos, revestimiento de paneles de yeso y otros materiales de alta resistencia	Recubrimientos a base de aceite, esmaltes, látex, rellenos de bloques, elastómeros, epóxicos, revestimiento de paneles de yeso y otros materiales de alta resistencia
	Superficies	Interiores y exteriores residenciales y comerciales de medianas a grandes	Interiores y exteriores residenciales y comerciales de medianas a grandes	Interiores y exteriores residenciales y comerciales grandes	Interiores y exteriores residenciales y comerciales grandes	Interiores y exteriores comerciales e industriales de gran tamaño

		DutyMax GH 230 HD Convertible	DutyMax GH 300 HD
ESPECIFICACIONES	Tamaño máximo de boquilla	0,053	0,057
	Máximo psi (bar)	3300 (227)	3300 (227)
	Máximo gpm (lpm)	2,35 (8,9) motor de gas/1,10 (4,2) motor eléctrico	3,0 (11,4)
	Motor/Motor	Honda 200 (6,5 hp)	Honda 270 (9,0 hp)
	Control	–	–
	Peso en libras (kg)	203 (92)	218 (99)
	Salida de aire del compresor	Se requiere compresor y juego de atomizador de aire para algunos acabados de textura	Se requiere compresor y juego de atomizador de aire para algunos acabados de textura

	TIPO DE SERIE	STANDARD	PROCONTRACTOR	STANDARD	PROCONTRACTOR
MODELO	Número de pieza	24W943* solamente a gasolina 24W944* a gasolina y eléctrico de 120 V (sin CSA) 24W945* a gasolina y eléctrico 120 V (CSA)	24W962* Solamente a gasolina 24W963* a gasolina y eléctrico 120 V (sin - CSA) 24W964* a gasolina y eléctrico 120 V (CSA)	**Honda** 24W967V **Vanguard** 24W967V*	**Honda** 24W968 **Vanguard** 24W968V*
INCLUYE	Pistola	Textura azul de trabajo pesado	Textura azul de trabajo pesado	Textura en línea para trabajo pesado	Textura en línea para trabajo pesado
	Manguera	3/8 pulg. x 50 pies (9,5 mm x 15 m) Manguera sin aire BlueMax II Manguera flexible BlueMax II de 1/4 pulgada x 3 pies (6,4 mm x 0,9 m)	9,5 mm x 30 m Manguera BlueMax II sin aire Manguera flexible BlueMax II de 6,4 mm x 91 cm	1/2 pulg. x 50 pies (13 mm x 15 m) Manguera sin aire BlueMax II Manguera flexible BlueMax II de 9,5 mm x 3,7 m	13 mm x 30 m Manguera BlueMax II sin aire Manguera flexible BlueMax II de 9,5 mm x 3,7 m
	Punta(s)	RAC X LTX 427 y 531	RAC X LTX 427 y 531	RAC X LTX 643 y WideRAC 1239	RAC X LTX 643 y WideRAC 1239
	Filtro	Malla 60 Easy Out	Malla 60 Easy Out	Malla 60 Easy Out	Malla 60 Easy Out
BOMBA	Tipo	Sistema QuikChange	ProConnect 2	Sistema QuikChange	ProConnect 2
	Varilla	Cromo duro	Cromo duro	Cromo duro	Cromo duro
	Manga	Acero inoxidable endurecido	MaxLife	Acero inoxidable endurecido	MaxLife
	MaxFlo	●	●	●	●
SERIE ADICIONAL CARACTERÍSTICAS		–	QuikReel	–	QuikReel
		–	Filtro de entrada resistente al aplastamiento	–	Filtro de entrada resistente al aplastamiento
		–	–	–	–
		–	–	–	–
		–	–	–	–
APLICACIONES TÍPICAS	Materiales rociados	Recubrimientos a base de aceite, esmaltes, látex, rellenos de bloques, elastómeros, epóxicos, revestimiento de paneles de yeso y otros materiales de alta resistencia	Recubrimientos a base de aceite, esmaltes, látex, rellenos de bloques, elastómeros, epóxicos, revestimiento de paneles de yeso y otros materiales de alta resistencia	Recubrimientos a base de aceite, esmaltes, látex, rellenos de bloques, elastómeros, epóxicos, revestimiento de paneles de yeso y otros materiales de alta resistencia	Recubrimientos a base de aceite, esmaltes, látex, rellenos de bloques, elastómeros, epóxicos, revestimiento de paneles de yeso y otros materiales de alta resistencia
	Superficies	Interiores y exteriores residenciales y comerciales de medianas a grandes	Interiores y exteriores residenciales y comerciales de medianas a grandes	Interiores y exteriores residenciales y comerciales de medianas a grandes	Interiores y exteriores residenciales y comerciales de medianas a grandes

*Certificado CARB

ROCÍE CON CONFIANZA

Protección de garantía líder en la industria

Detrás de cada rociador Graco está la garantía más sólida de la industria. Probablemente nunca necesite la garantía de Graco, pero si la necesita, estaremos allí.

GARANTÍA DE 3 AÑOS PARA MOTORES HONDA*
Si el motor falla durante su uso normal, Honda lo reemplazará bajo la garantía del propietario original durante 3 años.

GARANTÍA DE TRANSMISIÓN DE POR VIDA (solo GMAX)
Si el tren de transmisión falla durante su uso normal, nosotros lo reemplazaremos bajo la garantía del propietario original durante la vida útil del rociador.

30 DÍAS DE GARANTÍA DE REEMPLAZO "JUST ADD PAINT" (SOLO AGREGUE PINTURA)*
¿No está satisfecho? Simplemente devuelva el rociador donde lo compró en un plazo de 30 días. Allí se lo cambiarán por un rociador idéntico o puede cambiarlo por un rociador más grande con un costo adicional.

GARANTÍA DE 3 AÑOS*
Cobertura contra defectos en materiales y mano de obra en todo el rociador.

PROGRAMA DE ELIMINACIÓN DEL TIEMPO DE INACTIVIDAD*
¿El distribuidor no tiene la pieza que se necesita para la reparación en garantía? Obtenga GRATIS la entrega aérea al siguiente día hábil cuando el distribuidor pide la pieza antes de las 2:00 p. m. (hora del centro).

SERVICIO CONVENIENTE
Graco ofrece más de 5500 sedes de distribuidores autorizados en América del Norte y más de 700 sedes para administrar reparaciones de garantía.

**SOLO EN AMÉRICA DEL NORTE. Consulte con los distribuidores de Graco de su zona para obtener información específica del país. Consulte la garantía del producto impresa para obtener los términos y condiciones completos.*

ENDURANCE™ ADVANTAGE PROGRAM

Termine todos los trabajos, siempre

El tiempo de inactividad es costoso. Con el programaEndurance Advantage jamás deberá preocuparse por eso. Según el rociador que compre:

Reciba hasta 70 % de descuento del precio de lista de una bomba Endurance.

Siga las instrucciones de registro que se incluyen con su rociador.

A+ SERVICE to every customer, every time

Toda compra de Graco viene acompañada del Servicio de atención al cliente A+.

¿Tiene alguna pregunta?
Llame al (844)241-9499

Para obtener más información visite graco.com/contractor

©2022 Graco Inc. 344462 Rev. D 9/22 Todos los datos escritos y visuales en este documento se basan en la información más reciente disponible sobre el producto en el momento de la publicación. Graco se reserva el derecho de realizar cambios en cualquier momento y sin previo aviso. Las marcas comerciales se mencionan en este documento únicamente con fines de identificación. Todas las marcas registradas son propiedad de sus respectivos dueños. Producto cubierto por patentes registradas y pendientes, visite graco.com/patents