

# Mazo de cables para GLC X

3A7335A

ES

***Mazo de cables para conectar un controlador GLC X a un sistema de lubricación automática. Únicamente para uso profesional.***


## **N.º de pieza 26A882**

(alimentación: 3 m [10 pies] de longitud; señal: 6 m [20 pies] de longitud)



### **Instrucciones importantes de seguridad**

Para ver todas las instrucciones y advertencias, consulte el manual de instrucciones del controlador de lubricación GLC X.

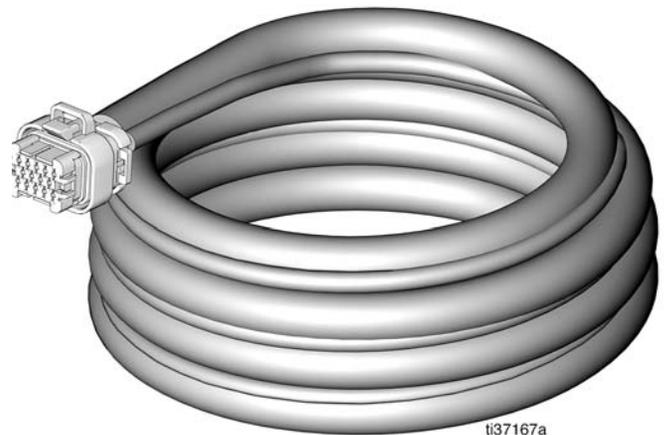

## **Manuales relacionados**

3A7031- Controlador de lubricación GLC X


# Conexiones

**Tabla 1: Kit de mazo de cables para controlador de lubricación GLC X, N/P 26A882**

Cable	PATILLA	AWG	Color	Función
Señal	1	16	Rojo	Bomba/Motor
Señal	2	18	Blanco	Auxiliar/Alarma
Señal	3	16	Negro	Tierra
Señal	4	18	Amarillo	Alimentación de sensor 1
Señal	5	18	Naranja	Alimentación de sensor 2
Alimentación	6	16	Blanco	Fuente de tensión
Señal	7	18	Negro	Tierra
Señal	8	18	Verde	Tierra
Señal	9	18	Marrón	Entrada 2 (nivel bajo)
Alimentación	10	16	Negro	Tierra de fuente de tensión
Señal	11	18	Pizarra	Entrada 3 (ciclo)
Señal	12	18	Violeta	Entrada 4 (recuento de máquina)
Señal	13	18	Verde	Tierra
Señal	14	18	Azul	Entrada 1 (presión)

**Nota:** Los cables de señal van marcados con el número de patillas para GLC X.

**Vista de entrada de cables  
TE 776273-1 (Ampseal)**

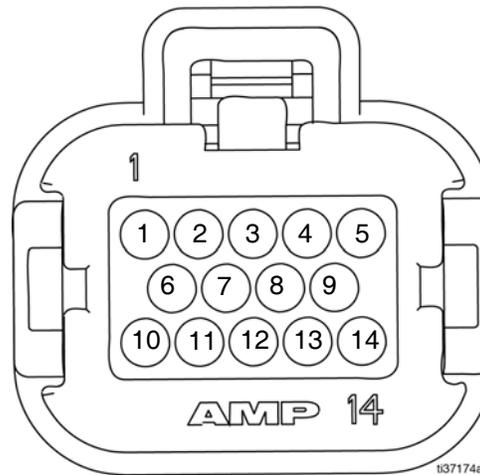

## Información sobre Graco

Para consultar la información más reciente sobre los productos Graco, visite [www.graco.com](http://www.graco.com).

Para obtener información sobre patentes, visite [www.graco.com/patents](http://www.graco.com/patents).

**PARA HACER UN PEDIDO**, póngase en contacto a través del teléfono: 612-623-6928 o del número gratuito: 1-800-533-9655, Fax: 612-378-3590

*Todos los datos presentados por escrito y visualmente contenidos en este documento reflejan la información más reciente sobre el producto disponible en el momento de la publicación. Graco se reserva el derecho de efectuar cambios en cualquier momento sin aviso.*

Traducción de las instrucciones originales. This manual contains Spanish. MM 3A7046

**Oficinas centrales de Graco:** Minneapolis

**International Offices:** Belgium, China, Japan, Korea

**GRACO INC. AND SUBSIDIARIES • P.O. BOX 1441 • MINNEAPOLIS MN 55440-1441 • USA**

Copyright 2019, Graco Inc. Todas las instalaciones de fabricación de Graco están registradas conforme a la norma ISO 9001.

[www.graco.com](http://www.graco.com)

Revisión A, octubre de 2019