

GLC X 线束

3A7340A
ZH

用于将 GLC X 控制器连接到自动润滑系统的线束。仅限专业用途。

零配件号 26A882

(电源线缆 10 英尺长，信号线缆 20 英尺长)




重要安全说明

有关完整的警告和说明，请参阅 GLC X 润滑控制器说明手册。

相关手册

3A7031- GLC X 润滑控制器

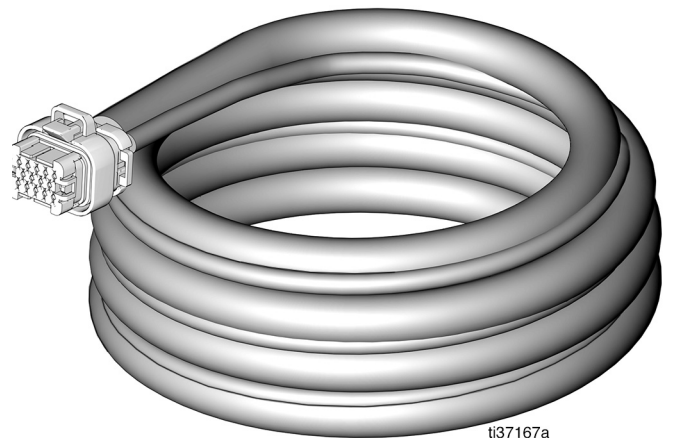

ti37167a


连接

表 1: GLC X 控制器线束套件 P/N 26A882

| 线缆 | 引脚 | AWG | 颜色 | 功能 |
|----|----|-----|----|-------------|
| 信号 | 1 | 16 | 红色 | 泵/马达 |
| 信号 | 2 | 18 | 白色 | 辅助/警报 |
| 信号 | 3 | 16 | 黑色 | GND |
| 信号 | 4 | 18 | 黄色 | 传感器电源 1 |
| 信号 | 5 | 18 | 橙色 | 传感器电源 2 |
| 功率 | 6 | 16 | 白色 | 电压源 |
| 信号 | 7 | 18 | 黑色 | GND |
| 信号 | 8 | 18 | 绿色 | GND |
| 信号 | 9 | 18 | 棕色 | 输入 2 (低液位) |
| 功率 | 10 | 16 | 黑色 | 电压源接地 |
| 信号 | 11 | 18 | 蓝色 | 输入 3 (循环) |
| 信号 | 12 | 18 | 紫色 | 输入 4 (机器计数) |
| 信号 | 13 | 18 | 绿色 | GND |
| 信号 | 14 | 18 | 蓝色 | 输入 1 (压力) |

注意：信号线标有 GLC X 引脚编号。

电线条目视图
TE 776273-1 (系列)

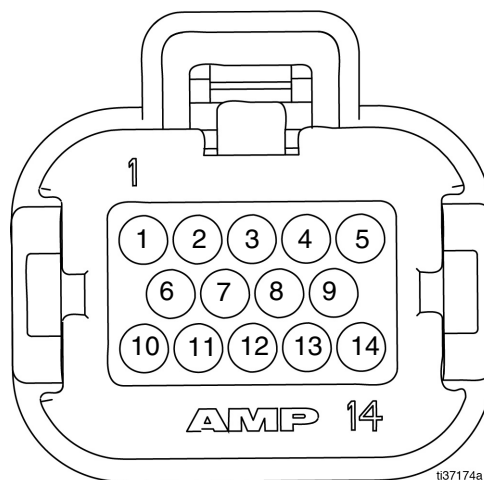

Graco 信息

有关 Graco 产品的最新信息，请访问 www.graco.com。

有关专利信息，请参阅 www.graco.com/patents。

若要下订单，请联系

电话：612-623-6928 或免费电话：1-800-533-9655，传真：612-378-3590

本文件中的所有书面和视觉资料均为发布时的最新产品信息。
Graco 有权随时变更内容，恕不另行通知。

技术手册原文翻译。This manual contains English. MM 3A7046

Graco 总部：明尼阿波利斯
国际办事处：比利时、中国、日本、韩国

GRACO INC. 及其子公司 • P.O. BOX 1441 • MINNEAPOLIS MN 55440-1441 • USA
Copyright 2019, Graco Inc. Graco 所有制造地点都经过 ISO 9001 标准认证。

www.graco.com
修订版 A，2019 年 10 月