

GLC X 배선 하니스

3A7341A
KO

자동 운할 시스템에 연결되는 **GLC X** 컨트롤러 연결용 배선 하니스. 전문가만 이 장비를 사용할 수 있습니다.


부품 번호 26A882

(전원 10피트 길이, 신호 20피트 길이)



중요 안전 지침

경고 및 지침을 모두 보시려면 **GLC X** 운할 컨트롤러 사용 설명서를 참조하십시오.

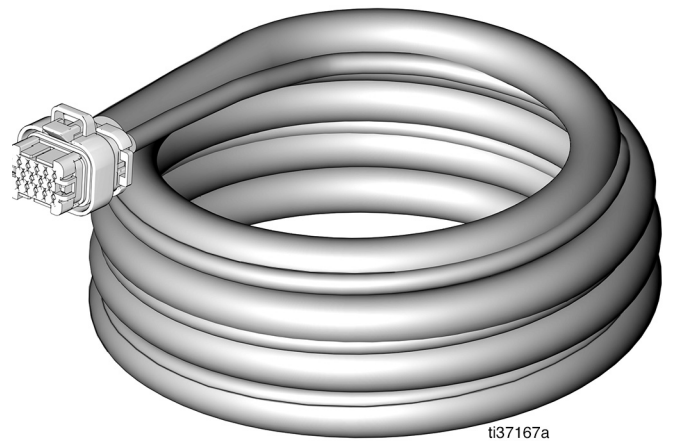

t137167a

관련 설명서

3A7031- GLC X 운할 컨트롤러


연결

표 1: GLC X 컨트롤러 배선 하니스 키트 부품 번호 26A882

케이블	PIN	AWG	색상	기능
신호	1	16	빨간색	펌프/모터
신호	2	18	흰색	보조/알람
신호	3	16	검정색	GND
신호	4	18	노란색	센서 전원 1
신호	5	18	주황색	센서 전원 2
전력	6	16	흰색	전압원
신호	7	18	검정색	GND
신호	8	18	녹색	GND
신호	9	18	갈색	입력 2 (저레벨)
전력	10	16	검정색	전압원 접지
신호	11	18	슬레이트	입력 3 (주기)
신호	12	18	보라색	입력 4 (기계 카운트)
신호	13	18	녹색	GND
신호	14	18	파란색	입력 1 (압력)

참고: 신호 와이어에는 GLC X 핀 번호가 표시되어 있습니다.

와이어 인입도
TE 776273-1 (Ampseal)

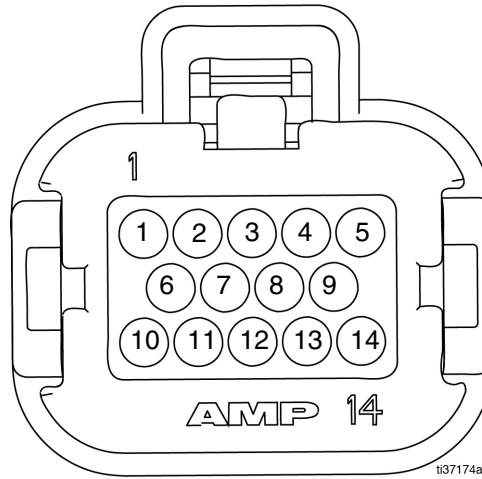

Graco 정보

Graco 제품에 대한 최신 정보는 www.graco.com에서 확인하십시오.

특히 정보는 www.graco.com/patents를 참조하십시오.

주문하시려면 다음으로 문의해 주십시오.

전화: 612-623-6928 또는 수신자 부담 전화: 1-800-533-9655, 팩스: 612-378-3590

본 설명서에 포함된 모든 문서상 도면상의 내용은 이 설명서 발행 당시의 가능한 가장 최근의 제품 정보를 반영한 것입니다. Graco사는 통보 없이 어느 시점에라도 제품을 변경할 수 있는 권리를 보유하고 있습니다.

원래 지침의 번역. 본 설명서는 한국어로 작성되었습니다. MM 3A7046

Graco 본사: 미니애폴리스

해외 영업소: 벨기에, 중국, 일본, 한국

GRACO INC. AND SUBSIDIARIES • P.O. BOX 1441 • MINNEAPOLIS MN 55440-1441 • USA
Copyright 2019, Graco Inc. 모든 Graco 제조 사업장은 ISO 9001.에 등록되어 있습니다

www.graco.com

개정판 A, 2019년 10월