

アクセサリ



コンパクト Dyna-Star[®] 配線ハーネス

3A7351A

JA

GLC X コントローラーをコンパクト Dyna-Star システムに接続する配線ハーネス拡張。一般目的では使用しないでください。


部品番号 26A884

(20 フィートの長さ)



安全に関する重要な指示

警告と指示をすべて確認するには、コンパクト Dyna-Star 電動ポンプ取扱説明書を参照してください。

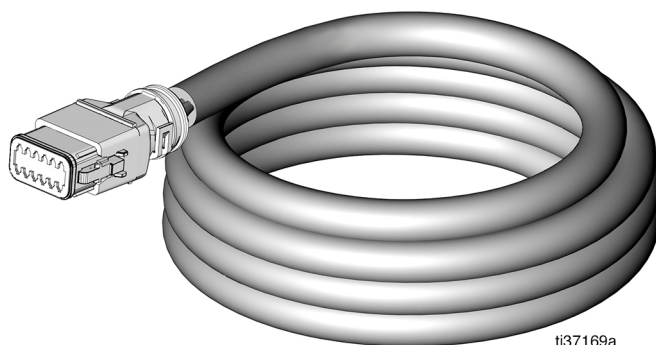

ti37169a

関連の説明書

3A6941 - コンパクト Dyna-Star 電動ポンプ

3A7031- GLC X 潤滑コントローラー

接続


表 1: GLC X コントローラー拡張配線ハーネスキット P/N 26A884

CDS PIN	GLC X PIN	AWG	色	機能
1	5	18	オレンジ	センサーパワー 2 (低レベル)
2	8	18	緑	GND (低レベル)
3	9	18	茶	入力 2 (低レベル)
4	1	16	赤	ポンプ/モーター
5	3	16	黒	GND (ポンプ/モーター)
6	13	18	緑	GND (圧力)
7	4	18	黄	センサーパワー 1 (圧力)
8	14	18	青	入力 1 (圧力)
9	2	18	白	補助/アラーム (ベントバルブ)
10	7	18	黒	GND (ベントバルブ)
11	11	18	スレート	入力 3 (サイクル)
12	12	18	紫	入力 4 (マシンカウント)

注: ケーブル配線は、Graco GLC X 配線に対応するピン番号がマークされています。

ワイヤエントリービュー
TE DT06-12SB

組合せコネクタの例:
TE DT04-12PB

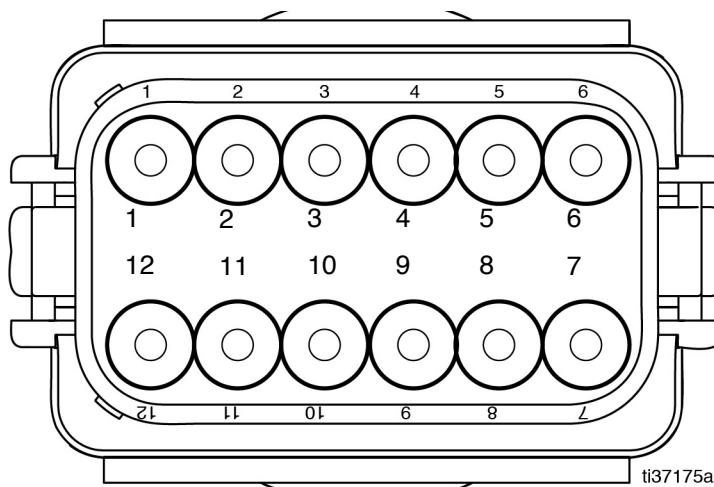

Graco に関する情報

Graco 製品についての最新情報入手先: www.graco.com。

特許についての情報入手先: www.graco.com/patents。

発注におきましては、連絡先

電話: 612-623-6928 または無料通話: 1-800-533-9655、ファックス: 612-378-3590

本文書に含まれる全ての文字および図、表等によるデータは、出版時に入手可能な最新の製品情報を反映しています。
Graco はいかなる時点においても通知することなく変更を行う権利を留保します。

取扱説明書原文の翻訳。本取扱説明書には英語の表記があります。MM 3A7048

Graco 本社: Minneapolis

海外拠点: ベルギー、中国、日本、韓国

GRACO INC. AND SUBSIDIARIES • P.O. BOX 1441 • MINNEAPOLIS MN 55440-1441 • USA
Copyright 2019, Graco Inc. すべての Graco 製造場所は ISO 9001 に登録されています。

www.graco.com

改訂版 A、2019 年 10 月