

Xtreme®

Havasız Püskürtme Makineleri

En Son Yüksek Performans, Yüksek Basınç Teknolojisi



İSPATLANMIŞ KALİTE. LİDER TEKNOLOJİ.

NXT® Teknolojili Xtreme Püskürtme Makineleri

Yeni Nesil Xtreme Gücünü ve Performansını Keşfedin

NXT Hava Motoru Teknolojisi en az 10 kat daha uzun ömürlüdür!

En iyisini aldık, hatta daha da iyi duruma getirdik. Xtreme NXT ile daha yüksek standartlarda uzun süre dayanıklılık sağlayan yeni bir havasız püskürtme makinesine sahip olursunuz. NXT Hava Motoru önceki Graco King™ modelinden 10 kat daha uzun ömürlüdür. En sağlam koruyucu kaplamalar ve korozyon kontrol uygulamaları için tasarlanan Xtreme NXT ayrıca kolay erişilebilir bir modüler hava valfi, buzlanma önleyici ve daha sessiz çalışma gibi özelliklere sahiptir. Daha çok model ve konfigürasyon seçeneği ile yüksek performanslı kaplama püskürtme uygulamalarınız için ihtiyacınız olan en doğru basınç ve çıkış gücünü elde edersiniz.

NXT Hava Motoru

- Daha kolay bakım için modüler tasarım
- Dayanıklı gövde zırhı paslanmaz veya ezilmez
- Yüksek teknoloji

DataTrak™ Kontrolü

- Sızıntı koruması
- Pompa tanıma
- Malzeme kullanımı
- Opsiyonel aksesuar



Modüler Hava Valfi

- Buz çözücü kontrol sistemi buzlanmayı azaltır
- Önceki modellerden %50'ye kadar daha sessiz
- Modüler hava valfi
 - Teklemeyi azaltır
 - Onarımı kolay




Hızlı Söküm Kaplin

- Daha kolay bakım sağlar

Graco Xtreme Dahili Filtreli Pompa Alt Grubu

- Daha düşük satın alma maliyeti
- Chromex™ kaplama ile daha uzun ömürlü mil
- Hızlı parça sökümü

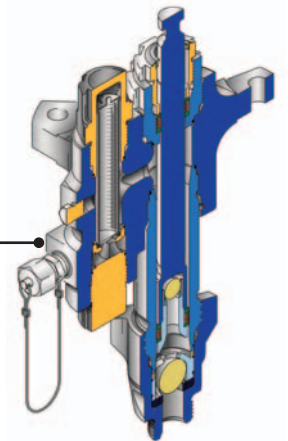

Kurallar Değişti

Yüksek Performanslı Havasız Püskürtme için Çıtayı Yükseltiyoruz

Güvenilirlik. Dayanıklılık. Daha Fazla Seçenek.

Xtreme Püskürtme Makineleri... püskürtme uygulamalarınız için en uygun paketi seçin.




Sirkülayonlu ve Ağır İş Arabalı Zinc Xtreme Paketi



Hazne Besleme Setli ve Ağır İş Arabalı Xtreme Püskürtme Makinesi

Daha iyi sonuç için daha az titreşim


Xtreme NXT teknolojisi son katın daha tutarlı olması ve kullanıcının daha az yorulması için sorunsuz ve hızlı geçiş sağlar.

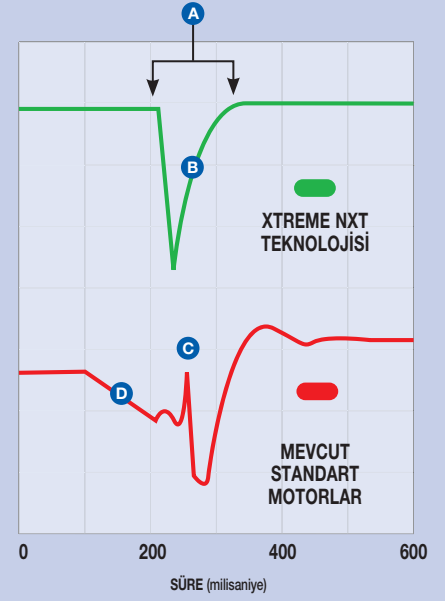

- A** Saniyenin 1/15'inden daha kısa sürede geçiş!
- B** Daha az titreşimle hızlı geçiş ve toparlama
- C** Geçiş sırasında basınç artışı
- D** Titreşime neden olan uzun geçiş

Gürültüyü azaltan teknoloji

Sessiz, az gürültülü NXT Hava Motoru yaklaşık 87 desibel ile çalışırken, diğer benzer motorlar 103 dB(A) değerine kadar çıkmaktadır.

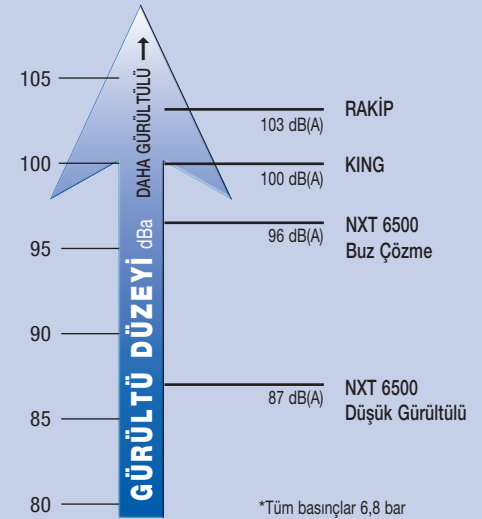

Doğru Xtreme Püskürtme Makinesi Seçimi

Üç farklı boyutta hava motoru seçeneği ve 12 modelle tüm uygulamalarınıza uygundur

X

x

x

x

x

x

Ürün Belirleyici:
X= Xtreme Püskürtme Makinesi

Paket Oranı:
25: 3400cc motor / 290cc düşük
30: 3400cc motor / 220cc düşük
35: 2200cc motor / 115cc düşük
40: 3400cc motor / 180cc düşük
45: 6500cc motor / 290cc düşük
46: 3400cc motor / 145cc düşük

Motor Tipi:
D: Buz çözücülü

Montaj Tipi:
H: Ağır iş arabası

Paket / DataTrak™
1: DataTrak içeren tam paket
2: DataTrak içeren Yalın paket
3: DataTrak içermeyen tam paket
4: DataTrak içermeyen Yalın paket

Örnek:
X46DH2 paketi 46:1,
Buz Çözücülü, DataTrak içeren
Yalın bir ağır iş paketidir.

PAKETLER

50: 6500cc motor / 250cc düşük
55: 3400cc motor / 115cc düşük
60: 6500cc motor / 220cc düşük
70: 6500cc motor / 180cc düşük
80: 3400cc motor / 85cc düşük
90: 6500cc motor / 145cc düşük

L: Düşük gürültülü

W: Duvara monte

5: DataTrak içeren tam hazne paketi
6: DataTrak içermeyen tam hazne paketi

Notlar:
Paketler yalnızca XSeal_LTH contaları ile satılır. Paketler yalnızca dahili filtre ile satılır. Tam paketler XTR™ tabanca, 15m x 3/8 inç hortum ve 1,8m x 1/4 inç kamçı hortum ile satılır. Duvara monteli paketler yalnızca Yalın olarak sağlanmakla birlikte 200 litre emiş borulu 3 m'lik emiş hortumu içerir.

P

x

x

x

C

x

Ürün Belirleyici:
P= Xtreme Pompa

Pompa Oranı:
25: 3400cc motor / 290cc düşük
30: 3400cc motor / 220cc düşük
35: 2200cc motor / 115cc düşük
40: 3400cc motor / 180cc düşük
45: 6500cc motor / 290cc düşük
46: 3400cc motor / 145cc düşük

Motor/DataTrak:
D: Buz çözme: Yok
E: Buz çözme: DataTrak

Daha Az Malzeme:
C: Karbon Çeliği

Filtre / Hava Kontrolleri
1: Dahili filtre ve hava kontrolü bulunmamaktadır
2: Dahili filtreli olup hava kontrolü yoktur

Örnek:
P70DC2 paketi 70:1,
Buz Çözücülü, dahili filtreli
olup hava kontrolü yoktur.

POMPALAR

50: 6500cc motor / 250cc düşük
55: 3400cc motor / 115cc düşük
60: 6500cc motor / 220cc düşük
70: 6500cc motor / 180cc düşük
80: 3400cc motor / 85cc düşük
90: 6500cc motor / 145cc düşük

L: Düşük gürültü: Yok
M: Düşük gürültü: DataTrak

3: Dahili filtersiz olup hava kontrolü mevcuttur
4: Dahili filtre ve hava kontrolü mevcuttur

Not:
Pompalar yalnızca XSeal_LTH contaları ile satılır.

4

XTREME PÜSKÜRTME MAKİNESİ ÖZELLİKLERİ		X25	X30	X35	X40	X45	X46	X50	X55	X60	X70	X80	X90
	Devir başına çıkış gücü	290cc	220cc	115cc	180cc	290cc	145cc	250cc	115cc	220cc	180cc	85cc	145cc
	Motor Boyutu	NXT 3400	NXT 3400	NXT 2200	NXT 3400	NXT 6500	NXT 3400	NXT 6500	NXT 3400	NXT 6500	NXT 6500	NXT 3400	NXT 6500
	Maksimum Çalışma Basıncı - bar (MPa, psi)	164 (16.4,2375)	217 (21.7,3150)	262 (26.2,3800)	262 (26.2,3800)	313 (31.3,4550)	327 (32.7,4750)	359 (35.9,5200)	410 (41.0,5950)	417 (41.7,6000)	500 (50.0,7250)	500 (50.0,7250)	500 (50.0,7250)
	Maksimum Hava Giriş Basıncı - bar (MPa, psi)	7 (0.7,100)	7 (0.7,100)	7 (0.7,100)	7 (0.7,100)	7 (0.7,100)	7 (0.7,100)	7 (0.7,100)	7 (0.7,100)	7 (0.7,100)	7 (0.7,100)	7 (0.7,100)	5.5 (55,80)
	Maks. Serbest Debi Çıkış Gücü - litre/dakika (galon/dakika)	52.2 (13.8)	38 (10.0)	22.7 (6.0)	32 (8.5)	52.2 (13.8)	28 (7.5)	43 (11.3)	22.7 (6.0)	38 (10.0)	32 (8.5)	17 (4.5)	28 (7.5)
	60 devir/dakika'da Çıkış Gücü - litre/dakika (galon/dakika)	17 (4.6)	12.9 (3.4)	7.6 (2.0)	11 (2.9)	17 (4.6)	8.7 (2.3)	15.2 (4.0)	7.6 (2.0)	12.9 (3.4)	11 (2.9)	5.7 (1.5)	8.7 (2.3)

PÜSKÜRTME MAKİNELERİ	TAM	Motor Tipi	Montaj Tipi	DataTrak dahil	Paket	X25	X30	X35	X40	X45	X46	X50	X55	X60	X70	X80	X90
		D	H	EVET	C	X25DH1	X30DH1	X35DH1	X40DH1	X45DH1	X46DH1	X50DH1	X55DH1	X60DH1	X70DH1	X80DH1	X90DH1
		D	H	HAYIR	C	X25DH3	X30DH3	X35DH3	X40DH3	X45DH3	X46DH3	X50DH3	X55DH3	X60DH3	X70DH3	X80DH3	X90DH3
		L	H	EVET	C					X45LH1		X50LH1		X60LH1	X70LH1		X90LH1
	BARE	D	H	EVET	C					X45LH3		X50LH3		X60LH3	X70LH3		X90LH3
		D	H	HAYIR	B	X25DH2	X30DH2	X35DH2	X40DH2	X45DH2	X46DH2	X50DH2	X55DH2	X60DH2	X70DH2	X80DH2	X90DH2
		D	H	HAYIR	B	X25DH4	X30DH4	X35DH4	X40DH4	X45DH4	X46DH4	X50DH4	X55DH4	X60DH4	X70DH4	X80DH4	X90DH4
		L	H	EVET	B					X45LH2		X50LH2		X60LH2	X70LH2		X90LH2
	HAZNELİ	D	H	HAYIR	B					X45LH4		X50LH4		X60LH4	X70LH4		X90LH4
		D	H	EVET	C	X25DH5	X30DH5	X35DH5	X40DH5	X45DH5	X46DH5	X50DH5	X55DH5	X60DH5	X70DH5	X80DH5	X90DH5
		D	H	HAYIR	C	X25DH6	X30DH6	X35DH6	X40DH6	X45DH6	X46DH6	X50DH6	X55DH6	X60DH6	X70DH6	X80DH6	X90DH6
		L	H	EVET	C					X45LH5		X50LH5		X60LH5	X70LH5		X90LH5
	DUVARA MONTE	D	H	HAYIR	C					X45LH6		X50LH6		X60LH6	X70LH6		X90LH6
		D	W	EVET	B	X25DW2	X30DW2	X35DW2	X40DW2	X45DW2	X46DW2	X50DW2	X55DW2	X60DW2	X70DW2	X80DW2	X90DW2
		D	W	HAYIR	B	X25DW4	X30DW4	X35DW4	X40DW4	X45DW4	X46DW4	X50DW4	X55DW4	X60DW4	X70DW4	X80DW4	X90DW4
		L	W	EVET	B					X45LW2		X50LW2		X60LW2	X70LW2		X90LW2
		L	W	HAYIR	B					X45LW4		X50LW4		X60LW4	X70LW4		X90LW4

POMPALAR	YALIN	Motor Tipi	Dahili Filtre	DataTrak dahil	Hava Kontrolü	X25	X30	X35	X40	X45	X46	X50	X55	X60	X70	X80	X90
		D	EVET	HAYIR	HAYIR	YOK	P30DC2	P35DC2	P40DC2	P45DC2	P46DC2	P50DC2	P55DC2	P60DC2	P70DC2	P80DC2	P90DC2
		D	EVET	HAYIR	EVET	YOK	P30DC4	P35DC4	P40DC4	P45DC4	P46DC4	P50DC4	P55DC4	P60DC4	P70DC4	P80DC4	P90DC4
		D	EVET	EVET	HAYIR	YOK	P30EC2	P35EC2	P40EC2	P45EC2	P46EC2	P50EC2	P55EC2	P60EC2	P70EC2	P80EC2	P90EC2
		D	EVET	EVET	EVET	YOK	P30EC4	P35EC4	P40EC4	P45EC4	P46EC4	P50EC4	P55EC4	P60EC4	P70EC4	P80EC4	P90EC4
		D	HAYIR	HAYIR	HAYIR	YOK	P30DC1	P35DC1	P40DC1	P45DC1	P46DC1	P50DC1	P55DC1	P60DC1	P70DC1	P80DC1	P90DC1
		D	HAYIR	HAYIR	EVET	YOK	P30DC3	P35DC3	P40DC3	P45DC3	P46DC3	P50DC3	P55DC3	P60DC3	P70DC3	P80DC3	P90DC3
		D	HAYIR	EVET	HAYIR	YOK	P30EC1	P35EC1	P40EC1	P45EC1	P46EC1	P50EC1	P55EC1	P60EC1	P70EC1	P80EC1	P90EC1
		D	HAYIR	EVET	EVET	YOK	P30EC3	P35EC3	P40EC3	P45EC3	P46EC3	P50EC3	P55EC3	P60EC3	P70EC3	P80EC3	P90EC3
		L	EVET	HAYIR	HAYIR	YOK	P30LC2	P35LC2	P40LC2	P45LC2	P46LC2	P50LC2	P55LC2	P60LC2	P70LC2	P80LC2	P90LC2
		L	EVET	HAYIR	EVET	YOK	P30LC4	P35LC4	P40LC4	P45LC4	P46LC4	P50LC4	P55LC4	P60LC4	P70LC4	P80LC4	P90LC4
		L	EVET	EVET	HAYIR	YOK	P30MC2	P35MC2	P40MC2	P45MC2	P46MC2	P50MC2	P55MC2	P60MC2	P70MC2	P80MC2	P90MC2
		L	EVET	EVET	EVET	YOK	P30MC4	P35MC4	P40MC4	P45MC4	P46MC4	P50MC4	P55MC4	P60MC4	P70MC4	P80MC4	P90MC4
		L	HAYIR	HAYIR	HAYIR	YOK	P30LC1	P35LC1	P40LC1	P45LC1	P46LC1	P50LC1	P55LC1	P60LC1	P70LC1	P80LC1	P90LC1
		L	HAYIR	HAYIR	EVET	YOK	P30LC3	P35LC3	P40LC3	P45LC3	P46LC3	P50LC3	P55LC3	P60LC3	P70LC3	P80LC3	P90LC3
		L	HAYIR	EVET	HAYIR	YOK	P30MC1	P35MC1	P40MC1	P45MC1	P46MC1	P50MC1	P55MC1	P60MC1	P70MC1	P80MC1	P90MC1
		L	HAYIR	EVET	EVET	YOK	P30MC3	P35MC3	P40MC3	P45MC3	P46MC3	P50MC3	P55MC3	P60MC3	P70MC3	P80MC3	P90MC3

TANIMLAMA: Motor Tipi: D=Buz Çözücü / L=Düşük Gürültülü
Montaj Tipi: H=Ağır İş Arabalı / W=Duvana Monte
Paket: C=Tam Hortum ve Tabanca / B= Yalın



NXT Paket Yapılandırmaları

287978	40:1 DataTrak Özellikli Düşük Gürültülü NXT Hava Motorlu Harici Filtreli Duvana Monte Paket	287979	23:1 Buz Çözücü NXT Hava Motorlu Yalın Dura-Flo Püskürtme Makinesi
287975	30:1 DataTrak Özellikli Buz Çözücü NXT Hava Motorlu Ağır İş Arabalı AA Paketi (G40 Püskürtme Tabancası ve Hortumlar)	287981	32:1 Buz Çözücü NXT Hava Motorlu Dura-Flo Püskürtme Paketi (Silver Püskürtme Tabancası ve Hortumlar)
287976	40:1 DataTrak Özellikli Buz Çözücü NXT Hava Motorlu Ağır İş Arabalı AA Paketi (G40 Püskürtme Tabancası ve Hortumlar)	30:1	NXT 3400 Yalın Ağır İş Arabasında DataTrak Özellikli Buz Çözücü *
287971	25:1 Buz Çözücü NXT Hava Motorlu Ağır İş Arabalı Zinc Paketi	30:1	NXT 3400 Yalın Ağır İş Arabasında Buz Çözücü *
287972	40:1 Buz Çözücü NXT Hava Motorlu Ağır İş Arabalı Zinc Paketi	30:1	NXT 6500 Yalın Ağır İş Arabasında DataTrak Özellikli Buz Çözücü *
287973	25:1 DataTrak Özellikli Buz Çözücü NXT Hava Motorlu Ağır İş Arabalı Zinc Paketi (Silver Püskürtme Tabancası 238591 ve Hortumlar)	30:1	NXT 6500 Yalın Ağır İş Arabasında Buz Çözücü *
287974	40:1 DataTrak Özellikli Buz Çözücü NXT Hava Motorlu Ağır İş Arabalı Zinc Paketi (Silver Püskürtme Tabancası 238591 ve Hortumlar)	247312	NXT2200 Hava Motoru için araba adaptörü
287980	23:1 DataTrak Özellikli Buz Çözücü NXT Hava Motorlu Dura-Flo Püskürtme Paketi (Silver Püskürtme Tabancası ve Hortumlar)	287884	Ağır İş arabası

* Bir Paket oluşturmak için herhangi bir Xtreme alt pompa (145cc-290cc) ekleyin. Bağlantı milleri, rakor seti ve bir emiş hortumu içerir.

Sipariş Bilgileri ve Aksesuarlar



Xtreme Alt Pompaları

Parça No.	Devir başına çıkış gücü (cc)	Sızdırmazlık	Filtre	Mil	Silindir	Tamir Setleri*
L085C1	85	Xseal_LTH	Yok	24B819	15F682	24F973
L085C2	85	Xseal_LTH	Dahili	24B819	15F682	24F973
L085C3	85	Tuff-Stack (5)	Yok	24B819	15F682	262507
L085C4	85	Tuff-Stack (5)	Dahili	24B819	15F682	262507
L115C1	115	Xseal_LTH	Yok	24B820	15F656	24F972
L115C2	115	Xseal_LTH	Dahili	24B820	15F656	24F972
L115C3	115	Tuff-Stack (5)	Yok	24B820	15F656	262508
L115C4	115	Tuff-Stack (5)	Dahili	24B820	15F656	262508
L145C1	145	Xseal_LTH	Yok	24B821	197315	24F971
L145C2	145	Xseal_LTH	Dahili	24B821	197315	24F971
L145C3	145	Tuff-Stack (5)	Yok	24B821	197315	262510
L145C4	145	Tuff-Stack (5)	Dahili	24B821	197315	262510
L180C1	180	Xseal_LTH	Yok	24B822	197316	24F969
L180C2	180	Xseal_LTH	Dahili	24B822	197316	24F969
L180C3	180	Tuff-Stack (5)	Yok	24B822	197316	24F970
L180C4	180	Tuff-Stack (5)	Dahili	24B822	197316	24F970
L220C1	220	Xseal_LTH	Yok	24B823	197317	24F967
L220C2	220	Xseal_LTH	Dahili	24B823	197317	24F967
L220C3	220	Tuff-Stack (5)	Yok	24B823	197317	24F968
L220C4	220	Tuff-Stack (5)	Dahili	24B823	197317	24F968
L250C1	250	Xseal_LTH	Yok	24B824	197318	24F965
L250C2	250	Xseal_LTH	Dahili	24B824	197318	24F965
L250C3	250	Tuff-Stack (5)	Yok	24B824	197318	24F966
L250C4	250	Tuff-Stack (5)	Dahili	24B824	197318	24F966
L290C1	290	Xseal_LTH	Yok	24B825	197319	24F963
L290C2	290	Xseal_LTH	Dahili	24B825	197319	24F963
L290C3	290	Tuff-Stack (5)	Yok	24B825	197319	24F964
L290C4	290	Tuff-Stack (5)	Dahili	24B825	197319	24F964
244849	Bağlantı Seti. Bağlantı milleri ve kavrama içerir King, Senator® veya Bulldog® motorları için Xtreme alt pompa					

* B Serisi Xtreme alt pompa filtre başlıkları için contaları içerir. 311762 ve 406882 numaralı kılavuzlara bakınız.

L X X X C X

Ürün Belirleyici:
L= Xtreme Alt Pompa

Alt Pompa Hacmi:
085: 85 cc Xtreme
115: 115 cc Xtreme
145: 145 cc Xtreme
180: 180 cc Xtreme
220: 220 cc Xtreme
250: 250 cc Xtreme
290: 290 cc Xtreme

Daha Az Malzeme:
C: Karbon Çeliği

Örnek:
L115C1 modeli dahili
filtresiz bir 115cc Xtreme
alt pompadır

Filtre/Contalar
1: Xtreme Conta (3) Deri (2) ile dahili filtresiz
2: Xtreme Conta (3) Deri (2) ile dahili filtrelili
3: TuffStack (5) ile dahili filtresiz
4: TuffStack (5) ile dahili filtrelili

YEDEK FİLTRE ELEĞİ ELEMANLARI

2'li Paket	25'li Paket	Açıklama
236495	238444	30'luk (595 mikron), 85cc, 115cc
236496	238446	60'luk (250 mikron), 85cc, 115cc
236497	238448	100'lük (149 mikron), 85cc, 115cc
224458	238436	30'luk (595 mikron), 145cc, 180cc, 220cc, 250cc, 290cc
224459	238438	60'luk (250 mikron), 145cc, 180cc, 220cc, 250cc, 290cc
224468	238440	100'lük (149 mikron), 145cc, 180cc, 220cc, 250cc, 290cc
Filtre Desteği		
188420	Poli filtre desteği (85-115cc)	
186075	Poli filtre desteği (145-290cc)	
179801	Karbon çeliği filtre desteği (145-290cc)	
B Serisi Filtre Başlığı Dönüşüm Setleri		
24F974	(85-115cc alt pompaları)	
24F975	(145 - 290cc alt pompaları)	

Havasız Tabancalar

XTR-5 HAVASIZ PÜSKÜRTME TABANCASI

Maksimum çalışma basıncı: 345 bar (34,5 MPa, 5000 psi)

XTR500	Bir inçlik yuvarlak kabza, dört parmak tetik, memesiz
XTR501	Bir inçlik yuvarlak kabza, dört parmak tetik, 519 düz meme
XTR502	Oval yalıtımlı kabza, dört parmak tetik, 519 XHD RAC meme
XTR503	Oval yalıtımlı kabza, iki parmak tetik, 519 XHD RAC meme
XTR504	Bir inçlik yuvarlak kabza, dört parmak tetik, 519 XHD RAC meme
XTR505	Bir inçlik yuvarlak kabza, iki parmak tetik, 519 XHD RAC meme

XTR-7 HAVASIZ PÜSKÜRTME TABANCASI

Maksimum çalışma basıncı: 500 bar (50,0 MPa, 7250 psi)

XTR700	Yuvarlak kabza, dört parmak tetik, memesiz
XTR701	Yuvarlak kabza, dört parmak tetik, 519 düz meme
XTR702	Oval yalıtımlı kabza, dört parmak tetik, 519 XHD RAC meme
XTR703	Oval yalıtımlı kabza, iki parmak tetik, 519 XHD RAC meme
XTR704	Yuvarlak kabza, dört parmak tetik, 519 XHD RAC meme
XTR705	Yuvarlak kabza, iki parmak tetik, 519 XHD RAC meme

Xtreme NXT Püskürtme Aksesuarları

PARÇA NO AÇIKLAMA

288347	Hazne Besleme Seti
255143	Duvara Montaj Dirseği
245132	Xtreme Zemin Standı Seti
NXT021	Entegre Hava Kontrol Modülü
NXT093	Entegre Hava Kontrolü için Otomatik Tahliye Ayrıştırma Filtresi
NXT094	Entegre Hava Kontrolü için Manuel Tahliye Ayrıştırma Filtresi
NXT206	NXT 2200 için DataTrak Yükseltme Seti
NXT306	NXT 3400 için DataTrak Yükseltme Seti
NXT606	NXT 6500 için DataTrak Yükseltme Seti
NXT107	NXT Hava Motoru Valfi - üç boyutun tümüne uygundur
NXT102	Buz Çözme Kontrolü Tamir Takımı
262231	Ağır İş Xtreme Paketi Arabaları için Harici Hava Kontrolleri

PARÇA NO AÇIKLAMA

NXT112	Buz Çözme Kontrolü (5'li Paket) Seti
NXT100	Değiştirme Vanası Seti
181072	Yuvarlak Emiş Borusu Süzgeci
191635	Boru Süzgeci
245176	Emiş Kiti, OEM Emiş Takımının yerine (6 ft, 1,8 m hortum)
288687	Emiş Kiti, Duvara Monte Sürüm (10 ft, 3 m hortum)
245136	200 litrelik (55 gal) emiş borusu uzatması
245190	Giriş Bilyası Yayılı Yükleme Kiti: 145cc, 180cc
245191	Giriş Bilyası Yayılı Yükleme Kiti: 220cc, 250cc, 290cc
NXT405	DataTrak Tear-Off'ları
245127	145 veya 180 cc alt pompa için karbid piston bilyası, 3'lü paket




Xtreme-Duty Yüksek Basınç Hortumu

310 bar

386 bar

500 bar

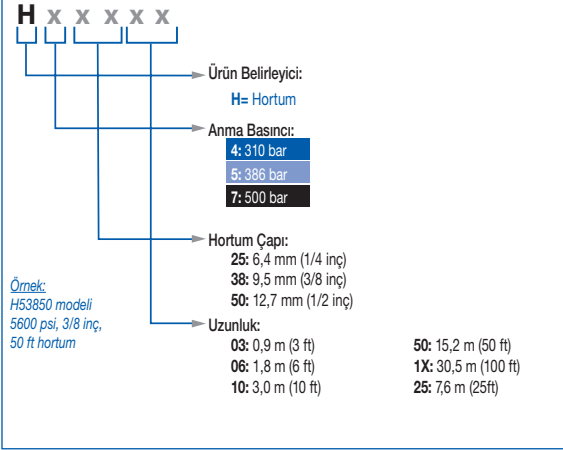

İşinize Uygun Hortumu Seçin

TEKNİK ÖZELLİKLER

Çalışma basıncı.....	310 bar (4500 psi), 386 bar (5600 psi) veya 500 bar (7250 psi)
Anma sıcaklığı (tüm boyutlar).....	-40° ila 82°C (-40° ila 180°F)
Kimyasal dayanım.....	Hortum kapağı birçok solvent, asit ve baza karşı dirençlidir
Ortama dayanım	Hortum kapağı oksijen, ozon, güneş ışığı ve genel hava koşullarına karşı son derece dirençlidir
Elektrik özellikleri	İletken hortum



XHD™ RAC® SwitchTip Meme

DELİK BOYUTU - İNÇ

İNÇ	(MM)	0.07	0.09	0.11	0.13	0.15	0.17	0.19	0.21	0.23	0.25	0.27	0.29	0.31	0.33	0.35	0.37	0.39	0.41	0.43	0.45	0.47	0.49	0.51	0.53	0.55	0.57	0.59	0.61	0.63	0.65	0.67	0.69	0.71	0.75	0.81	
2-4	(51-102)	107	109	111	113	115	117	119	121									139																			
4-6	(102-152)		209	211	213	215	217	219	221		225	227	229	231		235		239																			
6-8	(152-203)	307	309	311	313	315	317	319	321	323	325	327	329	331	333	335	337	339	341	343	345	347		351		355											
8-10	(203-254)		409	411	413	415	417	419	421	423	425	427	429	431	433	435	437	439	441	443	445	447	449	451		455		459	461	463	465	467		471	475	481	
10-12	(254-305)		509	511	513	515	517	519	521	523	525	527	529	531	533	535	537	539	541	543	545	547	549	551	553	555	557		561		565	567		571	575		
12-14	(305-356)		609	611	613	615	617	619	621	623	625	627	629	631	633	635	637	639	641	643	645	647	649	651		655	657	659	661	663	665	667	669	671	675		
14-16	(356-406)			711	713	715	717	719	721	723	725	727	729	731	733	735	737	739	741	743	745	747	749	751	753	755			761		767		771				
16-18	(406-457)				813	815	817	819	821	823	825	827	829	831	833	835	837	839	841	843		847		851		855			861	863	867						
18-20	(457-508)									923		927		931	933	935	937	939																			
Debi (galon/dk)		0.05	0.09	0.12	0.18	0.24	0.31	0.38	0.47	0.57	0.67	0.74	0.90	1.03	1.17	1.31	1.47	1.63	1.80	1.98	2.17	2.37	2.58	2.79	4.26	3.25	3.49	3.74	4.0	4.26	4.53	4.82	5.11	5.41	6.04	7.04	
Debi (litre/dk)		0.20	0.33	0.49	0.69	0.91	1.17	1.47	1.79	2.15	2.54	2.96	3.42	3.90	4.42	4.98	5.56	6.18	6.83	7.51	8.23	8.98	9.76	10.57	16.13	12.29	13.20	14.14	15.12	16.13	17.17	18.24	19.34	20.48	22.85	26.66	

138 bar'da su (13.8 MPa, 2000 psi) - yüksek viskoziteli boyalar debiyi azaltacaktır.


Örnek: 0.039 inç delik boyutlu ve 254 mm (10 inç) kalıplı bir meme için XHD539'u sipariş edin.

GRACO XHD KELEBEK

XHD001	XHD RAC Kelebek anma basıncı: 500 bar (50.0 MPa, 7250 psi)
XHD010	Conta ve Conta Seti (5'li paket)

XHD MEMELER

XHD_ _ _	Parça numarasını tamamlamak için yukarıdaki tabloda yer alan sayıları kullanın
----------	--



Tabanca Aksesuarları

AKSESUARLAR

287450	İki Parmak Tetik Seti
287449	Dört Parmak Yuvarlak Tetik Seti
287451	Dört Parmak Oval Yalıtımlı Tetik Seti
246294	254 mm (10 inç) Tabanca Uzatması, 500 bar (50 MPa, 7250 psi)
246295	380 mm (15 inç) Tabanca Uzatması, 500 bar (50 MPa, 7250 psi)
246296	457 mm (18 inç) Tabanca Uzatması, 500 bar (50 MPa, 7250 psi)

246297	180° püskürtme memesi, 7/8-14 UNC-2B, 500 bar (50 MPa, 7250 psi)
248837	Tabanca Tamir Takımı (Conta, İğne ve Yuvasını içerir)
287032	Filtre, 60'luk
287033	Filtre, 100'lük
287034	Filtre, 60'luk ve 100'lük Kombinasyon



GRACO HAKKINDA

1926 yılında kurulan Graco, akışkan yönetim sistemleri ve bileşenleri alanında dünya lideridir. Graco ürünleri, ticari ve endüstriyel işletmelerde, araç yağlama işlemlerinde kullanılan birçok akışkanı ve viskoz malzemeyi taşır, ölçer, kontrol eder, dağıtımını yapar ve uygular.

Şirketin başarısı, teknolojik mükemmelliğe olan kararlı bağlılığına, dünya kalitesinde üretimine ve benzersiz müşteri hizmetlerine dayanmaktadır. Çalışılan nitelikli dağıtımıcılar ile Graco, geniş bir alanda akışkan kontrol çözümlerinde kalite standartlarını belirleyen sistemleri, ürünleri ve teknolojiyi sunar. Graco, son kat püskürtme, koruyucu kaplama, boya sirkülasyonu, yağlama, mastik ve yapıştırıcıları uygulama ekipmanları ile birlikte yapı sektörüne de güçlü ekipmanlar sağlar. Graco'nun devam eden akışkan yönetimi ve kontrolü sektörü yatırımları, küresel pazara yenilikçi çözümler sunmaya devam edecektir.

GRACO MERKEZLERİ

POSTA ADRESİ

P.O. Box 1441
Minneapolis, MN 55440-1441
Tel: 612-623-6000
Faks: 612-623-6777

AMERİKA

MINNESOTA

Genel Merkez
Graco Inc.
88-11th Avenue N.E.
Minneapolis, MN 55413

AVRUPA

BELÇİKA

Avrupa Merkezi
Graco BVBA
Industrieterrein-Oude Bunders
Slakweidestraat 31
3630 Maasmechelen,
Belgium
Tel: 32 89 770 700
Faks: 32 89 770 777

ASYA PASİFİK

AVUSTRALYA

Graco Australia Pty Ltd.
Suite 17, 2 Enterprise Drive
Bundoora, Victoria 3083
Australia
Tel: 61 3 9468 8500
Faks: 61 3 9468 8599

ÇİN

Graco Hong Kong Ltd.
Shanghai Representative Office
Building 7
1029 Zhongshan Road South
Huangpu District
Shanghai 200011
The People's Republic of China
Tel: 86 21 649 50088
Faks: 86 21 649 50077

HİNDİSTAN

Graco Hong Kong Ltd.
Hindistan İrtibat Bürosu
Room 432, Augusta Point
Regus Business Centre 53
Golf Course Road
Gurgaon, Haryana
India 122001
Tel: 91 124 435 4208
Faks: 91 124 435 4001

JAPONYA


Graco K.K.
1-27-12 Hayabuchi
Tsuzuki-ku
Yokohama City, Japan 2240025
Tel: 81 45 593 7300
Faks: 81 45 593 7301

KORE

Graco Korea Inc.
Shinhan Bank Building
4th Floor #1599
Gwanyang-Dong, Dongan-Ku,
Anyang-si, Korea 431-060
Tel: 82 31 476 9400
Faks: 82 31 476 9801

Bu belgede yer alan tüm yazılı ve görsel veriler baskı sırasında mevcut en son ürün bilgilerini temel alır.
Graco, önceden haber vermeden değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Graco ISO 9001 sertifikasına sahiptir.



Avrupa
+32 89 770 700
FAKS +32 89 770 777
WWW.GRACO.COM

©2012 Graco BVBA 300578TR Rev.I 06/12 Avrupa'da basılmıştır.
Tüm diğer markalar ve ticari isimler sadece tanımlama amacıyla kullanılmıştır ve sahiplerine aittir.