

GH™ BIG RIG™

Grote benzine aangedreven hydraulische spuittoestellen voor het spuiten van waterdichte materialen, dakbedekking en beschermende coatings



VOORDELEN VOOR DE PROFESSIONAL

- **Ultieme verplaatsbaarheid**
Geen luchtcompressor te vervoeren, dus geen problemen met luchtvoorziening en luchtslangen.
- **Optimale prestaties**
De betrouwbare Honda®-motor van 9,7 kW (13 pk) met geïntegreerde brandstoftank en voorzien van een optioneel elektrisch startstelsel.
- **Extreme veelzijdigheid**
Combineer hoge druk met hoog debiet en kies het juiste spuittoestel voor het juiste project.



GH BIG RIG-SPUITTOESTELLEN

Grote benzine aan gerdreven hydraulische spuittoestellen
voor het zware werk

**Welkom in een totaal nieuwe wereld
van mogelijkheden om coating aan
te brengen.**

Graco produceert een uitgebreid en hoog kwalitatief gamma van professionele coatingoplossingen. Deze productfolder is ontworpen om u te helpen bij het kiezen van de juiste oplossing voor uw coatingbehoefte.

Onze nieuwe Big Rig™-serie biedt ultieme verplaatsbaarheid, prestaties en veelzijdigheid om alle professionele waterdichte afwerking, dakbedekking en grote residentiële schilderwerken tot een goed einde te brengen!

ULTIEME VERPLAATSBAARHEID!

Geen luchtcompressor te vervoeren, dus geen problemen met luchtvoorziening en luchtslangen, geen problemen meer met luchtgedreven ijsafzetting en een lager brandstofverbruik.

OPTIMALE PRESTATIES!

De betrouwbare Honda®-motor van 9,7 kW (13 pk) met geïntegreerde brandstoftank en nu ook voorzien van een optioneel oplaadsysteem van 12 volt (18 amp.) met hoog vermogen en een elektrische starter.

EXTREME VEELZIJDIGHEID!

Of uw project nu hoge druk nodig heeft voor lange slangen en moeilijk te atomiseren materialen, of hoge stroomsnelheid voor maximale productie, dankzij onze nieuwe Big Rig-serie kiest u het juiste spuittoestel voor uw project!



Stalen frame voor zwaar gebruik

- Gemakkelijk hanteerbaar op ruw terrein dankzij de grote luchtbanden
- Robuust, gelast frame
- Multifunctioneel ontwerp, in luttele seconden omgesteld op glijplaten



Honda®-motor met elektrische starter*

- Motor van 9,7 kW (13 pk) met geïntegreerde brandstoftank voor optimale prestaties
- Door aannemers gekozen motor met waarschuwing voor oliepeil
- Aanvullende trekstarter
- Oplaadsysteem* van 12 volt (18 amp.) met hoog vermogen

* enkel bij ES-modellen



Hydraulisch systeem van Graco voor zwaar gebruik

- Snellere en gevoeligere omschakeling
- Afgedicht met een O-ring om lekken te voorkomen
 - Drukregeling met grote precisie
 - Geen hydraulische resetknop nodig
 - Duurzame hydraulische leidingen voor een lange levensduur



GH 733

GH 833

GH 933

GH 1017

GH 2570

GH 5040

Materialen & toepassingen

De GH-spuittoestellen zijn krachtige hydraulische spuittoestellen waarmee u een brede waaier aan materialen kunt spuiten: van verf en airless pleister tot dakbedekking, waterdichte afwerking en beschermende coatings.

Ons compact instapmodel, het GH833-spuittoestel, is ideaal voor professionele aannemers met een groot productievolume. De GH933 gebruikt maximale druk om de zwaarste industriële coatings te verwerken. Onze modellen GH 733 / 933 / 1017 / 2570 en 5040 kunnen worden aangepast voor een brede waaier aan toepassingen en combineren hoge druk met hoge stroomsnelheid.



Bekijk onze
toepassingsvideo's op:
<http://19.graco.eu.com>





Maak kennis met onze altijd betrouwbare

GH 833

Exclusieve MaxLife™ Endurance-pomp

- De exclusieve MaxLife-stang en -behuizing garanderen een ongeëvenaarde duurzaamheid en levensduur – het beste van Graco
- Het exclusieve QuikChange™-pompsysteem en het QuikAccess™-inlaatventiel maken komaf met stilstandtijd
- Bewezen ontwerp en prestaties
- Slechts 16 cyclussen per gallon

We stellen onze volledige serie Big Rig-spuittoestellen aan u voor
GH 733/GH 933/GH 1017/GH 2570/GH 5040



Exclusieve Xtreme™-pomp

- QuikChange-pompsectie
- Aangetoonde duurzaamheid en prestaties op lange termijn
- Extra duurzaam XtremeSeal™ en lederen pakkingen
- Zuigerstang voor zwaar gebruik met lange levensduur
- Eenvoudig te verwijderen QuikAccess-inlaatventiel voor snelle reparaties



GOED OM TE WETEN

SNOERLOOS AIRLESS VERFSPUITTOESTEL VOOR ZWAAR GEBRUIK

Spaar tijd, geld en materiaal met de XForce™ – het nieuwe HD-spuittoestel voor kleine projecten en herstellingen. Ontworpen voor het spuiten van de zwaarste beschermende coatings en corrosiewerende materialen.

(Meer informatie in folder 342286)



ONMISBAAR

Set voor directe aanzuiging
200 liter (55 gallon)

- Pomp rechtstreeks uit het vat!
- Robuust stalen frame
- Eenvoudige installatie



Set met materiaalreservoir van roestvrij staal
45 liter (12 gallon)

- Voor zwaar gebruik, 2 mm dik reservoir van roestvrij staal
- Ontwerp met steile zijken voor een vlotte doorstroming
- Extra grote maat, 1/12" Snelkoppeling
- Bevat: reservoir, deksel, houder, fittingen, snelkoppeling




QuikChange™-onderpompen

De exclusieve QuikChange-onderpompen optimaliseren de productie. Pas uw Big Rig eenvoudig aan voor elke coating zonder extra toestellen te moeten kopen! Elk QuikChange-onderpompset wordt apart verkocht.

Big Rig-onderpompsets bevatten: een onderpomp, verbindingstangen en een koppelstuk. Past enkel op de modellen GH 733, GH 933, GH 1017, GH 2570 en GH 5040.

Artikelnummers van de sets:

GH 733	16U753
GH 933	16U755
GH 1017	16U751
GH 2570	16U752
GH 5040	16U754

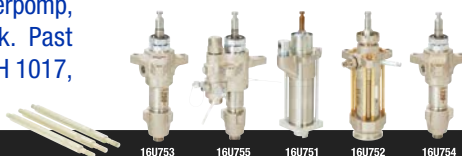

www.graco.com



GH BIG RIG-accessoires

Haal zoveel mogelijk uit uw apparatuur
met behulp van onze professionele accessoires

Verbeter uw afwerkingskwaliteit

Pistolen

-  289605 Pistool voor zwaar gebruik met RAC X™ 531-spuittip en -tiphouder – 276 bar
-  224472 Verlengstuk voor mastiekpistool, 36" (90 cm), 276 bar
-  289671 Staafpistool voor dakbedekking uit mastiek (verlengstuk van 90 cm) – 280 bar – vloeistofdoorlaat van 1/2"
-  246240 Silver Plus-pistool (tweevingerig) met RAC X 517-spuittip en -tiphouder – 345 bar
-  243283 Silver Plus-pistool (tweevingerig) met RAC 5 517-spuittip en -tiphouder – 345 bar
-  246468 Flex Plus™-pistool (tweevingerig) met RAC X 51-spuittip en -tiphouder – 345 bar
-  XTR500 Ronde handgreep van 1" (25 mm), viervingertrekker, geen spuittip
-  XTR700 Ronde handgreep, viervingertrekker, geen spuittip

Spuittips en tiphouders

-  PAA-XXX RAC X SwitchTips™, blauw (oneven nummer) – 279 bar
-  WA-XXXX RAC X Wide RAC SwitchTips, blauw (oneven nummer) – 279 bar
-  246215 RAC X HandTite™-tiphouder, draadafmeting 7/8" (22 mm), standaard Graco-draad
-  246437 RAC X HandTite-tiphouder, draadafmeting 11/16" (17 mm), oudere Graco-staafpistolen, past op vergelijkbare pistolen met draden van 11/16" (17 mm)
-  XHD-XXX XHD™ SwitchTips, grijs (oneven nummer) – 500 bar
-  XHD001 XHD RAC-tiphouder – 500 bar
-  XHD010 Dichting en dichtingsset (set van 5)

Slangfittings

-  175013 3/4" npt x 3/4" npt (MBE) – 500 bar
-  156971 1/4" npt x 1/4" npt (MBE) – 517 bar
-  156849 3/8" npt x 3/8" npt (MBE) – 500 bar
-  158491 1/2" npt x 1/2" npt (MBE) – 500 bar
-  157350 1/4" npt x 3/8" npt (MBE) – 420 bar
-  159239 1/2" npt x 3/8" npt (MBE) – 500 bar

Sets

-  253473 OEM-set; bevat: hydraulische motor/kop, verdringerpomp
-  287916 Sifonset (niet geschikt voor oplosmiddelen), 1,5" diameter x 2 m aanzuigslang
-  287915 Oplosmiddelbestendige sifonset, 1,5" diameter x 2 m aanzuigslang
-  287843 Set voor directe aanzuiging; bevat: hydraulische voedingsleidingen, cilinder en houder (past op de modellen GH 733, GH 833, GH 933 en GH 5040)
-  16U764 Set voor directe aanzuiging; bevat: hydraulische voedingsleidingen, cilinder en houder (past op de modellen GH 733, GH 933 en GH 5040)
-  16U505 Materiaalreservoirset van 45 liter van roestvrij staal (past op de modellen GH 733, GH 933 en GH 5040)
-  287936 Sifonset (niet geschikt voor oplosmiddelen), 2" diameter x 2 m aanzuigslang

BlueMax™-airless slangen (230 bar)

-  240793 1/4" x 7,5 m
-  240794 1/4" x 15 m
-  240797 3/8" x 15 m

BlueMax-airless hulpslangen (230 bar)

-  238358 3/16" x 0,9 m
-  238959 3/16" x 1,4 m

Xtreme-Duty-hogedrukslangen

-  H77550 3/4" x 15 m (500 bar)

Kies de juiste slang voor uw project: gebruik de slangconfigurator (folder 342550)

Xtreme-Duty-hogedrukhelpslangen MxF (276 bar)

-  277249 1/4" x 0,9 m
-  277351 3/8" x 0,9 m

GH BIG RIG SERIE Specificaties

ALLE TOESTELLEN WORDEN GELEVERD MET een motor van 9,7 kW (13 pk)
en een oplaadsysteem van 18 amp. (enkel bij ES).

	GH 733	GH 833	GH 933	GH 1017	GH 2570	GH 5040
Artikelnummers: Kaal	-	253471	16U281	-	-	-
Kale elektrische starter	16U279	16V258	16U285	16U277	16U278	16U280
OEM-set	-	253473	-	-	-	-
Max. materiaaldebiet - l/min (gpm)	15,1 (4,0)	15,1 (4,0)	9,5 (2,5)	62,5 (16,5)	26,5 (7,0)	13,2 (3,5)
Max. werkdruk - bar (psi)	276 (4000)	276 (4000)	500 (7250)	70 (1000)	172 (2500)	345 (5000)
Max. tipgrootte	0,065"	0,065"	0,053"	-	-	0,067"
Elektrische starter	Ja	Enkel bij ES-toestellen	Enkel bij ES-toestellen	Ja	Ja	Ja
Filter	Nee	Easy Out	Ja	Nee	Nee	Nee
Pulsatiedemper	Nee	Nee	Nee	Ja	Nee	Nee
Sifonset - 200 liter	1,25" ID nylon	1,5" ID PVC	1,0" ID nylon	2,0" ID PVC	2,0" ID PVC	2,0" ID PVC
Uitwisselbare onderpompen	Ja	Nee	Ja	Ja	Ja	Ja
Pomptype - Xtreme Piston Quick-Change	Ja	Endurance Piston	Ja	Ja	Ja	Ja
Pakking	XtremeSeal/Leder	V-Max Blue™	XtremeSeal/Leder	XtremeSeal/Leder	PTFE/Leer	XtremeSeal/Leder
Zuigerstang	Chromex	MaxLife	Chromex	Hardchroom	Hardchroom	Hardchroom
Cilinder	Hardchroom	MaxLife	Hardchroom	Hardchroom	Hardchroom	Hardchroom
Trekstang	Zilver - 16U336	-	Zilver - 16U336	Zilver - 16U336	Goud - 16U339	Zilver - 16U336