


# AAF-tips voor fijne afwerking

Een complete serie luchtondersteunde tips

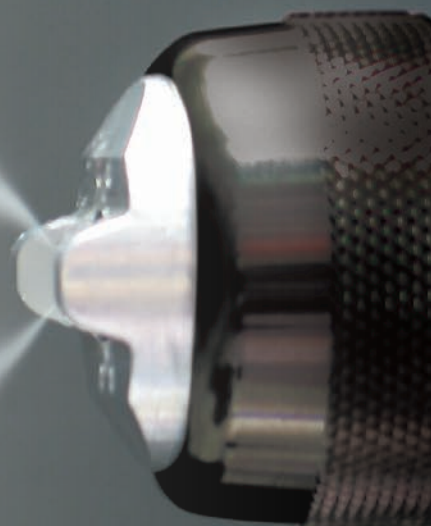

## Tips die voldoen aan de vereisten voor verschillende toepassingen!

- AAF-tips zijn ontworpen voor handmatige G15/G40-pistolen en automatische luchtondersteunde G40-pistolen
- Voorverstuiver helpt bij het vernevelen van pseudoplastische materialen, waaronder materialen op waterbasis en lakken
- Voorverstuiver maakt lagere drukinstellingen mogelijk, waardoor overspray wordt beperkt en het spuitrendement en de levensduur van de tip toenemen
- In combinatie met de luchtkap zorgt de tip voor een fijn spuitresultaat
- Een lager intern volume voorkomt ophoping van materiaal op de tip



# Bestelinformatie

## Keuzeoverzicht tips voor fijne afwerking met voorverstuiver

Aanbevolen voor toepassingen die vragen om kwalitatief hoogwaardige afwerking bij lage en middelhoge druk. AAF-tips zijn voorzien van een voorverstuiver die helpt bij het vernevelen van pseudoplastische materialen, waaronder lakken. Bestel de gewenste tip (bestelnr. AAFxxx).

Handmatige G15/G40-spuiten



Automatische G40-pistolen



Spuishopening mm (in)	*Materiaaluitvoer, lpm (fl oz/min)		Maximale patroonbreedte bij 305 mm (12 in)					
	bij 41 bar (4,1 MPa - 600 psi)	bij 70 bar (7,0 MPa - 1000 psi)	150 (4 tot 6)	200 (6 tot 8)	250 (8 tot 10)	300 (10 tot 12)	350 (12 tot 14)	400 (14 tot 16)
0,228 (0,009)	0,20 (7,0)	0,25 (8,5)	208	308	408			
0,279 (0,011)	0,28 (9,5)	0,37 (12,5)	210	310	410	510	610	710
0,330 (0,013)	0,35 (12,0)	0,47 (16,0)	212	312	412	512	612	712
0,381 (0,015)	0,47 (16,0)	0,62 (21,0)			414	514	614	714
0,432 (0,017)	0,59 (20,0)	0,78 (26,5)			416	516	616	716

\*Tips worden getest in water

De assortimenten AAM- en GG4-spuittips zijn ook beschikbaar voor de G15/G40 luchtondersteunde spuitpistolen.

