



GUSMER® GH-3

Sprey Köpük ve Poliürea için Hepsi Bir Arada
Hidrolik Oranlayıcı



İSPATLANMIŞ KALİTE. LİDER TEKNOLOJİ.





GUSMER GH-3

Sprey Köpük ve Poliürea için Hepsi Bir Arada hidrolik oranlayıcı

GÜVENİLİR. GÜÇLÜ. İSPATLANMIŞ GRACO KALİTESİ.

Graco Inc.'in sprej köpük ve poliürea ekipmanındaki en son yeniliği, Gusmer GH-3 ile tanışın. Bu hepsi bir arada oranlayıcı, ödün vermeden performans ve pratiklik isteyenler için tasarlandı. Basitlik, uygun fiyat ve sağlamlığa odaklanan Gusmer GH-3, güvenilir ve uygun maliyetli bir çözüm arayan püskürtme makineleri için tasarlanmıştır.



PÜSKÜRTMEYE DEVAM ETMENİZİ SAĞLAYAN TEMEL ÖZELLİKLER



ZAHMETSİZ ÇALIŞMA

- Kullanıcı dostu kontroller basitlik, hızlı eğitim ve minimum sorun giderme süresi sağlar.



BASINÇ ALTINDA GÜVENİLİRLİK

- Gusmer'in sağlam performans mirası üzerine inşa edilen GH-3, en zorlu şantiye koşullarında eşsiz güvenilirlik sunar



ÖDÜN VERMEDEN UYGUN MALİYET

- Performanstan ödün vermeden kalite, sağlamlık ve güvenilirlik.



SIZE ÖZEL TASARLANMIŞ ÇOK YÖNLÜLÜK

- Su geçirmezlikten kasalara veya sprej köpüğe kadar GH-3, farklı proje taleplerini karşılayacak kadar çok yönlü, hepsi bir arada çözümünüzdür.



HIZLI VE DOĞRUDAN DESTEK

- Graco'nun kapsamlı küresel distribütör ağı aracılığıyla sorunsuz bir şekilde destek, bakım ve parça talep edin.



EŞSİZ PERFORMANS


ÇIKIŞ GÜCÜ VE BASINCIN BİRLEŞTİRİLMESİ

Gusmer GH-3'ün performansının gücüne tanık olun. Aşağıdakiler için özelleştirilmiştir orta ila büyük projelerde GH-3 optimize edilmiş bir çıkış gücü sağlar ve tutarlı basınç, her uygulamada üstün sonuçlar sağlar.

PÜSKÜRTME PERFORMANSINI ANLAYIN

Sistemin her bir karıştırma bölümünde en verimli şekilde nasıl çalışacağını belirlemenize yardımcı olması için bu çizelgeyi kullanın. Debiler, 60 cps malzeme viskozitesini temel alır. Aşağıdaki örneğe bakın

KAPLAMALAR VE SPREY KÖPÜK EKİPMANLARI

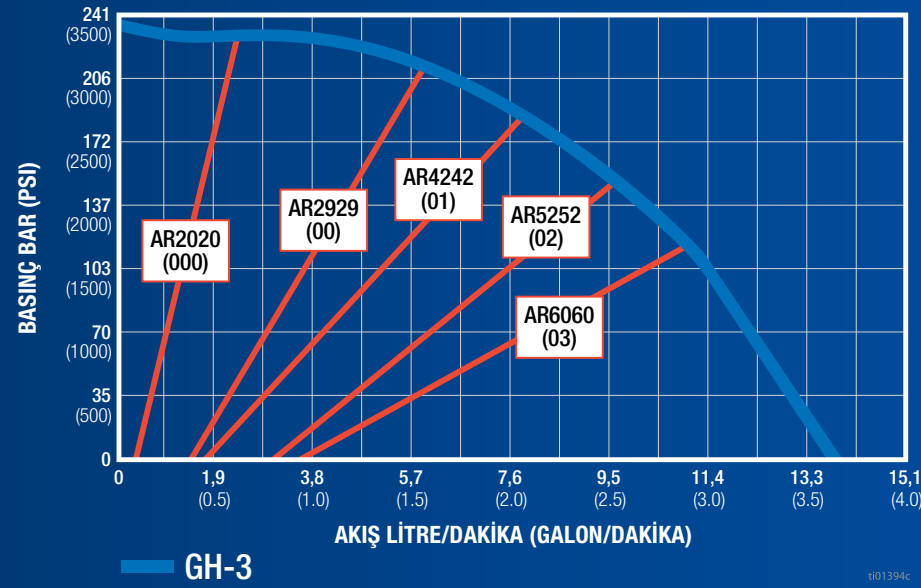

BU ÇİZELGE NASIL KULLANILIR?

- Püskürtme basıncını seçin
- Karıştırma bölümü veya debiyi seçin

SPREY KÖPÜK ÖRNEĞİ

- Karıştırma bölümü: AR6060 (03)
- Basınç: 1750 psi
- Debi: 2,9 gal/dak*

*Düz memenin çıkış gücü, yuvarlak uçlu memeye nazaran biraz daha düşüktür

HER AYRINTIDA MÜKEMMEL MÜHENDİSLİK

TITİZ MÜHENDİSLİK YOLUYLA PERFORMANS

GH-3'ü sektör lideri olarak diğerlerinden ayıran teknik özellikleri keşfedin. Çıkış gücü ve basınçtan ısıtma performansı ve malzeme uyumluluğuna kadar her husus hassasiyet ve verimlilik için tasarlanmıştır.

MAKSİMUM ÇIKIŞ GÜCÜ (120CC POMPALAR):	110 bar'da 15 kg/dak 160 bar'da 9 kg/dak 240 bar'da 7 kg/dak
Elektrik Tüketimi:	400 VAC 3Ø+N // 50/60 Hz
Isıtma Gücü:	12 kW
Hortum Isıtma:	3 kW
Motor Gücü:	5,5 kW
Toplam Sistem Yüğü:	20.000 W
Makine Tüketimi:	37A tam yük tepe akımı
Maks. Hortum Uzunluğu:	93 m (köpük için) 78 m (poliürea için)
Ağırlık:	258 kg (yağsız)
Yağ Kapasitesi:	18 L
Boyutlar:	1356 mm x 954 mm x 670 mm

REKABETTE ÖNE ÇIKIN

GH-3 bir makineden daha fazlasıdır; sizin gibi yükleniciler için stratejik bir ortaktır. GH-3'ün rekabette nasıl öne çıktığını ve işinizi geliştirmek için neler yapabileceğini görün. Graco'nun mükemmelliğe olan bağlılığıyla zanaatını yükseltenlerin saflarına katılın.



Daha az hidrolik yağ: daha ucuz bir başlatma ve bakım için



Daha fazla güç: istikrarlı bir püskürtme kalıbı ve tutarlı akış için – tüm gün boyunca, her gün



Daha Az Gürültü: daha keyifli bir çalışma ortamı için



Pompa bakımının kolaylığı: erişimi kolay Pompa Tabanı/Bilya Kontrolü tertibatı



Küresel distribütör ağı: hızlı ve kaliteli hizmet için

KULLANIM KOLAYLIĞI İÇİN BASİT KONTROLLER

SEZGİSEL KONTROLLERLE OPERASYONLARI KOLAYLAŞTIRMA

Graco Gusmer GH-3 oranlayıcı, kullanım kolaylığı için tasarlanmış basit kontrollere sahiptir. Sezgisel simgeler, basit düğmeler ve anahtarlar ve tanıdık kontrol üniteleri, makinenin kullanımını zahmetsiz hale getirir. Kontrollerin mantıksal yerleşimi kusursuz bir kullanıcı deneyimi sağlar. Ayarlanabilir ayarları ve sınırlı karmaşıklığıyla GH-3 makinesi sorunsuz çalışma sunar.



DEVİR SAYACI

- Sıfırlanabilir devir sayacıyla malzeme kullanımını takip edin

POMPA KONTROL ANAHTARI

- Park, Nötr ve Pompa modları arasında geçiş yapın

SICAKLIK KONTROL ÜNİTELERİ

- Doğru kimyasal sıcaklıkları ve eşit basınçlar elde etmek için A/B ve Hortum ısı bölgelerini manuel olarak ayarlayın

ANA GÜÇ ANAHTARI

- Sistem kapalıyken ekipman üzerinde güvenli çalışın

BASINÇ DENGESİZLİĞİ ALARMI (İSTEĞE BAĞLI)

- A/B basınç farkı izleme ve otomatik kapatma için yükseltme kiti

KALİTE GÜVENCESİ – KESİNTİSİZ İŞLER!

Gusmer GH-3, A ve B akışkan basınçlarını izleyen isteğe bağlı bir basınç dengesizliği kitiyle donatılmıştır. Basınç dengesizliği ayarları ve alarmı etkinleştirilip ayarlanabilir. Bir hata oluştuğunda makine otomatik olarak kapanarak kötü köpük veya poliürea uygulamanızı engeller.

Basınç Dengesizliği Kiti: Parça 2002990



ANA GÜÇ GÖSTERGE IŞIĞI

- Kolay yeşil ışık, sistem gücünün açık olduğunu gösterir

GERİ SAYIM

- Kimyasal madde bitmeden pompanın kapatılması için özel döngü geri sayımına izin verir

KONTROL GÜÇ ANAHTARI

- Kontrol gücünü açar/kapatır (DURDUR/ÇALIŞTIR/BAŞLAT)

ISI BÖLGESİ ANAHTARLARI

- A/B/HORTUM ısı bölgelerini açar/kapatır

POMPA YÖN GÖSTERGESİ

- Pompa hareketinin görsel temsili

MOTOR ANAHTARI

- Hidrolik motoru açın/kapatın



GUSMER GH-3 HIDROLİK ORANLAYICI

KONTROL PANELİ VE ELEKTRİK DOLABI

- Sorun giderme veya onarımlar için kolay erişim
- Basit kontroller

SIVI VE DEVRIDAIM MANİFOLDU

- Kanıtlanmış tasarım
- Analog basınç göstergeleri – kolay basınç okuma
- Malzemenin kolay devridaimi için kurulum

GİRİŞ SICAKLIĞI VE BASINÇLI Y SÜZGEÇİ

- Kolay sorun giderme
- İzole kristalleri ve kirleri toplamak için filtreler
- Önleyici bakım

ALT POMPALAR

- Kolay bakım servisi
- Dayanıklı ve sağlam
- Oran dışı uygulamalar için birden fazla boyut mevcuttur

HİDROLİK POMPA SİSTEMİ

- Dayanıklı ve güvenilir
- Zorlu ortamlarda çalışabilme özelliği
- İstikrarlı ve sorunsuz bir performans sunar
- Daha az puls
- Daha az hidrolik sıvı ve aktif soğutma için doğrudan tahrik sistemi

12 KW (2X 6KW) PRİMER ISITICILAR


- Doğru ve güvenilir ısıtma performansı için kontrol ve güvenlik özelliklerine sahiptir

TERSİNE ÇEVİRİLEBİLİR SENSÖR

- Pompa konumu göstergesi için
- Daha uzun ömür için temassız kullanım

POMPA KAPAĞINI TEMİZLE

- Pompa hattının kolay görsel hareketi için

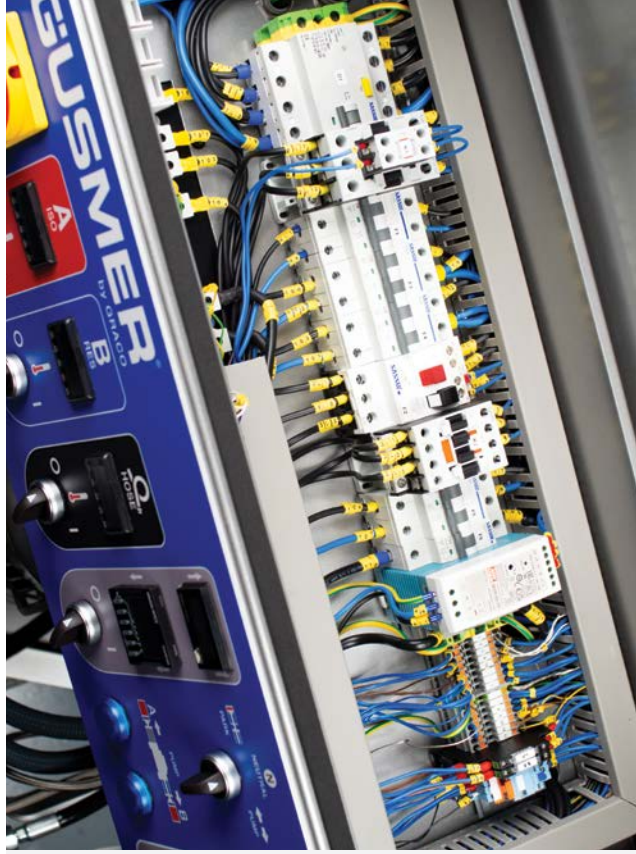

İŞ SAHASINA DAYANIKLI - İÇİ VE DIŞI!

- Gusmer'in elektrik dolabı makinenin üstünde bulunur ve bu sayede tüm servis ihtiyaçları için erişim kolaydır.
- Kullanıma hazır standart donanımı sayesinde kullanımı ve bakımı kolaydır.
- Graco dışındaki sistemlere göre %35'in üzerinde daha az bağlantı noktası
 - Noktadan noktaya kablolama

SİPARİŞ BİLGİLERİ

ORANLAYICI

ÇIPLAK PAKETLER

PARÇA NO.	AÇIKLAMA
2001752	Gusmer GH-3 (400V, 3PH-N), çıplak oranlayıcı
2002016	Gusmer GH-3 (230V, 3PH), çıplak oranlayıcı



TEKLI HORTUM PAKETLERİ

PARÇA NO.	AÇIKLAMA
HS01752	Gusmer GH-3 (400V, 3PH-N), tekli hortum paketi HP (15m/50ft, 240 bar/3500psi), kamçı hortum (3m/10ft, 240 bar/3500psi)
HS02016	Gusmer GH-3 (230V, 3PH), tekli hortum paketi HP (15m/50ft, 240 bar/3500psi), kamçı hortum (3m/10ft, 240 bar/3500psi)



ÇOKLU HORTUM PAKETLERİ

PARÇA NO.	AÇIKLAMA
HH01752	Gusmer GH-3 (400V, 3PH-N), çoklu hortum paketi HP (60m/200ft, 240 bar/3500psi), kamçı hortum (3m/10ft, 240 bar/3500psi)
HH02016	Gusmer GH-3 (230V, 3PH), çoklu hortum paketi HP (60m/200ft, 240 bar/3500psi), kamçı hortum (3m/10ft, 240 bar/3500psi)



ISITMALI HORTUMLARININ

PARÇA NO.	AÇIKLAMA
2003625	Isıtmalı Hortum Gusmer HP (240 bar/3500 psi, 3/8", 15m/50ft, termokupl)
2003627	Kamçı Hortum Gusmer HP (240 bar/3500 psi, 1/4", 3m/10ft)



GUSMER SİPARİŞİ SIRASINDA TABANCANIZI AYRI OLARAK SEÇMEYİ UNUTMAYIN

Fusion® PC Tabanca – Saniyeler İçinde Mükemmel Yeniden Onarım

Ek tabanca seçenekleri hakkında daha fazla bilgi için P&A broşürü 349104'e bakın

PAKETİNİZİ TAMAMLAYIN

AKSESUARLAR

PARÇA NO.	AÇIKLAMA
2002990	Gusmer GH-3 için basınç dengesizliği kiti



T3 – KARBON ÇELİĞİ

PARÇA NO.	AÇIKLAMA
24Z834	T3 Pompa
25D296	T3 Pompa paketi, 2 adet pompa ve bir akışkan besleme kiti içerir
25D295	T3 Pompa paketi, 2 adet pompa, bir akışkan besleme kiti ve bir hava hortumu kiti içerir



T4 – KARBON ÇELİĞİ

PARÇA NO.	AÇIKLAMA
26D001	T4 Pompa
26D002	T4 Pompa paketi, 2 adet pompa ve bir akışkan besleme kiti içerir
26D003	Pompa Paketi: 2 pompa, akışkan besleme kiti, hava hortumu kiti ve kurutucu kiti
273295	Kit, Alt Pompa



BESLEME POMPASI AKSESUARLARI

PARÇA NO.	AÇIKLAMA
246978	Reactor dönüş borulu manifold sirkülasyon kiti, dönüş akışkan hatları ve kurutucuları
15C381	Kurutucu değiştirme
26C150	Genişletilebilir bıçak mikseri, uzatılmış şaft, 2000 centipoise'a kadar yüksek viskozite
25T859	Kit: TSL, şişe, (1 adet)



ESKİ YÖNTEM



YENİ YÖNTEM

VARİLLER ARASINDA HIZLI AKTARIM

T4 besleme pompasının Proconnect özelliğini kullanarak variller arasında hızla aktarım yapın; pompanın ağırlığını ve donanımınızın gerekli tavan yüksekliğini azaltır

GH-3'ÜNÜZE T4 TRANSFER POMPALARINI EKLEYİN

Hava motorunu alt pompaya bağlamak artık çok kolay. Transfer Pompası seçenekleri hakkında daha fazla bilgi için, P&A broşürü 349104'e bakın



graco.com/reactor3acc



MARKAMIZ SİZE SÖZ VERİYOR

1926 yılından bu yana, **inovasyon**, **kalite** ve **A+ hizmet** Graco'nun merkezinde olmuştur.

İnovasyonu Deneyimleyin

İnovasyon odağımız sayesinde, teknolojik olarak gelişmiş özellikler, öncü tasarım, yüksek performans ve benzersiz güvenilirlik ile sektöre öncülük eden ürün ve ekipmanlar elde edilir. Kısacası, inovasyon daha iyi ürünler elde etmenin yoludur!

Kaliteli Yapı

Yıllarca güvenilir hizmet sunacak şekilde üretilmiş yüksek kaliteli ürünlere yatırım yapıyorsunuz. Ayrıca, ürünlerimizi sahada nasıl uyguladıklarını daha iyi anlamak için müşterilerimizle iş ortaklığı yapıyoruz ve ardından deneyimlerinizi performansı ve dayanıklılığı artırmak için kullanıyoruz.



Her Zaman, A+ Hizmet

Dünyanın neresinde olursanız olun, destek hizmetlerimizden herhangi biri ile iletişim kurduğunuzda A+ Hizmeti iş başında göreceksiniz. Durumunuzu dinleyip elimizden geldiğince çabuk çözmek için sistemli bir şekilde çalışacağız. Bize ticari işlemler değil, dürüst bir zihniyet, iş birliği ve ilişkilere odaklanan bir müşteri hizmetleri bakış açısı rehberlik ediyor.



Sorularınızı yanıtlamak ve ihtiyaçlarınızı karşılamaya yardımcı olmak için buradayız:

www.graco.com/contact

Graco, ISO 9001 sertifikasına sahiptir.

©2024 Graco Distribution BV 3J0623TR-A 03/24. Avrupa'da Basılmıştır.

Bu belgede yer alan tüm yazılı ve görsel veriler, baskı sırasında mevcut en son ürün bilgilerine dayanmaktadır. Graco, önceden bildirimde bulunmaksızın dilediği zaman değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Tüm diğer marka adları veya markalar, tanımlama amacıyla kullanılmaktadır ve ilgili sahiplerinin ticari markalarıdır. Graco'nun fikri mülkiyet hakları hakkında daha fazla bilgi için www.graco.com/patent veya www.graco.com/trademarks adreslerine bakın.