

GMAX™ (HD 3-IN-1) ProContractor

Első rangú professzionális benzinüzemű airless szóróberendezések



DOLGOZZON HATÉKONYABBAN A LEGÚJABB INNOVÁCIÓKNAK KÖSZÖNHETŐEN

- Az új Endurance™ Vortex MaxLife™ dugattyús szivattyú ProConnect 2-vel.
- A kényelmes és hatékony QuikReel™ tömlőtekerceselővel időt és pénzt takaríthat meg.
- Könnyebben ellenőrizheti berendezése teljesítményét – a LED kijelző világos és könnyen leolvasható.

Heavy Duty Applications

GMAX™ II 3900 PROCONTRACTOR - GMAX™ II 5900 PROCONTRACTOR - GMAX™ II 7900 PROCONTRACTOR
GMAX™ II 5900 HD PROCONTRACTOR - GMAX™ II 7900 HD PROCONTRACTOR

GMAX™ II (HD 3-IN-1) ProContractor

Benzinüzemű airless szóróberendezés szakembereknek

A gyorsaság és termelékenység érdekében!

A Graco ÖNNEK fejleszti folyamatosan festékszóró technológiáját. Tudjuk, hogy Ön a legújabb innovációkat keresi, amelyekkel gyorsabban és kevesebb fáradozással végezheti munkáit. A GMAX II termékcsaládunk ProContractor típusú berendezéseibe legújabb innovációinkat építettük be a legjobb szakemberek számára, akik nem elégednek az „épphogy” kiváló minőségű technológiával, hanem többet akarnak.

Válassza mindig a megfelelő készüléket

A GMAX II olyan professzionális munkákhoz használható, ahol folyamatos teljesítményre van szükség és nem áll rendelkezésre elektromosság. A GMAX II 3900 (120 ml) az új lakóház-építési projektekhez kiválóan alkalmazható tökéletes szóróberendezés. A GMAX II 5900 ennek továbbfejlesztett változata. 200 köbcentiméteres Honda® motorjával pontosan azt a teljesítményt nyújtja, amelyre a nagy kereskedelmi festési projektekben szüksége van. Nagyteljesítményű, 200 köbcentiméteres Honda® motorjával a GMAX II 7900 HD egy nagy igénybevételre tervezett szivattyúval van felszerelve, amely minden sűrűbb bevonatot, valamint az alapozók és festékek széles skáláját könnyen felhordja.

... és válassza a ProContractor sorozatot, ha megbízhatóságot szeretne mindennapi munkája során! Vessen egy pillantást azokra a tulajdonságokra, amelyekkel kibővítettük az GMAX II termékcsalád ProContractor típusú berendezéseit.

Ez az, ami megkülönbözteti Önt más szakemberektől. Ez az, ahol időt és pénzt takarít meg. Ezzel Ön is kiemelkedhet.



Endurance Chromex™ szivattyú

Szórás a vortex forgódugattyús technológiával

360°-os kopási felület

A leghosszabb szivattyú-élettartammal rendelkezik




Vortex technológia

Forgó rúd a hosszabb élettartamért

Spirális kialakítás

Nagy sebességű áramlást biztosít a szivattyú rúd forgatásához a szórás során



ProConnect™ 2 szivattyúcsere

Teljes eszközmentes szivattyúcsere-rendszer

QuikAccess™ beviteli lábszelep

Gyorsabban mozgatja a törmeléket az egyszerű beömlőgolyó-hozzáférréssel



Honda® motorok

Az iparág legjobb motorja az ágazat kiemelkedő szóróberendezéséhez!

Az összes GMAX II berendezés (a partner által preferált) Honda® motorokkal van felszerelve, amelyek páratlan teljesítményt biztosítanak a szivattyúnak.




QuikReel™ Integrált tömlőtekerceselő

Dolgozzon kényelmesen és hatékonyabban. Tekerje ki és tekerje fel a max. 90 m-es tömlőt néhány másodperc alatt – szórás 180 m-es tartományba az egység mozgatása nélkül. Hatékony munkavégzés után máris indulhat a következő munkahelyre, gyorsabban, mint valaha!

Anyagok és alkalmazások

A GMAX II PROCONTRACTOR sorozat ideális a legkülönbözőbb bevonatok felhordására, lakóépületeken, kereskedelmi és ipari létesítményeken végzett munkák során.

A 3900 és 5900 típusú berendezéssel tökéletesen szórhatók akrilfestékek, alapozók, emulziók, vizes és oldószeres festékek is, illetve a 7900 HD típusú berendezéssel akár a leggyakoribb korrózióvédő és tűzgátló festékek és airless glettek is felhordhatók!

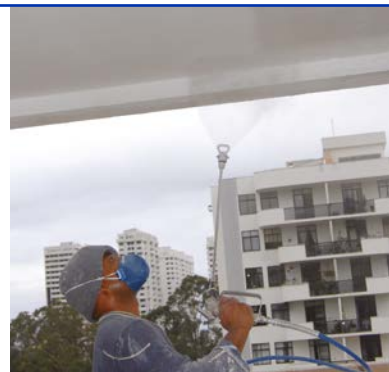

SMARTCONTROL™

SmartControl™ 3.0 LED kijelzővel

Könnyebben megóvhatja és ellenőrizheti berendezését, a világos és könnyen leolvasható LED kijelző segítségével, amelyen megtekinthető a munka-/élettartam-/literszámláló és a diagnosztikai önteszt, melyet a berendezés új és továbbfejlesztett „agya”, a SmartControl 3.0 biztosít.



Contractor PC™ szórópisztoly

VÉGEZZE EL A FELADATOT KÖNNYEDÉN

Prémium kényelem az egész napos szóráshoz

- A kategória legkönnyebb szórópisztolya
- Akár 50%-kal könnyebb ravaszolás
- E-Z Fit állítható ravaszhossz

(SZABVÁNYVEDELEM ALATT)

CSÖKKENTSE AZ ÁLLÁSIDŐT A PROCONNECT SEGÍTSÉGÉVEL
Teljes szórópisztoly-összeszerelés másodpercek alatt

(SZABVÁNYVEDELEM ALATT)

- Tű és minden kopó alkatrész egy egyszerű kazettában



CONTRACTOR PC™



TERJESSZE KI FESTÉKSZÓRÁSI LEHETŐSÉGEIT

Tartállyal vagy tartály-szívóegységgel használva hosszabb ideig is dolgozhat utántöltés nélkül. Az anyag munkanapok közötti tárolására vagy szállítására is használhatja. Idő- és energiatakarékos megoldás.



TIPP!

A munkát mindig alacsony anyagnyomáson kezdje meg.

Lassan növelje a nyomást, de kizárólag az alkalmazás sikeres végrehajtásához szükséges minimális nyomásig. Túl nagy nyomás alkalmazása a tömítés sérülését okozhatja az anyag szemcséi vagy az esetleges szennyezés miatt.

A GMAX II 7900 HD berendezéssel végzett festékszóráskor a szivattyú teljesítményének javítása érdekében cserélje ki az alsó szivattyú kerámia golyóját rozsdamentes acélgolyóra (a szállított berendezés ingyenes része).



VS



(SZABVÁNYVEDELEM ALATT)

RÉGI mód

ÚJ mód

A moduláris, előre olajozott tömítéskészletet minden alkalommal könnyű behelyezni

QuikPak™ kazettarendszer

Cserélje ki a szivattyú tömítéseit percek alatt



Illessze be az előre olajozott tömítéskészletet



Távolítsa el az eldobható kapszt



Szerelje össze a szivattyút

GMAX™ II (HD 3-IN-1) ProContractor



GMAX II (HD 3-IN-1) ProContractor

	3900	5900 (5900 HD)	7900 (7900 HD)
Rendelési számok:	17E828	17E832 (17E840)	17E837 (17E842)
Max. fúvókaméret: 1 szórópisztoly	0,036"	0,043"	0,048"
Max. Áramlási sebesség l/min (gpm)	4,7 (1,25)	6,0 (1,6)	8,3 (2,2)
Max. Nyomás - bar (PSI)	227 (3300)	227 (3300)	227 (3300)
Motor méret - cm³	120	200	200
Szivattyú	Festék	Festék (HD glettszóró)	Festék (HD glettszóró)
Vortex ProConnect™ 2	✓	✓	✓
Dugattyúrúd	MaxLife	MaxLife	MaxLife
Hüvely	MaxLife	MaxLife	MaxLife
MaxFlo™ 2	–	– (✓)	– (✓)
Szórópisztoly	Contractor PC™	Contractor PC (HD kék glettszóró)	Contractor PC (HD kék glettszóró)
Fúvókák	517	517 (427, 531)	517 (427, 531)
Tömlő	1/4" x 15 m	1/4" x 15 m (3/8" x 15 m)	1/4" x 15 m (3/8" x 15 m)
Hajlékony tömlő	–	(1/4" X 0,9 m)	(1/4" X 0,9 m)
Tömeg - kg (lb)	57 (125)	70 (155)	74 (161)

KICSOMAGOLÁS, CSATLAKOZTATÁS, SZÓRÁS! A GMAX II ProContractor berendezéseket teljesen összeállítva, használatra készen szállítjuk. SmartControl™ 3.0, WatchDog™, Vortex ProConnect 2™, QuikReel™, szórópisztoly HandTite™ RAC X™ fúvókataratóval és fúvókákkal, BlueMax™ II hajlékony tömlő, TSL™ 0,25 liter, 197193 univerzális kalapács, 111733 állítható csavarkulcs és kék szerszámosláda. Minden teljesen össze van szerelve.

Tartozékok

Hozza ki a legtöbbet berendezéséből professzionális tartozékaink használatával:

Pisztolyok

17Y043	Contractor PC™ Air szórópisztoly, RAC X 517
289605	TexSpray™ kék szórópisztoly RAC X fúvókataratóval és RAC X 531-es fúvókával
245820	Inline™ négyujjas glettszóró pisztoly, 280 bar

RAC X™ fúvókahosszabbítók

287019	25 cm
287020	40 cm
287021	50 cm
287022	75 cm

CleanShot™ RAC X hosszúszerű pisztoly

287026	90 cm
287027	180 cm

Pisztoly-/fúvóka-/tömlőkészletek

17Y051	Contractor PC szórópisztoly, 1/4" X 15 m tömlő, 3/16" x 0,9 m hajlékony tömlő, RAC X 517
289611	TexSpray kék szórópisztoly, 3/8" x 15 m tömlő, 1/4" x 0,9 m hajlékony tömlő, RAC X 531/427 fúvóka, 276 bar
289585	Inline négyujjas glettszóró pisztoly, 1/2" x 15 m tömlő, 3/8" x 3,6 m hajlékony tömlő, RAC X 643 + WA 1239 fúvóka, 280 bar

Tömlők (230 bar)

240794	1/4" x 15 m
240797	3/8" x 15 m
223771	1/4" x 30 m
241275	3/8" x 30 m
241272	1/4" x 20 m

Hajlékony tömlők (230 bar)

238358	3/16" x 0,9 m
238959	3/16" x 1,4 m
238359	3/16" x 1,8 m

Tömlőcsatlakozók

156971	1/4" x 1/4" (M) x (M)
157350	1/4" x 3/8" (M) x (M)

További tartozékok

287987	90 literes tartályegység
289587	mángorló
24M445	nagy teljesítményű tartály-szívóegység 40 cm 2" tömlő 1" DIN C szorító csatlakozókkal.

Easy Out™ szórópisztoly-szűrők

287032	Easy Out pisztolyszűrő, 60 mesh x 1
287033	Easy Out pisztolyszűrő, 100 mesh x 1
287034	egység: 60 mesh x 1 + 100 mesh x 1

Easy Out™ szivattyúszűrők

244071	30 mesh, szürke
244068	100 mesh, kék
244067	60 mesh, fekete
244069	200 mesh, piros

Folyadékok

206994	TSL™ 0,25 l
253574	Pump Armor™ 1
245133	Pump Armor 3.8 l

ProContractor Vortex MaxLife™ szivattyúk

17H823	GMax II 3900
17H824	GMax II 5900
17H833	GMax II 5900 HD
17H825	GMax II 7900
17H835	GMax II 7900 HD

További információért egyéb GMAX II szóróberendezésekről:

GMAX II (HD 3-IN-1) Standard sorozat: 300718 broszúra - GMAX II (HD 3-IN-1) IronMan sorozat: 300769 broszúra

Az ebben a dokumentumban leírt és megjelenített minden adat legfrissebb termékinformációkon alapul és mindenki számára elérhető.
A Graco az előzetes értesítés nélküli változtatás jogát fenntartja.

A Graco rendelkezik ISO 9001 tanúsítvánnyal.

GRACO DISTRIBUTION BV Industrieterrein Oude Bunders • Slakweidestraat 31 • B-3630 Maasmechelen
Tel: +32 (89) 770 700 • Fax: +32 (89) 770 777 • <http://www.graco.com>



Minden Graco termékhez
első osztályú ügyfélszolgálat jár.



©2019 Graco Distribution BV 300719HU (rev.E) 12/20 Nyomtatva Európában.

Az összes egyéb márkánév vagy jelzés azonosítási célokat szolgál és a megfelelő tulajdonosok bejegyzett védjegye.

A Graco szellemi tulajdonra vonatkozó további információért a www.graco.com/patent vagy www.graco.com/trademarks című webhelyet keresse fel.