


FINISHPRO™ II PC Pro

Pulverizadores Airless assistidos a ar, compactos de alto desempenho, com compressor integrado, para um acabamento de elevada qualidade

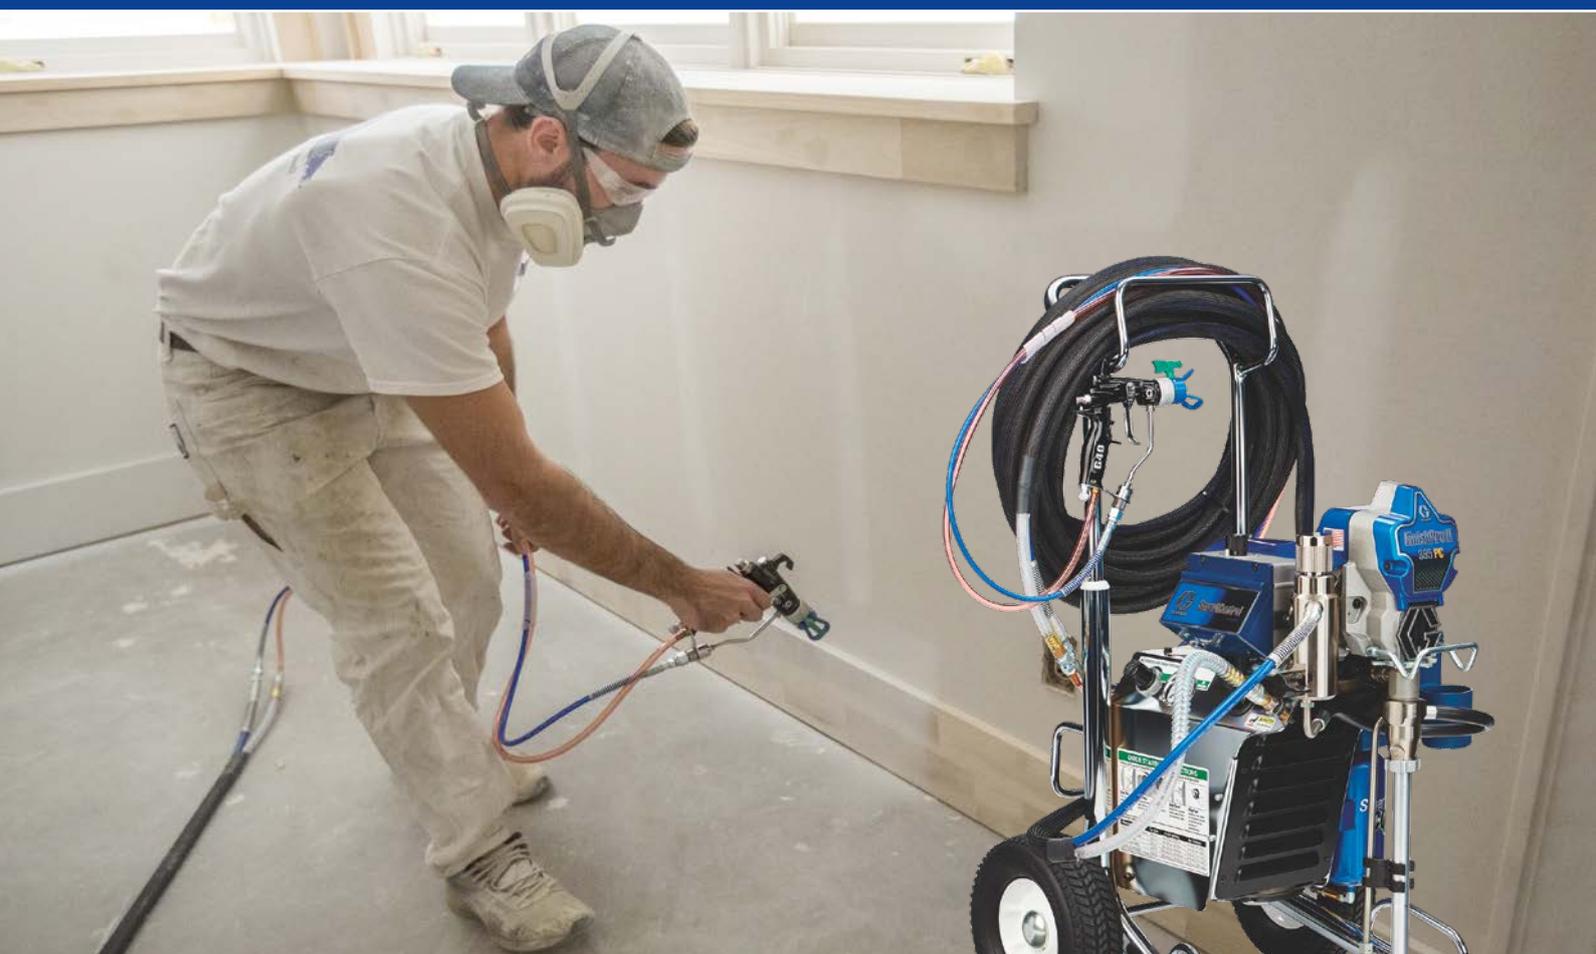

VANTAGENS PROFISSIONAIS

- 2 em 1: combine as vantagens da pintura Airless assistida a ar e da pulverização Airless numa só unidade. Acabamento perfeito HVLP à velocidade Airless, sem diluição.
- Compressor “ecológico” **SmartComp™** integrado que apenas funciona quando é necessário ar. Poupa energia e reduz o desgaste e o ruído.
- Leia rapidamente a pressão, litros, horas, diagnósticos e mensagens de erro com o visor digital instalado. Obtenha o melhor acabamento e a zona morta mais reduzida em qualquer pressão com **SmartControl™**.

Os pulverizadores de alto acabamento elétricos FinishPro™ II oferecem características inovadoras num sistema Airless assistido a ar, portátil e autônomo. Todos os pulverizadores vêm equipados com a pistola G40™ ultraleve, o conjunto de mangueira Super-Flex™, o compressor integrado e a comprovada tecnologia da bomba de pistão da Graco.

“Ligar e pulverizar” Pulverizador 2 em 1

Mude da tecnologia Airless para assistida a ar apenas rodando um interruptor. No modo Assistido a ar, um compressor inteligente injeta a quantidade de ar perfeita apenas quando é necessário, poupando assim energia e reduzindo o desgaste.

Os pulverizadores **FinishPro II 395 PC** e **595 PC Pro**, verdadeiramente 2 em 1, permitem trabalhos de acabamento de elevada qualidade e também a pintura Airless de paredes e tetos em projetos residenciais e comerciais com o mínimo de excesso de pulverização. Ambos os pulverizadores estão equipados com o sistema de remoção fácil de bomba ProConnect™.

O **FinishPro II 595 PC Pro** está equipado com um motor sem escovas que não necessita de manutenção. Para além do sistema de limpeza FastFlush™, esta unidade tem potência suficiente (2,6 l) para pulverizar várias tintas para exteriores. É a unidade ideal para projetos comerciais grandes em combinação com trabalhos ocasionais de pintura de fachadas.



SmartComp™ – Compressor integrado de alto desempenho

No arranque da máquina, o compressor carrega o sistema SmartComp™ em menos de um minuto. O compressor é ativado pelo gatilho da pistola.

- Se não estiver a pulverizar, o compressor deixa de funcionar, reduzindo o nível de ruído no local de trabalho
- O sistema de paragem automático prolonga a vida do compressor e reduz o consumo de eletricidade
- O método exclusivo de despressurização resulta numa operação mais silenciosa



Poupe tempo a limpar a sua unidade:
O sistema de limpeza da bomba FastFlush™ limpa a unidade até quatro vezes mais depressa com apenas metade da água.



Caixa de ferramentas incorporada

Uma prática mala para manter as ferramentas, bicos, filtros e acessórios no lugar onde fazem falta (Hi-Boy).



Visor digital

Leia rapidamente pressão, litros, horas, diagnósticos e mensagens de erro com o visor digital instalado.

O FinishPro é a unidade ideal para grandes trabalhos de alto acabamento.

O FinishPro foi testado e aprovado para pulverizar uma vasta gama de lacas, acrílicos, primários, esmaltes, vernizes e tintas acrílicas para interiores, diretamente do balde.

A unidade ideal para a renovação de armários, instalações de iluminação, persianas, vedações, molduras, escadas, ou para pintar portas, paredes, pavimentos e tetos.



Desenvolvido por:

SMARTCONTROL™

SmartControl 4.0

Fornece o melhor acabamento e a zona morta mais reduzida em qualquer pressão:

- com proteção de tensão ProGuard™ (FinishPro II 595 PC Pro)
- com visor que mostra a pressão, os litros e as horas de pulverização (FinishPro II 395 PC)

Conjunto de mangueira Super-Flex™

Aumenta a flexibilidade e a capacidade de manobra, permitindo trabalhar em espaços apertados e ajudando a aumentar a qualidade do acabamento.

- Foque-se na tarefa, não na ferramenta



G40™ Gun

CONCEBIDA PARA MAXIMIZAR A EFICIÊNCIA E A QUALIDADE



Pistola com acabamento de nível industrial, com oferta de um acabamento profissional

- Extremamente leve
- Filtro da pistola integrado para minimizar os entupimentos do bico
- Válvula de ajuste de ar integrada na pistola
- Espalhador com bico plano, para alto acabamento, reduz o excesso de pulverização
- Kit de conversão de bico RAC, para pintura de paredes



Não desperdice mais tempo nem dinheiro com os custos de mão-de-obra resultantes das reparações da bomba.

Substitua facilmente E VOCÊ MESMO a sua bomba em 3 passos, caso ocorram danos.



1 Desaperte a porca de fixação



2 Abra a porta e retire a bomba



3 Retire a mangueira e o tubo de sucção

IMPORTANTE SABER

AIRLESS ASSISTIDO A AR versus AIRLESS

AIRLESS ASSISTIDO A AR

Ao pintar com o sistema Airless assistido a ar, o material entra na pistola a uma pressão inferior ao Airless tradicional (50-110 bar) e é parcialmente pulverizado pelo bico. A pulverização completa consegue-se adicionando uma pequena quantidade de ar às extremidades da ventoinha de pulverização.

Vantagem

A pulverização Airless assistida a ar resulta num padrão mais suave, maior controlo e eficiência e menos excesso de pulverização, quase à velocidade de uma unidade Airless.

Mais velocidade? Basta acionar o interruptor para a unidade de acabamento se transformar num pulverizador Airless normal.



AIRLESS

Ao pulverizar airless com uma bomba Airless, o fluido é transferido do balde de tinta para a pistola, simplesmente colocando a tinta sob pressão (160-230 bar).

Vantagem

A pulverização Airless é rápida e as tintas podem ser pulverizadas sem diluição.

SUGESTÃO!

Com uma bomba sobressalente a postos, poderá terminar sempre o seu trabalho!



FINISHPRO II PC Pro



Todas as unidades são fornecidas completas e prontas a pulverizar: com compressor integrado, pistola G40™ (incluindo espalhador e bico), kit de mangueiras de tinta e ar Super-Flex™ (incluindo mangueira de chicote) e enrolador de mangueira flexível.

	FinishPro II PC 395 Hi-Boy	FinishPro II PC Pro 595 Hi-Boy
Números das peças: para a versão EURO (230 V)	17C418	17E912
Multi x4: IT-CH-DK-UK (230 V)	17C421	17E913
Reino Unido (110 V)	17C320	—
Pressão máx. do bico - 1 pistola	0,023"	0,027"
Pressão máx. da tinta - l/min. (gpm)	2,0 (0,54)	2,6 (0,68)
Pressão de funcionamento máx. - bar (PSI)	227 (3300)	227 (3300)
Classificação do motor - CV (CC) / Potência mínima necessária do gerador - W	0,65 (0,875) TEFC CC com escovas / 4000	1,19 (1,6) CC sem escovas / 4000
Turbina / Compressor l/min (cfm)	2 (0,70)	2,7 (0,95)
Pressão de Ar de Trabalho Máxima - bar (PSI)	2,4 (35)	2,4 (35)
Peso - kg (lbs)	50 (110)	51 (112)
Características: Visor digital	✓	✓
Pistola G40™	Bico plano e adaptador	Bico plano e adaptador
Manómetro de pressão do ar / Kit de conversão Plano para RAC	✓ / ✓	✓ / ✓
Bicos	FFLP210 / LTX517 / AAM309	FFLP210 / LTX517 / AAM309
Mangueira de tinta + mangueira de chicote de tinta	1/4" x 7,5 m + 1/8" x 2 m	1/4" x 15 m + 1/8" x 2 m
Mangueira de ar + mangueira de chicote de ar	3/8" x 7,5 m + 1/4" x 2 m	3/8" x 15 m + 1/4" x 2 m
SmartComp™ / ProConnect™ / FastFlush™ / ProGuard™	✓ / ✓ / - / -	✓ / ✓ / ✓ / ✓
Filtro da Pistola / Bomba - mesh	100/100	100/100
Versão SmartControl™	1.0	4.0

Acessórios

Tire o máximo rendimento do seu equipamento utilizando os nossos acessórios profissionais.

Procura informações mais detalhadas? Consulte a brochura de Acessórios Airless 300672

Pistolas G40™

Ajuste do ar, fluxo e ventoinha, filtro da pistola de rede 100, bico e adaptador

- 262932 Bico plano AAM309 (incl. regulador de ventoinha)
262929 Bico RAC FF LP210 (sem regulador de ventoinha)

Conjunto de mangueira de tinta e ar Super-Flex™

Incluindo mangueira de chicote de 2 m

- 24U578 7,5 m
24U579 15 m

Mangueiras de tinta e de ar

Pistola G40, bico, chicote, kit de mangueira de tinta e ar Super-Flex™

- 24V155 Fornecida com 262932 + 24U578
24V156 Fornecida com 262929 + 24U579

Mangueira de Chicote Super-Flex™

- 278750 1/8" x 2 m (tinta)

Protetor de Mangueira Flex Wrap

- 24U576 7,5 m
24U577 15 m

ProGuard™+

- 24W090 230 V, CEE 7/7, shuko
24W755 230 V, IEC320, multi-cord

Embalagem alveolar - Baixo de bomba ProConnect

- 17C89 Embalagem alveolar - adequada apenas para a FinishPro II 395 PC e a FinishPro II 595 PC Pro

Conjunto de depósito 5,7 litros

- 17H171 Depósito

Extensões de bico RAC X™

- 287019 25 cm
287020 40 cm
287021 50 cm
287022 75 cm

Sistema JetRoller™

Extensão de 0,5 m para trabalhos pesados

- com pistola InLine™:
24V490 rolo de 18 cm
24V491 rolo de 25 cm
sem pistola InLine™:
24V492 rolo de 18 cm
24V493 rolo de 25 cm

- 232123 Extensão de 1 m para trabalhos pesados

Pistola de vara CleanShot™ RAC X™

- 287026 90 cm
287027 180 cm

Bicos e adaptadores

- FF LPXXX Bico de alto acabamento RAC X verde
PAAXXX Bico airless profissional RAC X azul
AAMXXX Bico plano AA com corpo SST

Filtros

Filtros da pistola (5 unidades) G40

- 224454 60 mesh
224453 100 mesh

Filtro de coletor Easy Out™ para FinishPro II 395/595

- 246384 60 mesh, preto
246382 100 mesh, azul
246383 200 mesh, vermelho

FinishPro II 395/595

- 246385 Filtro de entrada da bomba

Filtro de ar de secagem em linha, descartável

- 127465 Único
24U981 embalagem de 5
24U982 embalagem de 25

Vários

- 288839 Espalhador G40 RAC X
288514 Kit de conversão (RAC para plano)
24U616 Kit de conversão (plano para RAC)
249256 Proteção para bico plano AAM
249180 Espalhador para bico plano AAM

Todos os dados escritos e visuais contidos neste documento baseiam-se nas mais recentes informações disponíveis sobre os produtos no momento da publicação. A Graco reserva-se o direito de efetuar alterações em qualquer momento sem aviso prévio.

A Graco está certificada em conformidade com ISO 9001.

GRACO DISTRIBUTION BV Industrieterrein Oude Bunders • Slakweidestraat 31 • B-3630 Maasmechelen
Tel: +32 (89) 770 700 • Fax: +32 (89) 770 777 • <http://www.graco.com>



Todas as compras Graco incluem um Apoio ao cliente A+.

