


Agitateur très résistant à engrenages immergé dans le fût

Fonctionnement fiable, sans fuites

**CONCEPTION
ANTI-FUITES**

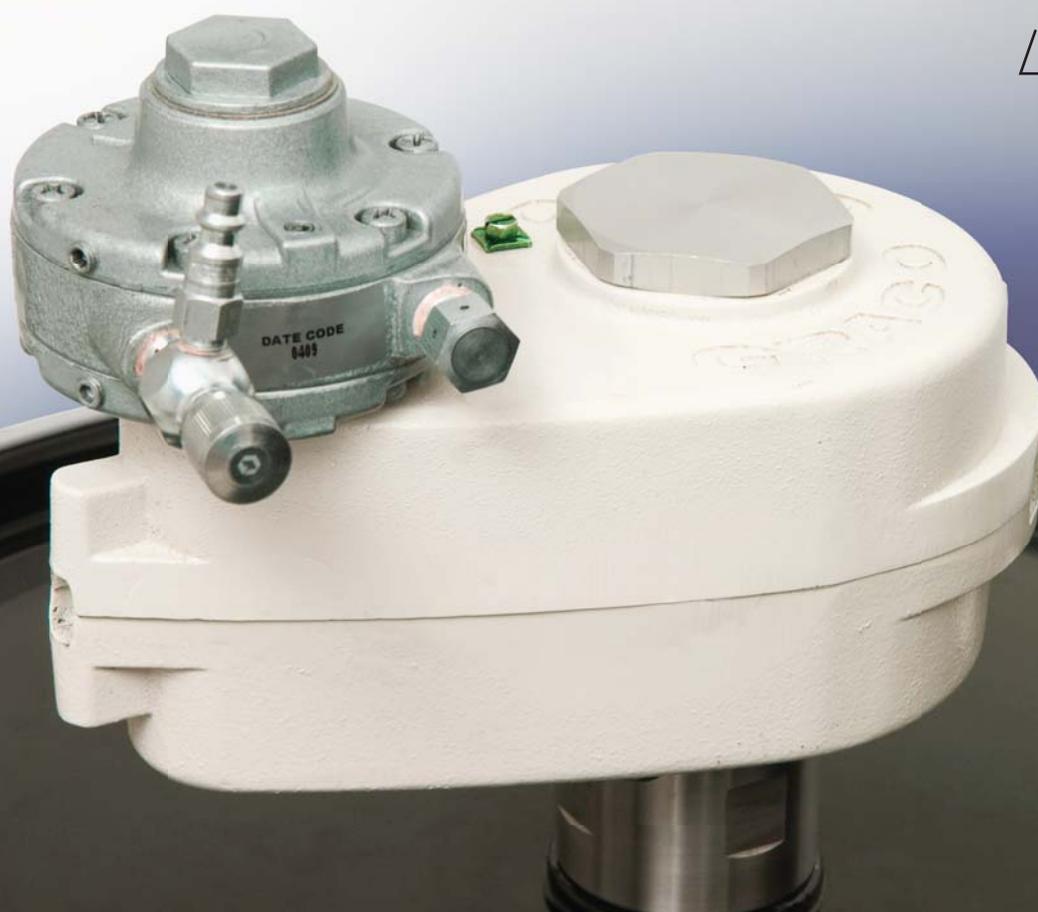

Agitateur très résistant à engrenages à raccord rapide pour les fûts ou réservoirs avec hélices préinstallées

- Homologation ATEX pour zones dangereuses
- Transmission ne nécessitant pas d'huile
- Adaptateurs et raccords interchangeables pour répondre à une diversité de conceptions de fûts
- Marqueurs d'installation faciles à visser
- Construction en acier inoxydable résistante à la corrosion



Spécifications techniques

AGITATEUR À ENGRENAGES DANS LE FÛT DE TYPE LOURD

Pression maxi d'entrée d'air	7 bar
Puissance du moteur à 1 200 tr/min (axe à 50 tr/min), Utilisant 0,34 m ³ /min	186 W
Régime maximum recommandé pour l'axe	100
Rapport de réduction	24:1
Poids	8 kg
Hauteur Du sommet du moteur pneumatique à la base du raccord rapide ...	286 mm
Entrée d'air	Correspond au raccord rapide de 1/4" npt(f), N° de réf. 208536
Pièces en contact avec le produit	303 SST
Consommation d'air	0,08 à 0,85 m ³ /min
Caractéristiques acoustiques*	
Conditions de fonctionnement normales†	
Puissance sonore	77,3 dB(A)
Pression sonore	63,8 dB(A)
Conditions de bruit maximum‡	
Puissance sonore	86,4 dB(A)
Pression sonore	72,9 dB(A)
*Les caractéristiques sonores ont été mesurées conformément à la norme ISO 3744-1981.	
† 50 tr/min (axe) pour 300 cps de produit à base d'eau	
‡ 100 tr/min (axe) pour un réservoir vide	
Manuel d'instructions	N° de réf. 308609



Références de commande

Base

Numéro de référence : 24C821

(Adaptateurs non inclus)



Adaptateurs de bonde	Adaptateur d'axe			
	3/8"	7/16"	1/2"	5/8"
1-1/2"	24C519	24C293	24C520	24C521
2"	24C523	24C522	24C524	24C525

Accessoires

	Dimensions	Référence
Adaptateurs de bonde	1-1/2"	16A521
	2"	16A754
Adaptateurs d'axe	3/8"	16A751
	7/16"	16A520
	1/2"	16A752
	5/8"	16A753

Kit d'adaptation	Numéro de référence : 24D588 Comprend les adaptateurs de bonde (16A521 et 16A754) et les adaptateurs d'axe (16A751, 16A520, 16A752 & 16A753).
-------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GRACO N.V. Industrieterrein Oude Bunders
Slakweidestraat 31 • B-3630 Maasmechelen
Tél. : +32 (89) 770 700 • Fax : +32 (89) 770 777
E-mail : info@graco.be • http://www.graco.com

©2010 Graco Inc. Formulaire n° 344809F (rév. B) 08/10. Imprimé en Europe.
Toutes les marques déposées et commerciales sont citées à des fins
d'identification et demeurent la propriété de leurs détenteurs respectifs. Toutes les
spécifications et illustrations contenues dans la présente brochure reposent sur
les données produites les plus récentes, disponibles au moment de la publication.
Graco se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment sans préavis.