

Enrouleurs de flexible XD 40 et XD 50



XD 50 >



< XD 40

Robustes et efficaces

Travaillez plus rapidement en profitant de la pression et du débit supérieurs de ce modèle durable.

Rien n'est négligé

Du réservoir en vrac jusqu'au point de distribution

La gamme des pompes, des enrouleurs et des accessoires de distribution Graco constitue un système entièrement intégré, axé sur le rendement, pour vous aider à travailler efficacement.

L'innovation

Nous innovons et testons nos produits selon les normes particulièrement élevées que nous nous imposons. Pratiques, les produits Graco sont dotés de caractéristiques comme des capacités de débit supérieures et des matériaux robustes qui leur permettent d'exceller au moment où vous en avez besoin. Et ceci, sans parler du soutien à la clientèle de tout premier ordre et de nos spécialistes de partout au monde qui assurent la vente aussi bien que le dépannage. Autant d'avantages qui se font sentir dans vos résultats.




Exemples d'applications

- Concessionnaires de poids lourds
- Entretien de parc
- Entretien d'équipement minier
- Garages de travaux publics
- Entretien de véhicules de construction
- Camions-ateliers mobiles de gros tonnage

Exemples de fluides manipulés

- Pétrole et huiles synthétiques
- Carburant
- Air
- Eau
- Antigél
- Huile usée

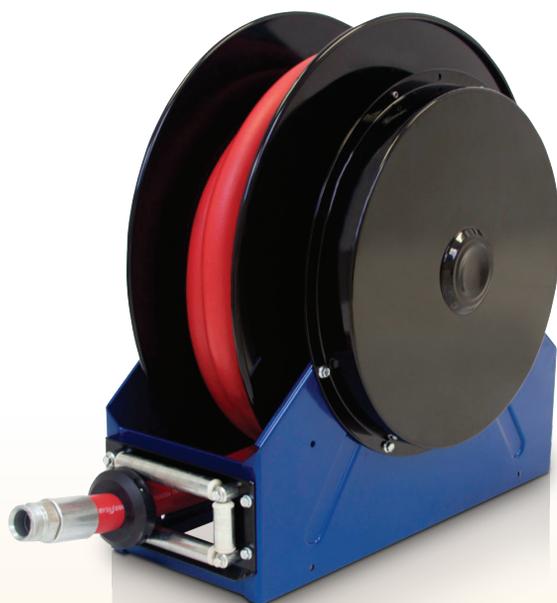

**GARANTIE
DE 7 ANS**

1 an sur les pièces
d'usure

Endurance incluse

Conçu pour supporter les milieux les plus exigeants, notre enrouleur sera toujours prêt quand vous en aurez besoin. Faites votre choix de couleur, de filetage et de flexible, ou optez pour l'enrouleur seul, sur lequel vous poserez votre propre flexible. Vous obtiendrez un équipement à l'aspect professionnel, plus facile à installer et plus rapide.

Vaste choix de flexibles

Les enrouleurs standard sont équipés de flexibles installés en usine. Notre vaste choix répondra à vos besoins.

Des possibilités d'emplacement sans limite

La position de la sortie rotative facilite son installation pour la plupart des utilisations : il n'existe quasiment aucune limite pour l'emplacement.

Davantage de débit, moins de chute de pression

Le pivot révolutionnaire exclusif à Graco améliore le débit pour un travail plus rapide. Les matériaux sont robustes et résistants à la corrosion, pour un fonctionnement durable.

Pas de blocage

Le modèle amélioré du rochet comporte une dent plutôt que deux, pour éviter que l'enrouleur ne se bloque.

Corps robuste et durable

Robuste, la bobine soudée est plus solide qu'un châssis boulonné, susceptible de se desserrer à l'usage. Des arêtes renforcent encore l'enrouleur, pour une meilleure endurance à long terme.


Adaptable aux modèles internationaux

Les filetages NPT, BSPP ou BSPT intégrés permettent de visser directement des accessoires, sans adaptateurs. Moins de risques de fuite... et toutes les approbations internationales, permettant une installation partout dans le monde.

Fabriqué avec fierté aux États-Unis.

Plus de couleurs

Choisissez parmi ces couleurs, pour un aspect professionnel.

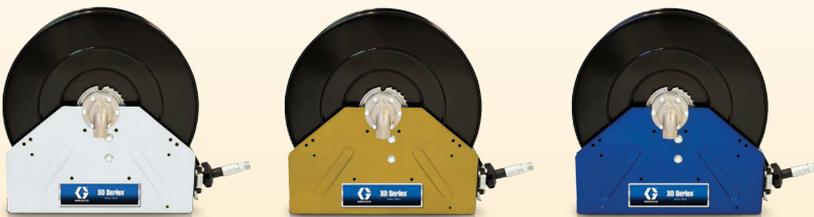

Renseignements pour la commande d'enrouleurs avec flexible

Caractéristiques techniques

Applications	Numéros de modèle par couleur			Pression Bars (psi)	Flexible		Dimension F	Taille de raccord		Température ambiante	
	Bleu	Jaune	Blanc		d.i po	Longueur m (pi)		Entrée npt (f)	Sortie npt (m)		
Air/eau	XD 40	24P327	24P328	24P329	21 (300)	1/2	30 (100)	Modèle 1	1	1/2	-28 °C à 82 °C (-20 °F à 180 °F)
		24P330	24P331	24P332	21 (300)	3/4	23 (75)		1	3/4	
		24P333	24P334	24P335	21 (300)	3/4	30 (100)		1	3/4	
		24P336	24P337	24P338	21 (300)	1	15 (50)		1	1	
	XD 50	24P470	24P471	24P472	21 (300)	1	23 (75)	Modèle 3	1	1	
		24P473	24P474	24P475	21 (300)	1	30 (100)		1	1	
Huile	XD 40	24P339	24P340	24P341	138 (2000)	1/2	30 (100)	Modèle 2	1	1/2	-40 °C à 82 °C (-40 °F à 180 °F)
		24P342*	24P343*	24P344*	103 (1500)	3/4	23 (75)	Modèle 1	1	3/4	
		24R857†	24R859†	24R860†	103 (1500)	3/4	23 (75)	Modèle 2	1	3/4	
		24P345	24P346	24P347	103 (1500)	3/4	30 (100)		1	3/4	
		24P348*	24P349*	24P350*	88 (1275)	1	15 (50)	Modèle 1	1	1	
	24R861†	24R862†	24R863†	88 (1275)	1	15 (50)	Modèle 2	1	1		
	XD 50	24P476	24P477	24P478	88 (1275)	1	23 (75)	Modèle 3	1	1	
Vidange d'huile usée	XD 40	24P351	24P352	24P353	17 (250)	1	15 (50)	Modèle 1	1	1	
	XD 50	24P479	24P480	24P481	14 (200)	1 1/4	11 (35)	Modèle 4	1 1/2	1 1/4	
		24P482	24P483	24P484	14 (200)	1 1/4	15 (50)		1 1/2	1 1/4	
Carburant	XD 40	24P354	24P355	24P356	17 (250)	1	15 (50)	Modèle 1	1	1	
	XD 50	24P485	24P486	24P487	17 (250)	1	23 (75)	Modèle 3	1	1	
		24P488	24P489	24P490	17 (250)	1	30 (100)		1	1	
		24P491	24P492	24P493	17 (250)	1 1/4	11 (35)	Modèle 4	1 1/2	1 1/4	
		24P494	24P495	24P496	17 (250)	1 1/4	15 (50)		1 1/2	1 1/4	
		24P497	24P498	24P499	10 (150)	1 1/2	15 (50)		1 1/2	1 1/2	

*Installation sur camion/banc seulement.


†Installation suspendue ou sur camion.

Pour en savoir plus sur les dimensions, consultez le manuel 3A2990 sur graco.com.

Dimensions

ENROULEURS XD 40	
A	300 mm (11,83 po)
B	610 mm (24 po)
C	664 mm (26,13 po)
D	671 mm (26,4 po)
E	277 mm (10,91 po)
F: Modèle 1	420 mm (16,54 po)
F: Modèle 2	444 mm (17,47 po)

ENROULEURS XD 50	
A	300 mm (11,83 po)
B	724 mm (28,5 po)
C	765 mm (30,13 po)
D	747 mm (29,4 po)
E	277 mm (10,91 po)
F: Modèle 3	444 mm (17,47 po)
F: Modèle 4	463 mm (18,24 po)

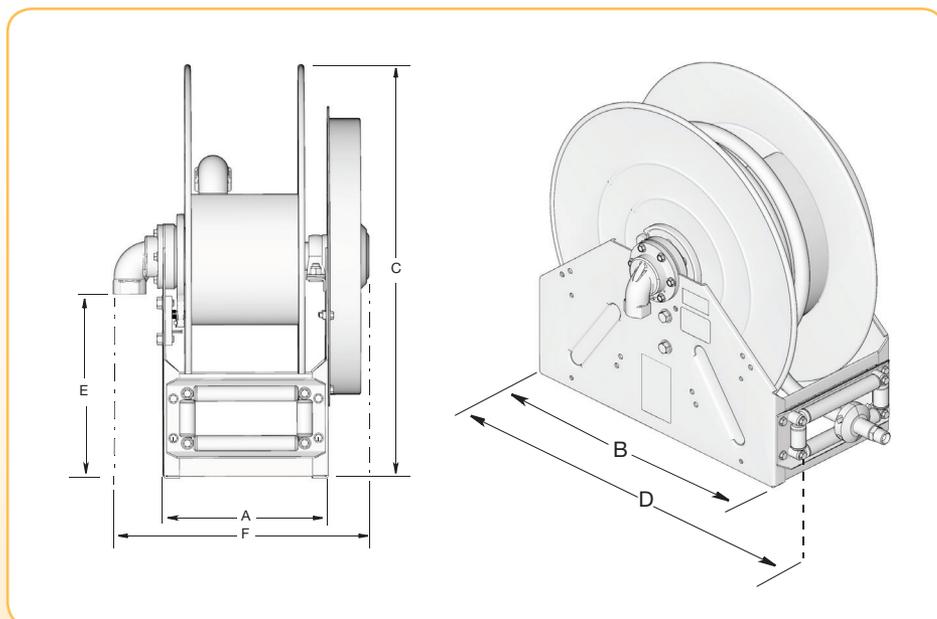

Renseignements pour la commande d'enrouleurs seuls

Caractéristiques techniques

Applications		Numéros de modèle par couleur			Pression Bars (psi)	Longueur de flexible possible		Dimension F	Taille de raccord		Température ambiante
		Bleu	Jaune	Blanc		d.i po	Longueur m (pi)		Entrée npt (f)	Entrée npt (f)	
Air/eau	XD 40	24P313	24P315	24P316	41 (600)	1/2	30 (100)	Modèle 1	1	1	-40 °C à 82 °C (-40 °F à 180 °F)
						3/4	23 (75)				
		1	15 (50)								
		3/4	30 (100)								
	XD 50	24P455	24P456	24P457		1	23 (75)	Modèle 3			
						1	30 (100)	Modèle 3			
Huile	XD 40	24P320*	24P322*	24P323*	138 (2000)	1	15 (50)	Modèle 1	1	1	
						3/4	23 (75)				
		24R854 ¹	24R855 ¹	24R856 ¹		1	15 (50)	Modèle 2			
						3/4	23 (75)				
		24P324	24P325	24P326		1/2	30 (100)				
						3/4	30 (100)				
	XD 50	24P458	24P459	24P460		1	23 (75)	Modèle 3			
	Vidange d'huile usée	XD 40	24P317	24P318		24P319	41 (600)	1			15 (50)
XD 50		24P461	24P462	24P463	1 1/4	11 (35)		Modèle 4	1 1/2	1 1/2	
						15 (50)					
Carburant	XD 40	24P317	24P318	24P319	41 (600)	1	15 (50)	Modèle 1	1	1	
	XD 50	24P455	24P456	24P457		1	30 (100)	Modèle 3	1	1	
						24P461	24P462	24P463	1 1/4	11 (35)	Modèle 4
		15 (50)									
		24P464	24P465	24P466		1	23 (75)	Modèle 3	1	1	
		24P467	24P468	24P469		1 1/2	15 (50)	Modèle 4	1 1/2	1 1/2	


*Installation sur camion/banc seulement.

¹Installation suspendue ou sur camion.

Pour en savoir plus sur les dimensions, consultez le manuel 3A2990 sur graco.com.

Accessoires

Ensembles de flexible d'entrée		Bars pression (psi)	D. i. de flexible en mm (po)	Longueur en mm (po)	Entrée de flexible
24R111	Ensemble d'entrée pour air/eau et huile	88 (1275)	25 (1)	711 (28)	npt(m)
24R112	Ensemble d'entrée pour vidange d'huile usée	17 (250)	25 (1)	711 (28)	npt(m)
24R115	Ensemble d'entrée pour carburant	17 (250)	25 (1)	711 (28)	npt(m)
24R117	Ensemble d'entrée pour carburant	10 (150)	38 (1,5)	711 (28)	npt(m)
Ensembles de butée à bille					
237873	Ensemble de butée à bille pour flexible de 19,1 mm (3/4 po)				
237874	Ensemble de butée à bille pour flexible de 25,4 mm (1 po)				
24R060	Ensemble de butée à bille pour flexible de 31,75 mm (1,25 po)				
24R061	Ensemble de butée à bille pour flexible de 38,1 mm (1,5 po)				
Ensembles de bras et de guides à rouleaux					
24R076	Ensemble bras de support pour XD 40				
24R077	Ensemble bras de support pour XD 50				
24R072	Ensemble guide à rouleaux avec fixation pour XD 40				
24R074	Ensemble guide à rouleaux avec fixation pour XD 50				
237932	Ensemble de suspension pour XD 40. Inclut toutes les pièces nécessaires pour installer un enrouleur au plafond				

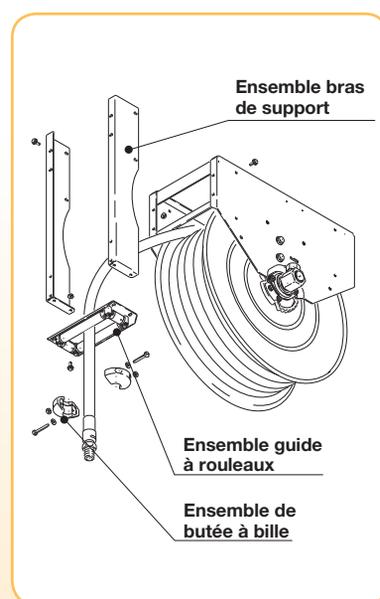

AMÉRIQUES

MINNESOTA

Sièges sociaux internationaux
Graco Inc.
88 - 11th Avenue N.E.
Minneapolis, MN 55413

ADRESSE POSTALE

P.O. Box 1441
Minneapolis, MN 55440-1441
Tél. : 612-623-6000 Téléc. : 612-623-6777

EUROPE

BELGIQUE

Graco BVBA
Industrieterrein-Oude Bunders
Slakweidestraat 31
B-3630 Maasmechelen,
Belgique
Tél. : 32 89 770 700 Téléc. : 32 89 770 777

ASIE PACIFIQUE

AUSTRALIE

Graco Australia Pty Ltd.
Suite 17, 2 Enterprise Drive
Bundoora, Victoria 3083
Australie
Tél. : 61 3 9468 8500 Téléc. : 61 3 9468 8599

CHINE

Graco Hong Kong Ltd.
Bureau de représentation de Shanghai
Building 7
1029 Zhongshan Road South
Huangpu District
Shanghai, 200011
République populaire de Chine
Tél. : 86 21 649 50088 Téléc. : 86 21 649 50077

INDE

Graco Hong Kong Ltd.
India Liaison Office
Room 443, Augusta Point
Regus Business Centre 53
Golf Course Road
Gurgaon, Haryana
Inde 122001
Tél. : 91 124 435 4208 Téléc. : 91 124 435 4001

JAPON

Graco K.K.
1-27-12 Hayabuchi
Tsuzuki-ku
Yokohama, Japon 2240025
Tél. : 81 45 593 7300 Téléc. : 81 45 593 7301

CORÉE

Graco Korea Inc.
Shinhan Bank Building
4th Floor #1599
Gwanyang-Dong, Dongan-Ku,
Anyang-si, Corée 431-060
Tél. : 82 31 476 9400 Téléc. : 82 31 476 9801



Vous pouvez vous appuyer sur Graco

Des installations dans le monde entier, pour un soutien mondial



La qualité d'abord

Chez Graco, nous sommes fiers de vendre les meilleurs produits dans chaque catégorie. Nous les fabriquons nous-mêmes dans nos propres installations, en adoptant les normes les plus exigeantes du secteur. Notre service à la clientèle et notre expertise de classe mondiale vous aident à résoudre vos problèmes de lubrification.



Un rayonnement mondial

Graco s'est dotée d'installations dans le monde entier, afin que vous puissiez vous procurer les produits et le service dont vous avez besoin, là où vous vivez. En outre, nos spécialistes de terrain sont présents partout pour assurer le soutien associé aux produits vendus.



Des produits pour tous les besoins

Graco dispose d'une vaste gamme de produits qui constituent autant de solutions pour répondre à vos besoins. Ils sont conçus et testés pour exceller dans les milieux les plus hostiles, et assurer que votre équipement est protégé et fonctionne au rendement maximal.

Communiquez avec nous dès aujourd'hui!

Composez le **800-533-9655** pour parler à un représentant Graco ou consultez **www.graco.com** pour en savoir davantage.

