

Carretéis de tubo flexível XD 40 e XD 50



XD 50 >



< XD 40

Robusto e eficiente

Realize o trabalho mais rápido, com mais fluxo, pressões mais elevadas e um projeto de vida útil durável.

0 pacote completo

De tanque à granel a ponto de distribuição

A linha de bombas, cilindros e os acessórios de distribuição da Graco criam um sistema totalmente integrado, tendo o alto desempenho e alta eficiência como características principais.

Inovação

Inovamos e depois testamos para nos certificarmos de que nossos produtos atendem aos elevadíssimos padrões da Graco. Os produtos Graco são projetados com características que serão realmente úteis a você, como por exemplo, a capacidade de alto fluxo e materiais de alta qualidade que irão garantir que seu equipamento vai funcionar quando você precisar. Em todas as regiões de vendas, temos especialistas locais para suporta-lo no que for necessário. Você ganha mais valor a partir dos produtos que beneficiam seu negócio.



Aplicações comuns

- Revendedores de caminhões pesados
- Manutenção de frota
- Manutenção de mineração
- Garagens de obras públicas
- Manutenção de veículos de construção
- Caminhões de serviço móveis pesados

Fluidos comuns manipulados

- Petróleo e óleos sintéticos
- Combustível
- Ar
- Água
- Anti-congelante
- Óleo usado



**7 ANOS
DE GARANTIA**

1 ano para
componentes
de desgaste

A resistência é embutida

Projetado para trabalhar muito e ainda executar de forma confiável em ambientes hostis, sempre pronto para quando você precisar dele. Escolha mais cores, tipos de rosca e tubos ou escolha o carretel padrão para que você possa personalizá-lo com seu tubo. Você obtém uma aparência profissional, ajuste fácil e equipamentos de melhor desempenho.

Oferta de tubo ampliado

Os modelos padrão vêm completos com tubos flexíveis de fábrica instalados no carretel. Temos uma grande seleção para se ajustar à sua aplicação.

Não há limites

Posição de entrada giratória torna a montagem mais fácil em mais aplicações para que quase não haja limites.

Maior queda de pressão Fluxo-Menor

Um design giratório exclusivo da Graco permite um melhor fluxo para que o trabalho seja feito mais rapidamente. Os materiais são resistentes à corrosão e fortes para desempenho de longa duração.

Não trava

O projeto melhorado da catraca tem um conjunto de dentes em vez de dois para evitar o travamento do carretel.

Corpo robusto e durável

Bobina e estrutura soldadas pesadas são mais fortes que carretéis parafusados e estruturas que podem afrouxar com o uso. As costelas dão força extra para resistência a longo prazo.

Cumre as necessidades de todo o mundo

Padrão Construído com cotovelo de 90° com fios NPT, BSPP ou BSPT. Os acessórios encaixam, sem a necessidade de adaptadores. Menos pontos de vazamento, com aprovações globais, para que você possa instalá-lo em qualquer lugar do mundo.

Orgulhosamente construído
nos EUA.

Mais cores

Escolha entre cores para uma aparência profissional.



Informações sobre pedidos de carretel com tubo flexível

Especificações técnicas

Aplicações		Os números de modelo por cor			Psi (bar)	Tubo flexível		Dimensão "F"	Tamanho da conexão		Temperatura de Operação
		Azul	Amarelo	Branco		id pol	Comprimento pés (m)		Entrada mm (f)	Saída mm (m)	
Ar/Água	XD 40	24P327	24P328	24P329	300 (21)	1/2	100 (30)	Modelo 1	1	1/2	-20°-180 °F (-28°-82 °C)
		24P330	24P331	24P332	300 (21)	3/4	75 (23)		1	3/4	
		24P333	24P334	24P335	300 (21)	3/4	100 (30)		1	3/4	
		24P336	24P337	24P338	300 (21)	1	50 (15)		1	1	
	XD 50	24P470	24P471	24P472	300 (21)	1	75 (23)	Modelo 3	1	1	
		24P473	24P474	24P475	300 (21)	1	100 (30)		1	1	
Óleo	XD 40	24P339	24P340	24P341	2000 (138)	1/2	100 (30)	Modelo 2	1	1/2	-40°-180 °F (-40°-82 °C)
		24P342*	24P343*	24P344*	1500 (103)	3/4	75 (23)	Modelo 1	1	3/4	
		24R857**	24R859**	24R860**	1500 (103)	3/4	75 (23)	Modelo 2	1	3/4	
		24P345	24P346	24P347	1500 (103)	3/4	100 (30)		1	3/4	
		24P348*	24P349*	24P350*	1275 (88)	1	50 (15)	Modelo 1	1	1	
		24R861**	24R862**	24R863**	1275 (88)	1	50 (15)	Modelo 2	1	1	
	XD 50	24P476	24P477	24P478	1275 (88)	1	75 (23)	Modelo 3	1	1	
Evacuação de resíduos de óleo	XD 40	24P351	24P352	24P353	250 (17)	1	50 (15)	Modelo 1	1	1	
	XD 50	24P479	24P480	24P481	200 (14)	1 1/4	35 (11)	Modelo 4	1 1/2	1 1/4	
		24P482	24P483	24P484	200 (14)	1 1/4	50 (15)		1 1/2	1 1/4	
Combustível	XD 40	24P354	24P355	24P356	250 (17)	1	50 (15)	Modelo 1	1	1	
	XD 50	24P485	24P486	24P487	250 (17)	1	75 (23)	Modelo 3	1	1	
		24P488	24P489	24P490	250 (17)	1	100 (30)		1	1	
		24P491	24P492	24P493	250 (17)	1 1/4	35 (11)	Modelo 4	1 1/2	1 1/4	
		24P494	24P495	24P496	250 (17)	1 1/4	50 (15)		1 1/2	1 1/4	
		24P497	24P498	24P499	150 (10)	1 1/2	50 (15)		1 1/2	1 1/2	

*Montagem de caminhão/banco apenas. **Montagem superior ou em caminhão. Veja o manual 3A2990 em graco.com para obter mais informações sobre dimensões.


Dimensões

CARRETÉIS XD 40

A	11,83 pol (300 mm)
B	24 pol (610 mm)
C	26,13 pol (664 mm)
D	26,4 pol (671 mm)
E	10,91 pol (277 mm)
F: Modelo 1	16,54 pol (420 mm)
F: Modelo 2	17,47 pol (444 mm)

CARRETÉIS XD 50

A	11,83 pol (300 mm)
B	28,5 pol (724 mm)
C	30,13 pol (765 mm)
D	29,4 pol (747 mm)
E	10,91 pol (277 mm)
F: Modelo 3	17,47 pol (444 mm)
F: Modelo 4	18,24 pol (463 mm)

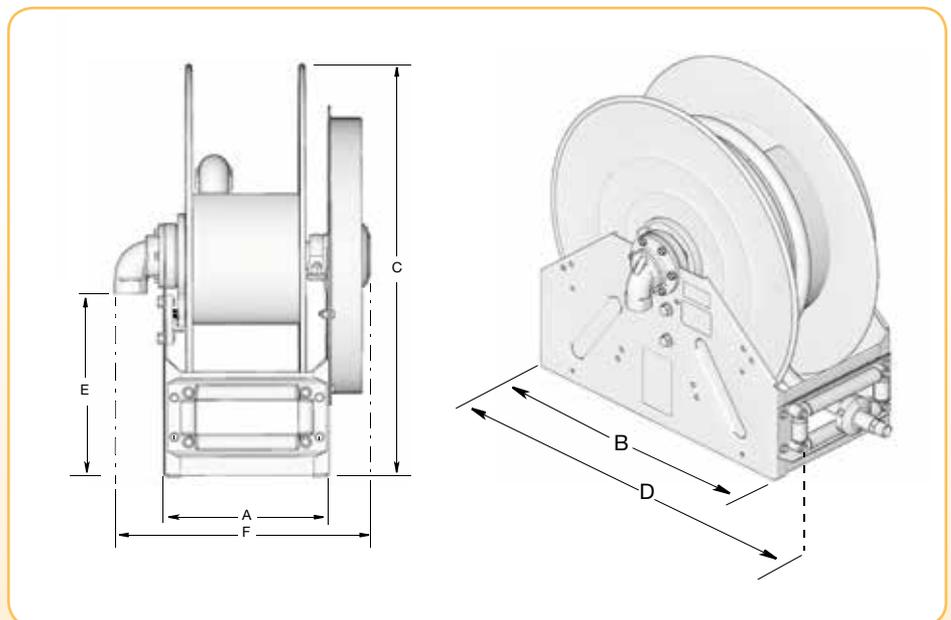

Informações sobre pedidos de carretel padrão

Especificações técnicas

Aplicações		Os números de modelo por cor			Pressão psi (bar)	Capacidade do comprimento do tubo flexível		Dimensão "F"	Tamanho da conexão		Temperatura de Operação
		Azul	Amarelo	Branco		id pol	Comprimento pies (m)		Entrada mm (f)	Saída npt (m)	
Ar/Água	XD 40	24P313	24P315	24P316	600 (41)	1/2	100 (30)	Modelo 1	1	1	-40°-180° F (-40°-82° C)
						3/4	75 (23)				
		1	50 (15)								
		3/4	100 (30)								
	XD 50	24P317	24P318	24P319		1	75 (23)	Modelo 3			
						1	100 (30)	Modelo 3			
Óleo	XD 40	24P320*	24P322*	24P323*	2000 (138)	1	50 (15)	Modelo 1	1	1	
						3/4	75 (23)				
		24R854**	24R855**	24R856**		1	50 (15)	Modelo 2			
						3/4	75 (23)				
		24P324	24P325	24P326		1/2	100 (30)				
						3/4	100 (30)				
	XD 50	24P458	24P459	24P460		1	75 (23)	Modelo 3			
						Eliminação dos óleos usados	XD 40	24P317			24P318
XD 50	24P461	24P462	24P463	1 1/4	35 (11)				Modelo 4	1 1/2	
					50 (15)						
Combustível	XD 40	24P317	24P318	24P319	600 (41)	1	50 (15)	Modelo 1	1	1	
						XD 50	24P455	24P456	24P457	1	100 (30)
	24P461	24P462	24P463	1 1/4						35 (11)	Modelo 4
							50 (15)				
	24P464	24P465	24P466	1			75 (23)	Modelo 3	1	1	
	24P467	24P468	24P469	1 1/2		50 (15)	Modelo 4	1 1/2	1 1/2		

*Montagem de caminhão/banco apenas. **Montagem superior ou em caminhão. Veja o manual 3A2990 em graco.com para obter mais informações sobre dimensões.

Acessórios


Kits de tubo flexível de entrada	Psi (bar)	Tubo flexível id pol (mm)	Comprimento pol (mm)	Entrada do tubo flexível
24R111 Kit de entrada de ar/água e óleo	1275 (88)	1 (25)	28 (711)	mm (m)
24R112 Kit de entrada para evacuação de óleo usado	250 (17)	1 (25)	28 (711)	mm (m)
24R115 Kit de entrada para combustível	250 (17)	1 (25)	28 (711)	mm (m)
24R117 Kit de entrada para combustível	150 (10)	1,5 (38)	28 (711)	mm (m)

Kits de parada de bola

237873	Kit de parada de bola usado para tubo de 3/4 pol (19,1 mm)
237874	Kit de parada de bola usado para tubo de 1 pol (25,4 mm)
24R060	Kit de parada de bola usado para tubo de 1,25 pol (31,75 mm)
24R061	Kit de parada de bola usado para tubo de 1,5 pol (38,1 mm)

Kits de braço e guias de rolo

24R076	Kit de braço de apoio para XD 40
24R077	Kit de braço de apoio para XD 50
24R072	Kit de guia de rolo com suporte para XD 40
24R074	Kit de guia de rolo com suporte para XD 50
237932	Kit de montagem superior para XD 40. Inclui todas as peças necessárias para a montagem de um carretel de teto

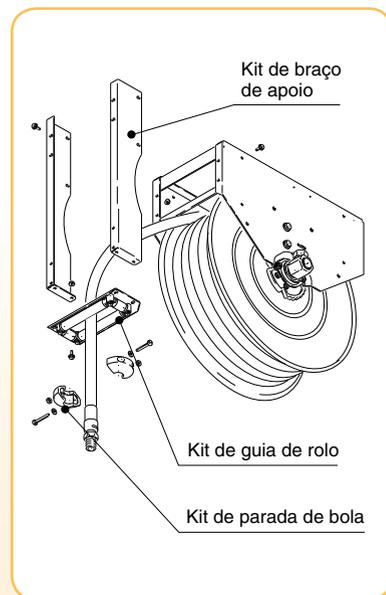

AMÉRICAS

MINNESOTA

Sede mundial
Graco Inc.
88-11th Avenue N.E.
Minneapolis, MN 55413

ENDEREÇO DE CORRESPONDÊNCIA

Caixa Postal 1441
Minneapolis, MN 55440-1441
Tel: 612-623-6000 Fax: 612-623-6777

EUROPA

BÉLGICA

Graco BVBA
Industrieterrein-Oude Bunders
Slakweidestraat 31
B-3630 Maasmechelen,
Bélgica
Tel: 32 89 770 700 Fax: 32 89 770 777

ÁSIA E PACÍFICO

AUSTRÁLIA

Graco Australia Pty Ltd.
Suite 17, 2 Enterprise Drive
Bundoora, Victoria 3083
Austrália
Tel: 61 3 9468 8500 Fax: 61 3 9468 8599

CHINA

Graco Hong Kong Ltd.
Escritório de Representação em Xangai
Prédio 7
1029 Zhongshan Road South,
Huangpu District
Xangai, 200011
República Popular da China
Tel: 86 21 649 50088 Fax: 86 21 649 50077

ÍNDIA


Graco Hong Kong Ltd.
Escritório de Ligação da Índia
Sala 443, Augusta Point
Centro Comercial Regus, 53
Golf Course Road
Gurgaon, Haryana
Índia 122001
Tel: 91 124 435 4208 Fax: 91 124 435 4001

JAPÃO

Graco K.K.
1-27-12 Hayabuchi
Tsuzuki-ku
Yokohama City, Japão 2240025
Tel: 81 45 593 7300 Fax: 81 45 593 7301

CORÉIA

Graco Korea Inc.
Prédio do Banco Shinhan
4º andar - n.º 1599
Gwanyang-Dong, Dongan-Ku,
Anyang-si, Coréia 431-060
Tel: 82 31 476 9400 Fax: 82 31 476 9801

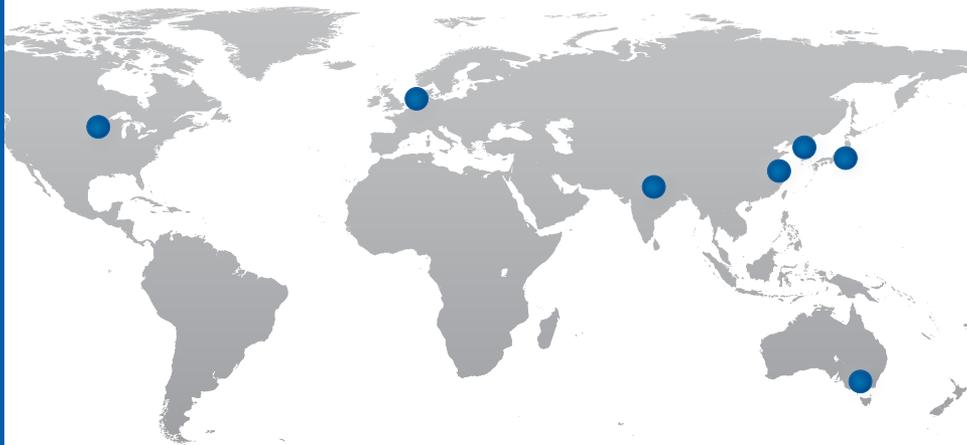

A Graco cobre você

Instalações mundiais para suporte global



Qualidade em primeiro lugar

Na Graco temos orgulho em fornecer os melhores produtos da classe. Soluções de engenharia são fabricadas em instalações próprias, com os mais altos padrões da indústria. Fornecemos a você experiência e suporte ao cliente de classe mundial para ajudar a resolver seus desafios de lubrificação.



Alcance global

A Graco tem instalações e parceiros de distribuição em todo o mundo para fornecer a você os produtos e serviços que *você* precisa, onde *você* vive. Além disso, a Graco tem especialistas de campo dedicados em todas as áreas do mundo para apoiar os produtos que vendemos.



Capacidades do produto

A Graco possui uma grande variedade de produtos para oferecer soluções que atendam às suas necessidades. Nossos produtos são projetados e testados para executarem em ambientes mais severos, assim você pode ter certeza de que o seu equipamento está protegido e funcionando com máximo desempenho.

Entre em contato conosco hoje!

Ligue **800-533-9655** para falar com um representante Graco ou visite **www.graco.com** para obter mais informações.

