



Pulverizadores elétricos

América Latina

Linha completa de pulverizadores airless elétricos profissionais da Graco



PROVEN QUALITY. LEADING TECHNOLOGY.

Não há nada como um pulverizador Graco®.

Qualidade.
Desempenho.
Durabilidade.
Produtividade.

Os pulverizadores airless elétricos da Graco cumprem todos os aspectos. Se você for um empreiteiro focado em pequenos trabalhos residenciais ou um grande empreiteiro que enfrenta os maiores projetos de todos os dias, a Graco lhe oferece a melhor e mais extensa linha de equipamentos de pulverização para atender às suas necessidades. O mais importante, quando você escolhe a Graco, sabe que está escolhendo o produto da mais alta qualidade do setor. Você pode se orgulhar do fato de que os pulverizadores elétricos da Graco são projetados, fabricados e montados aqui mesmo nos Estados Unidos da América. **Nós fazemos!**



O que é a diferença G4? Simplificando, é o compromisso da Graco para lhe proporcionar os melhores pulverizadores airless elétricos, apoiados por uma sólida reputação de qualidade comprovada, desempenho máximo, cobertura da garantia confiável e produtividade inigualável no trabalho. Os pulverizadores da Graco foram projetados para exceder os padrões do empreiteiro de pintura profissional em qualidade e desempenho. A Graco é o nome para recorrer hoje e à medida que o seu negócio cresce.

QUALIDADE COMPROVADA

10 design 100% testado pela fábrica e comprovado em campo, juntamente com a tecnologia de ponta, mantêm os pulverizadores Graco funcionando de forma confiável no trabalho por anos.

DESEMPENHO MÁXIMO

A produção mais alta com controle superior garante o acabamento de alta qualidade para cada trabalho.

GARANTIA LÍDER DA INDÚSTRIA

Cada pulverizador elétrico Graco é apoiado pela nossa cobertura de garantia total e mais de 80 anos de compromisso comprovado com o empreiteiro profissional.

PRODUTIVIDADE INIGUALÁVEL

As exclusivas bombas Endurance™ fornecem longa vida e desempenho de confiança, enquanto o Programa Endurance Advantage elimina o tempo de inatividade, fornecendo uma bomba sobressalente para uma troca rápida no local de trabalho.

Para informações sobre patentes, visite www.graco.com/patentes.



FABRICADO NOS EUA

Escolha o TAMANHO CERTO na compra de um pulverizador elétrico Graco pequeno.

Quando você lida rotineiramente com pequenos trabalhos residenciais e repintura, deve saber que seu pulverizador irá oferecer o desempenho de que você precisa para concluir o trabalho. A missão da Graco é fornecer o pulverizador perfeito, que tem o tamanho certo para o trabalho que você faz. Use o Guia de soluções de pintura abaixo para escolher qual dos pulverizadores elétricos pequenos da Graco é certo para você.

- Quais tipos de material você pulveriza? No futuro?
- Quantos litros por semana você irá pulverizar?
- De quantas pistolas você precisa agora? No futuro?
- Quais comprimentos de mangueira você irá usar?
- A maioria dos trabalhos será em ambientes fechados ou ao ar livre?
- De quais tamanhos de ponta você precisa?
- Que fonte de energia você tem disponível?
- A quais tipos de trabalhos você irá se candidatar?
- Quanto você quer gastar em um pulverizador?
- Em que tipos de superfícies você irá pulverizar (drywall, madeira, concreto, aço, etc.)?

GUIA DE SOLUÇÕES PARA PINTURA

CLASSIFICAÇÃO:	ELÉTRICOS PEQUENOS	
MODELO DO PULVERIZADOR:	390™ 390S	Ultra® 395 Ultra Max II 490 Ultra Max II 495
TRABALHOS TÍPICOS:	Residencial pequeno • Nova repintura/reforma de construção • Manutenção da propriedade	Residencial pequeno • Nova repintura/reforma de construção • Manutenção da propriedade Comercial leve
MATERIAIS TÍPICOS:	Iluminação Látex para interiores/exteriores Esmaltes • Acrílicos	Média Lacas e corantes interiores/exteriores Látex Esmaltes • Acrílicos • Primers à base de óleo
TAXA DE PRODUÇÃO:	Baixa 1 pistola ponta de até 0,021 até 1,8 lpm	Média 1 pistola ponta de até 0,025 até 2,3 lpm



390/ 390S

Se você precisa de um pulverizador sólido e robusto, criado para o profissional que está apenas "começando", então o 390 é para você. Esse é o pulverizador profissional mais leve da Graco, ideal para trabalhos residenciais, pois é leve e portátil e oferece um padrão de pulverização de qualidade. Resumindo, o 390 é o mais vantajoso em comparação com qualquer pulverizador elétrico pequeno.

CONFIGURAÇÃO	DISPONÍVEL EM
STAND	110V e 230V
HI-BOY	110V e 230V

ESPECIFICAÇÕES	TAMANHO MÁXIMO DA PONTA:
LPM MÁX:	0.021
PSI MÁX (BAR):	1.8
HP DO MOTOR:	3300 (227)
	5/8 DC

- INCLUI**
- Pistola FTx™
 - RAC X™ 515 SwitchTip™ e protetor
 - Mangueira Airless 1/4 pol x 50 pés (6,4 mm x 15 m) BlueMax™ II



Modelo Stand

Características encontradas apenas em um pulverizador elétrico pequeno da Graco



Design leve e ergonômico

- ▶ Pulverizador profissional mais leve da Graco – pesa apenas 13,6 kg
- ▶ Alça de compensação com pulverizador nas posições de aperto de conforto de borracha em um ângulo de transporte confortável
- ▶ Extremamente portátil

Mangueira de sucção de entrada giratória

- ▶ Carcaça de alumínio durável, leve e à prova de ferrugem
- ▶ Gira facilmente para chegar aos baldes ou latas de tinta
- ▶ Remoção da mangueira sem ferramentas, para uma limpeza rápida ou acessar a esfera de entrada
- ▶ O copo grande anexado detém a entrada durante o transporte para coletar pingos



Bomba Endurance

- ▶ A bomba mais robusta e confiável no mercado hoje – dura 2 vezes mais que a próxima marca líder
- ▶ Embalagens de vida longa V-Max Blue™, bastão Chromex™ e cilindro de aço inoxidável temperado
- ▶ A válvula de admissão QuickAccess™ requer apenas um martelo para acessar a esfera de admissão e limpar ou remover facilmente os detritos

Filtro da bomba Easy Out

- ▶ O design vertical ajuda a eliminar vazamentos ao trocar o elemento do filtro
- ▶ Filtros de dentro para fora - os filtros não ficam presos e nem estragam quando sujos
- ▶ Área de filtração grande de 50,3 cm² reduz o entupimento da ponta



Ultra® 395

A confiabilidade e o desempenho do Ultra 395 o tornaram o mais popular pulverizador elétrico pequeno da Graco. Ele possui o controle de pressão SmartControl™ 1.0 que proporciona um leque de pulverização consistente, sem flutuação de pressão, em todas as pressões de pulverização. A tecnologia e o design comprovados o tornam perfeito para profissionais que pulverizam diariamente com uma grande variedade de revestimentos.



Modelo Hi-Boy

CONFIGURAÇÃO	DISPONÍVEL EM
STAND	110V e 230V
HI-BOY	110V e 230V

ESPECIFICAÇÕES	TAMANHO MÁXIMO DA PONTA:
LPM MÁX:	0.023
PSI MÁX (BAR):	2.0
HP DO MOTOR:	3300 (227)
	7/8 TEFC DC

- INCLUI**
- Pistola Contractor™
 - RAC X 517 SwitchTip e protetor
 - Mangueira Airless 1/4 pol x 50 pés (6,4 mm x 15 m) BlueMax™ II



Modelo Stand

Todos os recursos do 390, **E MAIS:**

Fluxo de saída 15% maior e HP do motor 40% maior TEFC que o 390

Controle de pressão SmartControl 1.0

- ▶ Controle avançado do motor de velocidade variável que proporciona um leque de pulverização consistente, sem flutuação de pressão, em todas as pressões de pulverização
- ▶ Menor zona morta e resposta rápida durante a pulverização

Pistola Contractor

- ▶ Pistola Contractor de qualidade profissional para uma vida mais longa



Carrinhos soldados de aço cromado

- ▶ A alça retrátil dobra como um armazenamento de mangueira enrolada
- ▶ As rodas semipneumáticas rodam facilmente em terrenos acidentados
- ▶ O design do carrinho kickstand Hi-Boy TiltBack™ mantém a entrada do balde de tinta livre, para uma pessoa poder trocar o balde facilmente
- ▶ O tubo de entrada se encaixa através de uma abertura de tampa de 5 cm no balde padrão de 19 litros



Ultra Max II 490

O pulverizador Ultra Max II 490 é a escolha ideal para profissionais que procuram um desempenho superior e o controle para o uso diário em trabalhos residenciais.

CONFIGURAÇÃO	DISPONÍVEL EM
STAND	110V e 230V
HI-BOY	110V e 230V
ESPECIFICAÇÕES	
TAMANHO MÁXIMO DA PONTA:	0.023
LPM MÁX:	2.0
PSI MÁX (BAR):	3300 (227)
HP DO MOTOR:	1.0 sem escova DC

INCLUI

- Pistola Contractor™
- RAC X 517 SwitchTip e protetor
- Mangueira Airless 1/4 pol x 50 pés (6,4 mm x 15 m) BlueMax™ II



Modelo Stand

Ultra Max II 495

O Ultra Max II 495 traz a tecnologia de ponta e o desempenho dos modelos Ultra Max II maiores da Graco, em um design compacto e leve.

CONFIGURAÇÃO	DISPONÍVEL EM
STAND	110V e 230V
HI-BOY	110V e 230V
LO-BOY	110V e 230V
ESPECIFICAÇÕES	
TAMANHO MÁXIMO DA PONTA:	0.025
LPM MÁX:	2.3
PSI MÁX (BAR):	3300 (227)
HP DO MOTOR:	1.2 sem escova DC

INCLUI

- Pistola Contractor
- RAC X 517 SwitchTip e protetor
- Mangueira Airless 1/4 pol x 50 pés (6,4 mm x 15 m) BlueMax™ II



Modelo Lo-Boy

Todos os recursos do Ultra Max II 490, **E MAIS:**
Motor com hp 20% maior e 11% maior saída de fluxo que o Ultra Max II 490

Display digital disponível no modelo de 230 volts

- ▶ Display simples de usar com indicação de pressão e código de erro
- ▶ Ideal para uma grande variedade de materiais de revestimento usados em projetos menores



Modelo Stand



Modelo Hi-Boy

Todos os recursos do Ultra 395, **E MAIS:**

20% mais leve que o Ultra 395

Motor sem escova nunca precisa de manutenção

Motor DC sem escova MaxPower de torque alto

- ▶ Motor compacto e *mais leve* oferece mais potência por amp
- ▶ Não há escovas para trocar – nunca!
- ▶ O design fechado protege os componentes internos de sujeira, poeira e pulverização excessiva

Controle de pressão SmartControl 2.0

- ▶ Tecnologia avançada que proporciona um leque de pulverização consistente, sem flutuação de pressão
- ▶ A zona morta menor em pressões de pulverização inferiores torna esta linha de pulverizadores ideal para o acabamento fino da pulverização

Display digital disponível no modelo de 230 volts

- ▶ Display simples de usar com indicação de pressão e código de erro
- ▶ Ideal para uma grande variedade de materiais de revestimento usados em projetos menores



Modelo Hi-Boy



Escolha o TAMANHO CERTO na compra de um pulverizador elétrico Graco grande.

Se você é um empreiteiro que rotineiramente lida com trabalhos grandes do tipo residencial, comercial ou industrial, você precisa de um pulverizador airless que irá fornecer o melhor em desempenho e confiabilidade. A missão da Graco é fornecer o pulverizador perfeito, que tem o tamanho certo para o trabalho que você faz e que lhe dará os resultados esperados. Use o Guia de soluções de pulverização abaixo para escolher qual dos pulverizadores elétricos grandes da Graco é certo para você. Seja qual for o tamanho que você precisa, a Graco tem absolutamente os melhores pulverizadores airless do setor.

- Quais tipos de material você pulveriza? No futuro?
- Quantos litros por semana você irá pulverizar?
- De quantas pistolas você precisa agora? No futuro?
- Quais comprimentos de mangueira você irá usar?
- A maioria dos trabalhos será em ambientes fechados ou ao ar livre?
- De quais tamanhos de ponta você precisa?
- Que fonte de energia você tem disponível?
- A quais tipos de trabalhos você irá se candidatar?
- Quanto você quer gastar em um pulverizador?
- Em que tipos de superfícies você irá pulverizar (drywall, madeira, concreto, aço, etc.)?

GUIA DE SOLUÇÕES PARA PINTURA

CLASSIFICAÇÃO:	ELÉTRICOS GRANDES		TEXTURA	
MODELO DO PULVERIZADOR:	Ultra Max II 695 Ultra Max II 795	Ultra Max II 1095	TexSpray Mark IV TexSpray Mark V	TexSpray Mark V TexSpray Mark X 240 Volt
TRABALHOS TÍPICOS:	Interiores/exteriores Residencial Nova construção Comercial leve	Residencial exterior Nova construção comercial pesada Industrial	Interiores/exteriores residenciais Nova construção comercial leve	Interiores/exteriores residenciais grandes Nova construção comercial pesada Industrial
MATERIAIS TÍPICOS:	Pesado Látex para interiores/exteriores Primers à base de óleo Acrílicos Preenchimentos de bloco	Pesado Látex para interiores/exteriores Primers à base de óleo Epóxis • Preenchimentos de bloco Dryfall • Elastoméricos	Látex para interiores/exteriores Tintas/Primers à base de óleo Acrílicos • Preenchimentos de bloco Dryfall • Elastoméricos Compostos conjuntos Material de reboco Firestop • Gessos	Látex para interiores/exteriores Tintas/Primers à base de óleo Acrílicos • Preenchimentos de bloco Dryfall • Elastoméricos Compostos conjuntos Material de reboco Firestop • Gessos
TAXA DE PRODUÇÃO:	Alta até 2 pistolas ponta de até 0,033 até 4,1 lpm	Alta até 3 pistolas ponta de até 0,035 até 4,9 lpm	Alta até 2 pistolas ponta de até 0,039 até 5,1 lpm	Muito alta até 3 pistolas ponta de até 0,045 até 7,9 lpm

Escolha a SÉRIE CERTA para todas as suas aplicações de revestimento.

Apenas a Graco vai além do tamanho do motor e oferece três séries diferentes de pulverizadores elétricos airless, que têm recursos projetados para tornar seu trabalho mais fácil, mais rápido e mais produtivo. Se você precisa de confiabilidade cotidiana da nossa **Série Standard**, a velocidade e produtividade elevadas da **Série ProContractor** ou da extrema robustez da **Série IronMan**, a Graco oferece o pulverizador perfeito e projetado especificamente para você.

Se você é um empreiteiro para serviços residenciais e de repintura pequenos

- ▶ Você está pulverizando vários dias por semana
- ▶ Seus trabalhos são normalmente menores
- ▶ Você exige confiabilidade todos os dias
- ▶ Você não precisa de muitos recursos extras



Você precisa de um pulverizador **Standard Series**.

CONFIABILIDADE TODOS OS DIAS

Se você é um empreiteiro para serviços residenciais e comerciais grandes

- ▶ Você está pulverizando todos os dias
- ▶ Você enfrenta projetos médios e grandes
- ▶ Você se desloca frequentemente de um trabalho para outro
- ▶ Você precisa de recursos que economizem seu tempo e o ajudem a chegar, sair e ir para o próximo local de trabalho



Você precisa de um pulverizador **Série ProContractor**.

TRABALHE DE MANEIRA MAIS INTELIGENTE, TERMINE MAIS TRABALHOS

Se você é um empreiteiro para serviços comerciais e industriais grandes

- ▶ Você está pulverizando continuamente em condições abaixo do ideal
- ▶ Você lida com projetos grandes e de longa duração, que exigem grandes volumes de material
- ▶ Você mantém o seu equipamento no local, no material
- ▶ Você exige extrema durabilidade e confiabilidade



Você precisa de um pulverizador **Série IronMan**.

ALÉM DAS DIFICULDADES NO LOCAL DO TRABALHO

Série Standard

CONFIABILIDADE TODOS OS DIAS

Quando você lida com projetos de pintura maiores vários dias por semana, exige confiabilidade. Os pulverizadores da Série Standard da Graco fornecem a durabilidade e o desempenho vez após vez. Eles lidam com facilidade com a mais ampla gama de tamanhos de ponta, comprimentos mais longos de mangueira e revestimentos mais pesados.

Todos os pulverizadores da Série Standard vêm com estes recursos "Somente em um Graco":



Motor MaxPower os motores DC MaxPower sem escova compactos e potentes da Graco são projetados para produzir o máximo de potência possível para todas as aplicações de pintura.

- ▶ Maior torque = mais trabalho concluído
- ▶ O design totalmente fechado com ventilador de refrigeração protege os componentes internos do motor de sujeira, poeira e pulverização excessiva
- ▶ O design sem escova significa que você nunca terá que trocar as escovas
- ▶ Garantia vitalícia



SmartControl 3.0 O avançado SmartControl 3.0 da Graco é um controle de pressão de precisão, que oferece um leque de pulverização consistente, sem flutuações de pressão.

- ▶ A menor zona morta em qualquer pressão
- ▶ O sistema de proteção do pulverizador ProGuard™ protege contra as condições de potência ruins ou extremas no local de trabalho

SMARTCONTROL™

Design de carrinho robusto e durável


Com um pulverizador Graco, não são apenas as peças mecânicas que são criadas para durar. Nossos carrinhos foram criados para oferecer anos de desempenho.

- ▶ O cromo grosso sobre aço resiste a ambientes difíceis
- ▶ As rodas pneumáticas completas absorvem impactos e vibrações
- ▶ A alça retrátil dobra como um armazenamento de mangueira enrolada
- ▶ O design do carrinho kickstand Hi-Boy TiltBack mantém a entrada do balde de tinta livre, para uma pessoa poder trocar o balde facilmente



Filtro de bomba Easy Out™ filtro de bomba Easy Out foi projetado para filtrar de dentro para fora, para que os filtros não fiquem presos ou estraguem quando estiverem cheios de sujeira ou detritos.

- ▶ Área de filtragem grande de 125,8 cm² reduz o entupimento da ponta e garante um acabamento de qualidade
- ▶ O filtro vertical é removido com a tampa, para provocar menos sujeira



Medidor de pressão nos modelos de 230 volts

O display simples de ler mostra a pressão do pulverizador.

Advantage Drive™ O acionador é o elo crítico entre o motor e a bomba. A Graco não terceiriza a fabricação do Sistema Advantage Drive para ninguém; nós mesmos os projetamos e fabricamos em nossas instalações de fabricação de classe internacional nos Estados Unidos.

- ▶ As engrenagens de aço temperado são extremamente silenciosas
- ▶ O acionador mais durável e de mais longa duração do setor
- ▶ Garantia vitalícia



Bomba Endurance A bomba Endurance da Graco é a bomba mais robusta e confiável no mercado hoje.

- ▶ Embalagens V-Max Blue de longa vida
- ▶ O bastão Chromex™ e a luva de aço inoxidável fornecem maior confiabilidade e durabilidade



Válvula Prime para serviços pesados

O design livre de manutenção resiste à depuração de alta pressão.

Pronto para trabalhar Tudo o que você precisa para começar a pulverização — pistola Contractor™, RAC X™ SwitchTip™, Líquido de vedação do gargalo (TSL™) e 15 metros de mangueira BlueMax™ II estão incluídos.

STANDARD
SERIES

Série ProContractor

TRABALHE DE MANEIRA MAIS INTELIGENTE,
TERMINE MAIS TRABALHOS

Quando se trata de fazer a maior parte do trabalho em um dia, tudo se resume à velocidade e ao alto desempenho. E é exatamente isso que a Graco oferece. Com recursos que permitem que você trabalhe de forma mais eficiente, a Série ProContractor de pulverizadores elétricos airless o ajuda a chegar, sair e ir para o próximo local de trabalho mais rápido, economizando tempo e dinheiro.

Os pulverizadores da Série ProContractor têm todos os Recursos da Série Standard, e mais:



SmartControl 3.0 com display de LED O avançado SmartControl 3.0 da Graco proporciona um leque de pulverização consistente, sem flutuação de pressão, em todas as pressões de pulverização.

- ▶ O display de LED brilhante e de fácil leitura mostra a leitura da pressão, o contador de trabalho/vida/galão e o autodiagnóstico
- ▶ O sistema de proteção do pulverizador ProGuard protege as condições de potência ruins ou extremas no local de trabalho

WatchDog™ O Sistema de proteção da bomba WatchDog desliga a bomba automaticamente quando a tinta acaba ou se a mangueira estiver danificada.

- ▶ Evita os danos causados pelo bombeamento a seco



FastFlush™ Esse sistema de limpeza de alto fluxo é mais rápido e diminui dramaticamente o tempo de limpeza.

- ▶ O motor funciona em velocidade super alta
- ▶ Resulta em uma limpeza de alto fluxo e mais rápida – até **4X mais rápida** utilizando apenas metade da água!

FastFlush.



QuikReel™ Com o QuikReel integrado, você pode implantar e rebobinar até 91 metros de mangueira em segundos, permitindo colocar o pulverizador onde quiser e a pistola quando precisar.



- ▶ A guia da mangueira elimina torções, dobras e rolos e permite a operação por uma pessoa
- ▶ A mangueira está sempre conectada e tem seu peso equilibrado para não tombar
- ▶ Use apenas a mangueira que você precisar – o resto permanece no carretel
- ▶ A manivela manual se dobra para o armazenamento e o carregamento por um homem



Caixa de ferramentas On-Board

Recipiente de armazenamento conveniente que mantém as ferramentas, pontas, filtros e acessórios onde você mais precisa deles.



ProConnect™ 2 Esse design sem pinos, da próxima geração do Sistema de instalação e remoção da bomba ProConnect da Graco, torna mais fácil e rápido que nunca trocar a bomba em segundos.

- ▶ Elimina o dispendioso tempo de inatividade no local de trabalho
- ▶ Troque a bomba rápida e facilmente por uma reposição
- ▶ O design sem pino não precisa de ferramentas



Pronto para pulverizar Tudo o que você precisa —pistola Contractor, RAC XSwitchTip, Líquido de vedação do gargalo (TSL) e 100 m de mangueira BlueMax II já estão montados e prontos para o uso assim que retirados da caixa, para que você comece a trabalhar muito mais rápido.



Série IronMan

ALÉM DAS DIFICULDADES NO LOCAL DO TRABALHO

Potência, durabilidade e capacidade é que fazem um IronMan. Desde a bomba MaxLife até a robusta estrutura de gaiola com cilindro, os pulverizadores airless IronMan foram criados para o empreiteiro sério, que lida rotineiramente com trabalhos comerciais e industriais grandes.

Os pulverizadores da Série IronMan têm todos os Recursos da Série Standard, e mais:



SmartControl 3.0 com display de LED O avançado SmartControl 3.0 da Graco proporciona um leque de pulverização consistente, sem flutuação de pressão, em todas as pressões de pulverização.

- ▶ O display de LED brilhante e de fácil leitura mostra a leitura da pressão, o contador de trabalho/vida/galão e o autodiagnóstico
- ▶ O sistema de proteção do pulverizador ProGuard protege as condições de potência ruins ou extremas no local de trabalho

WatchDog™ O Sistema de proteção da bomba WatchDog desliga a bomba automaticamente quando a tinta acaba ou se a mangueira estiver danificada.



- ▶ Evita os danos causados pelo bombeamento a seco



FastFlush Esse sistema de limpeza de alto fluxo é mais rápido e diminui dramaticamente o tempo de limpeza.

- ▶ O motor funciona em velocidade super alta
- ▶ Resulta em uma limpeza de alto fluxo e mais rápida – até **4X mais rápida** utilizando apenas metade da água!



Bomba MaxLife® para serviços extremos Criada para os trabalhos mais exigentes, essa bomba da Graco proporciona durabilidade e vida incomparáveis.

- ▶ Exclusiva manga e bastão MaxLife
- ▶ Dura **6X mais** entre os reabastecimentos
- ▶ As folgas extragrandes garantem uma queda mínima de pressão e desempenho elevado
- ▶ Esferas de aço inoxidável e cerâmica de longa duração, incluídas para a máxima versatilidade – não importa o que você está pulverizando
- ▶ A tela de admissão à prova de esmagamento resiste a impactos severos



ProConnect 2 Esse design sem pinos, da próxima geração do Sistema de instalação e remoção da bomba ProConnect da Graco, torna mais fácil e rápido que nunca trocar a bomba em segundos.

- ▶ Elimina o dispendioso tempo de inatividade no local de trabalho
- ▶ Troque a bomba rápida e facilmente por uma reposição
- ▶ O design sem pino não precisa de ferramentas



Design de estrutura de gaiola com cilindro Todos os pulverizadores IronMan foram criados para os locais de emprego mais brutais e exigentes.

- ▶ A estrutura de gaiola com cilindro para serviços pesados resiste ao uso mais intensivo e extremo nos locais de trabalho industriais

Mangueira e pistola para serviços pesados Em cada pulverizador IronMan, estão incluídos 30 metros da mangueira airless de alto desempenho BlueMax II, uma pistola Silver Plus™ e o RAC X SwitchTip que pode lidar com a pulverização de materiais mais pesados.



Pneus à prova de furo Esses pneus não pode ser furados por pregos, parafusos ou outros objetos pontiagudos. Eles **nunca** furam, deixando o pulverizador encalhado no local de trabalho.



Ultra Max II 695

Com um motor DC sem escovas de 2.0 hp, o Ultra Max II 695 tem um desempenho sólido para o empreiteiro profissional residencial que pulveriza uma grande variedade de revestimentos. Ele pode lidar com uma ampla variedade de tamanhos de ponta e tem uma confiabilidade excelente e comprovada.

SÉRIE	DISPONÍVEL EM
STANDARD	110V e 230V
PROCONTRACTOR	110V e 230V
LO-BOY	110V e 230V

ESPECIFICAÇÕES	
TAMANHO MÁXIMO DA PONTA:	0,031-1 pistola 0,023-2 pistolas
LPM MÁX:	3.6
PSI MÁX (BAR):	3300 (227)
MOTOR:	2.0 hp sem escova DC

INCLUI
SÉRIE STANDARD E UNIDADES LO-BOY:

- Pistola Contractor
- RAC X 517 SwitchTip e protetor
- Mangueira Airless 1/4 pol x 50 pés (6,4 mm x 15 m) BlueMax™ II

UNIDADE SÉRIE PROCONTRACTOR:

- Pistola Contractor
- RAC X 517 SwitchTip e protetor
- Mangueira Airless 1/4 pol x 50 pés (6,4 mm x 15 m) BlueMax™ II
- Mangueira Airless 1/4 pol x 50 pés (6,4 mm x 15 m) BlueMax™ II



O Lo-Boy carrega facilmente um balde de tinta padrão de 9 litros.

Série Standard

CONFIABILIDADE TODOS OS DIAS



Modelo Lo-Boy



Modelo Hi-Boy de 230 volts

Recursos da Série **Standard** encontrados apenas em um Graco:

Sistema Advantage Drive Funciona silenciosamente e tem uma garantia vitalícia.

Controle de pressão SmartControl 3.0 Proporciona um leque de pulverização consistente, sem flutuação de pressão, em todas as pressões de pulverização.

Bomba Endurance O design incrivelmente durável dura o dobro do tempo que a próxima marca líder.

Motor DC sem escova MaxPower Nunca troque as escovas com este motor totalmente fechado, de torque alto e livre de manutenção.

Design de carrinho robusto O cromo sobre o aço faz esse carrinho durar por muitos anos.

Filtro da bomba Easy Out Menos sujeira ao trocar ou limpar o filtro.

Válvula Prime para serviços pesados O design livre de manutenção resiste à depuração de alta pressão.

Medidor de pressão nos modelos de 230 volts O medidor fácil de ler fornece a verificação do ajuste da pressão durante a operação.

Escolha uma Série que foi criada **PARA VOCÊ!**

Série ProContractor

TRABALHE DE MANEIRA MAIS INTELIGENTE, TERMINE MAIS TRABALHOS



Todos os recursos da Série **Standard**, **E MAIS:**

QuikReel Implante e rebobine até 91 metros de mangueira em segundos, sem torções, dobras ou rolos.

Pronto para pulverizar Um total de 100 metros de mangueira e pistola já instalados.

ProConnect 2 Troque a bomba em segundos e sem usar nenhuma ferramenta, resultando em um retorno rápido ao trabalho.

Display de LED O display de LED brilhante e de fácil leitura mostra a leitura da pressão, o contador de trabalho/vida/galão e o autodiagnóstico.

Sistema de limpeza FastFlush Limpa a unidade até **4X mais rápido** utilizando apenas metade da água!

WatchDog Salve a bomba contra os danos quando a tinta acabar ou uma mangueira quebrar.

Caixa de ferramentas On-Board Acabe com a frustração e economize tempo, sem nunca mais ter que procurar pontas, filtros e ferramentas.



Ultra Max II 795

Com um motor DC sem escovas de 2,2 hp, o Ultra Max II 795 pode lidar com várias pistolas e é ideal para o empreiteiro profissional de reformas e repinturas residenciais, que pulveriza uma grande variedade de revestimentos.

SÉRIE STANDARD	DISPONÍVEL EM 110V e 230V
PROCONTRACTOR	110V e 230V

ESPECIFICAÇÕES TAMANHO MÁXIMO DA PONTA: "0,033-1 pistola 0,025-2 pistolas 0,019-3 pistolas"

LPM MÁX:	4.1
PSI MÁX (BAR):	3300 (227)
MOTOR:	2.2 hp sem escova DC

INCLUI

UNIDADE SÉRIE STANDARD:

- Pistola Contractor
- RAC X 517 SwitchTip e protetor
- Mangueira Airless 1/4 pol x 50 pés (6,4 mm x 15 m) BlueMax™ II

UNIDADE SÉRIE PROCONTRACTOR:

- Pistola Contractor
- RAC X 517 SwitchTip e protetor
- Mangueira Airless 1/4 pol x 50 pés (6,4 mm x 15 m) BlueMax™ II

- Mangueira Airless 1/4 pol x 50 pés (6,4 mm x 15 m) BlueMax™ II

Série Standard

CONFIABILIDADE TODOS OS DIAS



Recursos da Série Standard encontrados apenas em um Graco:

Sistema Advantage Drive Funciona silenciosamente e tem uma garantia vitalícia.

Controle de pressão SmartControl 3.0 Proporciona um leque de pulverização consistente, sem flutuação de pressão, em todas as pressões de pulverização.

Bomba Endurance O design incrivelmente durável dura o dobro do tempo que a próxima marca líder.

Motor DC sem escova MaxPower Nunca troque as escovas com este motor totalmente fechado, de torque alto e livre de manutenção.

Design de carrinho robusto O cromo sobre o aço faz esse carrinho durar por muitos anos.

Filtro da bomba Easy Out Menos sujeira ao trocar ou limpar o filtro.

Válvula Prime para serviços pesados O design livre de manutenção resiste à depuração de alta pressão.

Medidor de pressão nos modelos de 230 volts O medidor fácil de ler fornece a verificação do ajuste da pressão durante a operação.

Escolha uma Série que foi criada **PARA VOCÊ!**

Série ProContractor

TRABALHE DE MANEIRA MAIS INTELIGENTE, TERMINE MAIS TRABALHOS



Todos os recursos da Série Standard, E MAIS:

QuikReel Implante e rebobine até 91 metros de mangueira em segundos, sem torções, dobras ou rolos.

Pronto para pulverizar Um total de 30 metros de mangueira e pistola já instalados.

ProConnect 2 Troque a bomba em segundos e sem usar nenhuma ferramenta, resultando em um retorno rápido ao trabalho.

Display de LED O display de LED brilhante e de fácil leitura mostra a leitura da pressão, o contador de trabalho/vida/galão e o autodiagnóstico.

Sistema de limpeza FastFlush Limpa a unidade até **4X mais rápido** utilizando apenas metade da água!

WatchDog Salve a bomba contra os danos quando a tinta acabar ou uma mangueira quebrar.

Caixa de ferramentas On-Board Acabe com a frustração e economize tempo, sem nunca mais ter que procurar pontas, filtros e ferramentas.



Ultra Max II 1095

Com um motor DC sem escovas de 2.4 hp e a capacidade de pulverizar até 4,5 litros por minuto, o Ultra Max II 1095 é o padrão da indústria para o empreiteiro de serviços residenciais e comerciais grandes que pulveriza uma grande variedade de revestimentos.

SÉRIE STANDARD	DISPONÍVEL EM 110V e 230V
PROCONTRACTOR	110V e 230V
IRONMAN	110V e 230V
ESPECIFICAÇÕES TAMANHO MÁXIMO DA PONTA:	0,035-1 pistola 0,027-2 pistolas 0,021-3 pistolas
LPM MÁX:	4.9
PSI MÁX (BAR):	3300 (227)
MOTOR:	2.4 hp sem escova DC

INCLUI

UNIDADE SÉRIE STANDARD:

- Pistola Contractor
- RAC X 517 SwitchTip e protetor
- Mangueira Airless 1/4 pol x 50 pés (6,4 mm x 15 m) BlueMax™ II

UNIDADE SÉRIE PROCONTRACTOR:

- Pistola Contractor
- RAC X 517 SwitchTip e protetor
- Mangueira Airless 1/4 pol x 50 pés (6,4 mm x 15 m) BlueMax™ II

- Mangueira Airless 1/4 pol x 50 pés (6,4 mm x 15 m) BlueMax™ II

UNIDADE SÉRIE IRONMAN:

- Pistola Silver Plus
- RAC X 517 SwitchTip e protetor
- Mangueira Airless 1/4 pol x 50 pés (6,4 mm x 15 m) BlueMax™ II

- Mangueira Airless 3/8 pol x 50 pés (9,5 mm x 15 m) BlueMax™ II

Série Standard

CONFIABILIDADE TODOS OS DIAS



Recursos da Série Standard encontrados apenas em um Graco:

Sistema Advantage Drive Funciona silenciosamente e tem uma garantia vitalícia.

Controle de pressão SmartControl 3.0 Proporciona um leque de pulverização consistente, sem flutuação de pressão, em todas as pressões de pulverização.

Bomba Endurance O design incrivelmente durável dura o dobro do tempo que a próxima marca líder.

Motor DC sem escova MaxPower Nunca troque as escovas com este motor totalmente fechado, de torque alto e sem manutenção.

Design de carrinho robusto O cromo sobre o aço faz esse carrinho durar por muitos anos.

Filtro da bomba Easy Out Menos sujeira ao trocar ou limpar o filtro.

Válvula Prime para serviços pesados O design livre de manutenção resiste à depuração de alta pressão.

Medidor de pressão nos modelos de 230 volts O medidor fácil de ler fornece a verificação do ajuste da pressão durante a operação.

Escolha uma Série que foi criada **PARA VOCÊ!**

Série ProContractor

TRABALHE DE MANEIRA MAIS INTELIGENTE, TERMINE MAIS TRABALHOS



Todos os recursos da Série Standard, E MAIS:

QuikReel Implante e rebobine até 91 metros de mangueira em segundos, sem torções, dobras ou rolos.

Pronto para pulverizar Um total de 100 metros de mangueira e pistola já instalados.

ProConnect 2 Troque a bomba em segundos e sem usar nenhuma ferramenta, resultando em um retorno rápido ao trabalho.

Display de LED O display de LED brilhante e de fácil leitura mostra a leitura da pressão, o contador de trabalho/vida/galão e o autodiagnóstico.

Sistema de limpeza FastFlush Limpa a unidade até 4X mais rápido utilizando apenas metade da água!

WatchDog Salve a bomba contra os danos quando a tinta acabar ou uma mangueira quebrar.

Caixa de ferramentas On-Board Acabe com a frustração e economize tempo, sem nunca mais ter que procurar pontas, filtros e ferramentas.

Série IronMan

ALÉM DAS DIFICULDADES NO LOCAL DO TRABALHO



Todos os recursos da Série Standard, E MAIS:

Bomba MaxLife para serviços extremos Mantém você no trabalho, funcionando 6X mais tempo entre os reabastecimentos.

Conjuntos de esferas de cerâmica e aço inoxidável Fornece a máxima versatilidade, não importa o que você está pulverizando.

ProConnect 2 Troque a bomba em segundos e sem usar nenhuma ferramenta, resultando em um retorno rápido ao trabalho.

Estrutura de gaiola com cilindro O inovador design de aço resiste a ambientes difíceis e protege os componentes críticos do pulverizador.

Display de LED O display de LED brilhante e de fácil leitura mostra a leitura da pressão, o contador de trabalho/vida/galão e o autodiagnóstico.

Pneus à prova de furo Desloque-se sobre os piores escombros no local de trabalho, sem nunca furar o pneu.

Sistema de limpeza FastFlush Limpa a unidade até 4X mais rápido utilizando apenas metade da água!

WatchDog Salve a bomba contra os danos quando a tinta acabar ou se uma mangueira quebrar.

Mais 15 m de mangueira Permitem a versatilidade de trabalhar mais longe do pulverizador.

TexSpray Mark IV

A pulverização de texturas tem tudo a ver com alta produtividade, e é exatamente isso que o pulverizador Mark IV oferece. Projetado para economizar tempo e dinheiro, permitindo que você pulverize mais metragem quadrada em um dia, esse equipamento oferece recursos valiosos e obrigatórios para o empreiteiro profissional sério. Independente de você precisar pulverizar reboco em um acabamento de nível 5, massa drywall em casca de laranja, respingos ou acabamento knockdown, ou até mesmo uma vasta gama de primers e tintas, este pulverizador pode fazer tudo!

SÉRIE	DISPONÍVEL EM
STANDARD	120 VOLTS
STANDARD	240 VOLTS
PROCONTRACTOR	120 VOLTS
PROCONTRACTOR	240 VOLTS

ESPECIFICAÇÕES PARA 120 VOLTS	
TAMANHO MÁXIMO DA PONTA:	.033
LPM MÁX:	4.1
PSI MÁX (BAR):	3300 (227)
MOTOR:	2.2 hp sem escova DC

ESPECIFICAÇÕES PARA 240 VOLTS	
TAMANHO MÁXIMO DA PONTA:	.031
LPM MÁX:	3.6
PSI MÁX (BAR):	3300 (227)
MOTOR:	2.0 hp sem escova DC

INCLUI

- Pistola Flex Plus
- LTX425 SwitchTip e protetor
- Mangueira Airless 3/8 pol x 50 pés (9,5 mm x 15 m) BlueMax II
- Mangueira Whip 1/4 pol x 3 pés (6,4 mm x 0,9 m)

Série Standard

CONFIABILIDADE TODOS OS DIAS



Recursos da Série Standard encontrados apenas em um Graco:

Sistema Advantage Drive Funciona silenciosamente e tem uma garantia vitalícia.

Controle de pressão SmartControl 3.0

Proporciona um leque de pulverização consistente, sem flutuação de pressão, em todas as pressões de pulverização.

Bomba Endurance com Max Flo+ Válvula de pedal submersa, que lida facilmente com os materiais mais grossos.

Conjuntos de esferas de cerâmica e aço inoxidável Fornece a máxima versatilidade, não importa o que você está pulverizando.

Motor DC sem escova MaxPower Nunca troque as escovas com este motor totalmente fechado, de torque alto e livre de manutenção.

Design de carrinho robusto O cromo sobre o aço faz esse carrinho durar por muitos anos.

Filtro da bomba Easy Out Menos sujeira ao trocar ou limpar o filtro.

Válvula Prime para serviços pesados O design livre de manutenção resiste à depuração de alta pressão.

Escolha uma Série
que foi criada
PARA VOCÊ!

Série ProContractor

TRABALHE DE MANEIRA MAIS INTELIGENTE, TERMINE MAIS TRABALHOS



Todos os recursos da Série Standard, E MAIS:

QuikReel Implante e rebobine até 91 metros de mangueira em segundos, sem torções, dobras ou rolos.

Pronto para pulverizar Um total de 100 metros de mangueira e pistola já instalados.

ProConnect 2 Troque a bomba em segundos e sem usar nenhuma ferramenta, resultando em um retorno rápido ao trabalho.

Display de LED O display de LED brilhante e de fácil leitura mostra a leitura da pressão, o contador de trabalho/vida/galão e o autodiagnóstico.

Sistema de limpeza FastFlush Limpa a unidade até 4X mais rápido utilizando apenas metade da água!

WatchDog Salve a bomba contra os danos quando o material acabar ou uma mangueira quebrar.

Caixa de ferramentas On-Board Acabe com a frustração e economize tempo, sem nunca mais ter que procurar pontas, filtros e ferramentas.



"Nós usamos a Graco porque eles têm a produtividade de que precisamos. Tudo neste setor se resume à produtividade."

Joey Vukelich, contratante geral
Performance Contracting, Inc.

TexSpray Mark



O TexSpray Mark V da Graco foi criado para oferecer uma taxa de fluxo mais alta, que permite fazer o trabalho mais rápido. Ele oferece 20% a mais de produtividade que o Mark IV, e vem com uma Pistola de textura para serviços pesados atualizada. Pode acomodar um tamanho maior de ponta e tem o poder de pulverizar reboco em um acabamento de nível 5, massa drywall em casca de laranja, respingos ou acabamento knockdown, ou até mesmo uma vasta gama de primers e tintas.

SÉRIE	DISPONÍVEL EM
STANDARD	120 VOLTS
STANDARD	120 VOLTS
PROCONTRACTOR	120 VOLTS
PROCONTRACTOR	240 VOLTS
IRONMAN	120 VOLTS
IRONMAN	240 VOLTS

120 VOLTS ESPECIFICAÇÕES	
TAMANHO MÁXIMO DA PONTA:	.039
LPM MÁX:	5.1
PSI MÁX (BAR):	3300 (227)
MOTOR:	2.8 hp sem escova DC

ESPECIFICAÇÕES PARA 240 VOLTS	
TAMANHO MÁXIMO DA PONTA:	.035
LPM MÁX:	4.5
PSI MÁX (BAR):	3300 (227)
MOTOR:	2.2 hp sem escova DC

INCLUI

- Pistola de textura para serviços pesados
- LTX425 SwitchTip e protetor
- Mangueira Airless 3/8 pol x 50 pés (9,5 mm x 15 m) BlueMax II
- Mangueira Whip 1/4 pol x 3 pés (6,4 mm x 0,9 m)

Série Standard

CONFIABILIDADE TODOS OS DIAS



Recursos da Série Standard encontrados apenas em um Graco:

Sistema Advantage Drive Funciona silenciosamente e tem uma garantia vitalícia.

Controle de pressão SmartControl

3.0 Proporciona um leque de pulverização consistente, sem flutuação de pressão, em todas as pressões de pulverização.

Bomba Endurance com Max Flo+ Válvula de pedal submersa, que lida facilmente com os materiais mais espessos.

Conjuntos de esferas de cerâmica e aço inoxidável Fornece a máxima versatilidade, não importa o que você está pulverizando.

Motor DC sem escova MaxPower Nunca troque as escovas com este motor totalmente fechado, de torque alto e sem manutenção.

Design de carrinho robusto O cromo sobre o aço faz esse carrinho durar por muitos anos.

Filtro da bomba Easy Out Menos sujeira ao trocar ou limpar o filtro.

Válvula Prime para serviços pesados O design livre de manutenção resiste à depuração de alta pressão.

Escolha uma Série que foi criada PARA VOCÊ!

Série ProContractor

TRABALHE DE MANEIRA MAIS INTELIGENTE, TERMINE MAIS TRABALHOS



Todos os recursos da Série Standard, E MAIS:

QuikReel Implante e rebobine até 91 metros de mangueira em segundos, sem torções, dobras ou rolos.

Pronto para pulverizar Um total de 100 metros de mangueira e pistola já instalados.

ProConnect 2 Troque a bomba em segundos e sem usar nenhuma ferramenta, resultando em um retorno rápido ao trabalho.

Display de LED O display de LED brilhante e de fácil leitura mostra a leitura da pressão, o contador de trabalho/vida/galão e o autodiagnóstico.

Sistema de limpeza FastFlush Limpa a unidade até 4X mais rápido utilizando apenas metade da água!

WatchDog Salve a bomba contra os danos quando o material acabar ou uma mangueira quebrar.

Caixa de ferramentas On-Board Acabe com a frustração e economize tempo, sem nunca mais ter que procurar pontas, filtros e ferramentas.

Série IronMan

ALÉM DAS DIFICULDADES NO LOCAL DO TRABALHO



Todos os recursos da Série Standard, E MAIS:

Bomba MaxLife para serviços extremos Mantém você no trabalho *mais tempo* entre os reabastecimentos.

ProConnect 2 Troque a bomba em segundos e sem usar nenhuma ferramenta, resultando em um retorno rápido ao trabalho.

Estrutura de gaiola com cilindro O inovador design de aço resiste a ambientes difíceis e protege os componentes críticos do pulverizador.

Display de LED O display de LED brilhante e de fácil leitura mostra a leitura da pressão, o contador de trabalho/vida/galão e o autodiagnóstico.

Pneus à prova de furo Desloque-se sobre os piores escombros no local de trabalho, sem nunca furar o pneu.

Sistema de limpeza FastFlush Limpa a unidade até 4X mais rápido utilizando apenas metade da água!

WatchDog Salve a bomba contra os danos quando o material acabar ou se uma mangueira quebrar.

Mais 15 m de mangueira Permitem a versatilidade de trabalhar mais longe do pulverizador.

Mark V 120/240 VOLTS

TexSpray Mark X240 Volts

O mais potente pulverizador elétrico airless/de textura - e ponto final!

O TexSpray Mark X 240 Volts é o nosso equipamento elétrico airless/de textura mais produtivo. Com quase o dobro da saída do Mark V, é o pulverizador de escolha para empreiteiros profissionais sérios, que aproveitam as vantagens da potência de 240 volts disponível no local da construção ou com um gerador. Uma verdadeira potência, ele pode facilmente pulverizar revestimento magro em um acabamento de nível 5 e massa drywall em casca de laranja, respingos ou acabamento knockdown. Ele pode até mesmo aplicar toda a gama de primers e tintas.

SÉRIE STANDARD	DISPONÍVEL EM 110V e 230V
PROCONTRACTOR	110V e 230V
ESPECIFICAÇÕES TAMANHO MÁXIMO DA PONTA:	0.045
LPM MÁX:	7.9
PSI MÁX (BAR):	3300 (227)
MOTOR:	4.0 hp sem escova DC

INCLUI

- Pistola de textura Inline para serviços pesados
- LTX531, LTX541 SwitchTips e protetor
- Mangueira Airless 1/2 pol x 50 pés (13 mm x 15 m) BlueMax II
- Mangueira Whip 3/8 pol x 3 pés (9,5 mm x 0,9 m)

Série Standard

CONFIABILIDADE TODOS OS DIAS



Recursos da Série Standard encontrados apenas em um Graco:

Sistema Advantage Drive Funciona silenciosamente e tem uma garantia vitalícia.

Controle de pressão SmartControl 3.0

Proporciona um leque de pulverização consistente, sem flutuação de pressão, em todas as pressões de pulverização.

Bomba Endurance com Max Flo+ Válvula de pedal submersa, que lida facilmente com os materiais mais grossos.

Conjuntos de esferas de cerâmica e aço inoxidável Fornece a máxima versatilidade, não importa o que você está pulverizando.

Motor DC sem escova MaxPower Nunca troque as escovas com este motor totalmente fechado, de torque alto e livre de manutenção.

Design de carrinho robusto O cromo sobre o aço faz esse carrinho durar por muitos anos.

Filtro da bomba Easy Out Menos sujeira ao trocar ou limpar o filtro.

Válvula Prime para serviços pesados O design livre de manutenção resiste à depuração de alta pressão.

Escolha uma Série que foi criada PARA VOCÊ!

Série ProContractor

TRABALHE DE MANEIRA MAIS INTELIGENTE, TERMINE MAIS TRABALHOS



Todos os recursos da Série Standard, E MAIS:

QuikReel Implante e rebobine até 91 metros de mangueira em segundos, sem torções, dobras ou rolos.

Pronto para pulverizar Um total de 100 metros de mangueira e pistola já instalados.

ProConnect 2 Troque a bomba em segundos e sem usar nenhuma ferramenta, resultando em um retorno rápido ao trabalho.

Display de LED O display de LED brilhante e de fácil leitura mostra a leitura da pressão, o contador de trabalho/vida/galão e o autodiagnóstico.

WatchDog Salve a bomba contra os danos quando o material acabar ou uma mangueira quebrar.

Caixa de ferramentas On-Board Acabe com a frustração e economize tempo, sem nunca mais ter que procurar pontas, filtros e ferramentas.



"Os motivos pelos quais eu uso o pulverizador Mark são a produtividade e a metragem que cobrimos todos os dias."

Ron Fuller, contratante geral
Anning-Johnson

Mark X 240 VOLTS

Acessórios

PULVERIZADORES AIRLESS ELÉTRICOS

Além dos melhores pulverizadores do setor, a Graco fabrica os acessórios que lhe permitem trabalhar mais rápido e de forma mais produtiva. De pistolas robustas e pontas para mangueiras e extensões, os acessórios da Graco permitem personalizar o seu pulverizador para o desempenho máximo e mais adequado para o seu trabalho.

PARA PULVERIZADORES: 390 – Ultra Max II 495 (Todos os modelos de 110 Volts e 230 Volts)

DISPLAYS DIGITAIS Display simples de usar e fácil de instalar, que oferece indicação de pressão e autodiagnóstico com código de erro.

287098 Display digital para Ultra 395

287904 Display digital para Ultra Max II 490/495



TREMONHA Tremonha moldada de 1,8 l encaixada no pulverizador, no lugar de mangueira de sucção de entrada. Ideal para pulverizar pequenas quantidades de material. Tampa incluída. O interior liso é rápido de limpar. Funciona com pulverizadores Stand, Hi-Boy e Lo-Boy.

288526 Acessório da tremonha



FILTROS E PASSADOR DE ENTRADA

246425 Filtros Easy Out – Curto, cinza, malha 30

246384 Filtros Easy Out – Curto, preto, malha 60

246382 Filtros Easy Out – Curto, azul, malha 100

246383 Filtros Easy Out – Curto, vermelho, malha 200



246385 Passador de entrada



PARA PULVERIZADORES: Ultra Max II 695 – 1095 (Todos os modelos de 110 Volts e 230 Volts)

DISPLAY DE LED O display de LED brilhante e de fácil leitura mostra a leitura da pressão, o contador de trabalho/vida/galão e o autodiagnóstico.

24V061 Display de LED para SmartControl 3.0 encaixado no Ultra Max II 695/795/1095 Encaixa-se em todos os modelos SmartControl 3.0. Inclui recurso WatchDog.



KIT DE MANGUEIRA DE SUÇÃO Facilmente instalado em qualquer pulverizador, para fornecer a conveniência de uma mangueira de entrada flexível. Deixe o tubo longo (acomoda latas de lixo de 113 litros e tambores de 208 litros) ou simplesmente desparafuse no encaixe do meio para encurtar (acomoda baldes de 18 litros).

248317 Kit de mangueira de sucção de 113 litros

FILTROS E PASSADORES

244071 Filtros Easy Out – Longo, cinza, malha 30

244067 Filtros Easy Out – Longo, preto, malha 60

244068 Filtros Easy Out – Longo, azul, malha 100

244069 Filtros Easy Out – Longo, vermelho, malha 200

189920 Tela de entrada – Ultra Max II 695/795/1095

257033 Tela de entrada – IronMan 1095



PARA PULVERIZADORES: 390 – Ultra Max II 1095 (Todos os modelos de 110 Volts e 230 Volts)

RAC X SWITCHTIP Essa é uma ponta de pulverização de alto desempenho, usada para aplicações residenciais e comerciais. Com uma grande variedade de tamanhos de ponta disponíveis, temos a certeza de que um deles irá atender às suas necessidades. O RAC X oferece a melhor durabilidade padrão da ventoinha e o acabamento da mais alta qualidade. Essas pontas da Graco são as pontas reversíveis de pulverização mais usadas no mercado hoje!



PISTOLAS CONTRACTOR/FTx Projetadas pela Graco para serem as pistolas mais duradouras do mercado, a Contractor e a FTx continuam sendo a escolha número um dos empreiteiros de pintura. Com recursos como o design FlexSeal, o filtro Easy Out e o EasyGlide giratório, não é surpresa que estas pistolas sejam a escolha dos empreiteiros.

288420 Pistola Contractor (gatilho de 2 dedos) com ponta RAC X 517 e protetor

288425 Pistola Contractor (gatilho de 4 dedos) com ponta RAC X 517 e protetor

288421 Pistola Contractor (gatilho de 2 dedos) com ponta RAC® 5 517 e protetor

288430 Pistola FTx (gatilho de 4 dedos) com ponta RAC X 515 e protetor

288429 Pistola FTx (gatilho de 2 dedos) com ponta RAC X 515 e protetor

288431 Pistola FTx (gatilho de 4 dedos) com ponta RAC 5 515 e protetor

246240 Pistola Silver Plus com ponta RAC X 517 e protetor

246468 Pistola Flex Plus™ com ponta RAC X 517 e protetor

287023 Pistola Pole de 3 pés (0,9 m) com válvula Inline Contractor, válvula CleanShot™, ponta RAC X e protetor

287024 Pistola Pole de 6 pés (1,8 m) com válvula Inline Contractor, válvula CleanShot, ponta RAC X e protetor



KITS DE MANGUEIRA DE PISTOLA - OS KITS INCLUEM O SEGUINTE, SALVO INDICAÇÃO EM CONTRÁRIO

Pistola Airless, ponta RAC X 517 e protetor, Mangueira airless de 1/4 pol x 50 pés (6,4 mm x 15 m) BlueMAX II 3300 psi (227 bar) e Mangueira Whip de 3 pés (0,9 m)

288489 Kit de mangueira de pistola Contractor

288496 Kit de mangueira de pistola Contractor com RAC 5

288490 Kit de mangueira de pistola Contractor com Mangueira Airless 3/8 pol x 50 pés (9,5 mm x 15 m) BlueMax II 3300 psi (227 bar)

288493 Kit de mangueira de pistola com ponta RAC X 515 (Mangueira Whip excluída)

288497 Kit de mangueira de pistola com ponta RAC 5 515 (Mangueira Whip excluída)

287095 Kit de mangueira de pistola Flex Plus

287041 Kit de mangueira de pistola Silver Plus

287042 Kit de mangueira de pistola Silver Plus com Mangueira Airless 3/8 pol x 50 pés (9,5 mm x 15 m) BlueMax II 3300 psi (227 bar)



MANGUEIRA AIRLESS BLUEMAX II Para maximizar os resultados, escolha essa mangueira de alto desempenho. O peso mais leve e a flexibilidade acentuada da mangueira melhoram a usabilidade ao pulverizar sob pressão. Com flexibilidade e durabilidade superiores, o BlueMax II garante que você obtenha os melhores resultados de seu pulverizador airless.

238358 Mangueira Airless Whip 3/16 pol x 3 pés (4,8 mm x 0,9 m) BlueMax II 3300 psi (227 bar)

238959 Mangueira Airless Whip 3/16 pol x 4,5 pés (4,8 mm x 1,4 m) BlueMax II 3300 psi (227 bar)

240793 Mangueira Airless 1/4 pol x 25 pés (6,4 mm x 7,5 m) BlueMax II 3300 psi (227 bar)

240794 Mangueira Airless 1/4 pol x 50 pés (6,4 mm x 15 m) BlueMax II 3300 psi (227 bar)

240797 Mangueira Airless 3/8 pol x 50 pés (9,5 mm x 15 m) BlueMax II 3300 psi (227 bar)



Consulte o seu distribuidor local autorizado da Graco para obter detalhes sobre nossa linha completa de acessórios airless.

PARA PULVERIZADORES: 390 – Ultra Max II 1095 (Todos os modelos de 110 Volts e 230 Volts)

PUMP ARMOR™ /TSL™ A manutenção da sua bomba é essencial para uma vida longa e a confiabilidade. A Graco simplificou a manutenção da bomba com a nossa linha completa de fluidos. Pump Armor é uma solução de armazenamento que protege a bomba contra os efeitos nocivos da corrosão durante o armazenamento. O TSL (Líquido de vedação do gargalo) impede que a tinta seca se acumule no bastão da bomba, prolongando a vida das embalagens da bomba.

- 243103 Pump Armor – 1 litro
- 245133 Pump Armor – 3,8 litros
- 206994 Líquido de vedação do gargalo (TSL) – 0,24 litro
- 206995 Líquido de vedação do gargalo (TSL) – 1 litro
- 206996 Líquido de vedação do gargalo (TSL) – 3,8 litros



JETROLLERS™ Economize tempo e dinheiro pulverizando e retrocedendo em uma etapa fácil, com o **NOVO** Sistema JetRoller 3 em 1 da Graco. Cada kit inclui um rolo leve destacável (usando as coberturas de rolo padrão do setor), válvula de fechamento CleanShot, ponta de pulverização e protetor.

- 24U170 Sistema JetRoller com extensão de 20 pol (50 cm) para serviços pesados
- 24U171 JetRoller sistema com extensão telescópica de 18-36 pol (49-91 cm)
- 24U172 Sistema JetRoller com extensão de 20 pol (50 cm) para serviços pesados e válvula Inline Contractor



ROLOS DE PRESSÃO

- 245397 Conjunto de rolos de pressão EvenFlow™ com extensão fixa de 20 pol (50 cm) para serviços pesados e válvula Inline Contractor
- 244279 Conjunto de rolos de pressão EvenFlow com extensão fixa de 20 pol (50 cm) para serviços pesados, ângulo de 45°
- 244281 Conjunto de rolos de pressão EvenFlow com extensão telescópica de 18-36 pol (49-91 cm)



PARA PULVERIZADORES TexSpray: Mark IV & Mark V 120/240 Volts, Mark X 240 Volts

PISTOLAS

- 246468 Pistola Flex Plus
- 241705 Pistola de textura azul para serviços pesados
- 245820 Pistola de textura Inline para serviços pesados



KITS DE MANGUEIRA DE PISTOLA

- 241338 Kit de mangueira de pistola de textura azul para serviços pesados, com 531 RAC X SwitchTip Mangueira 3/8 pol x 50 pés (9,5 mm x 15 m) 3300 psi, Mangueira Whip 1/4 pol x 3 pés (25 mm x 0,9 m) 3300 psi, Engates e 427 RAC X SwitchTip adicional
- 289585 Kit de mangueira de pistola de textura Inline para serviços pesados, com LTX643 SwitchTip Mangueira 1/2 pol x 50 pés (13 mm x 15 m) 4000 psi, Mangueira Whip 3/8 pol x 12 pés (9,5 mm x 3,6 m), Giratório e Encaixes



TREMONHA

- 287987 Tremonha de textura de 25 galões (95 litros) Conectada diretamente ao Mark IV, Mark V, Mark X 240 Volts.

ACESSÓRIOS ADICIONAIS

- 244052 Kit de atomizador a ar para pistola de textura para serviços pesados com Mangueira a ar Classificação mínima do compressor de ar de 15 cfm a 90 psi.
- 244223 Kit de atomizador a ar para pistola de textura para serviços pesados sem Mangueira a ar Classificação mínima do compressor de ar de 15 cfm a 90 psi.
- 289669 Kit de sifão de 208 litros para Mark X 240 Volts




GARANTIA PROTEÇÃO NA PULVERIZAÇÃO

Nós apoiamos cada peça de equipamento que fabricamos com a garantia mais forte do setor. Pulverize com a confiança de que provavelmente você nunca irá precisar usar a garantia da Graco, mas, se precisar... **estaremos presentes.**

GARANTIA DE 3 ANOS Cobertura contra defeitos de materiais e mão de obra em todo o pulverizador.

NINGUÉM MAIS FABRICA PULVERIZADORES COMO ESTES.

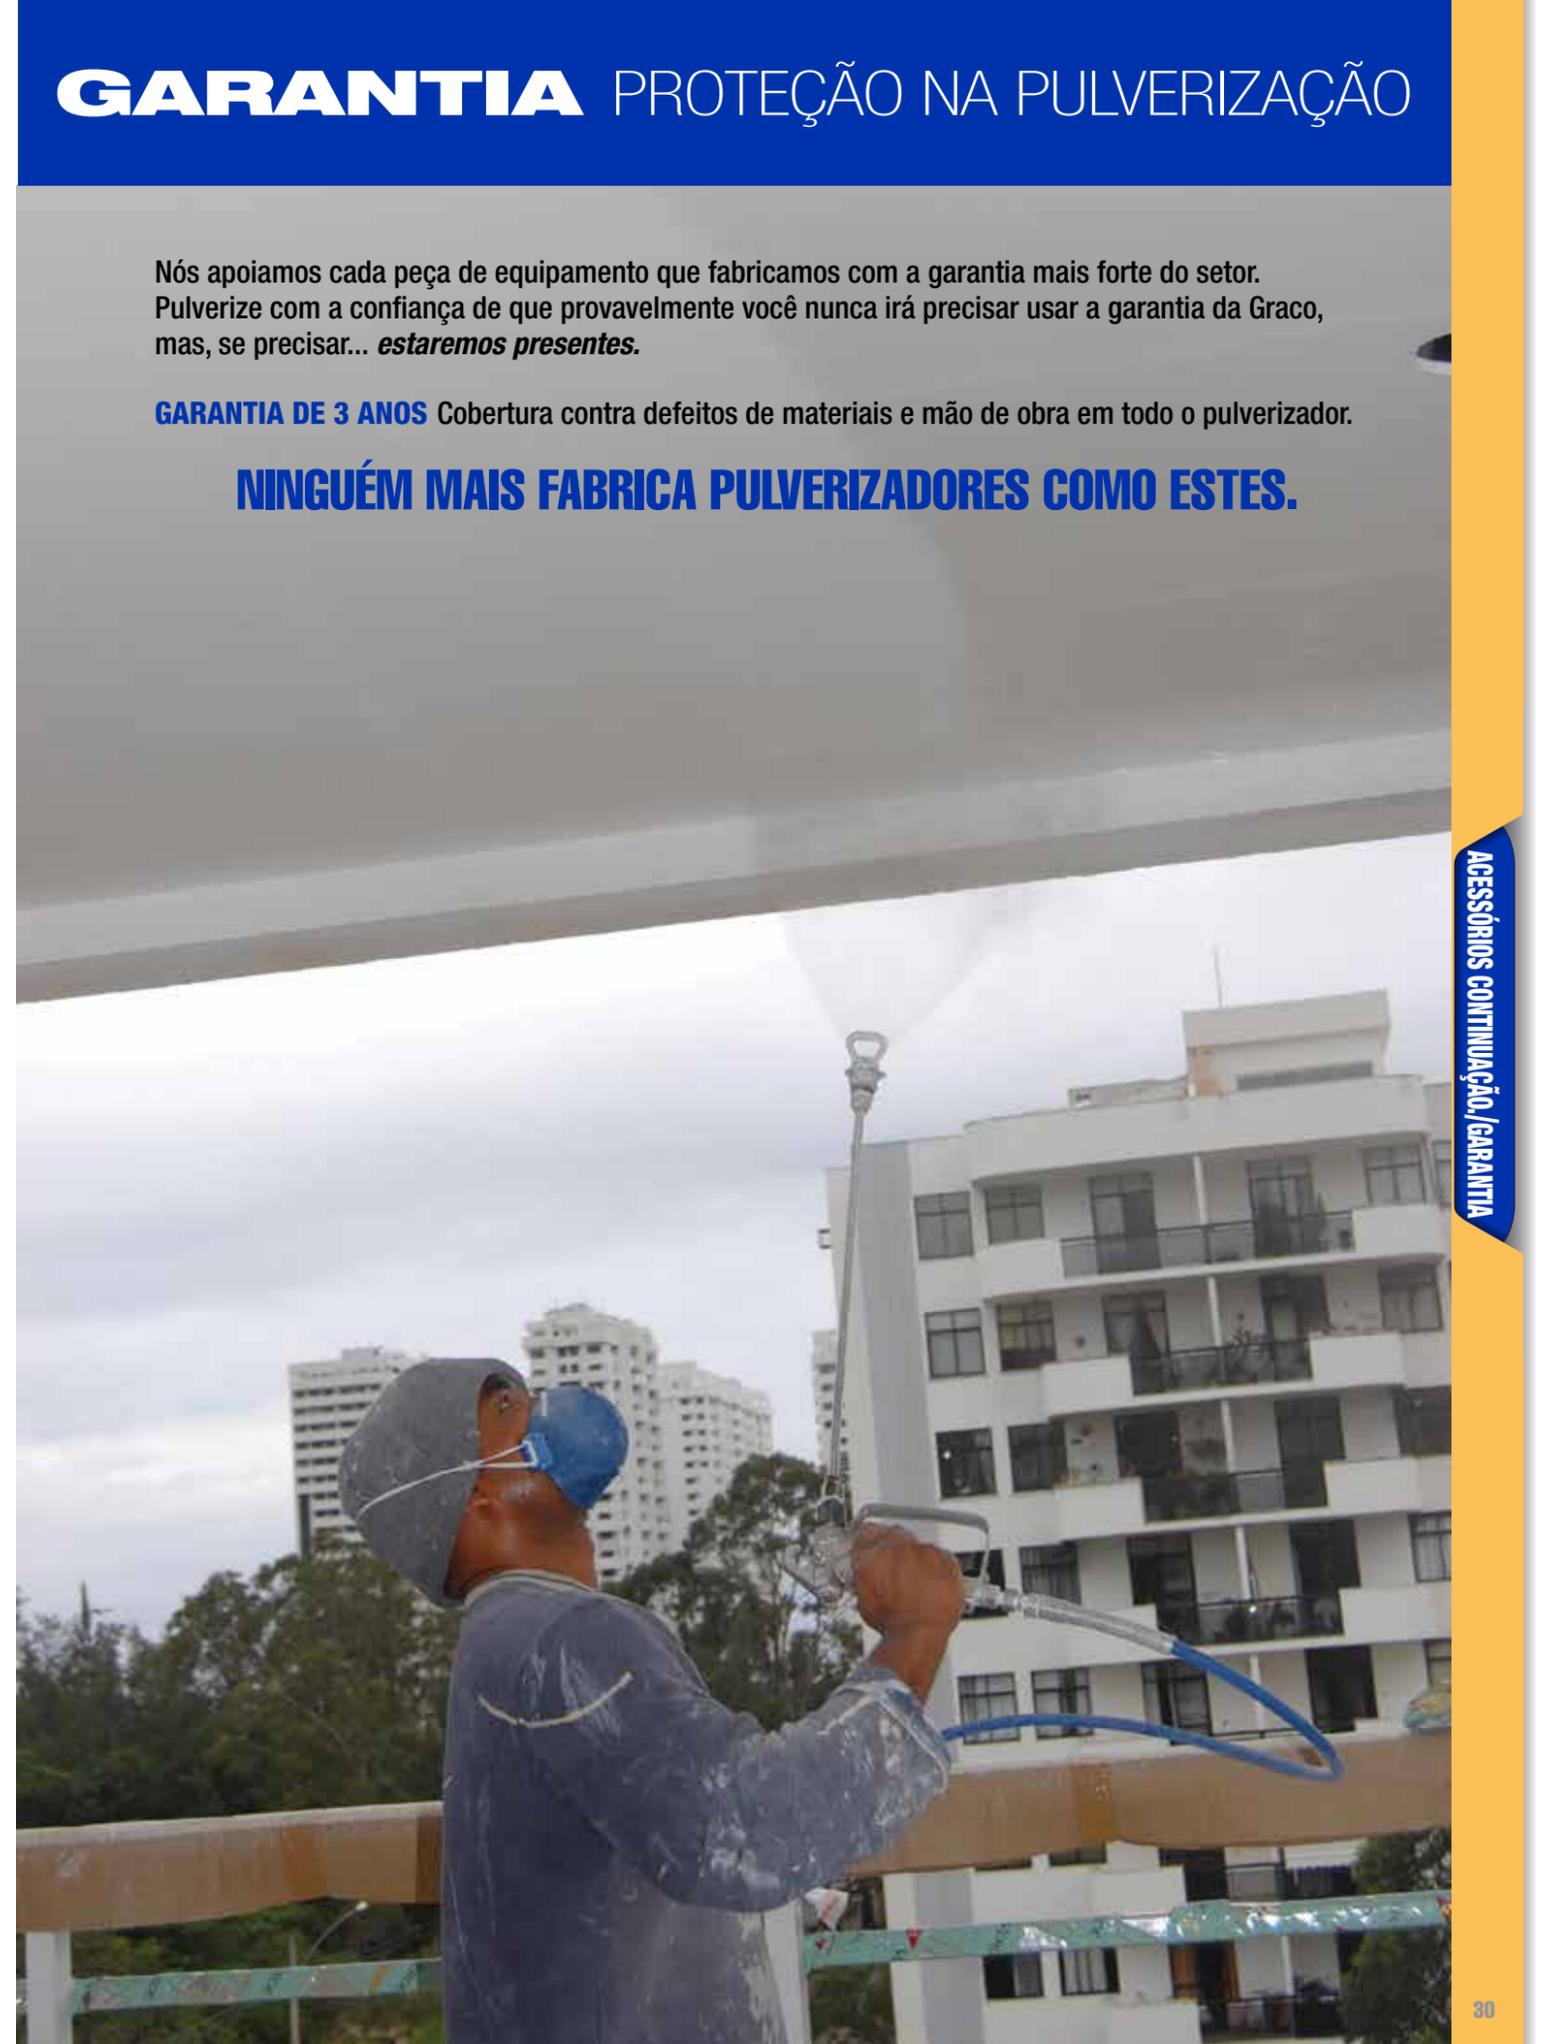

ACESSÓRIOS CONTINUAÇÃO/GARANTIA

ESPECIFICAÇÕES DO PULVERIZADOR AIRLESS ELÉTRICO

		390 / 390S	Ultra 395	Ultra Max II 490	Ultra Max II 495
SPECIFICATIONS	Tamanho máximo da ponta	0.021	0.021	0.025	0.025
	Psi máximo (bar)	3300 (227)	3300 (227)	3300 (227)	3300 (227)
	Lpm máximo	1.8	2.0	2.3	2.3
	Hp do motor	5/8 DC	7/8 TEFC DC	1.0 sem escova DC	1.2 sem escova DC
	Peso em kg	14 Stand	19 Stand	15 Stand	15 Stand
	Suporte da pistola:				
	1 pistola	0.021	0.023	0.023	0.025
2 pistolas	—	—	—	—	
3 pistolas	—	—	—	—	



MODELO	Design do carrinho – Número da peça	253958–Stand 110 Volts 24U104–390S Stand 230 Volts 262019–Hi-Boy 110 Volts 24U107–390S Hi-Boy 230 Volts	233960–Stand 110 Volts 234180–Stand 230 Volts 233962–Hi-Boy 110 Volts 234286– Hi-Boy 230 Volts	249911–Stand 110 Volts 249932–Stand 230 Volts 249914–Hi-Boy 110 Volts 253013 Hi-Boy 230 Volts	249915–Stand 110 Volts 249933–Stand 230 Volts 249916–Lo-Boy 110 Volts 253104–Lo-Boy 230 Volts 249917–Hi-Boy 110 Volts 253105–Hi-Boy 230 Volts
INCLUI	Pistola	FTx	Contractor	Contractor	Contractor
	Mangueira	1/4 pol x 50 pés (6,4 mm x 15 m) BlueMax II Airless	1/4 pol x 50 pés (6,4 mm x 15 m) BlueMax II Airless	1/4 pol x 50 pés (6,4 mm x 15 m) BlueMax II Airless	1/4 pol x 50 pés (6,4 mm x 15 m) BlueMax II Airless
	Ponta	RAC X 515	RAC X 517	RAC X 517	RAC X 517
	Filtro	Easy Out de malha 60	Easy Out de malha 60	Easy Out de malha 60	Easy Out de malha 60
ENDURANCE BOMBA	Tipo	Sistema QuikChange	Sistema QuikChange	Sistema QuikChange	Sistema QuikChange
	Bastão	Chromex	Chromex	Chromex	Chromex
	Cilindro	SST temperado	SST temperado	SST temperado	SST temperado
CONTROLE E DRIVE	Controle	Eletrônico	SmartControl 1.0	SmartControl 2.0	SmartControl 2.0
	Motor	DC	TEFC DC	MaxPower	MaxPower
BOMBA ENDURANCE	Bomba sobressalente	246428	246428	246428	246428
PEÇAS DE DESGASTE	Kit de reparo	244194	244194	244194	244194
	Bastão	249125	249125	249125	249125
	Cylinder	243176	243176	243176	243176
	Kit de vedação da admissão	246429	246429	246429	246429
	Operação	311732	309665	309665	309665
MANUAL	Operação	311732	309665	309665	309665
	Peças	311761	309675	309675	309675

		Ultra Max II 695	Ultra Max II 795
ESPECIFICAÇÕES	Tamanho máximo da ponta	0.031	0.033
	Psi máximo (bar)	3300 (227)	3300 (227)
	Lpm máximo	3.6	4.1
	Hp do motor MaxPower	2.0 sem escova DC	2.2 sem escova DC
	Controle	SmartControl 3.0	SmartControl 3.0
	Peso em kg	42 Standard Hi-Boy	44 Standard
	Suporte da pistola:		
1 pistola	0.031	0.033	
2 pistolas	0.023	0.025	
3 pistolas	—	0.019	



TIPO DE SÉRIE		STANDARD	PROCONTRACTOR	STANDARD	PROCONTRACTOR
MODELO	Design do carrinho – Número da peça	16W892–Hi-Boy 110 Volts 16X660–Hi-Boy 230 Volts 16W893–Lo-Boy 110 Volts 16X812–Lo-Boy 230 Volts	16W894–110 Volts 16Y639–230 Volts	16W895–110 Volts 16X870–230 Volts	16W896–110 Volts 16Y895–230 Volts
	INCLUI	Pistola	Contractor	Contractor	Contractor
Mangueira		1/4 pol x 50 pés (6,4 mm x 15 m) BlueMax II Airless	1/4 pol x 50 pés (6,4 mm x 15 m) E Airless 1/4 pol x 50 pés (6,4 mm x 15 m) BlueMax II	1/4 pol x 50 pés (6,4 mm x 15 m) BlueMax II Airless	1/4 pol x 50 pés (6,4 mm x 15 m) E Airless 1/4 pol x 50 pés (6,4 mm x 15 m) BlueMax II
Ponta		RAC X 517	RAC X 517	RAC X 517	RAC X 517
Filtro		Easy Out de malha 60	Easy Out de malha 60	Easy Out de malha 60	Easy Out de malha 60
BOMBA	Tipo	Sistema QuikChange	Sistema ProConnect	Sistema QuikChange	Sistema ProConnect
	Bastão	Chromex	Chromex	Chromex	Chromex
	Manga	SST temperado	SST temperado	SST temperado	SST temperado
SÉRIE ADICIONAL RECURSOS		–	QuikReel	–	QuikReel
		–	FastFlush	–	FastFlush
		–	Display de LED	–	Display de LED
		–	WatchDog	–	WatchDog
		–	Caixa de ferramentas On-Board	–	On-Board Toolbox
PEÇAS DE DESGASTE	Bomba sobressalente	16Y598	16Y414	16Y598	16Y414
	Kit de reparo	248212	248212	248212	248212
	Bastão	248206	16X434	248206	16X434
	Manga	248209	248209	248209	248209
	Kit de vedação da admissão	239922	239922	239922	239922
MANUAL	Operação	332916	332916	332916	332916
	Peças	332918	332918	332918	332918
	Bomba	333028	332922	333028	332922

ESPECIFICAÇÕES DO PULVERIZADOR AIRLESS ELÉTRICO CONTINUAÇÃO

		Ultra Max II 1095	
ESPECIFICAÇÕES	Tamanho máximo da ponta	0.035	
	Psi máximo (bar)	3300 (227)	
	Lpm máximo	4.9	
	Hp do motor MaxPower	2.4 Brushless DC	
	Controle	SmartControl 3.0	
	Peso em kg	55 Standard	
	Suporte da pistola:		
1 pistola	0.035		
2 pistolas	0.027		
3 pistolas	0.021		



TIPO DE SÉRIE		STANDARD	PROCONTRACTOR	IRONMAN
MOD-ELO	Número da peça	16W899-110 Volts 16X881-230 Volts	16W900-110 Volts 16Y832-230 Volts	16W901-110 Volts 16Y871-230 Volts
	Pistola	Contractor	Contractor	Silver Plus
INCLUI	Mangueira	1/4 pol x 50 pés (6,4 mm x 15 m) BlueMax II Airless	1/4 pol x 50 pés (6,4 mm x 15 m) E Airless 1/4 pol x 50 pés (6,4 mm x 15 m) BlueMax II	1/4 pol x 50 pés (6,4 mm x 15 m) E Airless 3/8 pol x 50 pés (9,5 mm x 15 m) BlueMax II
	Ponta	RAC X 517	RAC X 517	RAC X 517, RAC X Wide RAC 1231
	Filtro	Easy Out de malha 60	Easy Out de malha 60	Easy Out de malha 60
	Bomba	Tipo: Sistema QuikChange Bastão: Chromex Manga: SST temperado	Sistema ProConnect Chromex SST temperado	Sistema ProConnect MaxLife MaxLife
SÉRIE ADICIONAL RECURSOS		-	QuikReel	Estrutura de gaiola com cilindro
		-	FastFlush	FastFlush
		-	Display de LED	Display de LED
		-	WatchDog	WatchDog
		-	Caixa de ferramentas On-Board	Pneus à prova de furo
PEÇAS DE DESGASTE	Bomba sobressalente	16Y706	16X419	16X420
	Kit de reparo	248213	248213	248213/16X430*
	Bastão	248207	16X435	16X436
	Manga	248210	248210	257031
	Kit de vedação da admissão	244199	244199	244199
MANUAL	Operação	332916	332916	332916
	Peças	332918	332918	332918
	Bomba	333028	332922	332922

		TexSpray Mark IV	
		120 Volts	240 Volts
ESPECIFICAÇÕES	Tamanho máximo da ponta	0.033	0.031
	Psi máximo (bar)	3300 (227)	3300 (227)
	Lpm máximo	4.1	3.6
	Hp do motor MaxPower	2.2 hp sem escova DC	2.0 hp sem escova DC
	Controle	SmartControl 3.0	SmartControl 3.0
	Peso em kg	49	49
	Saída do compressor de ar	Kit de compressor e atomizador a ar necessário para alguns acabamentos de textura.	Kit de compressor e atomizador a ar necessário para alguns acabamentos de textura.



TIPO DE SÉRIE		STANDARD	PROCONTRACTOR
MOD-ELO	Número da peça	16W897-120 Volts 16X956-240 Volts	16W898-120 Volts 16Y894-240 Volts
	Pistola	FlexPlus	FlexPlus
INCLUI	Mangueira	3/8 pol x 50 pés (9,5 mm x 15 m)	3/8 pol x 100 pés (9,5 mm x 30 m)
	Ponta(s)	RAC X 425	RAC X 425
	Filtro	Easy Out de malha 60	Easy Out de malha 60
	Bomba	Tipo: Sistema QuikChange Bastão: Chromex Manga: SST temperado	ProConnect 2 Chromex SST temperado
SÉRIE ADICIONAL RECURSOS		-	QuikReel
		-	FastFlush
		-	Display de LED
		-	WatchDog
		-	Caixa de ferramentas On-Board
MANUAL	Operação	332916	332916
	Peças	332918	332918
APLICAÇÕES TÍPICAS	Materiais pulverizados	Revestimentos à base de óleo, esmaltes, látex, preenchimentos de bloco, elastoméricos, epóxidos, massa drywall e outros materiais de alta espessura	Revestimentos à base de óleo, esmaltes, látex, preenchimentos de bloco, elastoméricos, epóxidos, massa drywall e outros materiais de alta espessura
	Superfícies	Interiores e exteriores residenciais e comerciais médios e grandes	Interiores e exteriores residenciais e comerciais médios e grandes

		TexSpray Mark V	
		120 Volts	240 Volts
ESPECIFICAÇÕES	Tamanho máximo da ponta	0.039	0.035
	Psi máximo (bar)	3300 (227)	3300 (227)
	Lpm máximo	5.1	4.5
	Hp do motor MaxPower	2.8 hp sem escova DC	2.2 hp sem escova DC
	Controle	SmartControl 3.0	SmartControl 3.0
	Peso em kg	61	61
	Saída do compressor de ar	Kit de compressor e atomizador a ar necessário para alguns acabamentos de textura.	Kit de compressor e atomizador a ar necessário para alguns acabamentos de textura.



TIPO DE SÉRIE		STANDARD	PROCONTRACTOR	IRONMAN
MOD-ELO	Número da peça	16W905-120 Volts 16X967-240 Volts	16W906-120 Volts 16Y867-240 Volts	16X947-120 Volts 16Y874-240 Volts
	Pistola	Textura para serviços pesados	Textura para serviços pesados	Textura para serviços pesados
INCLUI	Mangueira	3/8 pol x 50 pés (9,5 mm x 15 m)	3/8 pol x 100 pés (9,5 mm x 30 m)	3/8 pol x 100 pés (9,5 mm x 30 m)
	Ponta(s)	RAC X 427 e 531	RAC X 427 e 531	RAC X 427 e 531
	Filtro	Easy Out de malha 60	Easy Out de malha 60	Easy Out de malha 60
	Bomba	Tipo: Sistema QuikChange Bastão: Chromex Manga: SST temperado	ProConnect 2 Chromex SST temperado	ProConnect 2 Chromex SST temperado
SÉRIE ADICIONAL RECURSOS		-	QuikReel	Estrutura de gaiola com cilindro
		-	FastFlush	Display de LED
		-	Display de LED	WatchDog
		-	WatchDog	Pneus à prova de furo
		-	Caixa de ferramentas On-Board	FastFlush
MANUAL	Operação	332916	332916	332916
	Peças	332918	332918	332918
APLICAÇÕES TÍPICAS	Materiais pulverizados	Revestimentos à base de óleo, esmaltes, látex, preenchimentos de bloco, elastoméricos, epóxidos, massa drywall e outros materiais de alta espessura	Revestimentos à base de óleo, esmaltes, látex, preenchimentos de bloco, elastoméricos, epóxidos, massa drywall e outros materiais de alta espessura	Revestimentos à base de óleo, esmaltes, látex, preenchimentos de bloco, elastoméricos, epóxidos, massa drywall e outros materiais de alta espessura
	Superfícies	Interiores e exteriores residenciais e comerciais médios e grandes	Interiores e exteriores residenciais e comerciais médios e grandes	Interiores e exteriores comerciais e industriais grandes

		TexSpray Mark X
		240 Volts
ESPECIFICAÇÕES	Tamanho máximo da ponta	0.045
	Psi máximo (bar)	3300 (227)
	Lpm máximo	7.9
	Hp do motor MaxPower	4.0 hp sem escova DC
	Controle	SmartControl 3.0
	Peso em kg	64
	Saída do compressor de ar	Kit de compressor e atomizador a ar necessário para alguns acabamentos de textura.



TIPO DE SÉRIE		STANDARD	PROCONTRACTOR
MOD-ELO	Número da peça	16Y536	16Y913
	Pistola	Textura Inline para serviços pesados	Textura Inline para serviços pesados
INCLUI	Mangueira	1/2 pol x 50 pés (13 mm x 15 m)	1/2 pol x 100 pés (13 mm x 30 m)
	Ponta(s)	RAC X 531 e 541	RAC X 531 e 541
	Filtro	Easy Out de malha 60	Easy Out de malha 60
	Bomba	Tipo: Sistema QuikChange Bastão: Chromex Manga: SST temperado	ProConnect 2 Chromex SST temperado
SÉRIE ADICIONAL RECURSOS		-	QuikReel
		-	-
		-	Display de LED
		-	WatchDog
		-	Caixa de ferramentas On-Board
MANUAL	Operação	332916	332916
	Peças	332918	332918
APLICAÇÕES TÍPICAS	Materiais pulverizados	Revestimentos à base de óleo, esmaltes, látex, preenchimentos de bloco, elastoméricos, epóxidos, massa drywall e outros materiais de alta espessura	Revestimentos à base de óleo, esmaltes, látex, preenchimentos de bloco, elastoméricos, epóxidos, massa drywall e outros materiais de alta espessura
	Superfícies	Interiores e exteriores residenciais e comerciais grandes	Interiores e exteriores residenciais e comerciais grandes



SOBRE A GRACO

PROVEN QUALITY. LEADING TECHNOLOGY.

Fundada em 1926, a Graco é líder mundial em sistemas e componentes para tratamento de líquidos. Os produtos Graco movimentam, medem, controlam, dispensam e aplicam uma grande variedade de fluidos e materiais viscosos usados em lubrificação de veículos, estabelecimentos comerciais e industriais.

O sucesso da empresa é baseado em seu comprometimento irretocável com a excelência técnica, manufatura de classe mundial e atendimento ao cliente incomparável. Trabalhando em estreita colaboração com distribuidores qualificados, a Graco oferece sistemas, produtos e tecnologia que definem o padrão de qualidade em uma ampla gama de soluções em manuseio de fluidos. A Graco fornece equipamentos para pulverização de acabamento, revestimento de proteção, circulação de tinta, lubrificação e selantes e adesivos de distribuição, juntamente com equipamentos de aplicação de força para a indústria contratante. O investimento contínuo da Graco em gestão e controle de líquidos continuará a proporcionar soluções inovadoras para um mercado global diversificado.

FILIAIS DA GRACO

**ENDEREÇO DE
CORRESPONDÊNCIA**
P.O. Box 1441
Minneapolis, MN 55440-1441
Tel: 612-623-6000
Fax: 612-623-6777

AMÉRICAS

MINNESOTA
Sede mundial
Graco Inc.
88-11th Avenue N.E.
Minneapolis, MN 55413

EUROPA

BÉLGICA
Sede europeia
Graco N.V.
Industrieterrein-Oude Bunders
Slakweidestraat 31
3630 Maasmechelen,
Belgium
Tel: 32 89 770 700
Fax: 32 89 770 777

ÁSIA E PACÍFICO

AUSTRÁLIA
Graco Australia Pty Ltd.
Suite 17, 2 Enterprise Drive
Bundoora, Victoria 3083
Australia
Tel: 61 3 9468 8500
Fax: 61 3 9468 8599

CHINA
Graco Hong Kong Ltd.
Shanghai Representative Office
Building 7
1029 Zhongshan Road South
Huangpu District
Shanghai 200011
The People's Republic of China
Tel: 86 21 649 50088
Fax: 86 21 649 50077

ÍNDIA

Graco Hong Kong Ltd.
India Liaison Office
Room 443, Augusta Point
Regus Business Centre 53
Golf Course Road
Gurgaon, Haryana
India 122001
Tel: 91 124 435 4208
Fax: 91 124 435 4001

JAPÃO

Graco K.K.
1-27-12 Hayabuchi
Tsuzuki-ku
Yokohama City, Japan 2240025
Tel: 81 45 593 7300
Fax: 81 45 593 7301

COREIA

Graco Korea Inc.
Shinhan Bank Building
4th Floor #1599
Gwanyang-Dong, Dongan-Ku,
Anyang-si, Korea 431-060
Tel: 82 31 476 9400
Fax: 82 31 476 9801

VENDAS/ DISTRIBUIÇÃO/ MANUTENÇÃO

Ligue hoje para obter informações sobre o produto ou para pedir uma demonstração.

800-690-2894 ou visite www.graco.com.

A Graco Inc. é registrada no I.S. EN ISO 9001

América do Norte
Atendimento ao cliente
800-690-2894
Fax 800-334-6955