


# Dura-Flo™ & Xtreme®

290 cc matarpumpar med tryckluft

## Rejåla pumpar med tätningar utformade för att hålla länge

- Aktiv pumpvolym, kolv med 2 kulor ger ett jämnt och lätt reglerat flöde
- Högt pumptryck och flöde för att kunna hantera flera olika färger och lacker
- Förbättrad servicebarhet med färre delar, snabbare reparationer och lägre ägandekostnader

## Dimensioner

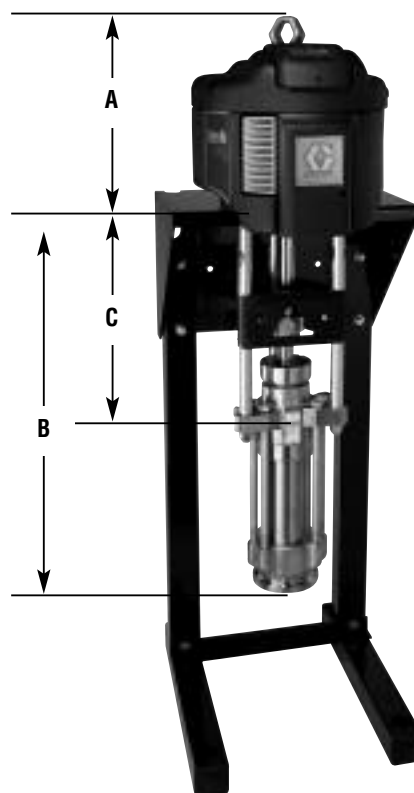


|                 | A                   | B                   | C                   |
|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Dura-Flo</b> | 34 cm<br>(13.52 in) | 73 cm<br>(28.62 in) | 43 cm<br>(16.79 in) |
| <b>Xtreme</b>   | 34 cm<br>(13.52 in) | 74 cm<br>(29.3 in)  | 47 cm<br>(18.56 in) |

## Tekniska data

| Modell          | Tryckförhållande | Max intags-tryck<br>bar (psi) | Max vätske-tryck<br>bar (psi) | Vätskeflöde<br>vid 60 cpm<br>lpm (gpm) | Intag      | Utlopp | Pump-<br>underdel<br>material | Volym/<br>cykel<br>cc (oz) | Vikt           |
|-----------------|------------------|-------------------------------|-------------------------------|--|------------|--------|-------------------------------|----------------------------|----------------|
| Dura-Flo 16S290 | 16:1             | 7 (100)                       | 105 (1520)                    | 18 (4.6)                               | 2" npt     | 1" npt | SS                            | 290 (10)                   | 56 kg (123 lb) |
| Xtreme 16C290   | 16:1             | 7 (100)                       | 105 (1520)                    | 18 (4.6)                               | 1-1/4" npt | 1" npt | CS                            | 290 (10)                   | 56 kg (123 lb) |
| Dura-Flo 25S290 | 25:1             | 7 (100)                       | 164 (2380)                    | 18 (4.6)                               | 2" npt     | 1" npt | SS                            | 290 (10)                   | 58 kg (127 lb) |
| Xtreme 25C290   | 25:1             | 7 (100)                       | 164 (2380)                    | 18 (4.6)                               | 1-1/4" npt | 1" npt | CS                            | 290 (10)                   | 58 kg (127 lb) |
| Dura-Flo 45S290 | 45:1             | 7 (100)                       | 314 (4550)                    | 18 (4.6)                               | 2" npt     | 1" npt | SS                            | 290 (10)                   | 67 kg (146 lb) |

# Beställningsinformation

## Dura-Flo och Xtreme 290cc



| Tryckförhållande |       | Utlopp |              |          | Material                          | PFTE-packningar |                  |                            |
|------------------|-------|--------|--------------|----------|-----------------------------------|-----------------|------------------|----------------------------|
| Tecken           | Motor | Tecken | Utlopp       | Smarts   |                                   | Tecken          | Tätning          | Artikelnummer för underdel |
| 16               | 2200  | D      | Avfrostning  | Ingen    | C = Kolstål<br>S = Rostfritt stål | 1               | 3 Xtreme/2 Läder | L290C1 (CS) eller L29AC1   |
| 25               | 3400  | E      | Avfrostning  | DataTrak |                                   | E               | 4 Läder/1 PTFE   | 237514 eller 247192 (SS)   |
| 45               | 6500  | L      | Låg ljudnivå | Ingen    |                                   |                 |                  |                            |
|                  |       | M      | Låg ljudnivå | DataTrak |                                   |                 |                  |                            |

## Standardsatser

- 244854** Xtreme / Lädertätning och kulsats (för Xtreme)
- 237178** Lädertätning och kulsats (för Dura-Flo)
- 197319** Xtreme-cylinder
- 184540** Dura-Flo-cylinder
- 197324** Xtreme kolvstång
- 184487** Dura-Flo kolvstång

## Tillbehörssatser

- 244904** Tuff-Stack™ tätnings- och kulsats
- 244874** Läderkolvtätningar (10) Xtreme
- 244868** Xtreme kolvtätningar (10) UHMWPE
- 244862** Tuff-Stack kolvtätningar
- 244873** Halstätningar i läder (10)
- 244867** Xtreme halstätningar (10)
- 244861** Tuff-Stack halstätningar (10)

## Tillbehör

- NXT011** Integrerat luftreglage
- 255143** Sats för väggfäste
- 253679** Väggfäste
- 253692** Golvstativ
- 112887** Tätningsnyckel
- 247312** 2200 luftmotoradapter för montering på golvstativ (253692) eller på väggfäste (253679)

## Handböcker

- 311828** Handbok till Dura-Flo pump
- 311762** Handbok till Xtreme underdel
- 311827** Handbok till Dura-Flo pumpnederdel
- 311238** Handbok till NXT luftmotor