


Agitador de palas desplegadas

Agitador neumático de palas desplegadas para montaje en boca de bidón

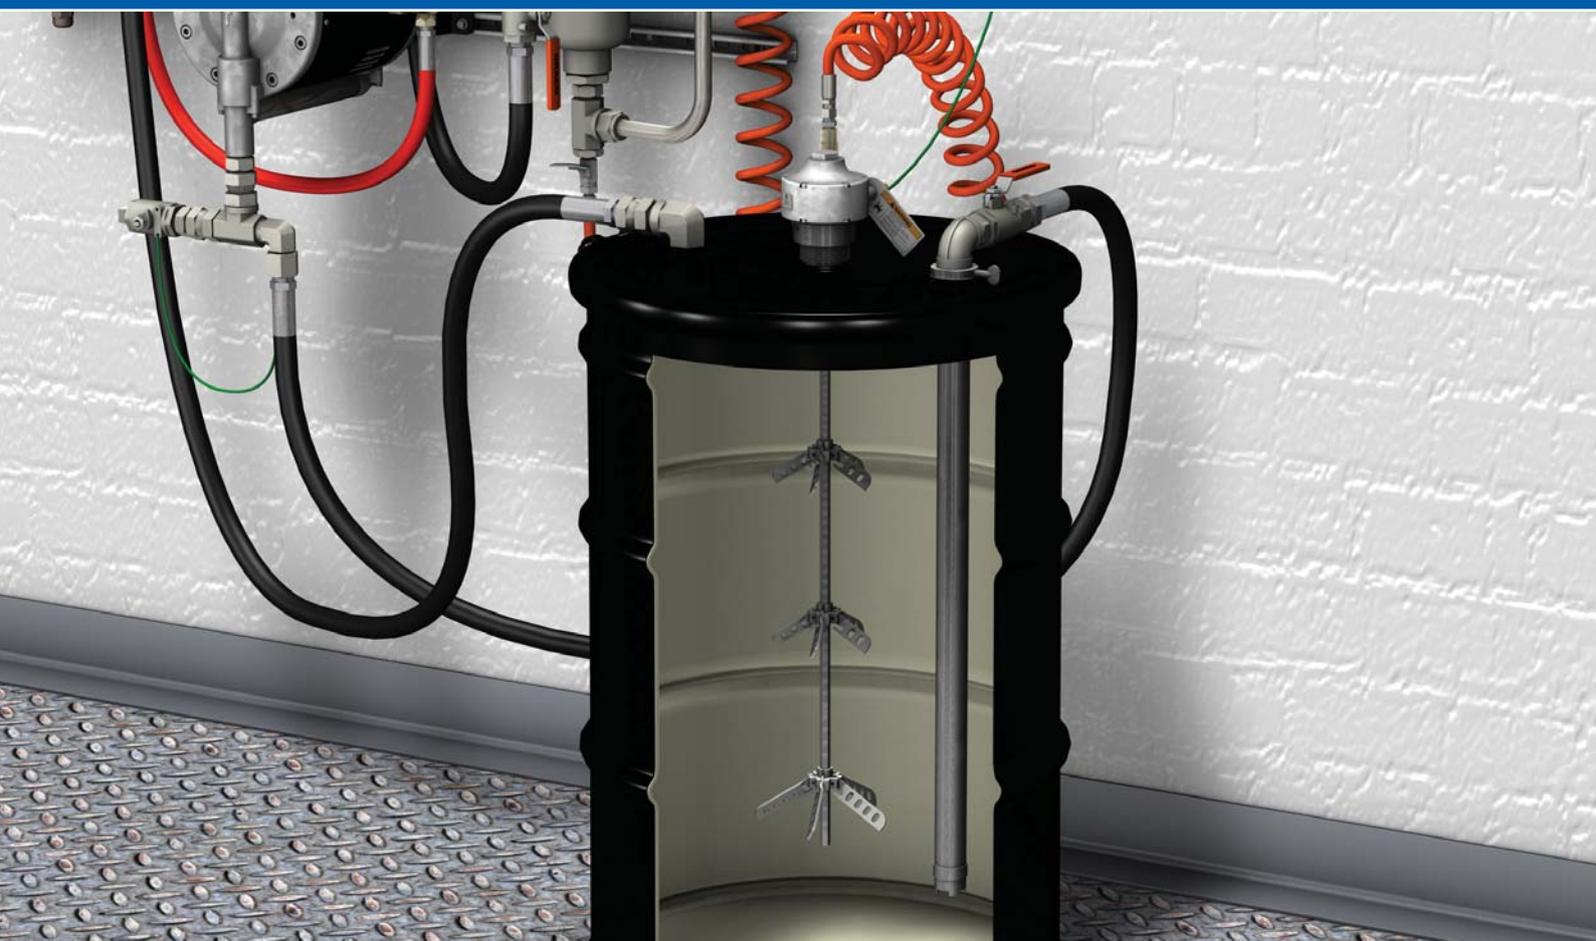

Mezclador de palas desplegadas de rápida instalación para tanques y bidones cerrados

- Fabricación en acero inoxidable
- Conexiones estandar de tapón de 1-1/2 y 2 pulgadas
- Diseño de palas ajustables para posicionamiento dentro del tanque
- Instalación atornillada sencilla



Especificaciones técnicas

AGITADOR DE PALAS DESPLEGABLES

Presión máxima de entrada de aire..... 7 bar (0,7 MPa, 100 psi)

Velocidad máxima recomendada del agitador 500 rpm

Consumo de aire a 400 rpm con 7 bar (0,7 MPa, 100 psi)

Presión de entrada de aire

Modelo 24C728 (baja viscosidad) 12 scfm (0,34 m³/min)

Modelo 24C729 (alta viscosidad) 22 scfm (0,62 m³/min)

Nivel sonoro a 7 bar (0,7 MPa, 100 psi), carga máxima*

Modelo 24C728 (baja viscosidad)

Presión..... 72,32 dB

Alimentación 80 dB

Modelo 24C729 (alta viscosidad)

Presión..... 75,74 dB

Alimentación 82,32 dB

Piezas en contacto con el fluido Acero inoxidable 303, 18-8 y 304

Tamaños de rosca del adaptador de tapón 1 1/2-11,5 npsm y 2-11,5 npsm

Peso

Modelo 24C728 (baja viscosidad) 4,4 kg (9,6 lb)

Modelo 24C729 (alta viscosidad) 5,9 kg (13,1 lb)

Manual de instrucciones Ref. pieza 313643

**Probado en agua según la ISO 9614-2.*



Aplicaciones objetivo

- Espuma
- Poliurea
- Acabado general
- Para cualquier contenedor cerrado con acceso de tapón de 1-1/2 o 2 pulgadas

Información para pedidos

24C728 Baja viscosidad, 1 HP hasta 1000 cps

24C729 Alta viscosidad, 1,75 HP hasta 2000 cps

GRACO N.V. Industrieterrein Oude Bunders
Slakweidestraat 31 • B-3630 Maasmechelen
Tel.: +32 (89) 770 700 • Fax: +32 (89) 770 777
Correo electrónico: info@graco.be • http://www.graco.com

©2010 Graco Inc. Documento n.º 344830S (rev. A) 08/10 Impreso en Europa.
Todas las demás marcas registradas aquí mencionadas se utilizan con fines de identificación y pertenecen a sus propietarios respectivos. Toda la información, ilustraciones y especificaciones contenidas en este documento se basan en la información más reciente del producto disponible en el momento de realizar esta publicación. Graco se reserva el derecho de realizar cambios sin aviso previo.