


# Dysze AAF do precyzyjnego wykończenia

Pełna oferta dysz ze wspomaganie powietrznym



DYSZE  
do precyzyjnego  
wykończenia

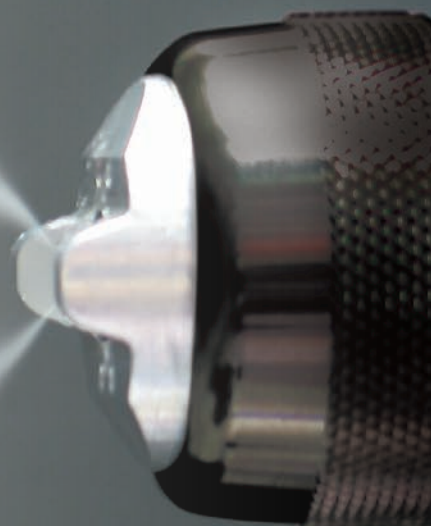

## Dysze przygotowane z myślą o wielu zastosowaniach!

- Dysze AAF zostały zaprojektowane do pistoletów ręcznych G15/G40 oraz automatycznych pistoletów natryskowych ze wspomaganie powietrznym G40
- Otwór wstępny pozwala na rozpylenie materiałów pseudoplastycznych, takich jak środki na bazie wodnej i lakiery
- Otwór wstępny umożliwia użycie niższego ciśnienia, co ogranicza nadmierne natryskiwanie, zwiększa wydajność nanoszenia i wydłuża okres eksploatacji dyszy
- Dzięki połączeniu z głowicą rozpylającą można uzyskać efekt miękkiego natryskiwania
- Zmniejszona objętość wewnętrzna zabezpiecza przed odkładaniem się materiałów w dyszy



# Informacje wymagane do zamówienia

## Tabela przedstawiająca asortyment dysz rozpylających z otworem wstępnym do precyzyjnego wykończenia

Zalecane w zastosowaniach wymagających wysokiej jakości wykończenia przy niskim i średnim ciśnieniu. Dysze AAF zawierają otwór wstępny, przydatny w rozpylaniu materiałów pseudoplastycznych, w tym lakierów. Należy zwrócić uwagę na zamówienie właściwej dyszy (nr katalogowy AAFxxx).

Pistolety ręczne G15/G40



Pistolety automatyczne G40



Wielkość otworu mm (cale)	*Zużycie materiału, l/min. (oz/min)		Maksymalna szerokość rozpylania z odległości 305 mm (12 cali)					
	ciśnienie 41 barów (4.1 MPa, 600 psi)	ciśnienie 70 barów (7.0 MPa, 1000 psi)	150 (4 do 6)	200 (6 do 8)	250 (8 do 10)	300 (10 do 12)	350 (12 do 14)	400 (14 do 16)
0,228 (0,009)	0,20 (7,0)	0,25 (8,5)	208	308	408			
0,279 (0,011)	0,28 (9,5)	0,37 (12,5)	210	310	410	510	610	710
0,330 (0,013)	0,35 (12,0)	0,47 (16,0)	212	312	412	512	612	712
0,381 (0,015)	0,47 (16,0)	0,62 (21,0)			414	514	614	714
0,432 (0,017)	0,59 (20,0)	0,78 (26,5)			416	516	616	716

\*Dysze są testowane w wodzie.

Serie dysz AAM i GG4 są również dostępne dla pistoletów natryskowych wspomaganych powietrzem G15/G40.



GRACO BVBA Industrieterrein Oude Bunders  
Slakweidestraat 31 • B-3630 Maasmechelen  
Tel.: +32 (89) 770 700 • Faks: +32 (89) 770 777  
E-mail: info@graco.be • http://www.graco.com

©2010 Graco BVBA Formularz nr 344831PL (wersja B) 05/14. Wydrukowano w Europie. Wszystkie inne nazwy lub znaki firmowe używane są do celów identyfikacji i stanowią zastrzeżone znaki handlowe ich odpowiednich właścicieli. Wszystkie dane zawarte w niniejszym dokumencie w formie pisemnej lub graficznej odzwierciedlają informacje aktualne w momencie oddawania go do druku. Firma Graco zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez uprzedniego powiadomienia.