

PULVERIZADORES AIRLESS A GASOLINA

La línea completa de pulverizadores airless a gasolina profesionales de Graco



M O V I N G M A T E R I A L S T H A T M A T T E R ™

NO HAY NADA COMO UN PULVERIZADOR GRACO

Los contratistas experimentados conocen la diferencia. Los pulverizadores airless a gasolina Graco son inversiones potentes y eficientes que le permiten seguir pulverizando y ahorrar dinero para llevar su negocio adelante.

CONFÍE SU NEGOCIO Y REPUTACIÓN A GRACO

Graco se compromete a suministrar pulverizadores airless a gasolina de alta calidad, respaldados por la mejor garantía de la industria.

CALIDAD DE FABRICACIÓN ESTADOUNIDENSE DESDE 1926

Los pulverizadores airless a gasolina profesionales de Graco, 100 % probados en la fábrica y en terreno, están diseñados, fabricados y ensamblados en EE.UU. con componentes internacionales.

GARANTÍA LÍDER EN LA INDUSTRIA

Detrás de cada pulverizador Graco, está la garantía más sólida de la industria. Tal vez nunca tenga que usar la garantía de Graco; sin embargo, si lo hace, estaremos allí.



GMAX II 7900
ProContractor
17E837

SOLUCIONES EXCLUSIVAS DE GRACO PARA MANTENER SU PULVERIZACIÓN



(PATENTADO)

LAS BOMBAS DE MAYOR DURABILIDAD JAMÁS FABRICADAS

- La vida útil más larga de la industria con la varilla de pistón rotativa Vortex™
- Seis veces más galones pulverizados entre re-empaques
- Triplica la vida útil de la varilla de la bomba – ofrece el costo de propiedad más bajo



(PATENTADO)

EL MANTENIMIENTO MÁS SENCILLO

- Cambie su bomba en minutos sin herramientas
- Elimina el costoso tiempo de inactividad en el lugar de trabajo
- Dar servicio a su pulverizador es más fácil y rápido que nunca en el sitio de trabajo



(EXCLUSIVIDAD DE GRACO)

FILTRACIÓN AMPLIA Y DURADERA

- Easy Out™: la filtración vertical garantiza un acabado de calidad con menos desorden
- Filtro de entrada a prueba de golpes: soporta impactos fuertes para mantener el filtrado y el flujo



(PATENTADO)

GESTIÓN DE MANGUERA SENCILLA

- Despliegue y rebobine hasta 300 pies de manguera en segundos
- Sin torceduras, pliegues ni enrollado
- Utilice solo la longitud de manguera que necesita; el resto permanece en el carrete



(EXCLUSIVIDAD DE GRACO)

CONTROL PRECISO DE PULVERIZACIÓN

- Control de presión preciso que ofrece un abanico de pulverización uniforme sin fluctuaciones de presión
- Ideal para usar con boquillas de baja presión RAC® X RAC ancha
- Monitorea galones, horas y presión de los pulverizadores



(PATENTADO)

BOQUILLAS DE GIRO DE BAJA PRESIÓN RAC X™

- Atomice recubrimientos arquitectónicos con la presión de pulverización airless más baja de la industria
- Hasta un 50 % menos de exceso de pulverización, lo que reduce el desperdicio de material y el tiempo de preparación y limpieza
- Vida útil de la boquilla 2 veces mayor, ¡la mas duradera!
- Superposición de patrones más fácil y acabado airless perfecto



ELIJA EL PULVERIZADOR AIRLESS A GASOLINA ADECUADO

Nuestra misión es ofrecerle el pulverizador con el tamaño adecuado para el trabajo que realiza, para que pueda hacerlo bien en todo momento.

DATOS ACTUALES Y FUTUROS DEL LUGAR DE TRABAJO QUE DEBE TENER EN CUENTA A LA HORA DE SELECCIONAR SU PULVERIZADOR A GASOLINA GRACO:

- ¿Cuántos galones por semana pulverizará?
- ¿Qué longitudes de mangueras utiliza?
- ¿Cuántas pistolas va a utilizar?
- ¿Cuáles son los tamaños de la boquilla?
- ¿Para qué tipos de trabajos oferta?
- ¿Qué tipos de materiales pulverizará?



ENCUENTRE EL PULVERIZADOR ADECUADO

PULVERIZADOR RECOMENDADO	GMAX® 3400	STANDARD	GMAXII 3900	STANDARD	PROCONTRACTOR	GMAX II 5900	STANDARD	PROCONTRACTOR	IRONMAN	GMAX II 7900 GH 230 GH 300	STANDARD	PROCONTRACTOR	IRONMAN
				●	●		●	●	●		●		
				●			●						
				●									
NECESIDADES DE PRODUCCIÓN	BAJO hasta 250 galones por semana		MEDIO hasta 500 galones por semana			ALTO Hasta 1000 galones por año				EL MÁS ALTO Más de 1000 galones por semana			
	BAJO 1 pistola Boquilla de hasta 0.027 / hasta 0.75 gpm		MEDIO 2 pistolas Boquilla de hasta 0.037 / hasta 1.3 gpm			ALTO Hasta 4 pistolas Boquilla de hasta 0.047 / hasta 2.15 gpm				MÁS ALTO Hasta 5 pistolas Boquilla de hasta 0.057 / hasta 3.0 gpm			
TIPOS DE TRABAJO	LIGEROS Residenciales pequeños, repintura/ remoleración, mantenimiento del inmueble		LIGERO-MEDIO Residenciales medios, repintura/remodelación, mantenimiento del inmueble, comerciales ligeros			LIGEROS-PESADOS Interior/exterior Residenciales Comerciales ligeros				TRABAJO PESADO Residenciales en exterior Comerciales pesados Industriales			
MATERIALES	LIGEROS Lacas y tinturas, látex para interiores/ exteriores, esmaltes, acrílicos		LIGERO-MEDIO Lacas y tinturas, látex para interiores/exteriores, esmaltes, acrílicos, imprimadores a base de aceite			LIGEROS-PESADOS Látex para interiores/exteriores Imprimadores a base de aceite Acrílicos Rellenos de bloque				TRABAJO PESADO Látex para interiores/exteriores Imprimadores a base de aceite, epoxis, rellenos de bloque, recubrimientos anticorrosivos, elastómeros			

*Todos los pulverizadores pueden pulverizar con un máximo de 300 pies de manguera, pero la longitud máxima cambiará dependiendo del espesor del material, el diámetro de la manguera y tamaño de la boquilla.

PRESENTAMOS EL PRIMER Y ÚNICO PULVERIZADOR DE PINTURA INALÁMBRICO DE ALTO RENDIMIENTO




TECNOLOGÍA REVOLUCIONARIA ALIMENTADA POR BATERÍA

- Único pulverizador inalámbrico de alto rendimiento: suministra hasta 3300 psi, hasta 0.47 GPM y una boquilla de hasta 0.021"
- Pulverice hasta 6 galones antes de tener que cargarlo: se incluyen dos baterías para pulverizar durante todo el día
- Capacidad expandida de aplicación para pulverizar en cualquier lugar con la libertad de no depender de cables de alimentación, tomas de corriente ni generadores.

PREGUNTE POR LA NUEVA SOLUCIÓN INALÁMBRICA DE ALTO RENDIMIENTO, EXCLUSIVA DE GRACO.

ELIJA LA SERIE ADECUADA DE PULVERIZADORES AIRLESS A GASOLINA PARA SU NEGOCIO

Solo Graco se compromete a satisfacer las necesidades de los contratistas de pintura profesionales ofreciendo tres series diferentes de modelos de pulverizadores airless a gasolina.

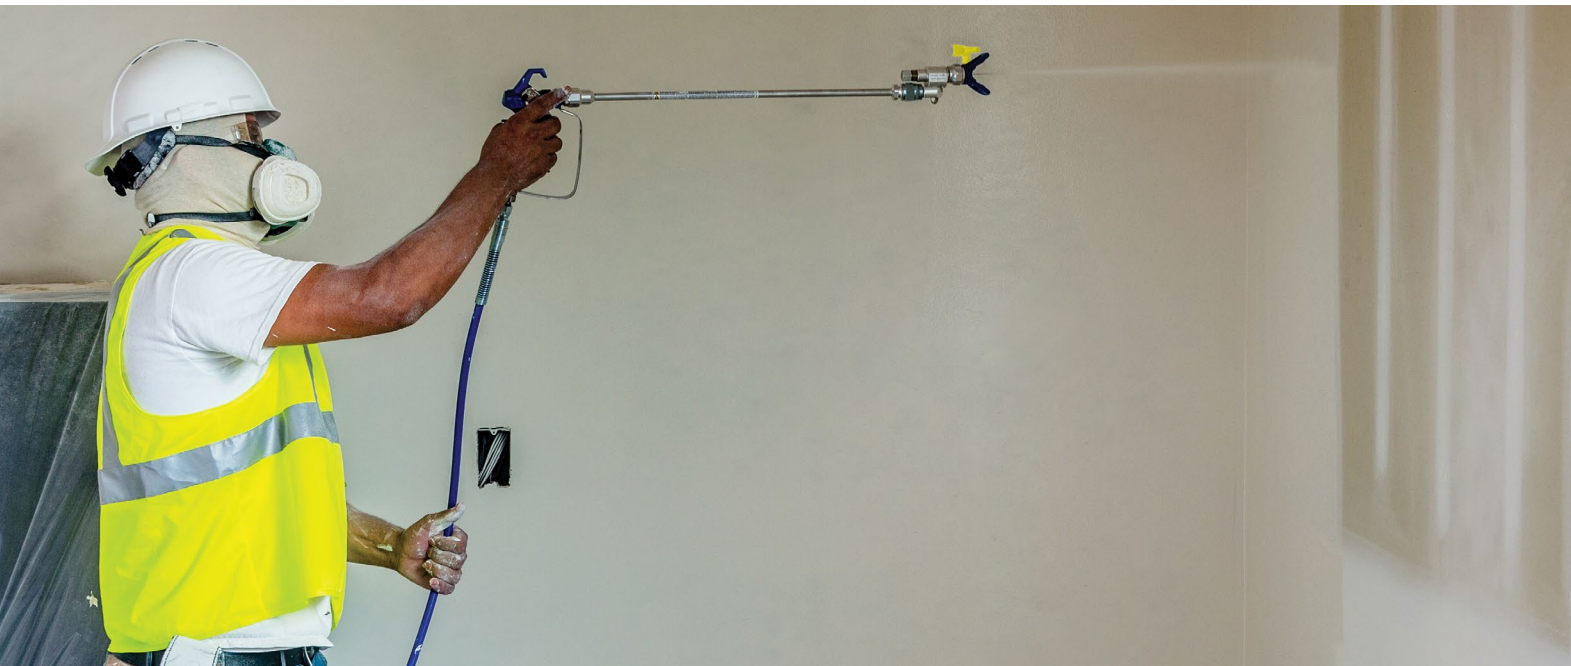

STANDARD
SERIES



CONFIABILIDAD DIARIA

Contratista para residenciales pequeños y de repintado

- Pintar varios días a la semana
- Generalmente utilizado en trabajos más pequeños
- No se necesita una gran cantidad de características adicionales

TRABAJO DE FORMA MÁS INTELIGENTE, COMPLETE MÁS TRABAJOS

Contratista de aplicaciones residenciales y comerciales de gran escala

- Pintar todos los días, con frecuencia de un trabajo a otro
- Ideal para proyectos medianos y grandes
- Requiere una función para llegar más rápido al siguiente lugar de trabajo

MÁS ALLÁ DE LA DUREZA DEL LUGAR DE TRABAJO

Contratista de aplicaciones comerciales e industriales de gran escala

- Pintar continuamente en condiciones que distan de ser ideales
- Trabajo en proyectos de larga duración con grandes volúmenes de material
- Requiere durabilidad y confiabilidad extremas

IRONMAN
SERIES



graco.com/GasAirless

MÁS PRODUCCIÓN EN MENOS TIEMPO


TECNOLOGÍA DE TRANSMISIÓN DIRECTA DE GMAX

La tecnología de pulverización más eficiente disponible, que le permite hacer más trabajo con menos esfuerzo, a la vez que le ahorra tiempo y dinero.

Gracias a nuestra exclusiva tecnología de transmisión directa, la bomba de fluido está conectada directamente al motor, ¡lo que le ahorra dinero!



GMAX II 5900
ProContractor
17E832



¡AHORRE HASTA \$850 AL AÑO CON GMAX!

CONSUME MENOS COMBUSTIBLE

- Ahorre hasta \$500 al año: utiliza hasta un 30 % menos de gasolina que las unidades hidráulicas

MENOS MANTENIMIENTO

- Ahorre hasta \$350 al año: sin cambios de fluido hidráulico o filtro

TRABAJO MÁS FÁCIL

- Carga/descarga y portabilidad en el lugar de trabajo más fáciles: un 20 % más liviano y ocupa menos espacio que las unidades hidráulicas

DURABILIDAD INCREÍBLE

- Las bombas MaxLife® y MaxLife Extreme duran 6 veces más entre re-empaques
- Garantía indefinida para el tren de transmisión*



TECNOLOGÍA GMAX BREAKTHROUGH ENDURANCE™ VORTEX MAXLIFE® Y MAXLIFE EXTREME™

PATENTADO
LAS BOMBAS DE MAYOR DURABILIDAD JAMÁS FABRICADAS



Bomba Endurance Chromex™

Dos veces más durable que las bombas de la competencia



Bomba Endurance Vortex MaxLife

Seis veces más duración entre re-empaques



Bomba Endurance Vortex MaxLife Extreme

Triplica la vida útil de la varilla de la bomba: ofrece el costo de propiedad más bajo



¡LO MEJOR SIGUE MEJORANDO! LA TECNOLOGÍA DE PISTÓN GIRATORIO VÓRTEX LE PERMITE SEGUIR PULVERIZANDO

PATENTADO
Fabricado con la exclusiva VARILLA EXTREMA de Graco, un compuesto resistente a la abrasión que proporciona la superficie de desgaste más duradera y dura posible

6 veces más galones pulverizados entre re-empaques - Extreme Composite prolonga 3 veces la vida útil de la varilla de la bomba, ofreciendo el menor costo de propiedad de la industria



PATENTADO
SUPERFICIE DE DESGASTE DE 360°
Prolonga la vida útil de la bomba



PATENTADO
TECNOLOGÍA VORTEX
Varilla giratoria para una vida útil más larga

DISEÑO HELICOIDAL
Brinda flujo a alta velocidad para hacer girar la varilla de la bomba mientras pulveriza

PULVERIZA LA MÁS AMPLIA GAMA DE RECUBRIMIENTOS

- Holguras sobredimensionadas para el máximo rendimiento
- Máximo flujo con materiales pesados

EL SERVICIO MÁS SIMPLE EN LA INDUSTRIA

SISTEMA DE CARTUCHOS QuikPack®

- Re-empaque la bomba completa en minutos

Reemplazo de bomba ProConnect™

- Sistema de reemplazo total de la bomba sin herramientas

Válvula de pie de entrada QuikAccess™

- Limpie los desechos más rápidamente con el acceso simple a la bola de entrada

FORMA ANTIGUA



VS



FORMA NUEVA

Los empaques de cartucho modular preaceitados se instalan correctamente en toda ocasión

SISTEMA DE REPARACIÓN MEDIANTE CARTUCHOS QUIKPACK

PATENTADO

RE-EMPAQUE SU BOMBA EN MINUTOS



1) Inserte el conjunto de cartucho de empaques preaceitado



2) Retire el clip desechable



3) Monte la bomba

QuikPak disponible en los pulverizadores GMAX II 3900 - 7900.





GMAX II STANDARD SERIES

CONFIABILIDAD DIARIA

Durabilidad y rendimiento inigualables, con la capacidad de manejar fácilmente la más amplia gama de tamaños de las boquillas, mangos más largos y recubrimientos más pesados.



LA BOMBA MÁS CONFIABLE

Bomba de pistón Endurance Chromex


- Dura 2 veces más que la siguiente marca líder
- Re-empaque la bomba en minutos con el nuevo sistema de cartucho QuikPack
- El diseño de la bomba QuikChange™ le permite cambiar fácilmente la bomba en el trabajo
- Limpieza más rápida con la válvula de pie de entrada QuikAccess



ABANICO DE PULVERIZACIÓN Y CONTROL DE PRESIÓN UNIFORMES

SmartControl™

- Mango para la más amplia gama de recubrimientos con el patrón en abanico más uniforme
- Menor banda muerta en cualquier presión



EL ACCIONAMIENTO CON MAYOR VIDA ÚTIL

Advantage Drive™

- Engranajes de acero templado diseñados para proporcionar un funcionamiento extremadamente silencioso
- Garantía indefinida



CONFIABLE, POTENTE Y FÁCIL DE PONER EN MARCHA

Motores Honda® y Kohler® disponibles

- La alerta de aceite apaga el motor para evitar daños si el nivel de aceite desciende demasiado

Listo para pulverizar: Completo con pistola de pulverización Contractor PC, manguera Blue Max® II de 50 pies y boquilla SwitchTip® RAC X LP517



FÁCIL MANTENIMIENTO Y MENOS OBSTRUCCIONES

Filtro de bomba Easy Out

- Limpieza más fácil, menos desorden y menos obstrucciones en la boquilla para un acabado de calidad con filtro de dentro a fuera

DESCARGA DE ALTA PRESIÓN QUE NO NECESITA MANTENIMIENTO

Válvula de cebado para servicio pesado

RESISTENTE Y FÁCIL DE MANEJAR

Diseño de carro durable

- Estructura de acero con grueso recubrimiento de cromo y ruedas neumáticas para resistir las exigentes condiciones del lugar de trabajo
- Manija retráctil que también sirve para guardar la manguera

COMODIDAD Y CONTROL DURANTE TODO EL DÍA PATENTADO

Pistola Contractor PC™ con boquilla Switch Tip RAC X LP

- La boquilla Switch Tip RAC X LP ofrece hasta un 50 % menos de exceso de rociado y hasta el doble de vida útil de la boquilla
- La pistola mas ligera en su clase
- Hasta un 50 % menos de fuerza de tracción del gatillo
- Longitud del gatillo ajustable E-Z Fit™
- Con ProConnect, logra un reacondicionamiento completo de la pistola en segundos



GMAX II 5900 Standard 17E831



GMAX II PROCONTRACTOR SERIES

TRABAJE DE FORMA MÁS INTELIGENTE, COMPLETE MÁS TRABAJOS

Diseñada para ofrecer velocidad y rendimiento para que pueda llegar al siguiente lugar de trabajo más rápido y aumentar sus beneficios.



MAYOR VIDA ÚTIL DE LA BOMBA

Nueva bomba de pistón Endurance Vortex MaxLife PATENTADO

La revolucionaria tecnología de biela rotativa vortex lo mantendrá pulverizando:

- Conductos de gran tamaño que permiten un flujo de alta velocidad, el cual hace girar la varilla y garantiza un desgaste parejo
- Dura 6 veces más entre re-empaques con la innovadora tecnología MaxLife
- Re-empaque la bomba en minutos con el nuevo sistema de reparación mediante cartucho QuikPack



ELIMINE EL COSTOSO TIEMPO DE INACTIVIDAD

Sistema de reemplazo de bomba de una pieza ProConnect PATENTADO

- Reemplazo de bombas en 1 minuto o menos, sin herramientas, pasados ni piezas que se puedan perder



GESTIÓN DE MANGUERA SENCILLA

Sistema de administración de mangueras QuikReel™ PATENTADO

- Despliegue y rebobine hasta 300 pies de manguera en segundos
- Sin torceduras, pliegues ni enrollado
- Utilice solo la longitud de manguera que necesita; el resto permanece en el carrete

RENDIMIENTO FÁCIL DE LEER

Pantalla de LED

- Muestra presión, contador de galones y diagnósticos



FILTRACIÓN MEJORADA

Filtro de entrada a prueba de golpes

- Resiste impactos fuertes para mantener la filtración y el flujo

PROTECCIÓN CONTRA DAÑOS EN LA BOMBA

WatchDog™ Sistema de protección de bombas

- Apaga automáticamente la bomba si el suministro de material es demasiado bajo

Los pulverizadores de la serie ProContractor también incluyen todas las funciones de la serie Standard:

- SmartControl
- Motor de precisión Advantage
- Motor Honda
- Filtro de bomba Easy Out
- Válvula de cebado para servicio pesado
- Diseño de carro resistente y duradero
- Pistola Contractor PC
- Boquilla Switch Tip RAC X de baja presión



Listo para pulverizar: Completo con pistola de pulverización Contractor PC, manguera Blue Max II de 50 pies y boquilla SwitchTip® RAC X LP517



HONDA	
MODELOS GMAX	PROCONTRACTOR
GMAX II 3900	17E828
GMAX II 5900	17E832
GMAX II 7900	17E837

GMAX II IRONMAN SERIE

DURABILIDAD INIGUALABLE



Los pulverizadores de la serie IronMan están diseñados y contruidos para soportar las condiciones más duras y exigentes, típicamente encontradas en grandes lugares de trabajo comerciales e industriales.



LARGA VIDA ÚTIL
Nueva bomba de pistón Endurance Vortex MaxLife Extreme (PATENTADO)
La revolucionaria tecnología de biela rotativa vortex lo mantendrá pulverizando:

- Conductos sobredimensionados para un flujo e alta velocidad que hace rotar el pistón para un desgaste uniforme
- Seis veces más galones pulverizados entre re-empaques. La varilla extrema prolonga 3 veces la vida útil de la varilla de la bomba.
- El compuesto exclusivo de Graco resistente a la abrasión ofrece la superficie de desgaste más duradera (PATENTADO)
- Re-empaque la bomba en minutos con el nuevo sistema de reparación mediante cartucho QuikPack



ELIMINE EL COSTOSO TIEMPO DE INACTIVIDAD
Sistema de reemplazo de bomba de una pieza ProConnect (PATENTADO)
• Reemplazo de bombas en 1 minuto o menos, sin herramientas, pasados ni piezas que se puedan perder



NO VUELVA A SUFRIR PINCHAZOS
Neumáticos antipinchaduras
• Sin pinchazos de neumáticos por clavos, tornillos o cualquier objeto afilado



FILTRACIÓN MEJORADA
Filtro de entrada a prueba de golpes
• Resiste impactos fuertes para mantener la filtración y el flujo



RENDIMIENTO FÁCIL DE LEER
Pantalla de LED
• Muestra presión, contador de galones y diagnósticos



Los pulverizadores de la serie IronMan también incluyen la mayoría de las funciones de Standard Series:

- SmartControl
- Motor de precisión Advantage
- Motor Honda
- Filtro de bomba Easy Out
- Válvula de cebado para servicio pesado
- Diseño de carro resistente y duradero
- Pistola Contractor PC
- Boquilla Switch Tip RAC X de baja presión

Listo para pulverizar: Completo con pistola de pulverización Contractor PC, manguera Blue Max II de 50 pies y boquilla Switch Tip RAC X LP517



	HONDA	
MODELOS GMAX	IRONMAN	ROOFRIG
GMAX II 5900	17E833	—
GMAX II 7900	17E838	17E835

GRAN CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN

TECNOLOGÍA HIDRÁULICA A GASOLINA

Las potentes unidades hidráulicas GH™ de Graco están diseñadas para contratistas de alta producción que pulverizan una amplia gama de materiales gruesos en grandes trabajos comerciales. El pulverizador hidráulico usa un motor a gasolina o eléctrico para accionar un sistema hidráulico que luego impulsa la bomba de fluido.



MENOS MANTENIMIENTO
Los innovadores diseños de los componentes le permiten seguir pulverizando

- El flujo de filtro de adentro hacia afuera, junto con una superficie de filtro sobredimensionada, evita que el filtro se colapse
- Las tuberías y conexiones hidráulicas de alta presión eliminan las fugas
- Sistema hidráulico con enfriamiento eficientemente: el aceite sintético requiere cambio solo una vez al año



DURABILIDAD INCREÍBLE
Diseñado para soportar el uso más extremo

- Exclusivo filtro de entrada a prueba de golpes (solo serie ProContractor)
- El soporte de la cubierta protege la correa de los daños en el sitio de trabajo
- Marco de acero duradero que soporta entornos adversos
- La válvula de cebado para trabajos pesados soporta descargas a alta presión



MENOR TIEMPO DE INACTIVIDAD
Las bombas Chromex y MaxLife ofrecen una larga vida útil entre re-empaques

- ¡Las bombas de pistón Endurance MaxLife suministran hasta 6 veces más galones bombeados entre re-empaques!
- Extracción y sustitución de la bomba ProConnect en minutos (solo serie ProContractor)

FABRICADO SEGÚN SU FORMA DE TRABAJO
Sistema de administración de mangueras QuikReel

- Mayor versatilidad con manguera de material flexible
- Despliegue y rebobine hasta 300 pies de manguera en segundos



FIABILIDAD SIN IGUAL
BOMBAS HIDRÁULICAS A GASOLINA ENDURANCE



GH™ STANDARD SERIES
CONFIABILIDAD DIARIA

Los pulverizadores Standard Series de Graco ofrecen durabilidad y rendimiento para la pintura de varios proyectos a la semana, una y otra vez.



Bomba Endurance Chromex para GH
Dos veces más durable que las bombas de la competencia



Bomba Endurance MaxLife para GH
Seis veces más duración entre re-empaques

UNA BOMBA ENDURANCE ADAPTADA A CADA APLICACIÓN

Bomba de pistón Endurance (Standard Series)

- Dura 2 veces más que la siguiente marca líder
- El vástago con Chromex y la manga de acero inoxidable templado proporcionan una mayor confiabilidad y vida útil
- Empaques V-Max Blue™ de larga duración

Bomba de pistón Endurance MaxLife (serie ProContractor)

- Dura 6 veces más entre re-empaques
- La exclusiva manga y varilla MaxLife están construidas para los trabajos más exigentes, ofreciendo una mayor durabilidad y vida útil.

LA BOMBA MÁS CONFIABLE

Bomba de pistón Endurance Chromex

- Dura 2 veces más que la siguiente marca líder
- El diseño de la bomba QuikChange le permite cambiar fácilmente la bomba en el trabajo
- Limpieza más rápida con la válvula de pie de entrada QuikAccess

TERMINE LOS TRABAJOS DE FORMA MÁS RÁPIDA

Motor hidráulico de gran eficiencia

- Cambio sensible y rápido
- Menos mantenimiento y mayor vida útil con menos piezas móviles

MENOR TIEMPO DE INACTIVIDAD

Sistema de refrigeración de alta capacidad

- El diseño innovador permite que la bomba funcione más fría y eficientemente
- Cambios de fluido más fáciles y exhaustivos
- Las aletas de enfriamiento del depósito desvían más calor

CONFIABLE, POTENTE Y FÁCIL DE PONER EN MARCHA

Motores Honda

- La alerta de aceite apaga el motor para evitar daños si el nivel de aceite desciende demasiado

DESCARGA DE ALTA PRESIÓN QUE NO NECESITA MANTENIMIENTO

Válvula de cebado para servicio pesado

BOQUILLAS DE GIRO DE BAJA PRESIÓN RAC X (PATENTADO)

- Atomice recubrimientos arquitectónicos con la presión de pulverización airless más baja de la industria.
- Hasta un 50 % menos de exceso de pulverización, lo que reduce el desperdicio de material y el tiempo de preparación y limpieza.
- Vida útil de la boquilla 2 veces mayor, ¡la mas duradera!
- Superposición de patrones más fácil y acabado airless perfecto

FÁCIL MANTENIMIENTO Y MENOS OBSTRUCCIONES

Filtro de bomba Easy Out

- Limpieza más fácil, menos desorden y menos obstrucciones en la boquilla para un acabado de calidad con filtro de dentro a fuera

RESISTENTE Y FÁCIL DE MANEJAR


Diseño de carro durable

- Resiste las complejas condiciones del lugar de trabajo, además de absorber impactos y vibraciones
- Manija retráctil que también sirve para guardar la manguera
- El diseño del marco de trabajo pesado se adapta fácilmente para un servicio rápido en el lugar de trabajo

PARA USO EN INTERIORES Y EXTERIORES

Kit de motor eléctrico

- Cambie rápidamente el motor a gasolina por un motor eléctrico en cuestión de segundos, ¡sin herramientas!



PULVERIZA LA MÁS AMPLIA GAMA DE RECUBRIMIENTOS

- Holguras sobredimensionadas para el máximo rendimiento
- Máximo flujo y menos asentamiento para materiales pesados



EL SERVICIO MÁS SIMPLE EN LA INDUSTRIA

Sistema de reemplazo de bomba ProConnect

- Cambie su bomba en cuestión de minutos, sin herramientas (solo serie ProContractor)
- Válvula de pie de entrada QuikAccess
- Limpie los desechos más rápidamente con el acceso simple a la bola de entrada



GH 230 estándar
24W929

Listo para pulverizar: Completo con pistola de pulverización Silver Plus, manguera Blue Max II de 50 pies y boquilla Switch Tip RAC X LP517



MODELOS HIDRÁULICOS A GASOLINA	HONDA	
	MOTOR DE GASOLINA	MOTOR A GASOLINA Y JUEGO DE MOTOR ELÉCTRICO
GH 130 Convertible	24W923	24W924
GH 200 Convertible	24W925	24W926
GH 230 Convertible	24W929	24W930
GH 300 Convertible	24W935	—

GH PROCONTRACTOR SERIES

TRABAJE DE FORMA MÁS INTELIGENTE, COMPLETE MÁS TRABAJOS



Diseñada para ofrecer velocidad y rendimiento para que pueda llegar al siguiente lugar de trabajo más rápido y aumentar sus beneficios.



VIDA ÚTIL DE LA BOMBA MÁS EXTENSA

Bomba de pistón Endurance MaxLife

- Dura 6 veces más entre re-empaques
- Caída de presión mínima y mayor rendimiento
- Máxima versatilidad, no importa lo que esté pulverizando



GESTIÓN DE MANGUERA SENCILLA

Sistema de administración de mangueras QuikReel PATENTADO

- Despliegue y rebobine hasta 300 pies de manguera en segundos
- Sin torceduras, pliegues ni enrollado
- Utilice solo la longitud de manguera que necesita; el resto permanece en el carrete



ELIMINE EL COSTOSO TIEMPO DE INACTIVIDAD

Sistema de reemplazo de bomba de una pieza ProConnect PATENTADO

- Sustitución rápida y sencilla de la bomba: el diseño sin pasadores no requiere herramientas
- Elimina el costoso tiempo de inactividad



FILTRACIÓN MEJORADA

Filtro de entrada a prueba de golpes

- Resiste impactos fuertes para mantener la filtración y el flujo



GH 230 ProContractor 24W932

Los pulverizadores de la serie ProContractor también incluyen todas las funciones de la serie Standard:

- Motor hidráulico de gran eficiencia
- Sistema de refrigeración de alta capacidad
- Motor Honda
- Filtro de bomba Easy Out
- Válvula de cebado para servicio pesado
- Diseño de carro resistente y duradero
- Juego de motor eléctrico (opcional)
- Boquilla Switch Tip RAC X de baja presión

Listo para pulverizar: Completo con pulverizador Silver Plus, manguera Blue Max II de 100 pies y boquilla Switch Tip RAC X LP517

MODELOS HIDRÁULICOS A GASOLINA	HONDA	
	MOTOR DE GASOLINA	MOTOR A GASOLINA Y JUEGO DE MOTOR ELÉCTRICO
GH 230 Convertible	24W932	24W933
GH 300 Convertible	24W936	—



AMPLÍE SUS CAPACIDADES

PULVERIZE TODO: PINTURA, RECUBRIMIENTOS PESADOS Y TEXTURA

Seleccionar el equipo de pulverizado adecuado es fundamental para su negocio. Necesita un pulverizador que pueda hacer frente a sus trabajos actuales, pero que también le dé espacio para crecer ampliando sus capacidades. Con un pulverizador HD, tendrá la confianza de que siempre tendrá el pulverizador adecuado, independientemente del trabajo.



GMAX II 7900 HD ProContractor 17E842

GMAX II HD

Alimentado a gasolina, mecánico



DutyMax GH 300 HD ProContractor 24W967

DUTYMAX HD

Sistema hidráulico convertible a gasolina/eléctrico



GH 833 con arranque eléctrico 16U288



PISTOLA DE TEXTURA SIN FILTRO

con 4 veces más área de flujo que las pistolas de pulverización estándar

BOMBA DE INMERSIÓN DIRECTA

coloca la entrada de la bomba directamente en el material, eliminando el tubo de succión

ENTRADA EXTRAGRANDE MAXFLO 2

Ofrece 4 veces más flujo que las bombas típicas y resistencia de asentamiento





Eche un vistazo al folleto de los pulverizadores de texturas (ref. 344382) o visite graco.com/HD3in1

PULVERIZADORES AIRLESS GH BIG RIG

La más alta presión y flujo para los materiales más pesados

- Alta presión para mangueras largas y materiales difíciles de atomizar
- Caudales altos para una cubierta más pesada
- Máximo rendimiento y versatilidad
- Exclusivos pies de bomba QuikChange personalizables que trabajan con múltiples recubrimientos



Consulte el folleto de GH Big Rig (referencia 344409) o visite graco.com/GHBigRig

ESPECIFICACIONES DE PULVERIZADORES AIRLESS A GASOLINA GMAX

		GMAX 3400	GMAX II 3900	GMAX II 5900	GMAX II 7900
ESPECIFICACIONES	Tamaño máximo de la boquilla	0.027	0.036	0.043	0.048
	psi (bar) máximos	3300 (227)	3300 (227)	3300 (227)	3300 (227)
	gpm (lpm) máximos	0.75 (2.8)	1.25 (4.7)	1.60 (6.0)	2.20 (8.3)
	CC DEL MOTOR (HP)	Honda: 120 (4.0) Kohler: 177 (5.5)	Honda: 120 (4.0) Kohler: 177 (5.5)	Honda: 200 (6.5) Kohler: 208 (7.0)	Honda: 200 (6.5) Kohler: 208 (7.0)
	Control	SmartControl	SmartControl	SmartControl	SmartControl
	Peso en lb (kg)	89 (41)	109 (50)	139 (64)	146 (67)
	Soporte de la pistola (gasolina): Pistola 1 2 pistolas 3 pistolas 4 pistolas	0.027 - - -	0.036 0.023 - -	0.043 0.029 0.023 -	0.048 0.035 0.027 0.023



		TIPO DE SERIE	STANDARD	LO-CART	STANDARD	PROCONTRACTOR	LO-CART	STANDARD	PROCONTRACTOR	IRONMAN	LO-CART	STANDARD	PROCONTRACTOR	IRONMAN
MODELO*		Diseño del carro - Referencia	Honda - 17E825 Kohler - 17E825K	17E826	Honda - 17E827 Kohler - 17E827K	17E828	17E829	Honda - 17E831 Kohler - 17E831K	17E832	17E833	17E834	Honda - 17E836 Kohler - 17E836K	17E837	17E838 RoofRig-17E835
BOMBA	Tipo	Endurance	Endurance	Endurance	Endurance Vortex	Endurance	Endurance	Endurance Vortex	Endurance Vortex	Endurance Vortex	Endurance Vortex	Endurance	Endurance Vortex	Endurance Vortex
	Varilla	Chromex	Chromex	Chromex	MaxLife	Chromex	Chromex	MaxLife	MaxLife	MaxLife EXTREME	MaxLife	MaxLife	MaxLife	MaxLife EXTREME
	Manga	Acero inoxidable templado	Acero inoxidable templado	Acero inoxidable templado	MaxLife	Acero inoxidable templado	Acero inoxidable templado	MaxLife	MaxLife	MaxLife	MaxLife	MaxLife	MaxLife	MaxLife
	Desmontaje	QuikChange	ProConnect	QuikChange	ProConnect	ProConnect	QuikChange	ProConnect	ProConnect	ProConnect	ProConnect	QuikChange	ProConnect	ProConnect
CARACTERÍSTICAS	Bomba Endurance	●	●	● Vortex	●	●	●	● Vortex	● Vortex	● Vortex	● Vortex	●	● Vortex	● Vortex
	Motor	Honda o Kohler disponibles	Honda	Honda o Kohler disponibles	Honda	Honda	Honda o Kohler disponibles	Honda	Honda	Honda	Honda	Honda o Kohler disponibles	Honda	Honda
	Advantage Drive	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Easy Out	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	SmartControl	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Pantalla de LED			●				●	●	●			●	●
	WatchDog			●				●	●	●			●	●
	QuikReel			●				●	●	●			●	
	ProConnect 2		●		●	●		●	●	●	●		●	●
	Neumáticos antipinchaduras									●				●
	Filtro de entrada a prueba de golpes			●				●	●	●			●	●
	Pistola Contractor PC	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Boquilla de giro SwitchTip	RAC X LP 517	RAC X LP 517	RAC X LP 517	RAC X LP 517	RAC X LP 517	RAC X LP 517	RAC X LP 517	RAC X LP 517	RAC X LP 517	RAC X LP 517	RAC X LP 517	RAC X LP 517	RAC X LP 517
	Manguera	1/4 pulg. x 50 pies (6.4 mm x 15 m) BlueMax II airless	1/4 pulg. x 50 pies (6.4 mm x 15 m) BlueMax II airless	1/4 pulg. x 50 pies (6.4 mm x 15 m) BlueMax II airless	1/4 pulg. x 50 pies (6.4 mm x 15 m) BlueMax II airless	1/4 pulg. x 50 pies (6.4 mm x 15 m) BlueMax II airless	1/4 pulg. x 50 pies (6.4 mm x 15 m) BlueMax II airless	Manguera flexible BlueMax II Airless de 3/8 pulg. x 50 pies (9.5 mm x 15 m) Y 1/4 pulg. x 3 pies (6.4 mm x 0.9 m)	Manguera flexible BlueMax II Airless de 3/8 pulg. x 50 pies (9.5 mm x 15 m) Y 1/4 pulg. x 3 pies (6.4 mm x 0.9 m)	Manguera flexible BlueMax II Airless de 3/8 pulg. x 50 pies (9.5 mm x 15 m) Y 1/4 pulg. x 3 pies (6.4 mm x 0.9 m)	Manguera flexible BlueMax II Airless de 3/8 pulg. x 50 pies (9.5 mm x 15 m) Y 1/4 pulg. x 3 pies (6.4 mm x 0.9 m)	Manguera flexible BlueMax II Airless de 3/8 pulg. x 50 pies (9.5 mm x 15 m) Y 1/4 pulg. x 3 pies (6.4 mm x 0.9 m)	Manguera flexible BlueMax II Airless de 3/8 pulg. x 50 pies (9.5 mm x 15 m) Y 1/4 pulg. x 3 pies (6.4 mm x 0.9 m)	Manguera flexible BlueMax II Airless de 3/8 pulg. x 50 pies (9.5 mm x 15 m) Y 1/4 pulg. x 3 pies (6.4 mm x 0.9 m)
PIEZAS DE DESGASTE	Bomba de repuesto	246428	16X414	16Y598	17H823	16X419	16Y706	17H824	17H826	17H825	16X423	17H825	17H827	17H827
	Kit de reparación	18B260	17H838	17H838	17H841	17H839	17H839	17H842	17H843	17H840	17H840	17H840	17H844	17H844
	Varilla	249125	16X434	248206	17H876	16X435	248207	17H877	17H879	17H878	249119	17H878	17H880	17H880
	Manga	-	248209	248209	17H864	248210	248210	257031	257031	249121	249121	249121	249121	249121
	Kits de asiento de admisión	246429	239922	239922	239922	244199	244199	244199	17H888	240918	240918	240918	17H889	17H889

La disponibilidad del modelo del pulverizador alimentado a gasolina depende de las normativas locales sobre emisiones. Consulte a la dirección local para obtener más información.

		GH 130 Convertible	GH 200 Convertible	GH 230 Convertible	GH 300 Convertible
ESPECIFICACIONES	Tamaño máximo de la boquilla	0.037	0.047	0.053	0.057
	psi (bar) máximos	3300 (227)	3300 (227)	3300 (227)	3300 (227)
	Máximo gpm (lpm) - Gasolina	1.30 (4.9)	2.15 (8.14)	2.35 (8.9)	3.00 (11.4)
	Máximo gpm (lpm) - Eléctrico	1.10 (4.2)	1.10 (4.2)	1.10 (4.2)	N/A
	CC DEL MOTOR (HP)	120 (4.0)	160 (5.5)	200 (6.5)	270 (9.0)
	Peso en lb (kg)	155 (70)	160 (73)	Estándar 168 (76) / ProContractor 193 (88)	Estándar 195 (88) / ProContractor 222 (101)
	Soporte de la pistola (gasolina):				
	Pistola 1	0.037	0.047	0.053	0.057
	2 pistolas	0.023	0.034	0.038	0.039
	3 pistolas	-	0.027	0.032	0.033
	4 pistolas	-	0.023	0.028	0.029
	5 pistolas	-	-	0.024	0.025
	Soporte de la pistola (eléctrico):				
	Pistola 1	0.031	0.031	0.031	N/A
	2 pistolas	0.017	0.017	0.017	



TIPO DE SERIE		STANDARD	STANDARD	STANDARD	PROCONTRACTOR	STANDARD	PROCONTRACTOR
MODELO	Referencia	24W923 a gasolina 24W924 a gasolina con motor eléctrico	24W925 a gasolina 24W926 a gasolina con motor eléctrico	24W929 a gasolina 24W930 a gasolina con motor eléctrico	24W932 a gasolina 24W933 a gasolina con motor eléctrico	24W935 a gasolina	24W936 a gasolina
BOMBA	Tipo	Endurance	Endurance	Endurance	Endurance	Endurance	Endurance
	Varilla	Chromex	Chromex	Chromex	MaxLife	Chromex	MaxLife
	Manga	Acero inoxidable templado	Acero inoxidable templado	Acero inoxidable templado	MaxLife	Acero inoxidable templado	MaxLife
	Desmontaje	QuikChange	QuikChange	QuikChange	ProConnect	QuikChange	ProConnect
CARACTERÍSTICAS	Bomba Endurance	●	●	●	●	●	●
	Motor	Honda	Honda	Honda	Honda	Honda	Honda
	Sistema de refrigeración de alta capacidad	●	●	●	●	●	●
	Easy Out	●	●	●	●	●	●
	Motor hidráulico de gran eficiencia	●	●	●	●	●	●
	QuikReel				●		●
	ProConnect				●		●
	Filtro de entrada a prueba de golpes				●		●
	Pistola	Contratista	Contratista	Silver Plus	Silver Plus	Silver Plus	Silver Plus
	Boquilla de giro SwitchTip	RAC X LP 517	RAC X LP 517	RAC X LP 517	RAC X LP 517	RAC X LP 517	RAC X LP 517
	Manguera	1/4 pulg. x 50 pies (6.4 mm x 15 m) BlueMax II airless	1/4 pulg. x 50 pies (6.4 mm x 15 m) BlueMax II airless	3/8 pulg. x 50 pies (9.5 mm x 15 m) BlueMax II Airless Y Manguera flexible BlueMax II de 1/4 pulg. x 3 pies (6.4 mm x 0.9 m)	3/8 pulg. x 50 pies (9.5 mm x 15 m) BlueMax II Airless Y airless BlueMax II de 1/4 pulg. x 50 pies (6.4 mm x 15 m)	3/8 pulg. x 50 pies (9.5 mm x 15 m) Airless BlueMax II Y manguera flexible BlueMax II de 1/4 pulg. x 3 pies (de 6.4 mm x 0.9 m)	3/8 pulg. x 50 pies (9.5 mm x 15 m) Airless BlueMax II Y manguera flexible BlueMax II de 1/4 pulg. x 3 pies (de 6.4 mm x 0.9 m)
CONTROL Y UNIDAD	Accionamiento	Hidráulica	Hidráulica	Hidráulica	Hidráulica	Hidráulica	Hidráulica
BOMBA ENDURANCE	Bomba de reemplazo	24B748	24W995	24W997	24W998	24W997	24W998
PIEZAS DE DESCASTE	Kit de reparación	288471	17D601	17D601	287813	17D601	287813
	Varilla	288479	249000	249001	288470	249001	288470
	Manga	248210	248979	248980	287817	248980	287817
	Kit de asiento de admisión	244199	240918	240918	240918	240918	240918

La disponibilidad del modelo del pulverizador alimentado a gasolina depende de las normativas locales sobre emisiones.
Consulte a la dirección local para obtener más información.

BOQUILLAS DE BAJA PRESIÓN RAC X

EL MEJOR ACABADO DE LA INDUSTRIA EN CUALQUIER APLICACIÓN

Rocíe cada trabajo a baja presión para maximizar las ganancias.



AHORA MARCADO CON LÁSER CON EL TAMAÑO DE LA BOQUILLA PARA UNA IDENTIFICACIÓN RÁPIDA

Pieza n.º LPXXX

RAC X LP PATENTADO

Pulverice cualquier superficie a baja presión con 30 tamaños disponibles para maximizar su rentabilidad en cada trabajo



Pieza n.º WRLPXXXX

RAC X WR LP PATENTADO

Termine trabajos grandes en la mitad de tiempo con un patrón en abanico de 24 pulgadas pulverizado a baja presión



BOQUILLAS DE BAJA PRESIÓN RAC X (LPxxx)

Tamaño del orificio (Mango de neón) - Pulgadas												
Ancho del abanico	pulg.	(mm)	0.013	0.015	0.017	0.019	0.021	0.023	0.025	0.027	0.029	0.031
	4-6	(102-152)			217							
	6-8	(152-203)	313	315	317	319						
	8-10	(203-254)		415	417	419	421	423	425			
	10-12	(254-305)		515	517	519	521	523	525	527		
	12-14	(305-356)			617	619	621	623	625	627	629	631
Caudal (gpm)*			0.18	0.24	0.31	0.38	0.47	0.57	0.67	0.77	0.90	1.03
Caudal (lpm)*			0.69	0.91	1.17	1.47	1.79	2.15	2.54	2.96	3.42	3.90
Tamaño recomendado del filtro			100	60	60	60	60	60	60	60	60	30



BOQUILLAS RAC X WIDERAC™ DE BAJA PRESIÓN (WRLPxxxx)

Tamaño del orificio (Mango de neón) - Pulgadas									
Ancho del abanico	pulg.	(mm)	0.021	0.023	0.025	0.027	0.029	0.031	0.033
	24	(610)	1221	1223	1225	1227	1229	1231	1233
Caudal (gpm)*			0.47	0.57	0.67	0.77	0.90	1.03	1.17
Caudal (lpm)*			1.79	2.15	2.54	2.96	3.42	3.90	4.42
Tamaño recomendado del filtro			60	60	60	60	60	30	30

* Agua a 2000 psi, 138 bar, 13.8 MPa — las pinturas con mayor viscosidad reducirán la velocidad del flujo.
Ejemplo: para una boquilla con un orificio de 0.027 y un patrón de 24 pulg. (305 mm), solicite WRLP1227.



PROTECCIÓN

PIEZA N.º	DESCRIPCIÓN
246215	Protección RAC X HandTite



USAR EL FILTRO CORRECTO REDUCE LAS OBSTRUCCIONES DE LA BOQUILLA

TAMAÑO DE LA MALLA	200 (ROJO)	100 (AZUL)	60 (NEGRO)	30 (GRIS)
RECUBRIMIENTOS	Tintas, barnices, poliuretano, pintura a base de disolvente	Lacas, esmaltes (disolvente), pinturas con base de disolvente	Látex, esmaltes (látex)	Impermeabilizante, elastomérico
TAMAÑO DEL ORIFICIO DE LA BOQUILLA	0.006 – 0.013 pulg.	0.013 – 0.015 pulg.	0.015 – 0.029 pulg.	0.031 pulg. +


Utilice esta tabla de conversión para encontrar la mejor boquilla de pulverización RAC X WR LP que cumpla con su tasa de aplicación (velocidad del brazo).

Tabla de conversión de baja presión de WideRAC	
Tamaño de la boquilla tradicional	Tamaño de la boquilla WR LP
414 o 515	1221 o 1223
417 o 517	1223 o 1225
419 o 519	1225 o 1227
421 o 621	1229 o 1231
523 o 623	1233 o 1235
525 o 625	1235 o 1237

ALCANCE EXTENDIDO

Elimine molestias y complete trabajos más rápido con una pistola con extensión o la extensión adecuada.

PIEZA N.º	DESCRIPCIÓN
287019	Extensión RAC X de 10 pulg.
287020	Extensión RAC X de 15 pulg.
287021	Extensión RAC X de 20 pulg.
287022	Extensión RAC X de 30 pulg.
287023	Pistola con extensión de 3 pies y boquilla Switch Tip RAC X LP 517
287024	Pistola con extensión de 6 pies y boquilla Switch Tip RAC X LP 517

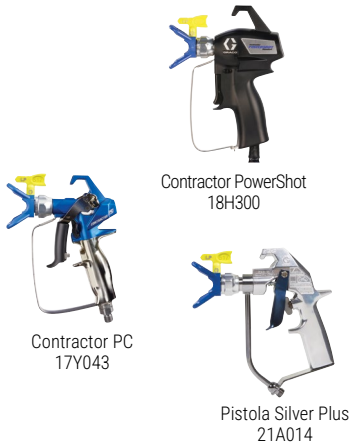

PISTOLA DE PULVERIZACIÓN AIRLESS

PIEZA N.º	DESCRIPCIÓN
18H300	Pistola Contractor PowerShot estándar con boquilla RAC X LP 517 y portaboquilla
17Y043	Pistola Contractor PC con boquilla RAC X LP 517 y portaboquilla
19Y350	Pistola Contractor PC Compact con boquilla RAC X LP 517 y portaboquilla
17Y042	Pistola Contractor PC con boquilla RAC X LP 517 y portaboquilla
18H150	Pistola Contractor con boquilla LP 517 y portaboquilla
288420	Pistola Contractor con boquilla LTX 517 y portaboquilla
21A014	Pistola Silver Plus con boquilla RAC X LP 517 y portaboquilla
246240	Pistola Silver Plus con boquilla RAC X LTX 517 y portaboquilla
246468	Pistola Flex Plus™ con boquilla RAC X LTX 517 y portaboquilla
241705	Pistola de textura para servicio pesado con boquilla RAC X LTX 531 y portaboquilla



SISTEMAS JETROLLER™ Y ACCESORIOS

PIEZA N.º	DESCRIPCIÓN
24W128	14 - 18 pulg. (356 - 457 mm) Sistema de rodillos ajustables, boquilla RAC X WR 1223 y válvula en línea Contractor
24W130	Sistema de manija de rodillo ajustable 14 - 8 pulg. (356 - 457 mm)
224399	Adaptador de 45°

*Todos los sistemas incluyen ensamble de manija de rodillo, protección RAC X, extensión de manija de rodillo de 12 pulg. (305 mm), extensión de trabajo pesado de 20 pulg. y válvula de apagado CleanShot™. Cubierta de rodillo no incluida.

KITS DE REPARACIÓN DE LA PISTOLA

Reduzca el tiempo de inactividad y prolongue la vida útil de su equipo con los kits de reparación de pistolas de Graco.

PIEZA N.º	DESCRIPCIÓN
2005788	Cartucho Contractor PowerShot ProConnect
17Y297	Cartucho Contractor PC ProConnect
235474	Pistola Silver Plus/Pistola Flex Plus
288488	Pistola FTx/Pistola Contractor
237260	Pistola para texturados para servicio pesado

MANGUERAS Y MANGUERAS FLEXIBLES

Las mangueras más ligeras y flexibles del mercado son fáciles de conectar y mantener. Disponible en una amplia variedad de largos y diámetros.

PIEZA N.º	DESCRIPCIÓN
240794	Manguera airless BlueMax II de 1/4 pulg. x 50 pies
240797	Manguera airless BlueMax II de 3/8 pulg. x 50 pies
25C827	Manguera airless BlueMax II de 1/8 pulg. x 3 pies
25C832	Manguera airless BlueMax II de 1/8 pulg. x 6 pies
238358	Manguera airless BlueMax II de 3/16 pulg. x 3 pies
238359	Manguera airless BlueMax II de 3/16 pulg. x 6 pies

FILTROS

Los filtros Easy Out exclusivos de Graco ayudan con la pulverización y brindan un acabado suave y de calidad profesional, limpieza fácil y menos desorden.

PIEZA N.º	DESCRIPCIÓN
287032	Filtro de pistola FTx/Contractor/Contractor PC de malla de 60
287033	Filtro de pistola FTx/Contractor/Contractor PC de malla de 100
19Y355	Filtro de pistola compacto de Contractor PC de malla de 60
19Y356	Filtro de pistola compacto de Contractor PC de malla de 100
244067	Filtro colector de malla de 60, largo
244068	Filtro colector de malla de 100, largo



FILTRO DE ENTRADA

Mantenga los desechos, los escombros y otros contaminantes fuera del sistema de pulverización.

PIEZA N.º	DESCRIPCIÓN
246385	Filtro de entrada GMAX 3400
189920	Filtro de entrada estándar GMAX II 3900/5900/7900 y GH 130/200/230/300
15V573	Filtro de entrada a prueba de golpes GMAX II 3900/5900/7900
288472	Kit del filtro de entrada a prueba de golpes GH 130/200/230/300

KITS DE ASPIRACIÓN

Los kits Graco Siphon están diseñados para garantizar la mejor alimentación de la bomba para permitir la pulverización de contenedores de material de cualquier tamaño.

PIEZA N.º	DESCRIPCIÓN
246386	Kit de sifón de 5 galones (GMAX 3400)
16Y759	Kit de Siphon de 5 galones (GMAX II 3900/5900/7900)
16Y760	Kit de Siphon de 30/55 galones (GMAX II 3900/5900/7900)
288251	Kit de Siphon de 5 galones (GH 130)
288252	Kit de Siphon de 5 galones (GH 200/230/300)
15F171	Kit de Siphon de 5 galones a 30/55 galones (GMAX II 3900/5900/7900 y GH 130/200/230/300)

JUEGOS DE MOTOR ELÉCTRICO

Cambie rápidamente entre el motor a gasolina o un kit de motor eléctrico sin herramientas para una versatilidad inigualable en el trabajo.

PIEZA N.º	DESCRIPCIÓN
288473	Juego de motor GH 130
248949	Kit de motor GH 200/230/300*

*Los pulverizadores de la serie GH 300 requieren 116914 y 15E588 para el uso del kit de motor eléctrico.

FILTRADO HIDRÁULICO

Prolongue la vida útil de su pulverizador manteniendo los contaminantes fuera del sistema hidráulico.

PIEZA N.º	DESCRIPCIÓN
246173	Filtro hidráulico

FLUIDOS DE LA BOMBA

Pump Armor protege su pulverizador de la corrosión y la congelación en el almacenamiento a largo plazo. Diluya para el líquido de limpieza diario del pulverizador. TSL prolonga la vida útil de las empaquetaduras de la bomba al evitar que el recubrimiento se seque por dentro.

PIEZA N.º	DESCRIPCIÓN
243104	Botella Armor para bomba de 1 cuarto de galón
245133	Botella Armor para bomba de 1 galón
206994	Botella TSL de 8 onzas
206995	Botella TSL de 1 cuarto de galón
206996	Botella TSL de 1 galón

PARA NÚMEROS DE PIEZA Y MÁS DETALLES
SOBRE TODOS LOS ACCESORIOS AIRLESS:

Visite graco.com/accessories o pregunte a su distribuidor local autorizado de Graco



graco.com/accessories



PULVERICE CON CONFIANZA

Protección con una garantía líder de la industria

Todos los pulverizadores eléctricos de Graco están respaldados por la cobertura de la mejor garantía de la industria.

GARANTÍA DE MOTOR POR 3 AÑOS*

Si el motor falla con el uso normal, el fabricante lo reemplazará conforme a la garantía al propietario original por 3 años.

GARANTÍA INDEFINIDA PARA EL TREN DE TRANSMISIÓN*

Si el tren de transmisión falla durante el uso normal, lo reemplazaremos conforme a la garantía al propietario original durante la vida útil del pulverizador.

GARANTÍA DE REEMPLAZO POR 30 DÍAS "SOLO CARGUE PINTURA"*

¿No está satisfecho? Solamente tiene que devolver el pulverizador al lugar donde lo compró en un plazo de 30 días. Se lo cambiarán por un pulverizador idéntico o puede optar a un pulverizador más grande pagando un costo adicional.

GARANTÍA DE 3 AÑO*

Cobertura contra defectos de materiales y fabricación para el pulverizador completo.

PROGRAMA DE ELIMINACIÓN DEL TIEMPO DE INACTIVIDAD*

¿La pieza que necesita para una reparación en garantía no se encuentra en existencia en su distribuidor? Consiga una entrega al día hábil siguiente por vía aérea GRATIS si el distribuidor realiza el pedido de la pieza antes de las 2 p. m. CT.

SERVICIO CONVENIENTE

Graco ofrece más de 5500 ubicaciones de distribuidores autorizados en América del Norte y más de 700 ubicaciones para administrar reparaciones en garantía.

*AMÉRICA DEL NORTE SOLAMENTE. Consulte los distribuidores locales de Graco para obtener información específica de cada país. Lea en la garantía impresa del producto los términos y condiciones completos de la garantía.



Termine todos los trabajos, todos los días

El tiempo de inactividad es costoso. Con el programa Endurance Advantage, ya no tendrá que preocuparse por eso nunca más. Dependiendo del pulverizador que compre:

Reciba hasta un 70 % de DESCUENTO sobre el precio de lista de una bomba Endurance O reciba un kit de reparación GRATUITO si prefiere realizar el re-empaque de su bomba usted mismo.

Siga las instrucciones de inscripción incluidas con su pulverizador.

Para ver más información, visite graco.com/contractor

©2025 Graco Inc. 344383ESMX - N 10/25 Todos los datos presentados por escrito y visualmente en este documento se basan en la información más reciente sobre el producto disponible en el momento de la publicación. Graco se reserva el derecho de efectuar cambios en cualquier momento sin aviso. Las marcas comerciales se mencionan en este documento solo con fines de identificación. DEWALT® y el logotipo de DEWALT son marcas comerciales de DEWALT Industrial Tool Co. y se utilizan bajo licencia. Todas las marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios. Producto cubierto por patentes emitidas y en trámite, consulte graco.com/patents. Blue es una marca registrada de Graco Inc. para pulverizadores para contratistas.