



GX™

Het essentiële schildergereedschap
voor professionals



BEWEZEN KWALITEIT.
TOONAANGEVENDE TECHNOLOGIE.



Drie redenen waarom aannemers overstappen op GX:

- **PERFECTE AIRLESS AFWERKING:** meer klussen sneller afronden, met een betere afwerking
- **GEMAKKELIJK MEE TE NEMEN:** neem uw spuittoestel met snoer of uw snoerloze spuittoestel overal mee naartoe.
- **EENVOUDIG VERVANGEN VAN DE POMP:** zonder gereedschap, dus geen kosten door stilstand.

Een airless spuittoestel van hoge kwaliteit is nog nooit zo **betaalbaar** geweest.

De airless GX-spuittoestellen van Graco zijn het essentiële gereedschap voor professionals. Met het innovatieve ontwerp kunt u uw eerste stappen in de wereld van airless spuiten zetten met weinig investeringen.

Met de GX serie kunt u vele klussen aan, voor muren en plafonds. Geschikt voor kleine en middelgrote projecten. Voor materialen op waterbasis en voor oplosmiddelbestendige materialen.

Een overzicht van de verschillende apparaten zodat u het juiste spuittoestel vindt dat het beste bij jouw projecten past.



Model	GX19	GX21	GXFF
Materiaal	Materialen op waterbasis	Materialen op water- en oplosmiddelbasis	Materialen op water- en oplosmiddelbasis
Toepassing	Ideaal voor binnenmuren en plafonds	Voor professioneel overschilderen van woningen, nieuwbouw en kleine fijne afwerkingen	Voor kleine en middelgrote projecten
Krachtbron	Met snoer	Met snoer of snoerloos	Met snoer of snoerloos

GX™ 19

Roestvrijstalen ProX-zuigerpomp

Extreem duurzame zuigerpomp met lange levensduur

Professioneel SG3™-pistool

Met RAC X™ LP517 SwitchTip en tiphouder, slang van 15 m


Ontwerp met directe aanzuiging

Zuigt de verf rechtstreeks uit de verfemmers



A De drukknop voorvullen (prime)

Drukknop Voorvullen zorgt ervoor dat de inlaatkogel los komt indien deze vast zit. problemen met voorvullen

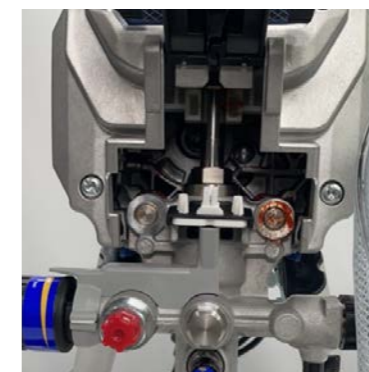

B Vervanging ProXchange-pomp

Snel en eenvoudig ter plaatse



C Compact design

Lichter dan alle concurrerende systemen

GX™ 21•

•• Flexibele transparante leiding

Eenvoudig te gebruiken en te reinigen. Spuit verf op water- of oplosmiddelbasis rechtstreeks vanuit containers van 1-30 liter.



•• Handige druppelbeker

Elimineert het risico op verdruppels.



•• Professioneel SG3™-pistool

met RAC X™-spuittip en slang van 15 m.

D Ontwerp voor directe aanzuiging

Pompt verf rechtstreeks uit verfemmers.

A B C Functies – zie p. 6



•• Krachtige ProX™-zuigerpomp

- Uitzonderlijk duurzame zuigerpomp met een lange levensduur
- Exclusieve afstrijker die te allen tijde gesmeerd blijft voor een werking zonder onderhoud
- Modulaire pomponderdelen voor een eenvoudig onderhoud

GX™ 21 CORDLESS



• Aangedreven door DEWALT

Spuit tot 11,5 liter per acculading



- Met en zonder snoer
- Specifiek voor snoerloos



GX™ FF



**Reservoir (5,7 liter) –
Verwijdering zonder gereedschap**

Ideaal voor kleine hoeveelheden materiaal
Inclusief deksel voor verplaatsbaarheid
zonder morsen

Duurzaam FTx™-E-pistool

met RAC X™-spuittip en slang van 7,5 m.



**A Instelbare
drukregeling**

Biedt u de mogelijkheid
om zeer uiteenlopende coatings te
spuiten of te rollen.

B PushPrime™

Garandeert betrouwbaar voorpompen,
elke keer opnieuw – maakt vastzittende
terugslagventielen aan de inlaat los bij
voorpompproblemen.

C Manometer

Professionele met olie gevulde
manometer.



**CONTRACTOR PC COMPACT-PISTOOL: SPUIT MET
GEMAK IN DE KRAPSTE RUIMTES**

De Contractor PC Compact is 25% lichter, maar ook 25% kleiner en biedt de hele dag
door comfort en controle – ontworpen voor maximale flexibiliteit in krappe ruimtes.
Vermindert ongeplande uitval met één deel, pistoolvervanging ter plaatse.

GX™ FF Cordless

**Krachtige
gelijkstroommotor
zonder koolstofborstels**

Lichtgewicht, compact ontwerp
voor betere wendbaarheid
De krachtige motor zonderkoolstofborstels
biedt een langere levensduur



Aangedreven door DeWALT™

Spuit tot een volledige dag lang
projecten met een fijne afwerking
met twee volledig opgeladen
DEWALT-accu's



Technische specificaties

Alle toestellen worden spuitklaar geleverd:



Modelnaam:	GX™ 19	GX™ 21	GX™ 21 cordless	GX™ FF	GX™ FF cordless
Artikelnummers:					
voor Europese versie (230 V)	CEE / 18H284	met CEE VDO-snoer / 17G183	CEE-gekeurd snoerloos / 25T967	met CEE VDO-snoer / 17G184	CEE-gekeurd snoerloos / 25U466
voor meerkabelversie (230 V)	UK cord / 18H285	Multi x4: IT-CH-DK-UK / 17H218	VK snoerloos / 25T973	Multi x4: IT-CH-DK-UK / 17H222	VK snoerloos / 25U570
Max. werkdruk - bar	207 bar	207 bar	207 bar	207 bar	207 bar
Max. tipformaat - 1 pistool	0,019"	0,021"	0,021"	0,019"	0,019"
Max. materiaaldebiet - lpm (gpm)	1,4 / (0,37)	1,8 (0,47)	1,8 (0,47)	1,4 (0,37)	1,4 (0,37)
Frameontwerp	DI-standaard	DI-standaard	DI-standaard	Standaard met reservoir	Standaard met reservoir
Aanzuigsysteem	Wit	Wit, oplosmiddelbestendig	Wit, oplosmiddelbestendig	5,7 liter reservoir, oplosmiddelbestendig	5,7 liter reservoir, oplosmiddelbestendig
InstaClean™-pomppfilter	40 mesh	40 mesh	40 mesh	Geen	Geen
Slang	1/4" x 15 m Duraflex™	1/4" x 15 m Duraflex™	1/4" x 15 m Duraflex™	3/16" x 7,5 m BlueMax™ II	3/16" x 7,5 m BlueMax™ II
Voeding	Elektriciteitskabel	Elektriciteitskabel	2x 54 V DeWALT™ FlexVolt 6,0 Ah-accu's	Elektriciteitskabel	2x 54 V DeWALT™ FlexVolt 6,0 Ah-accu's
Pistool / Tiphouder / Spuittip	SG3™ / RAC X™ / LP517	SG3™ / RAC X™ / LP517 / FFLP310	SG3™ / RAC X™ / LP517 / FFLP310	FTx™-E / RAC X™ / FFLP210	Contractor PC Compact / RAC X™ / FFLP210
Pistoolfilter	60 mesh	60 mesh	60 mesh	100 mesh	100 mesh
Type pistool	Vievingerig	Vievingerig	Vievingerig	Tweevingerig	Tweevingerig



Maak van uw GX-toestel het optimale schildergereedschap voor renovatieklussen

JETROLLER™

Breid uw spuittoestel uit

Gebruik de roller van uw voorkeur en combineer rollen en spuiten in één beweging. Breid uw spuittoestel uit met de JetRoller en minimaliseer de aanbrengtijd door rollen en spuiten te combineren in één beweging.

Voordelen:

- Maakt gebruik van de standaard verkrijgbare verrollen van 18 of 25 cm.
- Klaart grote klussen in de helft van de tijd in vergelijking met traditionele methodes
- Beperkt overspray
- Zorgt ervoor dat u zich niet meer hoeft uit te strekken
- Zorgt ervoor dat u niet meer hoeft te klimmen en voortdurend op en neer hoeft te gaan

In deze set zit een lichtgewicht afneembare verrolbeugel, verlengstuk van 50 cm, CleanShot™ Shut-Off™-ventiel, Inline™-pistool, spuittip en tiphouder.

PROXCHANGE™-SYSTEEM VOOR POMPVERVANGING



Het snelle en eenvoudige systeem voor pompherstelling

In vier eenvoudige stappen kunt u het pomppatroon verwijderen en vervangen:


- Geen gereedschap nodig om de pomp te verwijderen
- Til de deur gewoon op om de pomp te verwijderen




1 Schuif en til de toegangsdeur open



2 Verwijder de pompsectie



3 Gebruik de zeskantfitting van het frame om de pomp los te maken en het patroon te verwijderen



4 Installeer een nieuw patroon en plaats de pomp terug



! TIP

Vervangingspomp
Vermijd stilstandtijd door altijd een extra vervangingspomp bij de hand te hebben!

Accessoires

Haal zoveel mogelijk uit uw apparatuur met behulp van onze professionele accessoires:



Pistolen

17J261	FTx™-E-pistool, tweevingerig, met RAC X™ 210-spuittip
17J910	SG3™-pistool, viervingerig, met RAC X™ 515-spuittip
19Y350	Contractor PC Compact™-pistool, met RAC X™ 517-spuittip



ProXChange™-pompset – Blisterverpakking

24Y472	Blisterverpakking, past op alle GX-toestellen
--------	-----------------------------------------------



Filters

Pistoolfilter (voor GX™ FF - FTx™-E-pistool)

257129	30 mesh, grijs	287033	100 mesh, blauw
287032	60 mesh, zwart	257130	200 mesh, rood



Pistoolfilter (voor GX™ FF snoerloos - Compact™-pistool)

19Y355	60 mesh, zwart	19Y356	100 mesh, blauw
19Y358	60 & 100 mesh, zwart en blauw		



Pistoolfilter (voor GX™ 21 - SG3™-pistool)

218131	50 mesh, blauw	256975	150 mesh, rood
218133	100 mesh, oranje		

Materiaalfilter InstaClean™

257094	40 mesh, ingebouwde filter
--------	----------------------------



Slangen

214698	3/16" x 7.5 m (BlueMax™ II)
247340	1/4" x 15 m (Duraflex™)



Spuittips en tiphouders

LPXXX	Groene RAC X™-lagedruk spuittip
FFLPXXX	Groene RAC X™ lagedruk spuittip voor fijne afwerking
WA12XX	RAC X™ Wide RAC™, voor grote oppervlakken
246215	RAC X™-tiphouder



Andere

17J444	Draagriem
17H170	Reservoir, 5,7 liter (alleen GX™ FF)
253574	Pump Armor™, 1 liter, reinigingsvloeistof



RAC X™-tipverlengstukken

287019	25 cm	287021	50 cm
287020	40 cm	287022	75 cm
232123	Verlengstuk voor zwaar gebruik 1 m		



Hulpslangen (230 bar)

238358	3/16" x 0,9 m
238359	3/16" x 1,8 m
238959	3/16" x 1,4 m



ProGuard™+

24W090	230 V, CEE 7/7, schuko
24W755	230 V, IEC320, meerkabelig



Accu's

20A163	DeWalt™ 54 V 6,0 Ah FlexVolt-accu
20A166	DeWalt™ ventilatorgekoelde snellader





ONZE BELOFTE AAN U

Sinds 1926 staan **innovatie**, **kwaliteit** en **A+ dienstverlening** centraal bij Graco.

Innovatie door ervaring

Onze focus op innovatie leidt tot producten en apparatuur die toonaangevend zijn in de industrie, dankzij technologisch geavanceerde functies, een baanbrekend ontwerp, hoge prestaties en ongeëvenaarde betrouwbaarheid. Kortom, innovatie is de manier om betere producten te krijgen!

Betrouwbare kwaliteit

U investeert in producten van hoge kwaliteit die jaren meegaan. Bovendien werken we samen met onze klanten om beter te begrijpen hoe u onze producten in de praktijk inzet, om vervolgens uw ervaringen te gebruiken om de prestaties en duurzaamheid te verbeteren.



A+ dienstverlening, telkens weer

U ziet A+ dienstverlening in actie wanneer u contact opneemt met een van onze ondersteuningsdiensten, ongeacht waar ter wereld u zich bevindt. We luisteren naar uw situatie en werken methodisch om het zo snel mogelijk op te lossen. We laten ons leiden door een mindset van integriteit en klantenservice gericht op samenwerking en relaties, niet op transacties.



We zijn er om uw vragen te beantwoorden en aan uw vereisten te voldoen:

www.graco.com/contact

Graco is ISO 9001-gecertificeerd.

©2016 Graco Distribution BV 300735NL-F 09/24 Gedrukt in Europa.

Alle teksten en afbeeldingen in dit document zijn gebaseerd op de meest recente productinformatie zoals beschikbaar op het tijdstip van publicatie. Graco behoudt zich het recht voor om te allen tijde wijzigingen aan te brengen zonder voorafgaande kennisgeving. *Alle andere merknamen of merken worden voor identificatiedoeleinden gebruikt en zijn handelsmerken van hun betreffende eigenaars. Ga voor meer informatie over het intellectuele eigendom van Graco naar www.graco.com/patent of www.graco.com/trademarks.