


Dura-Flo™ & Xtreme®

180 cc matarpumpar med tryckluft

Rejåla pumpar med tätningar utformade för att hålla länge

- Aktiv pumpvolym, kolv med 2 kulor ger ett jämnt och lätt reglerat flöde
- Högt pumptryck och flöde för att kunna hantera flera olika färger och lacker
- Förbättrad servicebarhet med färre delar, snabbare reparationer och lägre ägandekostnader

Dimensioner

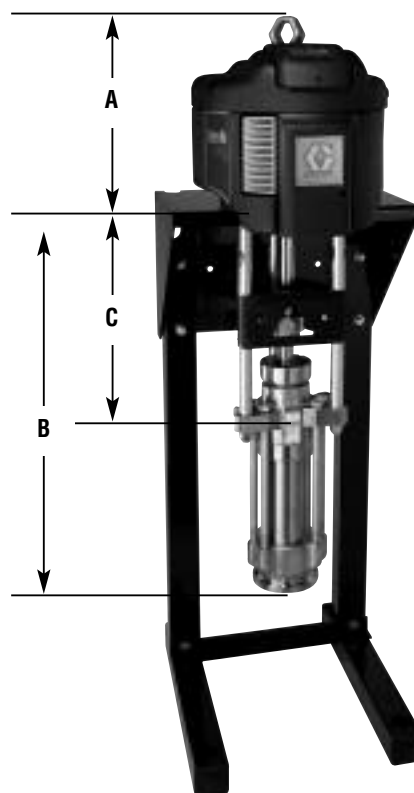


	A	B	C
Dura-Flo	34 cm (13.52 in)	73 cm (28.62 in)	43 cm (16.79 in)
Xtreme	34 cm (13.52 in)	74 cm (29.3 in)	47 cm (18.56 in)

Tekniska data

Modell	Tryckförhållande	Max intags-tryck bar (psi)	Max vätske-tryck bar (psi)	Vätskeflöde vid 60 cpm lpm (gpm)	Intag	Utlopp	Pump- underdel material	Volym/ cykel cc (oz)	Vikt
Dura-Flo 24S180	24:1	7 (100)	167.5 (2430)	11 (2.9)	1-1/2" npt	3/4" npt	SS	180 (6)	41 kg (89 lb)
Xtreme 24C180	24:1	7 (100)	167.5 (2430)	11 (2.9)	1-1/4" npt	3/4" npt	CS	180 (6)	41 kg (89 lb)
Dura-Flo 40S180	40:1	7 (100)	262.0 (3800)	11 (2.9)	1-1/2" npt	3/4" npt	SS	180 (6)	42 kg (93 lb)

Beställningsinformation

Dura-Flo och Xtreme 145cc

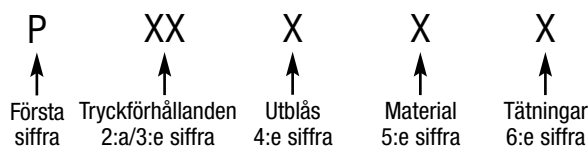

Tryckförhållande		Utlopp			Material	Tätningar		
Tecken	Motor	Tecken	Utlopp	Smarts		Tecken	Tätning	Artikelnummer för underdel
24	2200	D	Avfrostning	Ingen	C = Kolstål S = Rostfritt stål	1	3 Xtreme/2 Läder	L180C1 (CS) eller L18AC1
40	3400	E	Avfrostning	DataTrak		E	4 Läder/1 PTFE	236456 (SS) eller 261657
		L	Låg ljudnivå	Ingen				
		M	Låg ljudnivå	DataTrak				

Standardsatser

- 244851** Xtreme / Lädertätning och kulsats (för Xtreme)
- 237240** Läder / PTFE tättnings- och kulsats (för Dura-Flo)
- 197316** Xtreme-cylinder
- 189857** Dura-Flo-cylinder
- 15J094** Xtreme kolvstång
- 189853** Dura-Flo kolvstång

Tillbehörssatser

- 244901** Tuff-Stack™ tättnings- och kulsats
- 237608** XtremeSeal / PTFE tättnings- och kulsats
- 244901** PTFE tättnings- och kulsats (10)
- 244870** Halstätningar i läder (10)
- 244864** Xtreme halstätningar (10)
- 244858** Tuff-Stack halstätningar (10)

Tillbehör

- NXT011** Integrerat luftreglage
- 255143** Sats för väggfäste
- 253679** Väggfäste
- 253692** Golvstativ
- 112887** Tättningsnyckel
- 247312** 2200 luftmotoradpater för montering på golvstativ (253692) eller på väggfäste (253679)

Handböcker

- 311828** Handbok till Dura-Flo pump
- 311762** Handbok till Xtreme underdel
- 311827** Handbok till Dura-Flo pumpnederdel
- 311238** Handbok till NXT luftmotor