


Dura-Flo™ & Xtreme®

290 cc matarpumpar med tryckluft

Rejåla pumpar med tätningar utformade för att hålla länge

- Aktiv pumpvolym, kolv med 2 kulor ger ett jämnt och lätt reglerat flöde
- Högt pumptryck och flöde för att kunna hantera flera olika färger och lacker
- Förbättrad servicebarhet med färre delar, snabbare reparationer och lägre ägandekostnader

Dimensioner

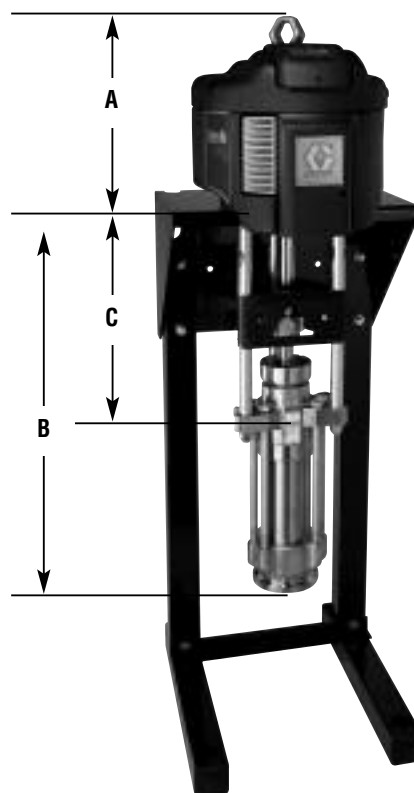


	A	B	C
Dura-Flo	34 cm (13.52 in)	73 cm (28.62 in)	43 cm (16.79 in)
Xtreme	34 cm (13.52 in)	74 cm (29.3 in)	47 cm (18.56 in)

Tekniska data

Modell	Tryckförhållande	Max intags-tryck bar (psi)	Max vätske-tryck bar (psi)	Vätskeflöde vid 60 cpm lpm (gpm)	Intag	Utlopp	Pump- underdel material	Volym/ cykel cc (oz)	Vikt
Dura-Flo 16S290	16:1	7 (100)	105 (1520)	18 (4.6)	2" npt	1" npt	SS	290 (10)	56 kg (123 lb)
Xtreme 16C290	16:1	7 (100)	105 (1520)	18 (4.6)	1-1/4" npt	1" npt	CS	290 (10)	56 kg (123 lb)
Dura-Flo 25S290	25:1	7 (100)	164 (2380)	18 (4.6)	2" npt	1" npt	SS	290 (10)	58 kg (127 lb)
Xtreme 25C290	25:1	7 (100)	164 (2380)	18 (4.6)	1-1/4" npt	1" npt	CS	290 (10)	58 kg (127 lb)
Dura-Flo 45S290	45:1	7 (100)	314 (4550)	18 (4.6)	2" npt	1" npt	SS	290 (10)	67 kg (146 lb)

Beställningsinformation

Dura-Flo och Xtreme 290cc

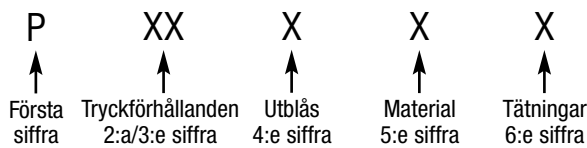

Tryckförhållande		Utlopp			Material	PFTE-packningar		
Tecken	Motor	Tecken	Utlopp	Smarts		Tecken	Tätning	Artikelnummer för underdel
16	2200	D	Avfrostning	Ingen	C = Kolstål S = Rostfritt stål	1	3 Xtreme/2 Läder	L290C1 (CS) eller L29AC1
25	3400	E	Avfrostning	DataTrak		E	4 Läder/1 PTFE	237514 eller 247192 (SS)
45	6500	L	Låg ljudnivå	Ingen				
		M	Låg ljudnivå	DataTrak				

Standardsatser

- 244854** Xtreme / Lädertätning och kulsats (för Xtreme)
- 237178** Lädertätning och kulsats (för Dura-Flo)
- 197319** Xtreme-cylinder
- 184540** Dura-Flo-cylinder
- 197324** Xtreme kolvstång
- 184487** Dura-Flo kolvstång

Tillbehörssatser

- 244904** Tuff-Stack™ tätnings- och kulsats
- 244874** Läderkolvtätningar (10) Xtreme
- 244868** Xtreme kolvtätningar (10) UHMWPE
- 244862** Tuff-Stack kolvtätningar
- 244873** Halstätningar i läder (10)
- 244867** Xtreme halstätningar (10)
- 244861** Tuff-Stack halstätningar (10)

Tillbehör

- NXT011** Integrerat luftreglage
- 255143** Sats för väggfäste
- 253679** Väggfäste
- 253692** Golvstativ
- 112887** Tätningsnyckel
- 247312** 2200 luftmotoradapter för montering på golvstativ (253692) eller på väggfäste (253679)

Handböcker

- 311828** Handbok till Dura-Flo pump
- 311762** Handbok till Xtreme underdel
- 311827** Handbok till Dura-Flo pumpnederdel
- 311238** Handbok till NXT luftmotor