

附件



# 紧凑型 Dyna-Star<sup>®</sup> 线束

3A7349A

ZH

用于将 GLC X 控制器连接到紧凑型 Dyna-Star 系统的线束延长件。仅限专业用途。


**零配件号 26A884**

(长度 20 英尺)



## 重要安全说明

有关完整的警告和说明，请参阅紧凑型 Dyna-Star 电动泵说明手册。

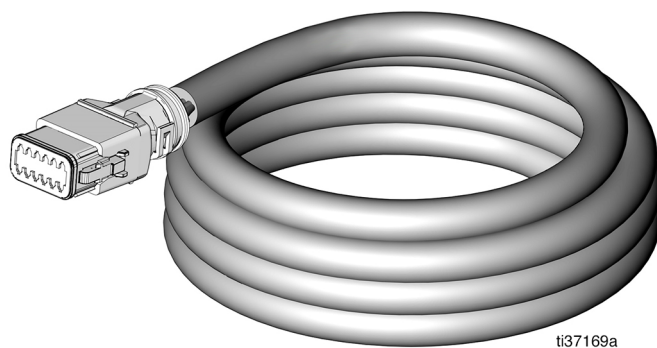

## 相关手册

3A6941 - 紧凑型 Dyna-Star 电动泵

3A7031- GLC X 润滑控制器

# 连接


**表1: GLC X 控制器延长线束套件 P/N 26A884**

CDS PIN	GLC X PIN	AWG	颜色	功能
1	5	18	橙色	传感器电源 2 (低液位)
2	8	18	绿色	GND (低液位)
3	9	18	棕色	输入 2 (低液位)
4	1	16	红色	泵/马达
5	3	16	黑色	GND (泵/马达)
6	13	18	绿色	GND (压力)
7	4	18	黄色	传感器电源 1 (压力)
8	14	18	蓝色	输入 1 (压力)
9	2	18	白色	辅助/警报 (泄压阀)
10	7	18	黑色	GND (泄压阀)
11	11	18	蓝色	输入 3 (循环)
12	12	18	紫色	输入 4 (机器计数)

注: 电缆上标有与 Graco GLC X 电线相对应的引脚编号。

电线条目视图  
TE DT06-12SB

示例对接连接器:  
TE DT04-12PB

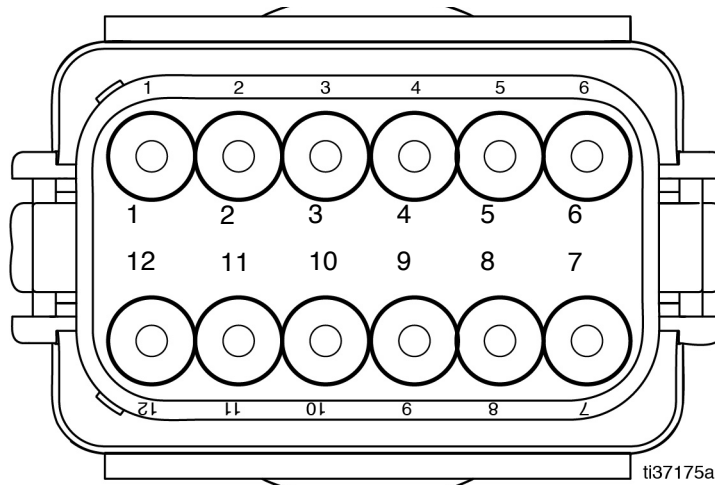

## Graco 信息

有关 Graco 产品的最新信息, 请访问 [www.graco.com](http://www.graco.com)。

有关专利信息, 请参阅 [www.graco.com/patents](http://www.graco.com/patents)。

若要下订单, 请联系

电话: 612-623-6928 或免费电话: 1-800-533-9655, 传真: 612-378-3590

本文件中的所有书面和视觉资料均为发布时的最新产品信息。  
Graco 有权随时修改内容, 恕不另行通知。

技术手册原文翻译。本手册含有英语。MM 3A7048

**Graco 总部:** 明尼阿波利斯

**国际办事处:** 比利时、中国、日本、韩国

GRACO INC. 及其子公司 • P.O. BOX 1441 • MINNEAPOLIS MN 55440-1441 • USA  
Copyright 2019, Graco Inc. Graco 所有制造地点都经过 ISO 9001 标准认证。

[www.graco.com](http://www.graco.com)

修订版 A, 2019 年 10 月